


DATENBLÄTTER

FML 4x2 Fahrgestell, Electric FML 42R E

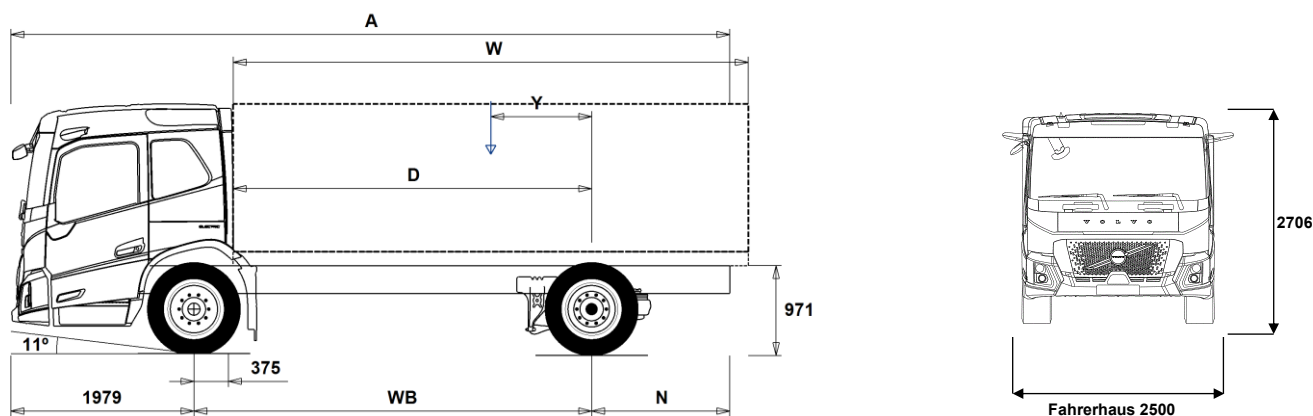

Maße [mm]

WB Radstand	4100	4300	4600	4900	5200	5600	6000
A Gesamtlänge	7624	7824	8124	8424	8724	9124	9524
D Hinterachse bis Vorderkante Aufbau	3675	3875	4175	4475	4775	5175	5575
N Hinterer Überhang	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Min.)	639	652	675	694	713	737	748
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Max.)	639	652	675	694	713	737	748
W Aufbauhöhe (Min.)	6071	6445	6935	7415	7895	8535	9175
W Aufbauhöhe (Max.)	6071	6445	6935	7415	7895	8535	9175

Fahrgestellgewichte [kg]

Vorderachse	6090	6150	6215	6285	6345	6420	6520
Hinterachse	2670	2660	2630	2615	2605	2595	2615
Leergewicht	8760	8810	8845	8900	8950	9015	9135
Tragfähigkeit (inkl. Aufbau, Fahrer, Kraftstoff, etc.)	12240	12190	12155	12100	12050	11985	11865

Wendekreis [mm]

Spurkreis	14600	15200	16100	17000	17900	19200	20400
Wendekreis	16700	17300	18200	19100	20000	21300	22500

Gewichte [kg]

Gesamtgewicht	21000
Gesamtzuggewicht	32000
Vorderachse	8000
Hinterachse	13000

Technisch

Wichtige Hinweise

Maße

Fahrerhaushöhe: +374 mm für CAB-HCR2.
D-Maß inklusive Freiraum vorne 50 mm und bei Fahrgestellen auch 100 mm Hilfsrahmen.
Höhentoleranz ± 20 mm für Blatt- und ± 10 mm für Luftfederung.
Alle Maße in unbeladenem Zustand, liftbare Achse(n) abgesenkt.

Gewichte und Maße mit folgenden Reifen:

Reifen VA: 315/70R22.5
Reifen AA: 315/70R22.5

Fahrgestellgewichte inklusive Öl, Wasser, AdBlue, 0 Liter Kraftstoff, ohne Fahrer. Leergewicht kann um $\pm 3\%$ variieren.

Die Wendekreise wurden berechnet (theoretisch).

Zulässige Gewichte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Für detailliertere Gewichtsinformationen, inklusive Gewichte für Sonderausstattungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volvo Verkaufsberater.

Verwenden Sie diese Skizze bitte NICHT für Aufbauberechnungen.
Fahrgestellzeichnung FML42RE ist über Volvo Bodybuilder Instructions verfügbar.

DATENBLÄTTER

FML 4x2 Fahrgestell, Electric FML 42R E

Anwendungsbereich

- **RC-SMOOT** für gute Straßen
- **GARB-PRE** Vorbereitung für Müllaufbau
- **TIPP-PRE** Vorbereitungen für Kippaufbau
- **UNIFORM** Pritschenfahrgestell ohne Vorbereitungen

Hauptkomponenten

- **CHH-MED** Chassishöhe MEDIUM
- **RAD-GR** Hinterachsufhängung mit Luftfederung
- **FMLE-CR** FM Low Entry-/Niederflurfahrerhaus, normale Höhe
- **FMLE-HCR** FM Low Entry-/Niederflurfahrerhaus, hohes Fahrerhaus
- **ESS360K** Kapazität Batteriespeicher 360 kWh (Gesamtenergie)
- **ESS450K** Kapazität Batteriespeicher 450 kWh (Gesamtenergie)
- **ESS540K** Kapazität Batteriespeicher 540 kWh (Gesamtenergie)
- **EPT2412** Getriebe für E-Antrieb I-Shift 12-Gang EPT2412 , 2400 Nm
- **NEM2** Antrieb mit 2 Elektromotoren
- **RSS1344C** Antriebsachse RSS1344C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr, Gesamtzuggew. max. 44 t
- **RSS1344F** Antriebsachse RSS1344F, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr, Gesamtzuggewicht max 44 t
- **RSS1352B** Antriebsachse RSS1352B, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr
- **RSS1370C** Antriebsachse RSS1370C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr

Ausrüstungspakete

- **NCAP2024**
- **INFOHIGH** Info- und Mediapaket Medium
- **DRIV-EXT** Fahrerpaket Extended
- **DRIV-SEL** Fahrerkomfort-Paket, Selected
- **RANGOP3** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 3 Jahre
- **RANGOP4** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 4 Jahre
- **RANGOP5** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 5 Jahre
- **RANGOP6**
- **RANGOP7**
- **RANGOP8**

Fahrgestell

- **FST-AIR** Luftfederung vorne mit 2 Luftbälgen pro Achse, Stabilisator und Stoßdämpfer.
- **FSLs-BAS** Hubhöhe Luftfederung vorne, BASIC
- **FAL10.0** Vorderachslast (technisch) max 10,0 t (nur i.V.m richtigem Reifen LI)
- **FAL8.0** Vorderachslast (technisch) max 8,0 t
- **FAL8.5** Vorderachslast (technisch) max 8,5 t ***ACHTUNG: Für 3 Achser ist FAL9.0 nötig, für 28t hzlGG ***
- **FAL9.0** Vorderachslast (technisch) max 9,0 t
- **FSTAB2** Stabilisator vorne, erhöhte Steifigkeit
- **FSTAB3** Stabilisator vorne, hohe Steifigkeit
- **RAL13** Hinterachslast (technisch) max 13 t
- **RSTAB3** Stabilisator Hinterachse verstärkt
- **ASF-DL1** Eine Fahrhöhe (Luftfederung)
- **ASF-DL3** Drei wählbare Fahrhöhen (Luftfederung)
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering aktive, elektronisch geregelte Lenkkraftunterstützung
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering, Ausführung BASIS
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering, mit STABILITÄTSASSISTENT
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN, MIT STABILITÄTSASSISTENT
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN
- **AUXPARK** Extra Federspeicher
- **RST-AIR** Luftfederung hinten
- **FRAME300** Rahmenprofilhöhe 300 mm
- **FST8080** Rahmenstärke 8,0 mm

- **FIL-EEEB** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-EEEF** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis Rahmenende
- **FIL-TXEB** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-TXEF** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis Rahmenende
- **BATTAMP** Batterie Ampere- und Spannungsanzeige
- **BATTIND** Batterieanzeige im Display (Volt, Ampere und Batteriestatus mit Warnfunktion)
- **WHC-FIX1** Ein Unterlegkeil, nicht faltbar
- **WHC-FIX2** Zwei Unterlegkeile, nicht faltbar
- **WHC-FOL1** Ein Unterlegkeil, faltbar
- **WHC-FOL2** Zwei Unterlegkeile, faltbar
- **WHCP-M** Unterlegkeil(e) Position mitte
- **WHCP-R** Unterlegkeil(e) Position hinten
- **WHCP-T** Unterlegkeil(e), Transportmontage
- **SUP-BAS** Seitlicher Unterfahrschutz
- **CHAIN-S** Schneeketten
- **HOOK-SC** Aufhängungshaken für Schneeketten
- **TOWF-NO1** Ein Abschleppanschluss vorne
- **TOWF-NO2** Zwei Abschleppanschlüsse vorne
- **RFEC-L** Rahmenende unten abgeschrägt
- **RFEC-S** Rahmenende gerade
- **RFEC-U** Rahmenende oben abgeschrägt
- **TOWR-ONE** Abschleppmaul hinten
- **RFEND-B** Kunststoffkotflügel hinten dreiteilig
- **RFEND-T** Überführungskotflügel
- **RFH-BAS** Montagehöhe Kotflügel hinten - Standard
- **RFH-HIG** Montagehöhe Kotflügel hinten - hoch
- **RFH-LOW** Montagehöhe Kotflügel hinten - niedrig
- **BLIGHT-E** Bremslichter mit Notbrems-Blinkfolge
- **FRACLOS** Rahmenabdeckung am hinteren Rahmenende (scharfe Kanten geschützt)

Räder und Reifen

- **RT-AL** Alufelgen bebürstet, Standardlöcher
- **RT-AL1** Alufelgen poliert, Standardlöcher
- **RT-AL1DU** Alufelgen poliert, Speziallöcher
- **RT-ALDP** Alufelgen Durabright, Standardlöcher
- **RT-ALDPD** Alufelgen Durabright, Speziallöcher
- **RT-ALDU** Alufelgen bebürstet, Speziallöcher
- **SPWT-D** Ersatzrad mit Reifen wie Antriebsachse
- **SPWT-F** Ersatzrad mit Reifen wie Vorderachse
- **SWCP-R** Ersatzradhalter hinter Antriebsachse rechts
- **SWCP-T** Ersatzradhalter temporär (nur für Transport)
- **SWCP-TP** Ersatzradhalter mitgeliefert, für nachträglichen Einbau
- **JACK-12T** Wagenheber 12 t, Höhe 180-315 mm
- **JACK-15T** Wagenheber 15 t, Höhe 225-435 mm
- **JACK-20T** Wagenheber verstärkt, 20 t, 240-465 mm
- **TOOL-BAS** Kleiner Werkzeugsatz
- **TOOLKIT** Bordwerkzeug komplett
- **INFLAHOS** Reifenfüllschlauch, 20 m
- **GAUGE-TP** Reifendruckmesser

Antriebsstrang, Ausrüstung

- **DRM-B**
- **DRM-BE** I-Shift Fahrmodus, Standard und ECONOMY
- **PVT-MAP** I-SEE kartenbasierende Topographiedaten (GPS und zentrale Datenbank)
- **APF-ENH**
- **EP400A** Aufbau Stromanschluss 400V AC

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 4x2 Fahrgestell, Electric FML 42R E

□ EPTC270	Nebenantrieb, elektro-mechanisch 270 Nm	□ HWSS-ACB	Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsassistent
□ HPM-F101	Parker F1-101 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ HWSS-FCB	Kollisionswarner mit Notbremsassistent
□ HPM-F41	Parker F1-81 Pumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ LSS-DW	Spurhalteassistent
□ HPM-F51	Parker F1-51 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ LSS-DW3	Aktive Spurführung, Pilot-Assist-Funktion
□ HPM-F61	Parker F1-61 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ LKE-TBO	Spurhalte-Assistent bei Reifenschaden
□ HPM-F81	Parker F1-81 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ LCS4	Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent, beidseitig
□ HPM-T42	Parker F2-42/42 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ LCS5	Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent mit Bremsfunktion, beidseitig
□ HPM-T53	Parker F2-53/53 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ DAS-W	Fahrerwarnsystem; warnt bei auftretender Müdigkeit
□ HPM-T55	Parker F2-55/28 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ RSSENS-W	Scheibenwischer mit Regensensor
□ HPM-T70	Parker F2-70/35 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ CU-ECC	Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung
□ HPM-V130	Parker VP1-130 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ CU-ECC2	Klimaanlage, autom. Temp.-Regelung, Sonnensensor, Nebelsensor, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter
□ HPM-V45	Parker VP1-45 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	■ IMMOBIL	Wegfahrsperrung, Transponder im Schlüssel
□ HPM-V75	Parker VP1-75 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ ALARM-E	Volvo Alarmanlage, mit erweiterten Funktionen
□ HPM-V95	Parker VP1-95 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO	□ ISUNS-BS	Seitliche Sonnenblende, beidseitig
□ PTR-D	PTR-D, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung langsam	■ ISUNS-DS	Seitliche Sonnenblende, Fahrerseite
□ PTR-DH	PTR-DH, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung schnell	□ ISUNF-RE	Sonnenblende innen mit Sonnenrollo elektrisch
□ PTR-DM	PTR-DM, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung medium	■ ISUNF-RM	Sonnenblende innen mit Sonnenrollo manuell
□ PTR-F	PTR-F, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1400	□ ADFS	Extra DIN-Schacht, Frontablage
□ PTR-FH	PTR-FH, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1300	■ BUPALARM	Rückfahrwarner
□ PTR-FL	PTR-FL, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1300	□ RTOLL-PK	Vorbereitung OBU (Toll Collect)
□ PTRD-D	PTRD-D, Nebenantrieb am Getriebe, für bis zu 2 Pumpen (DIN 5462/ISO 7653)	■ LOADIND	Volvo Ladeanzeige / Achslastwaage
□ PTRD-D1	PTRD-D1, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe nach vorne und 1 Flansch SAE 1410/ISO 7647 nach hinten	□ REMC-MF	Drahtlose Fernbedienung, multifunktional
□ PTRD-D2	PTRD-D2, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe nach vorne und 2 Flansche nach hinten (SAE 1310 und SAE 1410)	□ WARNVEST	Warnweste
□ PTRD-F	PTRD-F, Nebenantrieb am Getriebe, mit 1 Flansch (SAE 1410/ISO 7647) außen, nach hinten	■ WARNTRI2	Zwei Pannendreiecke
□ HPG-F101	Parker F1-101 F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ AIDKIT	Erste-Hilfe-Kit
□ HPG-F41	Parker F1-41, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ AIDKIT1B	Erste-Hilfe-Kit
□ HPG-F51	Parker F1-51, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ WARNLAMP	Tragbare Warn- bzw. Arbeitslampe
□ HPG-F61	Parker F1-61, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ LAMP-IN	Inspektionslampe mit 10 m Kabel
□ HPG-F81	Parker F1-81, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ WRITEPAD	Schreibunterlage
■ CRUIS-E	Cruise Control (Tempomat), mit I-Roll	■ DST-CF4	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, Gurt im Sitz
■ DTRI-PER	Armaturenbrett-Farbe Peregrine/Raven	□ DST-CF5	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, Gurt im Sitz
■ STWPOS-L	Linkslenkung	□ DST-CF6	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, belüftet, Gurt im Sitz
□ STWPOS-R	Rechtslenkung	□ SBD-RED	Sicherheitsgurt, rot
□ STWM-LE	Lederlenkrad mit Airbag	□ PST-CF4	Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, Sicherheitsgurt im Sitz integriert
□ STGW-AD2	Lenkradverstellung Standard mit zusätzl. Neigungsfunktion	□ PST-CF5	Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert
□ STGW-ADJ	Lenkradverstellung Standard	□ ARMRE-BB	Jeweils zwei Armlehnen am Fahrer- und Beifahrersitz
■ 1DAYDIG4	Digitaler Tachograph DTCO 4.1 (Smart 2.0)	□ ARMRE-DB	Zwei Armlehnen am Fahrersitz
□ TAC-PK2		□ ARMRE-PB	Zwei Armlehnen am Beifahrersitz
□ ARSL	Zusätzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer (Schalter im Armaturenbrett)	□ ARU-BAS	Armlehne/n mit Vinyl bezogen
□ SPEED-DU	Geschwindigkeitsbegrenzer, zwei Geschwindigkeiten (z.B. Müllsammelfahrzeug)	□ ARU-LEA	Armlehne/n mit Leder bezogen
■ ESP-BAS1	Elektronisches Stabilitätsprogramm	■ FMAT-RUB	Zwei Gummifußmatten
□ ESPC-RO	ESP Funktionsschalter On - reduziert - Off	□ FMAT-TX2	Fußmatten, zwei Textil und zwei Gummi
		■ RUS-BAS	Aufbewahrungsfächer hinten/oben, Basic
		□ RUS-HIG	Staufach über Komfortbett, HIGH (245 l)
		□ REFR-RUS	Kühlbox 28 l im Fach hinten/oben
		□ MICRO-PK	Vorbereitung für Mikrowelle
		□ COFMA-PK	Vorbereitung für Kaffeemaschine
		■ INLI-BAS	Innenbeleuchtung Standard
		□ INLI-NL	Innenbeleuchtung mit rote Nachtbeleuchtung

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 4x2 Fahrgestell, Electric FML 42R E

☐ INLI-NLD	Innenbeleuchtung mit Dimmerfunktion und Nachtbeleuchtung Rot	☐ BEACON-P ☐ BEACONA4	Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach Vier Rundumkennleuchten
☐ ARL-FLEX	Zwei flexible Leselampen	☐ CABPT-R1 ☐ CABPT-R2	1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung
☒ RH-EE	Sky window, NICHT zu öffnen (fixes, getöntes Glas) / Notausstieg	☐ SPOTP-F ☐ SPOTP-R ☐ SPOTP-RF	Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W
☐ RH-ER	Metall-Dachluke verstärkt, manuell bedienbar, Notausstieg (50 x 70 cm)	☐ ROS-IL	Beleuchtung Globetrotterschild (zur Benützung auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen)
☐ RH-ETR	Glasdachluke/Skywindow, elektrisch bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm)	☐ ROS-IL2	Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie)
☐ RH-MTR	Glasdachluke/Skywindow, manuell bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm)	☐ ROS-ILP	Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung
☒ GLAS-TIN	getönte Scheiben	☐ CSGN-GTR	Schriftzug Globetrotter
☐ AWIND-RF	Fenster in Fahrerhausrückwand	☐ HORN-R2S	2 Drucklufthörner auf dem Dach
☐ SWIND-BS	Extra Seitenfenster, beidseitig	☐ ANT-CBR	Dachantenne für CB-Funk
☐ SWIND-PS	Extra Seitenfenster, Beifahrerseite	☐ ACCB-R-F ☐ ACCB-R-FR ☐ ACCB-R	Dachkonsole vorne für Zubehör Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör Dachkonsole hinten für Zubehör
☐ VANMIR	Makeup- bzw. Frisierspiegel	☐ REFS-TW ☐ REFS-TY	Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß) Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, gelb)
☐ AS-FUS	Zwei extra Facheinlagen in Ablagefächer vorne		
Fahrerhaus-Exterieur			
☒ EXTL-BA2	Fahrerhauslackierung BASIC 2: Kühlergrill, Sonnenblende, Spiegelverkleidungen, Einstieg, Stoßstange und Chassis-Seitenverkleidungen in Wagenfarbe	Aufbau	
☒ DGLAS-L	Fahrerhaustüren mit Verbund-Sicherheitsglas	☐ SRWL-2RW ☐ SRWL-PK ☐ SWL-2RW ☐ SWL-PK	Rückfahr-/Arbeitsscheinwerfer, 2x LED, Weiß Vorber. Arbeitsbel. hinten seitlich mit 3-Stufen-Schalter Arbeitsscheinwerfer seitlich hinten, 2 x LED, Weiß Vorber. für Arbeitsbeleuchtung seitlich inkl. Schalter u. Verkabelung
☒ BUMP-B	Stoßfänger, Kunststoff	☐ WL-CHPK	Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsscheinwerfer am Rahmen Bereich Getriebe
☒ CTILT-P-E	Elektrohydraulische Kippvorrichtung für das Fahrerhaus	☐ WLC-H2W ☐ WLC-PKCH	Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten oben am Fahrerhaus Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung Fahrzeugaufbau
☒ FCABS-M	Fahrerhausfederung vorne mechanisch	☐ WLC-PKH	Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben am Fahrerhaus
☒ RCABS-A	Fahrerhausfederung hinten Luft	☐ ECBB-BAS ☒ ECBB-HIG	Aufbauer-Elektrozentrale ohne Aufbauermodul Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauermodul HIGH im Fahrerhaus
☒ HCC-EXT	Frontklappe, nicht versperbar	☐ BBCHAS1 ☐ BBCHAS3	7-poliger Anschluss für Aufbau 3x 7-poliger Anschluss für Aufbau
☐ MIRCFPCS	Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung	☐ BEPR-T2	Elektrische Vorbereitung, Kipper mit Fernbedienung
☐ MIRCFPCX	Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung	☐ EXSTER	Vorbereitung für eine externe Fahrzeugsteuerung (Motor, Lenkung, Bremse) über die Aufbauerschnittstelle / Body Builder Modul
☐ MIRCMCP	Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System mit Nahbereichskamera auf Beifahrerseite	☐ FBA-BTF ☐ FBA-BTSF	Aufbaubefestigungen vorne, verwindungsweicher Aufbau Aufbaubefestigungen vorne, halbsteifer Aufbau
☐ MIRCMS	Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System	☐ HBA-FSFB	Bohrungen für Aufbaubefestigung (torsionweiche und halbsteife Aufbauten)
☒ MIRCOMF	Komfortspiegel - Hauptspiegel beidseitig elektrisch verstellbar und beheizt - Weitwinkelspiegel beidseitig elektrisch verstellb. u. beheizt - Rampenspiegel auf Beifahrerseite	☐ HBA-SB	Bohrungen für Aufbaubefestigung (Aufbau torsionssteif)
☐ MIRCOMFX	Komfortspiegel FMX-Design Haupt- und Weitwinkelspiegel beidseitig elektrisch verstellbar und beheizt Rampenspiegel auf Beifahrerseite	☐ RBA-T2	Aufbaubefestigung hinten
☒ AMIR-F20	Frontspiegel	☐ CRANEPK1 ☐ CRANEPK2 ☐ CRANEPK4	Kranvorbereitung, max. 10 mt Kranvorbereitung, max. 20 mt Kranvorbereitung, max. 40 mt
☐ AD-ROOF	Dachspoiler (Dachspoilertypen je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe)	☐ TAILPRE2 ☐ TAILPREP	Vorbereitung für Ladebordwand mit Fernbedienmöglichkeit Vorbereitung für Ladebordwand
☒ AD-SIDES	Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung (Fahrgestell)	☐ AESW2 ☐ AESW2PK	2 Zusatzschalter programmierbar 2 Zusatzschalter programmierbar und 4 verkabelte Schalterplätze
☐ AD-CHASX	Chassis-Seitenverkleidung	☐ AUXSW-4	Verkabelung für 4 Stück extra Schalter im Armaturenbrett
☐ ADCF-F	Kantenverlängerung, Seitenverkleidung	Auslieferungsservice im Werk	
☒ HL-LED	LED-Hauptscheinwerfer	☐ FMS-PK	Anschluss für fremde FMS-Systeme
☒ DRL-LED	Tagfahrlicht, LED-Leuchten	☒ TSRS	Verkehrszeichenerkennung
☒ UDRIVL	ohne zusätzliche Fernscheinwerfer		
☐ ASL-RF2	Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild		
☐ IDLAMP-A	Drei Positionslampen - Dachmitte, Gelb (in AT nicht legal)		
☐ IDLAMP-W	Drei Positionslampen Weiß - Dachmitte		
☐ BEACOA2F	Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne		
☐ BEACOA2R	Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten		

☒ Serienausstattung

☐ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 4x2 Fahrgestell, Electric FML 42R E

- ☐ **DRUT3** MY TRUCK (App), prepaid 3 Jahre
- ☐ **DRUT4** MY TRUCK (App), prepaid 4 Jahre
- ☐ **DRUT5** MY TRUCK (App), prepaid 5 Jahre

Volvo Trucks. Driving Progress