


DATENBLÄTTER

FML 6x2 Fahrgestell, NLA, Electric FML 62R TE

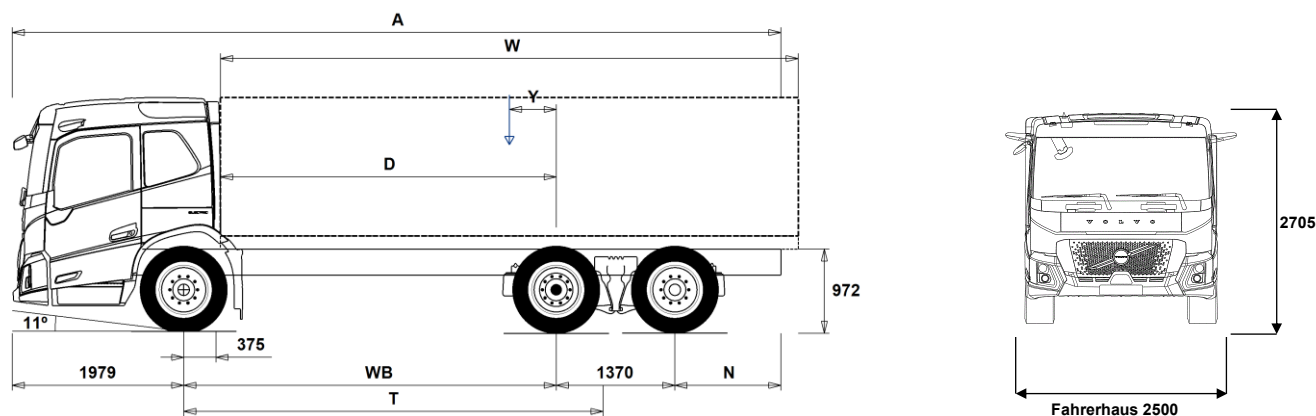

Maße [mm]

WB Radstand	3900	4100	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000
A Gesamtlänge	8474	8674	8874	9174	9374	9474	9774	10174	10574
D Hinterachse bis Vorderkante Aufbau	3475	3675	3875	4175	4375	4475	4775	5175	5575
N Hinterer Überhang	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
T Theoretischer Radstand	4441	4641	4841	5141	5341	5441	5741	6141	6541
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Min.)	-77	-74	-70	-64	-60	-59	-54	-48	-46
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Max.)	-77	-74	-70	-64	-60	-59	-54	-48	-46
W Aufbauhöhe (Min.)	6911	7231	7551	8031	8351	8511	8991	9596	9596
W Aufbauhöhe (Max.)	6911	7231	7551	8031	8351	8511	8991	9596	9596

Fahrgestellgewichte [kg]

Vorderachse	6225	6290	6345	6425	6475	6500	6565	6645	6725
Hinterachsaggregat	3775	3730	3690	3635	3600	3580	3540	3490	3455
Leergewicht	10000	10020	10035	10060	10075	10080	10105	10135	10180
Tragfähigkeit (inkl. Aufbau, Fahrer, Kraftstoff, etc.)	17000	16980	16965	16940	16925	16920	16895	16865	16820

Wendekreis [mm]

Spurkreis	15600	16200	16800	17800	18400	18700	19600	20800	22000
Wendekreis	17700	18300	18900	19900	20500	20800	21700	22900	24100

Gewichte [kg]

Gesamtgewicht	27000
Gesamtzuggewicht	32000
Vorderachse	8000
Hinterachsaggregat	19000

Technisch

Wichtige Hinweise

Maße

Fahrerhaushöhe: +374 mm für CAB-HCR2.
D-Maß inklusive Freiraum vorne 50 mm und bei Fahrgestellen auch 100 mm Hilfsrahmen.
Höhentoleranz ± 20 mm für Blatt- und ± 10 mm für Luftfederung.
Alle Maße in unbeladenem Zustand, liftbare Achse(n) abgesenkt.

Gewichte und Maße mit folgenden Reifen:

Reifen VA:	315/70R22.5
Reifen AA:	315/70R22.5
Reifen NLA/VLA:	315/70R22.5

Fahrgestellgewichte inklusive Öl, Wasser, AdBlue, 0 Liter Kraftstoff, ohne Fahrer. Leergewicht kann um $\pm 3\%$ variieren.

Die Wendekreise wurden berechnet (theoretisch). Nachlaufachse: TA-FIXED.

Zulässige Gewichte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Für detailliertere Gewichtsinformationen, inklusive Gewichte für Sonderausstattungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volvo Verkaufsberater.

Verwenden Sie diese Skizze bitte NICHT für Aufbauberechnungen.
Fahrgestellzeichnung FML62RTE ist über Volvo Bodybuilder Instructions verfügbar.

DATENBLÄTTER

FML 6x2 Fahrgestell, NLA, Electric FML 62R TE

Anwendungsbereich

- **RC-SMOOT** für gute Straßen
- **GARB-PRE** Vorbereitung für Müllaufbau
- **TIPP-PRE** Vorbereitungen für Kippaufbau
- **UNIFORM** Pritschenfahrgestell ohne Vorbereitungen

Hauptkomponenten

- **CHH-MED** Chassishöhe MEDIUM
- **TA-HYSB2** Elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse, einzelbereift
- **TAG-FIXD** Starre Nachlaufachse, doppelbereift
- **TAG-FIXS** Starre Nachlaufachse, einzelbereift
- **RADT-GR** Hinterachsufhängung luftgefedert mit Nachlaufachse, RADT-GR
- **FMLE-CR** FM Low Entry-/Niederflurfahrerhaus, normale Höhe
- **FMLE-HCR** FM Low Entry-/Niederflurfahrerhaus, hohes Fahrerhaus
- **ESS360K** Kapazität Batteriespeicher 360 kWh (Gesamtenergie)
- **ESS450K** Kapazität Batteriespeicher 450 kWh (Gesamtenergie)
- **ESS540K** Kapazität Batteriespeicher 540 kWh (Gesamtenergie)
- **EPT2412** Getriebe für E-Antrieb I-Shift 12-Gang EPT2412, 2400 Nm
- **NEM2** Antrieb mit 2 Elektromotoren
- **RSS1344C** Antriebsachse RSS1344C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr, Gesamtzuggew. max. 44 t
- **RSS1344F** Antriebsachse RSS1344F, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr, Gesamtzuggewicht max 44 t
- **RSS1352B** Antriebsachse RSS1352B, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr
- **RSS1370C** Antriebsachse RSS1370C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperr

Ausrüstungspakete

- **NCAP2024**
- **INFOHIGH** Info- und Mediapaket Medium
- **DRIV-EXT** Fahrerpaket Extended
- **DRIV-SEL** Fahrerkomfort-Paket, Selected
- **RANGOP3** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 3 Jahre
- **RANGOP4** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 4 Jahre
- **RANGOP5** Reichweitenoptimierungs-Paket, Abonnement 5 Jahre
- **RANGOP6**
- **RANGOP7**
- **RANGOP8**

Fahrgestell

- **FST-AIR** Luftfederung vorne mit 2 Luftbälgen pro Achse, Stabilisator und Stoßdämpfer.
- **FSLS-BAS** Hubhöhe Luftfederung vorne, BASIC
- **FAL10.0** Vorderachslast (technisch) max 10,0 t (nur i.V.m richtigem Reifen LI)
- **FAL8.0** Vorderachslast (technisch) max 8,0 t
- **FAL8.5** Vorderachslast (technisch) max 8,5 t ***ACHTUNG: Für 3 Achser ist FAL9.0 nötig, für 28t hzlGG ***
- **FAL9.0** Vorderachslast (technisch) max 9.0 t
- **FSTAB2** Stabilisator vorne, erhöhte Steifigkeit
- **FSTAB3** Stabilisator vorne, hohe Steifigkeit
- **RAL19** Hinterachslast (technisch) max 19 t
- **RAL20.5** Hinterachslast (technisch) max 20,5 t
- **RAL22.5** Hinterachslast (technisch) max 22,5 t
- **RAL23** Hinterachslast (technisch) max 23 t
- **RSTAB2** Stabilisator hinten, mittelsteif
- **RSTAB3** Stabilisator Hinterachse verstärkt
- **RALIM10** Achslastbegrenzer 10 t
- **RALIM105** Achslastbegrenzer 10,5 t
- **RALIM115** Achslastbegrenzer 11,5 t
- **RALIM15** Achslastbegrenzer 15 t
- **RALIM20** Achslastbegrenzer 20 t
- **RALIM95** Achslastbegrenzer 9,5 t
- **ASF-DL1** Eine Fahrhöhe (Luftfederung)

- **ASF-DL3** Drei wählbare Fahrhöhen (Luftfederung)
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering aktive, elektronisch geregelte Lenkkräftunterstützung
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering, Ausführung BASIS
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering, mit STABILITÄTSASSISTENT
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN, MIT STABILITÄTSASSISTENT
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN
- **RST-AIR** Luftfederung hinten
- **RST-AIR4** Luftfederung hinten mit verstärkten Luftbälgen
- **FRAME300** Rahmenprofilhöhe 300 mm
- **FST8080** Rahmenstärke 8,0 mm
- **FIL-EEEB** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-EEEF** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis Rahmenende
- **FIL-FBEB** Innenrahmen über Hinterachsufhängung
- **FIL-FBEF** Innenrahmen über Hinterachsufhängung bis Rahmenende
- **FIL-TXEB** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-TXEF** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis Rahmenende
- **BATTAMP** Batterie Ampere- und Spannungsanzeige
- **BATTIND** Batterieanzeige im Display (Volt, Ampere und Batteriestatus mit Warnfunktion)
- **WHC-FIX2** Zwei Unterlegkeile, nicht faltbar
- **WHC-FOL1** Ein Unterlegkeil, faltbar
- **WHC-FOL2** Zwei Unterlegkeile, faltbar
- **WHCP-M** Unterlegkeil(e) Position mitte
- **WHCP-R** Unterlegkeil(e) Position hinten
- **WHCP-T** Unterlegkeil(e), Transportmontage
- **SUP-BAS** Seitlicher Unterfahrschutz
- **CHAIN-S** Schneeketten
- **HOOK-SC** Aufhängungshaken für Schneeketten
- **TOWF-NO1** Ein Abschleppanschluss vorne
- **TOWF-NO2** Zwei Abschleppanschlüsse vorne
- **RFEC-L** Rahmenende unten abgeschrägt
- **RFEC-S** Rahmenende gerade
- **RFEC-U** Rahmenende oben abgeschrägt
- **TOWR-ONE** Abschleppmaul hinten
- **RFEND-B** Kunststoffkotflügel hinten dreiteilig
- **RFEND-T** Überführungskotflügel
- **RFH-BAS** Montagehöhe Kotflügel hinten - Standard
- **RFH-HIG** Montagehöhe Kotflügel hinten - hoch
- **RFH-LOW** Montagehöhe Kotflügel hinten - niedrig
- **AUXATNK** Extra Lufttank/Luftkessel
- **REST-RUP** Konturmarkierungen Unterfahrschutz hinten, rot
- **BLIGHT-E** Bremslichter mit Notbrems-Blinkfolge
- **FRACLOS** Rahmenabdeckung am hinteren Rahmenende (scharfe Kanten geschützt)

Räder und Reifen

- **RT-AL** Alufelgen beburstet, Standardlöcher
- **RT-AL1** Alufelgen poliert, Standardlöcher
- **RT-AL1DU** Alufelgen poliert, Speziallöcher
- **RT-ALDP** Alufelgen Durabright, Standardlöcher
- **RT-ALDPD** Alufelgen Durabright, Speziallöcher
- **RT-ALDU** Alufelgen beburstet, Speziallöcher
- **SPWT-D** Ersatzrad mit Reifen wie Antriebsachse
- **SPWT-F** Ersatzrad mit Reifen wie Vorderachse
- **SWCP-R** Ersatzradhalter hinter Antriebsachse rechts
- **SWCP-T** Ersatzradhalter temporär (nur für Transport)
- **SWCP-TP** Ersatzradhalter mitgeliefert, für nachträglichen Einbau
- **JACK-12T** Wagenheber 12 t, Höhe 180-315 mm

- Serienausstattung
- Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 6x2 Fahrgestell, NLA, Electric FML 62R TE

- **JACK-15T** Wagenheber 15 t, Höhe 225-435 mm
- **JACK-20T** Wagenheber verstärkt, 20 t, 240-465 mm

- **TOOL-BAS** Kleiner Werkzeugsatz
- **TOOLKIT** Bordwerkzeug komplett

- **INFLAHOS** Reifenfüllschlauch, 20 m

- **GAUGE-TP** Reifendruckmesser

Antriebsstrang, Ausrüstung

- **DRM-B**
- **DRM-BE** I-Shift Fahrmodus, Standard und ECONOMY

- **PVT-MAP** I-SEE kartenbasierende Topographiedaten (GPS und zentrale Datenbank)

- **APF-ENH**

- **EP400A** Aufbauher Stromanschluss 400V AC

- **EPTC270** Nebenantrieb, elektro-mechanisch 270 Nm

- **HPM-F101** Parker F1-101 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-F41** Parker F1-81 Pumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO
- **HPM-F51** Parker F1-51 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-F61** Parker F1-61 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-F81** Parker F1-81 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-T42** Parker F2-42/42 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-T53** Parker F2-53/53 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-T55** Parker F2-55/28 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-T70** Parker F2-70/35 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-V130** Parker VP1-130 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-V45** Parker VP1-45 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-V75** Parker VP1-75 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **HPM-V95** Parker VP1-95 Hydraulikpumpe angeflanscht, für elektro-mechan. PTO

- **PTR-D** PTR-D, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung langsam

- **PTR-DH** PTR-DH, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung schnell

- **PTR-DM** PTR-DM, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe (DIN 5462/ISO 7653), Untersetzung medium

- **PTR-F** PTR-F, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1400

- **PTR-FH** PTR-FH, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1300

- **PTR-FL** PTR-FL, Nebenantrieb mit 1 Flansch nach SAE1300

- **PTRD-D** PTRD-D, Nebenantrieb am Getriebe, für bis zu 2 Pumpen (DIN 5462/ISO 7653)

- **PTRD-D1** PTRD-D1, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe nach vorne und 1 Flansch SAE 1410/ISO 7647 nach hinten

- **PTRD-D2** PTRD-D2, Nebenantrieb am Getriebe, für 1 Pumpe nach vorne und 2 Flansche nach hinten (SAE 1310 und SAE 1410)

- **PTRD-F** PTRD-F, Nebenantrieb am Getriebe, mit 1 Flansch (SAE 1410/ISO 7647) außen, nach hinten

- **HPG-F101** Parker F1-101 F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe

- **HPG-F41** Parker F1-41, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe

- **HPG-F51** Parker F1-51, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe

- **HPG-F61** Parker F1-61, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe

- **HPG-F81** Parker F1-81, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe

- **CRUIS-E** Cruise Control (Tempomat), mit I-Roll

- **DTRI-PER** Armaturenbrett-Farbe Peregrine/Raven

- **STWPOS-L** Linkslenkung
- **STWPOS-R** Rechtslenkung

- **STWM-LE** Lederlenkrad mit Airbag

- **STGW-AD2** Lenkradverstellung Standard mit zusätzl. Neigungsfunktion
- **STGW-ADJ** Lenkradverstellung Standard

- **1DAYDIG4** Digitaler Tachograph DTCO 4.1 (Smart 2.0)

- **TAC-PK2**

- **ARSL** Zusätzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer (Schalter im Armaturenbrett)

- **SPEED-DU** Geschwindigkeitsbegrenzer, zwei Geschwindigkeiten (z.B. Müllsammelfahrzeug)

- **ESP-BAS1** Elektronisches Stabilitätsprogramm

- **ESPC-RO** ESP Funktionsschalter On - reduziert - Off

- **HWSS-ACB** Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsassistent
- **HWSS-FCB** Kollisionswarner mit Notbremsassistent

- **LSS-DW** Spurhalteassistent
- **LSS-DW3** Aktive Spurführung, Pilot-Assist-Funktion

- **LKE-TBO** Spurhalte-Assistent bei Reifenschaden

- **LCS4** Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent, beidseitig
- **LCS5** Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent mit Bremsfunktion, beidseitig

- **DAS-W** Fahrerwarnsystem; warnt bei auftretender Müdigkeit

- **RSENS-W** Scheibenwischer mit Regensensor

- **CU-ECC** Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung
- **CU-ECC2** Klimaanlage, autom. Temp.-Regelung, Sonnensensor, Nebelsensor, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter

- **IMMOBIL** Wegfahrsperrung, Transponder im Schlüssel

- **ALARM-E** Volvo Alarmanlage, mit erweiterten Funktionen

- **ISUNS-BS** Seitliche Sonnenblende, beidseitig

- **ISUNS-DS** Seitliche Sonnenblende, Fahrerseite

- **ISUNF-RE** Sonnenblende innen mit Sonnenrollo elektrisch
- **ISUNF-RM** Sonnenblende innen mit Sonnenrollo manuell

- **ADFS** Extra DIN-Schacht, Frontablage

- **BUPALARM** Rückfahrwarner

- **RTOLL-PK** Vorbereitung OBU (Toll Collect)

- **LOADIND** Volvo Ladeanzeige / Achslastwaage

- **REMC-MF** Drahtlose Fernbedienung, multifunktional

- **WARNVEST** Warnweste

- **WARNTRI2** Zwei Pannendreiecke

- **AIDKIT** Erste-Hilfe-Kit

- **AIDKIT1B** Erste-Hilfe-Kit

- **WARNLAMP** Tragbare Warn- bzw. Arbeitslampe

- **LAMP-IN** Inspektionslampe mit 10 m Kabel

- **WRITEPAD** Schreibunterlage

- **DST-CF4** Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, Gurt im Sitz

- **DST-CF5** Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, Gurt im Sitz

- **DST-CF6** Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, belüftet, Gurt im Sitz

- **SBD-RED** Sicherheitsgurt, rot

- **PST-CF4** Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, Sicherheitsgurt im Sitz integriert

- **PST-CF5** Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 6x2 Fahrgestell, NLA, Electric FML 62R TE

■ ARMRE-BB Jeweils zwei Armlehnen am Fahrer- und Beifahrersitz □ ARMRE-DB Zwei Armlehnen am Fahrersitz □ ARMRE-PB Zwei Armlehnen am Beifahrersitz □ ARU-BAS Armlehne/n mit Vinyl bezogen □ ARU-LEA Armlehne/n mit Leder bezogen ■ FMAT-RUB Zwei Gummifußmatten □ FMAT-TX2 Fußmatten, zwei Textil und zwei Gummi ■ RUS-BAS Aufbewahrungsfächer hinten/oben, Basic □ RUS-HIG Staufach über Komfortbett, HIGH (245 l) □ REFR-RUS Kühlbox 28 l im Fach hinten/oben □ MICRO-PK Vorbereitung für Mikrowelle □ COFMA-PK Vorbereitung für Kaffeemaschine ■ INLI-BAS Innenbeleuchtung Standard □ INLI-NL Innenbeleuchtung mit rote Nachtbeleuchtung □ INLI-NLD Innenbeleuchtung mit Dimmerfunktion und Nachtbeleuchtung Rot □ ARL-FLEX Zwei flexible Leselampen ■ RH-EE Sky window, NICHT zu öffnen (fixes, getöntes Glas) / Notausstieg □ RH-ER Metall-Dachluke verstärkt, manuell bedienbar, Notausstieg (50 x 70 cm) □ RH-ETR Glasdachluke/Skywindow, elektrisch bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) □ RH-MTR Glasdachluke/Skywindow, manuell bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) ■ GLAS-TIN getönte Scheiben □ AWIND-RF Fenster in Fahrerhausrückwand □ SWIND-BS Extra Seitenfenster, beidseitig □ SWIND-PS Extra Seitenfenster, Beifahrerseite □ VANMIR Makeup- bzw. Frisierspiegel □ AS-FUS Zwei extra Facheinlagen in Ablagefächer vorne	□ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilertypen je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung (Fahrgestell) □ AD-CHASX Chassis-Seitenverkleidung □ ADCF-F Kantenverlängerung, Seitenverkleidung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ UDRIVL ohne zusätzliche Fernscheinwerfer □ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild □ IDLAMP-A Drei Positionslampen - Dachmitte, Gelb (in AT nicht legal) □ IDLAMP-W Drei Positionslampen Weiß - Dachmitte □ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne □ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten □ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach □ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten □ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung □ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W □ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W □ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W □ ROS-IL Beleuchtung Globetrotterschild (zur Benützung auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen) □ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) □ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung □ CSGN-GTR Schriftzug Globetrotter □ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach □ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk □ ACCB-R Dachkonsole vorne für Zubehör □ ACCB-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör □ ACCB-R Dachkonsole hinten für Zubehör □ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß) □ REFS-TY Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, gelb)
Fahrerhaus-Exterieur	
■ EXTL-BA2 Fahrerhauslackierung BASIC 2: Kühlergrill, Sonnenblende, Spiegelverkleidungen, Einstieg, Stoßstange und Chassis-Seitenverkleidungen in Wagenfarbe ■ DGLAS-L Fahrerhaustüren mit Verbund-Sicherheitsglas ■ BUMP-B Stoßfänger, Kunststoff ■ CTILTP-E Elektrohydraulische Kippvorrichtung für das Fahrerhaus ■ FCABS-M Fahrerhausfederung vorne mechanisch ■ RCABS-A Fahrerhausfederung hinten Luft ■ HCC-EXT Frontklappe, nicht versperrbar □ MIRCFPCS Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung □ MIRCFCPX Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung □ MIRCMCP Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System mit Nahbereichskamera auf Beifahrerseite □ MIRCMS Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System ■ MIRCOMF Komfortspiegel - Hauptspiegel beidseitig elektrisch verstellbar und beheizt - Weitwinkelspiegel beidseitig elektrisch verstellb. u. beheizt - Rampenspiegel auf Beifahrerseite □ MIRCOMFX Komfortspiegel FMX-Design - Haupt- und Weitwinkelspiegel beidseitig elektrisch verstellbar und beheizt - Rampenspiegel auf Beifahrerseite ■ AMIR-F20 Frontspiegel	Aufbau □ SRWL-PK Rückfahr-/Arbeitsscheinwerfer, 2x LED, Weiß □ SRWL-PK Vorber. Arbeitsbel. hinten seitlich mit 3-Stufen-Schalter □ SWL-2RW Arbeitsscheinwerfer seitlich hinten, 2 x LED, Weiß □ SWL-PK Vorber. für Arbeitsbeleuchtung seitlich inkl. Schalter u. Verkabelung □ WL-CHPK Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsscheinwerfer am Rahmen Bereich Getriebe □ WLC-H2W Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten oben am Fahrerhaus □ WLC-PKCH Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung Fahrzeugaufbau □ WLC-PKH Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben am Fahrerhaus □ ECBB-BAS Aufbauer-Elektrozentrale ohne Aufbauermodul ■ ECBB-HIG Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauermodul HIGH im Fahrerhaus □ BBCHAS1 7-poliger Anschluss für Aufbau □ BBCHAS3 3x 7-poliger Anschluss für Aufbau □ BEPR-T2 Elektrische Vorbereitung, Kipper mit Fernbedienung □ EXSTER Vorbereitung für eine externe Fahrzeugsteuerung (Motor, Lenkung, Bremse) über die Aufbauerschnittstelle / Body Builder Modul □ FBA-BTF Aufbaubefestigungen vorne, verwindungsweicher Aufbau □ FBA-BTSF Aufbaubefestigungen vorne, halbsteifer Aufbau □ HBA-FSFB Bohrungen für Aufbaubefestigung (torsionweiche und halbsteife Aufbauten)

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FML 6x2 Fahrgestell, NLA, Electric FML 62R TE

- **HBA-SB** Bohrungen für Aufbaubefestigung (Aufbau torsionssteif)
- **RBA-T2** Aufbaubefestigung hinten
- **CRANEPK1** Kranvorbereitung, max. 10 mt
- **CRANEPK2** Kranvorbereitung, max. 20 mt
- **CRANEPK4** Kranvorbereitung, max. 40 mt
- **TAILPRE2** Vorbereitung für Ladebordwand mit Fernbedienmöglichkeit
- **TAILPREP** Vorbereitung für Ladebordwand
- **AESW2** 2 Zusatzschalter programmierbar
- **AESW2PK** 2 Zusatzschalter programmierbar und 4 verkabelte Schalterplätze
- **AUXSW-4** Verkabelung für 4 Stück extra Schalter im Armaturenbrett

Auslieferungsservice im Werk

- **FMS-PK** Anschluss für fremde FMS-Systeme
- **TSRS** Verkehrszeichenerkennung
- **DRUT3** MY TRUCK (App), prepaid 3 Jahre
- **DRUT4** MY TRUCK (App), prepaid 4 Jahre
- **DRUT5** MY TRUCK (App), prepaid 5 Jahre

Volvo Trucks. Driving Progress