


DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

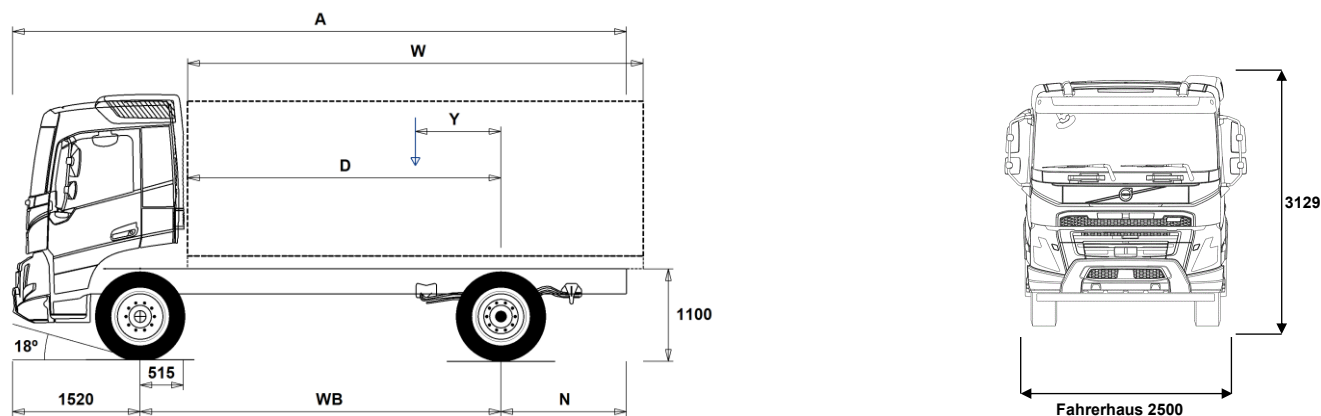

Maße [mm]

WB Radstand	3400	3700	4000	4300	4600	4900	5200	5600	6000
A Gesamtlänge	6815	7265	7665	8165	8665	9115	9615	10215	10815
D Hinterachse bis Vorderkante Aufbau	2835	3135	3435	3735	4035	4335	4635	5035	5435
N Hinterer Überhang (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
N Hinterer Überhang (Max.)	1895	2045	2145	2345	2545	2695	2895	3095	3295
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Min.)	714	782	847	914	980	1048	1114	1202	1287
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Max.)	714	782	847	914	980	1048	1114	1202	1287
W Aufbauhöhe (Min.)	4240	4705	5176	5642	6108	6574	7041	7665	8295
W Aufbauhöhe (Max.)	4240	4705	5176	5642	6108	6574	7041	7665	8295

Fahrgestellgewichte [kg]

Vorderachse	4545	4535	4540	4535	4540	4535	4540	4540	4555
Hinterachse	1900	1940	1980	2025	2070	2100	2145	2180	2230
Leergewicht	6445	6475	6520	6560	6610	6635	6685	6720	6785
Tragfähigkeit (inkl. Aufbau, Fahrer, Kraftstoff, etc.)	14055	14025	13980	13940	13890	13865	13815	13780	13715

Wendekreis [mm]

Spurkreis	12400	13400	14300	15200	16100	17000	17900	19200	20400
Wendekreis	13900	14800	15800	16700	17600	18500	19400	20700	21900

Gewichte [kg]

Gesamtgewicht	20500
Gesamtzuggewicht	44000
Vorderachse	7500
Hinterachse	13000

Technisch

Wichtige Hinweise

Maße

Fahrerhaushöhe: +328 mm für CAB-HSLP, -262 mm für CAB-LDAY, -262 mm für CAB-LSLP, +16 mm für CAB-SLP.
 Vorderachse bis Hinterkante Fhs.: +431 mm für CAB-HSLP und CAB-SLP, -69 mm für CAB-LDAY, +425 mm für CAB-LSLP.
 D-Maß inklusive Freiraum vorne 50 mm und bei Fahrgestellen auch 100 mm Hilfsrahmen.
 Höhentoleranz ± 20 mm für Blatt- und ± 10 mm für Luftfederung.
 Alle Maße in unbeladenem Zustand, liftbare Achse(n) abgesenkt. Verwendet Fahrgestellhöhe: CHH-HIGH.
 Gewichtsangaben inklusive größter verfügbarer Rahmenlänge hinten (N Max.) für gewählten Radstand.

Gewichte und Maße mit folgenden Reifen:
 Reifen VA: 315/80R22.5
 Reifen AA: 315/80R22.5

Fahrgestellgewichte inklusive Öl, Wasser, AdBlue, 0 Liter Kraftstoff, ohne Fahrer. Leergewicht kann um $\pm 3\%$ variieren.

Die Wendekreise wurden berechnet (theoretisch).

Zulässige Gewichte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Für detailliertere Gewichtsinformationen, inklusive Gewichte für Sonderausstattungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volvo Verkaufsberater.

Verwenden Sie diese Skizze bitte NICHT für Aufbauberechnungen. Fahrgestellzeichnung FMX42R1L ist über Volvo Bodybuilder Instructions verfügbar.

DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

Anwendungsbereich

- **RC-ROUGH** für gemischten Einsatz
- **RC-SMOOT** für gute Straßen
- **GARB-PRE** Vorbereitung für Müllpresswagen
- **TIPP-PRE** Vorbereitungen für Kippaufbau
- **UNIFORM** Pritschenfahrgestell ohne Vorbereitungen

Hauptkomponenten

- **CHH-HIGH** Chassishöhe HIGH (Standard)
- **CHH-XHIG** Chassishöhe CHH-XHIGH
- **CDCOPREP** Tagesfahrerhaus mit Rückwand-Ausschnitt; zusätzliche CA-Anfrage ist nötig
- **FMX-CREW** FMX Mannschaftsfahrerhaus, CA benötigt
- **FMX-DAY6** Tag-Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **FMX-HSL6** Globetrotter-Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **FMX-LDA6** Tag-Sicherheitsfahrerhaus mit abgesenktem Dach, FMX
- **FMX-LSL6** Langes Sicherheitsfahrerhaus mit abgesenktem Dach, FMX
- **FMX-SLP6** Langes Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **EU6SCR** Euro 6 Technologie SCR + DPF + EGR
- **D11S330A** D11S330A Dieselmotor 330 PS/245 kW, 1600 Nm
- **D11S380A** D11S380A Dieselmotor 380 PS/280 kW, 1800 Nm
- **D11S430A** D11S430A Dieselmotor 430 PS/317 kW, 2050 Nm
- **D11S460A** D11S460A Dieselmotor 460 PS/339 kW, 2200 Nm
- **D11K330** Motor 11 l, 330 PS/243 kW bei 1600-1900 U/min
1600 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11K380** Motor 11 l, 380 PS / 279 kW bei 1600-1900 U/min
1800 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11K430** Motor 11 l, 430 PS / 316 kW bei 1600-1900 U/min
2050 Nm bei 1000-1400 U/min
- **D11K460** Motor 11 l, 460 PS / 338 kW bei 1600-1900 U/min
2200 Nm bei 1000-1400 U/min
- **DIESEL** Diesel
- **DIESEL-B** Biodiesel, B100
- **EBR-EPG** Motorbremse Abgasdruckregler
Bremsleistung 160 kW (D11), 185 kW (D13), 230 kW (D16)
- **EBR-EPGC** Motorbremse Abgasdruckregler für I-Shift
- **EBR-VEB** Motorbremse Volvo Engine Brake
- **AT2612** I-Shift Getriebe AT2612, 12-Gang
- **ATO2612** I-Shift Overdrive-Getriebe ATO2612, 12-Gang
- **PT2106** Getriebe PT2106 Powertronic 6-Gang (Wandlerschaltgetriebe)
- **RSH1370F** Antriebsachse RSH1370F, Einzelachse mit Nabenvorgelege, Diff.-Sperre
- **RSS1344C** Antriebsachse RSS1344C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperre, Gesamtzuggew. max. 44 t
- **RSS1344F** Antriebsachse RSS1344F, Einfachübersetzung, Diff.-Sperre, Gesamtzuggewicht max 44 t
- **RSS1352B** Antriebsachse RSS1352B, Einfachübersetzung, Diff.-Sperre
- **RSS1370B** Antriebsachse RSS1370B, Einfachübersetzung, Diff.-Sperre
- **RSS1370C** Antriebsachse RSS1370C, Einfachübersetzung, Diff.-Sperre

Ausrüstungspakete

- **DRIV-EXT** Fahrerpaket Extended
- **DRIV-SEL** Fahrerkomfort-Paket, Selected
- **1LIVINFM** Wohnpaket, Driver Relax 1
- **2LIVINFM** Wohnpaket, 2 Komfortbetten
- **INFOHIGH** Info- und Mediapaket Medium
- **OFFROADD** Baustellenpaket, Tagesfahrerhaus
- **OFFROADS** Baustellenpaket, langes Fahrerhaus
- **CHASPAC** Aufbaupaket Fahrgestell

Fahrgestell

- **FST-PAR** Parabelfederung vorne
- **FST-PAR3** Parabelfeder vorne verstärkt
- **FST-PL1** Parabelfederung vorne, gewichtsoptimiert, 2-Blatt, Kombination Stahl und Verbundwerkstoff
- **FAL10.0** Vorderachslast (technisch) max 10,0 t (nur i.V.m richtigem Reifen LI)

- **FAL7.5** Vorderachslast (technisch) max 7,5 t
- **FAL8.0** Vorderachslast (technisch) max 8,0 t
- **FAL8.5** Vorderachslast (technisch) max 8,5 t
- **FAL9.0** Vorderachslast (technisch) max 9,0 t
- **FSTAB** Stabilisator vorne, Steifigkeit Standard
- **FSTAB2** Stabilisator vorne, erhöhte Steifigkeit
- **FSTAB3** Stabilisator vorne, hohe Steifigkeit
- **RAL13** Hinterachslast (technisch) max 13 t
- **RSTAB1** Stabilisator hinten
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering aktive, elektronisch geregelte Lenkkraftunterstützung
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering, Ausführung BASIS
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN
- **PSP-FIX** Servolenkungspumpe mit fester Verdrängung
- **PSP-VAR** Servolenkungspumpe mit variabler Verdrängung
- **PSP-VAR2** Servolenkungspumpe mit elektronisch geregelter variabler Verdrängung
- **EBS-MED** EBS Medium-Paket
- **AUXPARK** Extra Federspeicher
- **RST-PAR1** Parabelfederung hinten
- **RST-PAR5** Parabelfedern hinten, progressive Federkennlinie
- **FST7070** Rahmenstärke 7,0 mm
- **FST8080** Rahmenstärke 8,0 mm
- **FIL-EEEB** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-EEEF** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis Rahmenende
- **FIL-TXEB** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-TXEF** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis Rahmenende
- **BBOX-L** Batteriekasten links
- **2BAT210B** 2 GEL Batterien, 24V/210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM Batterien, 24V/210 Ah
- **BATTAMP** Batterieanzeige im Display (Volt und Ampere)
- **BATTIND** Batterieanzeige im Display (Volt, Ampere und Batteriestatus mit Warnfunktion)
- **ADR1** ADR-Ausrüstung mit 1 Batterie Hauptschalter im Fahrerhaus
- **ADR2** ADR-Ausrüstung mit 1 Batterie Hauptschalter im Fahrerhaus und 1 Batterie Hauptschalter außen hi Fahrer
- **MSWI-A** Hauptschalter für Gefahrgutfahrzeug (ADR)
- **MSWI-C** Hauptschalter am Fahrgestell
- **MSWI-R** Hauptschalter mit Fernbedienung
- **R330A71** 330 L Aluminiumtank rechts, D-form, 710 mm hoch, 830 mm lang
Min Volumen 255l
Max Volumen 810l
- **UL-FUEL** ohne Tank links
Min Volumen 160l
Max Volumen 730l
- **ADTP-L** AdBlue Tankposition links
- **ADTP-R** AdBlue Tankposition rechts
- **ADB048** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 48 Liter
- **ADB064** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 64 Liter
- **ADB068** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 68 Liter
- **ADB083** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 83 Liter
- **ADB090** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 90 Liter
- **ADB100** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 100 Liter
- **ADB112** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 112 Liter
- **ADTC-BF** AdBlue Tank-Abdeckung glänzend
- **FCAP-L** Tankverschluss sperrbar
- **FUFF-AS** Tankfüllstutzen mit Überschwappschutz
- **FUFF-ATS** Tankfüllstutzen mit Diebstahl- und Überschwappschutz
- **ESH-LEFT** Auspuffrichtung links,

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

■ ESH-REAR □ ESH-VERT	Auspuffrichtung nach hinten Auspuff vertikal, nur Rohr	□ WCAP	Radkappen
□ EXST-SSP □ EXST-ST	Auspuffendrohr Edelstahl, poliert Auspuffendrohr Stahl	□ SPWT-D ■ SPWT-F	Ersatzrad mit Reifen wie Antriebsachse Ersatzrad mit Reifen wie Vorderachse
□ HS-NAR	Hitzeschild schmal	□ SWCP-LF □ SWCP-R □ SWCP-T □ SWCP-TP	Ersatzradaufhängung li. vor Hinterachse Ersatzradhalter hinter Antriebsachse rechts Ersatzradhalter temporär (nur für Transport) Ersatzradhalter mitgeliefert, für nachträglichen Einbau
□ WHC-FIX1 □ WHC-FIX2 □ WHC-FOL1 ■ WHC-FOL2	Ein Unterlegkeil, nicht faltbar Zwei Unterlegkeile, nicht faltbar Ein Unterlegkeil, faltbar Zwei Unterlegkeile, faltbar	■ JACK-12T □ JACK-15T □ JACK-20T	Wagenheber 12 t, Höhe 180-315 mm Wagenheber 15 t, Höhe 225-435 mm Wagenheber verstärkt, 20 t, 240-465 mm
□ WHCP-F □ WHCP-M □ WHCP-R □ WHCP-T	Unterlegkeil(e) Position vorne Unterlegkeil(e) Position mitte Unterlegkeil(e) Position hinten Unterlegkeil(e), Transportmontage	■ TOOLKIT	Bordwerkzeug komplett
□ TB-L80	Werkzeugkasten links, L = 800 mm, Kapazität 250 l / 130 kg	□ INFLAHOS	Reifenfüllschlauch, 20 m
□ TB-R80	Werkzeugkasten rechts, L = 800 mm	□ GAUGE-TP	Reifendruckmesser
□ SUP-BAS	Seitlicher Unterfahrschutz	Antriebsstrang, Ausrüstung	
□ CHAIN-S	Schneeketten	□ TRAP-HD	Getriebe verstärkt
□ HOOK-SC	Aufhängungshaken für Schneeketten	■ DRM-BE □ DRM-E	I-Shift Fahrmodus, Standard und ECONOMY I-Shift Fahrmodus, ECONOMY
■ TOWF-HD1	Zentrale Abschleppvorrichtung vorne, verstärkt	□ PVT-MAP	I-SEE kartenbasierende Topographiedaten (GPS und zentrale Datenbank)
□ TOWMBRH □ TOWMBRL1 □ TOWMBRM	Anhängertaverse, zentral montiert Anhängertaverse, unten montiert Anhängertaverse, halb unten montiert	■ PVT-MTM	I-SEE mit kartenbasierten Topographie- und Verkehrsinformationen (hochauflösend)
□ RFEC-L ■ RFEC-S □ RFEC-U	Rahmenende unten abgeschrägt Rahmenende gerade Rahmenende oben abgeschrägt	■ CRUIS-E	Cruise Control (Tempomat), mit I-Roll
□ C-RI4040 □ C-RI4045	Anhängerkupplung, Ringfeder 4040 (40 mm) Anhängerkupplung, Ringfeder Komfortkupplung RF4045A (40 mm)	□ AMSO-AUT	Kickdown und manuelle Schaltmöglichkeit im Autom.-Modus
□ C-RI5050 □ C-RO400G □ C-RO50 □ C-VBG520 □ C-VBG795	Anhängerkupplung, Ringfeder 5050A G-150 (50 mm) Anhängerkupplung Rockinger 400 G 150 Anhängerkupplung, Rockinger 50 Anhängerkupplung, VGB 5200D Anhängerkupplung, VGB 795V	□ AVO-ENH	Off-Road Zusatzprogramm, I-Shift
□ TOWR-ONE	Abschleppmaul hinten	□ APF-ENH	Nebenantriebsfunktionen I-Shift, erweitert 1 (Müllfzg; Autoneutral)
□ TREL-PK □ TREL15 ■ TREL7-7	Elektrische Vorbereitung für Anhängeranschluss 15-polige Anhängersteckdose Stromanschluss für Auflieger/Anhänger, 7+7-polig	□ RET-TH □ RET-TP	Retarder VR3250 hinten am Getriebe Retarder für Automatikgetriebe
□ TBC-DUO □ TBC-EC	Auflieger/Anhängerbremsanschlüsse Type DUOMATIC Anhänger/Aufliegeranschlüsse für Bremsanlage EU	□ TC-HWO □ TC-MAOH2 ■ TC-MWO □ TC-MWOH2	Ölkühler für Automatgetriebe Getriebeölkühler, hohe Kühlleistung, Luft/Öl Getriebeölkühler, Wasser/Öl Getriebeölkühler, hohe Leistung, Wasser/Öl
□ TRBR-STA	Stationäre Anhängerbremse aktiv bis max. 7 km/h	□ 2COM1100 ■ 2COMP870 □ 2COMP900	Luftkompressor 2-Zyl Typ 760 cc (1100l/min) Luftkompressor 2-Zyl., 870 l/min. Luftkompressor 2-Zyl Typ 636 cc (900 l/min)
□ TRB-STRE	Elektronische Impuls-Streckbremse	□ CLU-AIRC	Druckluftkompressor mit Kupplung
□ RUP-FOLD	Unterfahrschutz hi, Aluminium, klappbar	■ AIRIN-HI □ AIRIN-LO	Luftansaugung hochgezogen Luftansaugung niedrig
□ RFEND-T	Überführungskotflügel	□ ACL1ST-S	Luftfilter mit einem zusätzlichen Filterelement
□ RFH-BAS □ RFH-HIG □ RFH-LOW	Montagehöhe Kotflügel hinten - Standard Montagehöhe Kotflügel hinten - hoch Montagehöhe Kotflügel hinten - niedrig	□ 24A110BL □ 24A150BL □ 24AL150B	Generator 24 V, 110 A mit LIN Bus Generator 24 V, 150 A mit LIN Bus Generator / LiMa 24 V, 150 A, 4200 W
■ ATANK-AL	Luftkessel Aluminium	■ CCV-C	Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung
■ TL-LED	LED-Heckleuchten	□ PRIM-EL ■ PRIM-MAN	Kraftstoff-Entlüftungspumpe elektrisch Kraftstoff-Entlüftungspumpe mechanisch
■ BLIGHT-E	Bremslichter mit Notbrems-Blinkfolge	□ FUEQ-EH	Beheizte u. isolierte Kraftstoffleitungen
□ FRACLOS	Rahmenabdeckung am hinteren Rahmenende (scharfe Kanten geschützt)	□ AF-E □ AF-R	Kraftstofffilterheizung Kraftstofffilter gewärmt durch Kraftstoff-Retourleitung
Räder und Reifen		□ FUEFE2LW ■ FUEFE2SW	Kraftstofffilter dual, mit erhöhter Wasserabscheidkapazität Kraftstofffilter dual, mit Standard-Wasserabscheidkapazität
□ RT-AL □ RT-AL1 □ RT-AL1DU □ RT-ALDP □ RT-ALDPD □ RT-ALDU ■ RT-STEEL	Alufelgen bebürstet, Standardlöcher Alufelgen poliert, Standardlöcher Alufelgen poliert, Speziallöcher Alufelgen Durabright, Standardlöcher Alufelgen Durabright, Speziallöcher Alufelgen bebürstet, Speziallöcher Stahlfelgen	□ EST-AID	Ansaugluftvorwärmung
		□ 220EBH15	Elektrische Motorvorwärmung, 220 V/1,5 kW
		□ PTER-100 □ PTER-DIN □ PTER1400	Motornebenantrieb PTER-100 mit Flansch DIN7646 Motornebenantrieb für Pumpe nach DIN5462 Nebenantrieb PTER1400 hinten am Motor mit Flansch SAE1400
		□ HPE-F101 □ HPE-F41	Hydraulikpumpe Parker F1-101 hinten am Motor Hydraulikpumpe Parker F1-41 hinten am Motor

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

□ HPE-F51	Hydraulikpumpe Parker F1-51 hinten am Motor	■ IMMOBIL	Wegfahrsperre, Transponder im Schlüssel
□ HPE-F61	Hydraulikpumpe Parker F1-61 hinten am Motor	□ ALARM-E	Volvo Alarmanlage, mit erweiterten Funktionen
□ HPE-F81	Hydraulikpumpe Parker F1-81 hinten am Motor	□ PHONE-PK	Vorbereitung für Telefon
□ HPE-T53	Hydraulikpumpe Parker F2-53/53 hinten am Motor	□ ISUNS-BS	Seitliche Sonnenblende, beidseitig
□ HPE-T70	Hydraulikpumpe Parker F2-70/35 hinten am Motor	■ ISUNS-DS	Seitliche Sonnenblende, Fahrerseite
□ HPE-V45	Hydraulikpumpe Parker VP1-45 hinten am Motor		
□ HPE-V75	Hydraulikpumpe Parker VP1-75 hinten am Motor		
□ PTPT-D	Nebenantrieb PTPT-D für Powertronic-Getriebe, für direkt angeflanschte Pumpe	□ ISUNF-B	Sonnenblende innen, Basic
□ PTPT-F	Nebenantrieb PTPT-F für Powertronic-Getriebe, mit Flansch	□ ISUNF-MD	Sonnenblende innen mit Spiegel auf Fahrerseite
□ PTR-D	Nebenantrieb PTR-D zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe	□ ISUNF-RE	Sonnenblende innen mit Sonnenrollo elektrisch
□ PTR-DH	Nebenantrieb PTR-DH zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe	■ ISUNF-RM	Sonnenblende innen mit Sonnenrollo manuell
□ PTR-DM	Nebenantrieb PTR-DM zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe	□ ADFS	Extra DIN-Schacht, Frontablage
□ PTR-F	Nebenantrieb PTR-F mit 1 Flansch nach SAE1400	□ RTOLL-PK	Vorbereitung OBU (Toll Collect)
□ PTR-FH	Nebenantrieb PTR-FH mit 1 Flansch nach SAE1300	□ REMC-MF	Drahtlose Fernbedienung, multifunktional
□ PTR-FL	Nebenantrieb PTR-FL mit 1 Flansch nach SAE1300	■ WARNTRI2	Zwei Pannendreiecke
□ PTRD-D	Nebenantrieb doppelt, PTRD-D, für bis zu 2 Pumpen	■ AIDKIT1B	Erste-Hilfe-Kit
□ PTRD-D1	NA PTRD-D1 doppelt für 1 Pumpe nach vorne und 1 Flansch nach hinten	□ WARNLAMP	Tragbare Warn- bzw Arbeitslampe
□ PTRD-D2	NA PTRD-D2 doppelt für 1 Pumpe nach vorne und 2 Flanschen nach hinten	□ LAMP-IN	Inspektionslampe mit 10 m Kabel
□ PTRD-F	NA PTRD-F, doppelt, mit 1 Flansch (SAE 1400) außen, nach hinten	□ BULBKIT	Ersatzlampen und Sicherungen
□ HPG-F101	Parker F1-101 F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	■ WRITEPAD	Schreibunterlage
□ HPG-F41	Parker F1-41, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ DST-CF4	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, Gurt im Sitz
□ HPG-F51	Parker F1-51, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	■ DST-CF5	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, Gurt im Sitz
□ HPG-F61	Parker F1-61, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ DST-CF6	Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, belüftet, Gurt im Sitz
□ HPG-F81	Parker F1-81, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe	□ SBD-RED	Sicherheitsgurt, rot
■ STWPOS-L	Linkslenkung	□ SBPRE-DS	Gurtstraffer, Fahrer
□ STWM-LE	Lederlenkrad	□ PST-BAS1	Beifahrersitz Basis, ungefedert, nicht verschiebbar
□ STGW-AD2	Lenkradverstellung Standard mit zusätzl. Neigungsfunktion	□ PST-CF4	Sitzfläche hochklappbar
■ STGW-ADJ	Lenkradverstellung Standard	□ PST-CF5	Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert
□ AIRBAG	Airbag Fahrerseite	■ PST-STD2	Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert
□ DRC-AMII	DPF Regenerations-Steuerung - automatisch / man. Start / Sperrung der Reg.	□ PST-STD4	Beifahrersitz Standard, feststehend (nicht gefedert).
■ DRC-AUTO	DPF Regeneration Vollautomatisch (beim Fahren)	□ SBPRE-PS	Beifahrersitz Standard, luftgefedert.
■ 1DAYDIG4	Digitaler Tachograph DTCO 4.1 (Smart 2.0)	□ SBPRE-PS	Gurtstraffer, Beifahrer
□ ARSL	Zusätzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer (Schalter im Armaturenbrett)	□ ARMRE-BB	Jeweils zwei Armlehnen am Fahrer- und Beifahrersitz
□ SPEED-DU	Geschwindigkeitsbegrenzer, zwei Geschwindigkeiten (z.B. Müllsammelfahrzeug)	□ ARMRE-DB	Zwei Armlehnen am Fahrersitz
■ ESP-BAS1	Elektronisches Stabilitätsprogramm	□ ARMRE-PB	Zwei Armlehnen am Beifahrersitz
□ ESPC-RO	ESP Funktionsschalter On - reduziert - Off	□ ARU-BAS	Armlehne/n mit Vinyl bezogen
□ HWSS-ACB	Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsassistent	□ ARU-LEA	Armlehne/n mit Leder bezogen
■ HWSS-FCB	Kollisionswarner mit Notbremsassistent	■ FMAT-RUB	Zwei Gummifußmatten
■ LSS-DW	Spurhalteassistent	□ FMAT-TX2	Fußmatten, zwei Textil und zwei Gummi
□ LSS-DW3	Spurhalteassistent mit aktiver Spurführung, Pilot-Assist-Funktion	□ LBK70	Komfortbett unten, 700 mm, fest
■ LCS4	Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent, beidseitig	□ MATL-FI	Ein-Zonen-Matratze, Komfortbett unten, fest
□ LCS5	Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent mit Bremsfunktion, beidseitig	□ MATL-SF	Drei-Zonen-Matratze, Komfortbett unten, mittelfest
■ DAS-W	Fahrerwarnsystem; warnt bei auftretender Müdigkeit	□ OLMAT-BA	Matratzenauflage Basic (20 mm)
□ RSENS-W	Scheibenwischer mit Regensensor	□ OLMAT-PR	Matratzenauflage Premium (30 mm)
■ CU-ECC	Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung	□ TBK60F	Obere Liege 1900x600 mm, hochklappbar, mit Sicherheitsnetz
□ CU-ECC2	Klimaanlage, autom. Temp.-Regelung, Sonnensensor, Nebelsensor, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter	□ TBK70F	Obere Liege 700x1900 mm, hochklappbar, mit Sicherheitsnetz
■ IGT-BUT	Motorstart mittels Startknopf	□ PH-CAB2	Standheizung Fahrerhaus, 2 kW (ohne Motorvorwärmung)
		□ PH-ENGCA	Standheizung Fahrerhaus und Motor, Webasto, 9,1 kW
		□ PH-SS	Restwärmeheizung
		□ SLCP-BAS	Bedienkonsole im Schlafabteil BASIS
		□ ETSB-F	Aufbewahrungsbox am Motortunnel vorne
		□ ETSB-FR	Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne und hinten
		□ ETSB-FRS	Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne, hinten und seitlich
		□ ETSB-FS	Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne und seitlich
		□ ETSB-R	Aufbewahrungsbox am Motortunnel hinten

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

■ ETSB-RS Aufbewahrungsbox am Motortunnel, hinten und seitlich ■ ETSB-S Aufbewahrungsbox am Motortunnel seitlich ■ RUS-BAS Aufbewahrungsfächer hinten/oben, Basic ■ RUS-HIG Staufach über Komfortbett, HIGH (245 l) ■ REF-ICPK Vorbereitung für Kühlbox im Fahrerhaus ■ REFR-RUS Kühlbox 28 l im Fach hinten/oben ■ MICRO-PK Vorbereitung für Mikrowelle ■ BOTH-D Flaschenhalter bei Fahrersitz ■ COFMA-PK Vorbereitung für Kaffeemaschine ■ INLI-BAS Innenbeleuchtung Standard ■ INLI-NL Innenbeleuchtung mit rote Nachtbeleuchtung ■ INLI-NLD Innenbeleuchtung mit Dimmerfunktion und Nachtbeleuchtung Rot ■ ARL-FLEX Zwei flexible Leselampen ■ RH-EE Sky window, NICHT zu öffnen (fixes, getöntes Glas) / Notausstieg ■ RH-ER Metall-Dachluke verstärkt, manuell bedienbar, Notausstieg (50 x 70 cm) ■ RH-ETR Glasdachluke/Skywindow, elektrisch bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) ■ RH-MTR Glasdachluke/Skywindow, manuell bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) ■ GLAS-TIN getönte Scheiben ■ SWIND-BS Extra Seitenfenster, beidseitig ■ SWIND-PS Extra Seitenfenster, Beifahrerseite ■ AWIND-RF Fenster in Fahrerhausrückwand ■ VANMIR Makeup- bzw. Frisierspiegel ■ AS-FUS Zwei extra Facheinlagen in Ablagefächer vorne ■ INFOT-PK Vorbereitung für Flachbildfernseher	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)
Fahrerhaus-Exterieur		
■ EXTL-BAS Fahrerhauslackierung, BASIC ■ DGLAS-H Fahrerhaustüren mit Einscheiben Sicherheitsglas ■ DGLAS-L Fahrerhaustüren mit Verbund-Sicherheitsglas ■ BUMP-HD Stahlstoßfänger verstärkt, dreiteilig ■ AUXFS Zusätzliche Trittstufe seitlich, klappbar, für Baustellenfahrzeuge ■ GUARD-EH Ölwanenschutz verstärkt; (hält bis zu 50 % der Vorderachslast stand) ■ SIDEH-B Handlauf, Fahrerseite ■ SIDSTP-R Leiter seitlich und Handlauf, Fahrerseite ■ BUGNET Insektenschutzgitter vor dem Kühler ■ CTILT-P-E Elektrohydraulische Kippvorrichtung für das Fahrerhaus ■ CTILT-P-M Manuelle Kippvorrichtung für das Fahrerhaus ■ FCABS-A Fahrerhausfederung vorne Luft ■ FCABS-M Fahrerhausfederung vorne mechanisch ■ RCABS-A Fahrerhausfederung hinten Luft ■ RCABS-M Fahrerhausfederung hinten mechanisch ■ MIRCFPCX Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung ■ MIRCMCP Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System mit Nahbereichskamera auf Beifahrerseite ■ MIRCMS Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System ■ MIRCOMFX Komfortspiegel FMX-Design ■ AMIR-F20 Frontspiegel ■ SUNV-H Sonnenblende außen	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)
Aufbau		
■ SRWL-PK Vorber. Arbeitsbel. hinten seitlich mit 3-Stufen-Schalter ■ SWL-2FW Arbeitsscheinwerfer seitlich vorne, 2 x LED, Weiß ■ SWL-2RW Arbeitsscheinwerfer seitlich hinten, 2 x LED, Weiß ■ SWL-4W Arbeitsscheinwerfer seitlich, 2x vorne, 2x hinten, LED, Weiß ■ SWL-PK Vorber. für Arbeitsbeleuchtung seitlich inkl. Schalter u. Verkabelung ■ WL-CHPK Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsscheinwerfer am Rahmen Bereich Getriebe ■ WLC-H2W Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten oben am Fahrerhaus ■ WLC-PKH Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung Fahrzeugaufbau ■ WLC-PKH Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben am Fahrerhaus ■ WLC-PKL Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten unten am Fahrerhaus ■ WLC-PKLH Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben und unten am Fahrerhaus ■ ECBB-BAS Aufbauer-Elektrozentrale ohne Aufbauermodul ■ ECBB-HIG Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauermodul HIGH im Fahrerhaus ■ ECBB-MED Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauermodul MEDIUM im Fahrerhaus ■ BBCHAS3 3x 7-poliger Anschluss für Aufbau ■ BEPR-T2 Elektrische Vorbereitung, Kipper mit Fernbedienung ■ EXSTER Vorbereitung für eine externe Fahrzeugsteuerung (Motor, Lenkung, Bremse) über die Aufbauerschnittstelle / Body Builder Modul	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)	■ AD-ROOF Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) ■ AD-SIDES Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung ■ HL-LED LED-Hauptscheinwerfer ■ HBDA-A Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer ■ HL-CLEAN Scheinwerfer-Reinigungsanlage ■ HLP-ST Scheinwerferschutz, Stahl ■ DRL-LED Tagfahrlicht, LED-Leuchten ■ ASL-RF2 Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild ■ BEACOA2F Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne ■ BEACOA2R Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten ■ BEACON-P Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach ■ BEACONA4 Vier Rundumkennleuchten ■ CABPT-R1 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung ■ CABPT-R2 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung ■ SPOTP-F Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W ■ SPOTP-R Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W ■ SPOTP-RF Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W ■ ROS-IL2 Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) ■ ROS-ILP Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung ■ CSGN-FMX Schriftzug FMX ■ HORN-F1S Ein Druckluftthorn (Jericho) ■ HORN-R2S 2 Drucklufthörner auf dem Dach ■ ANT-CBR Dachantenne für CB-Funk ■ ACCB-R-AP Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-F Dachkonsole vorne für Zubehör ■ ACCB-R-FM Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör ■ ACCB-R-FR Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig, für Zubehör ■ ACCB-R-R Dachkonsole hinten für Zubehör ■ ACCB-R-M Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör ■ REFS-TW Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß)

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 4x2R Blattfederung FMX 42R 1L

- **TD-LED** Anhängerererkennung mit LED-Sensor
- **FRFS-BS** Freie Rahmenseite, links und rechts
- **FBA-BTF** Aufbaubefestigungen vorne, verwindungsweicher Aufbau
- **FBA-BTSF** Aufbaubefestigungen vorne, halbesteifer Aufbau
- **HBA-FSFB** Bohrungen für Aufbaubefestigung (torsionweiche und halbstife Aufbauten)
- **HBA-SB** Bohrungen für Aufbaubefestigung (Aufbau torsionssteif)
- **RBA-T2** Aufbaubefestigung hinten
- **CRANEPK1** Kranvorbereitung, max. 10 mt
- **CRANEPK2** Kranvorbereitung, max. 20 mt
- **CRANEPK4** Kranvorbereitung, max. 40 mt
- **AUXL-SPK** Vorbereitung für Schneepflugbeleuchtung
- **TAILPRE2** Vorbereitung für Ladebordwand mit Fernbedienmöglichkeit
- **TAILPREP** Vorbereitung für Ladebordwand
- **AESW2** 2 Zusatzschalter programmierbar
- **AESW2PK** 2 Zusatzschalter programmierbar und 4 verkabelte Schalterplätze
- **AUXSW-4** Verkabelung für 4 Stück extra Schalter im Armaturenbrett

Auslieferungsservice im Werk

- **TGW-4GWL** Telematic Gateway 4G/LTE und WLAN
- **FMS-PK** Anschluss für fremde FMS-Systeme
- **DRUT3** MY TRUCK (App), prepaid 3 Jahre
- **DRUT4** MY TRUCK (App), prepaid 4 Jahre
- **DRUT5** MY TRUCK (App), prepaid 5 Jahre
- **TSRS** Verkehrszeichenerkennung

Volvo Trucks. Driving Progress