


MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

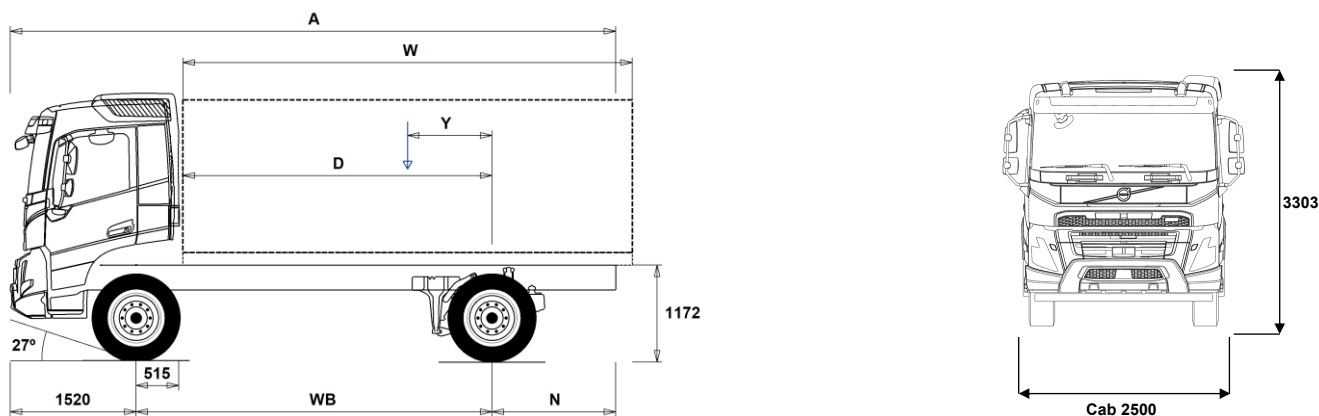

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4000	4300	4600	4900
A Total chassislengde	7715	8165	8665	9115
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3435	3735	4035	4335
N Bakre overheng (Min.)	1395	1395	1395	1395
N Bakre overheng (Max.)	2195	2345	2545	2695
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	849	910	974	1037
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	1022	1096	1174	1250
W Lengde påbygg (Min.)	4827	5277	5722	6169
W Lengde påbygg (Max.)	5172	5650	6122	6597

Chassisvekt [kg]

Foraksel	5045	5060	5070	5075
Bakaksel	2380	2415	2445	2470
Egenvekt	7425	7475	7515	7545
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	11575	11525	11485	11455

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	15200	16100	17100	18100
Svingdiameter mellom vegger	16600	17500	18500	19500

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	0	40000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX44R1A.

MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

Bruksområde

- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **CDCOPREP**
- **FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D11S330A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 330 hk/246 kW, 1600 Nm
- **D11S380A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 380 hk/279 kW, 1800 Nm
- **D11S430A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 430 hk/317 kW, 2050 Nm
- **D11S460A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 460 hk/338 kW, 2200 Nm
- **D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.

- **RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre

Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Kreningsstabilisator foran, normal stivhet
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB3** Kreningsstabilisator bak, stiv
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak

- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-formet
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 630l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB083** AD-BLUE tank 83 Liter
- **ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 Liter
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-REAR** Horisontal lydtemper, utblåsing bakover
- **ESH-VERT** Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospiper i stål
- **WHC-FIX1** 1 fast stoppekloss
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050**
- **C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-VBG520**
- **C-VBG795**
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
Felger og dekk		<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte monterte hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
Utrustning drivlinje		<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøl for hydraulisk girkasse, vann/olje	<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøl for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøl for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.	<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling	<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/redusert/fracoblet)
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere		
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet		
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem		
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
<input type="checkbox"/> LCS5		<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor	<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri	<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre	<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
<input checked="" type="checkbox"/> WARNEST	Refleksvest	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, renskluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
Førerhusfasiliteter			
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	Førerhus utvendig	
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg	<input type="checkbox"/> CTILT-P	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
		<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

- MIRCFCPX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside
- MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonekamera i passagerside
- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- MIRCOPFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
- AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- HL-LED** LED Hovedlys
- HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
- HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
- HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCBP-F** Fremre takbrakett
- ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCBP-M** Midtre takbrakett
- ACCBP-R** Bakre takbrakett
- ACCBP-RM** Midtre og bakre takbrakett
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-B5** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytebelysning og ekstra retningsnissignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast luftfjæring FMX 44R 1A

Volvo Trucks. Driving Progress