



# MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

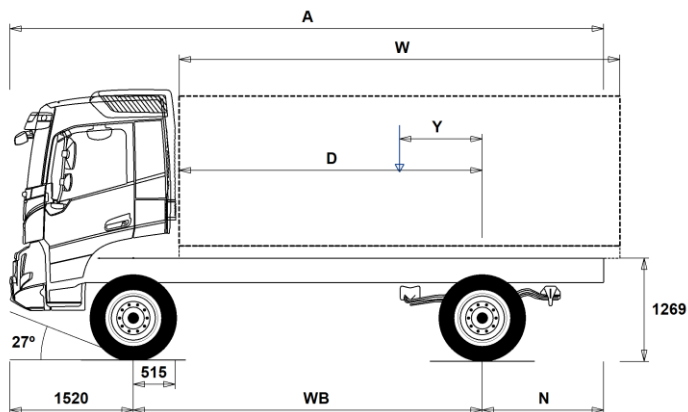

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3700	4000	4300	4600	4900
A Total chassislengde	7265	7715	8165	8665	9115
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3135	3435	3735	4035	4335
N Bakre overheng (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre overheng (Max.)	2045	2195	2345	2545	2695
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	783	847	907	971	1033
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	940	1017	1092	1169	1244
W Lengde påbygg (Min.)	4389	4836	5287	5733	6181
W Lengde påbygg (Max.)	4704	5177	5655	6128	6603

## Chassisvekt [kg]

Foraksel	5010	5020	5035	5045	5050
Bakaksel	2220	2255	2290	2315	2340
Egenvekt	7230	7275	7325	7360	7390
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	11770	11725	11675	11640	11610

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	14200	15200	16100	17100	18100
Svingdiameter mellom vegger	15600	16600	17500	18500	19500

## Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	0	40000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladføring og  $\pm 10$  mm med luftføring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

**Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .**

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX44R1L.

# MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

## Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- **UNIFORM** Jevnlstchassis

## Hovedkomponenter

- **CDCOPREP**
- **FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D11S330A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 330 hk/246 kW, 1600 Nm
- **D11S380A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 380 hk/279 kW, 1800 Nm
- **D11S430A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 430 hk/317 kW, 2050 Nm
- **D11S460A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 460 hk/338 kW, 2200 Nm
- **D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- **RSH1365** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonns drivakseltrykk og 65 tonns vogntogvekt

## Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

## Chassis

- **FST-PAR3** Parabelfjøring foran, stiv
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-MUL** Konvensjonell fjøring bak, flerblads, normal stivhet
- **RST-PAR5** Parabelfjøring bak, progressiv
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-formet
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 630l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB083** AD-BLUE tank 83 Liter
- **ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 Liter
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-REAR** Horisontal lydtemper, utblåsing bakover
- **ESH-VERT** Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospipe i stål
- **WHC-FIX1** 1 fast stoppekloss
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-RO400G**
- **C-VBG520**
- **C-VBG795**
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>FUEFE2SW</b>	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	Startelement
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	LED baklyst	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
<b>Felger og dekk</b>		<input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Reservehjul lik drivhjul	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Reservehjul lik forhjul	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>	Kraftuttak for direktemontert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-R</b>	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<b>Utrustning drivlinje</b>		<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Girkasse med forsterket rangehus i stål	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Kjøremodus, økonomi	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper		
<input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift		
<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring		
<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift		
<input type="checkbox"/> <b>RET-TPT</b>	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse		
<input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje		
<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje		
<input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje		
<input type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>			
<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.		
<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Høyt luftinntak		
<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftinntak med primær- og sekundærfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator 110 Ampere		
<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator 150 Ampere		
<input type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet		
<input type="checkbox"/> <b>FUEQ-EH</b>	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AF-R</b>	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

### Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Kollisjonspute i rattet
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)

# MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

- LCS5**
  - **DAS-W** Sjåførvarselassistent
  - RSENS-W** Regnsensor
  - **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
  - CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
  - **IGT-BUT** Tenningsbryter nøkkelfri
  - **IMMOBIL** Startspærre
  - ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
  - PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
  - ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
  - **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
  - ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
  - ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
  - ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
  - **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
  - ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
  - **BUPALARM** Ryggevarsler
  - RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsystem
  - REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
  - **FIREXT3N** Brannslukker 3 kg
  - **WARNEST** Refleksvest
  - **AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekulter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
  - WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
  - LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
  - BULBKIT** Lyspære- og sikringsssats
  - **WRITEPAD** Skriveplate.
- ### Førerhusfasiliteter
- DST-CF5** Førerstol komfort med luftføring, oppvarming og integrert belte
  - DST-CF6** Førerstol komfort med luftføring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
  - SBD-RED** Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
  - SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
  - PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftføring, oppvarming og integrert belte
  - **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
  - SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
  - ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
  - ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
  - ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
  - ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
  - ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
  - **FMAT-RUB** Gummimatter
  - FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
  - LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
  - MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
  - MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
  - OLMAT-BA** Basis overmadrass
  - OLMAT-PR** Premium overmadrass
  - TBK60F** Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
  - TBK70F** Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
  - PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
- PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
  - PH-SS** Rastvarmer for førerhus
  - SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
  - ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
  - RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
  - RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
  - REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
  - MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
  - BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
  - COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
  - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
  - INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
  - INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
  - ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
  - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
  - RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
  - RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
  - RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
  - **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
  - SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
  - SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
  - AWIND-RF** Bakrute
  - VANMIR** Innvendig speil
  - AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
  - INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
  - **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
  - **DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
  - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
  - AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
  - GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
  - SIDEH-B** Holdestang på førerhus
  - SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
  - **BUGNET** Insektnett foran radiator
  - CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
  - **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
  - FCABS-A** Luftføring foran på førerhus
  - **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
  - RCABS-A** Luftføring bak på førerhus
  - **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
  - MIRCFMCP** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
  - MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- MIRCOMFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
- AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- HL-LED** LED Hovedlys
- HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
- HL-CLEAN** Høytrykkspyler for hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
- HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCB-R-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCB-R-F** Fremre takbrakett
- ACCB-R-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCB-R-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCB-R-M** Midtre takbrakett
- ACCB-R-R** Bakre takbrakett
- ACCB-R-RM** Midtre og bakre takbrakett
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytebelysning og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

### Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)

### Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

FMX D11 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 1L

---

Volvo Trucks. Driving Progress