


# MODELLUTBUD

FMX D11 4x4 jämnlast bladfräjdning FMX 44R 1L

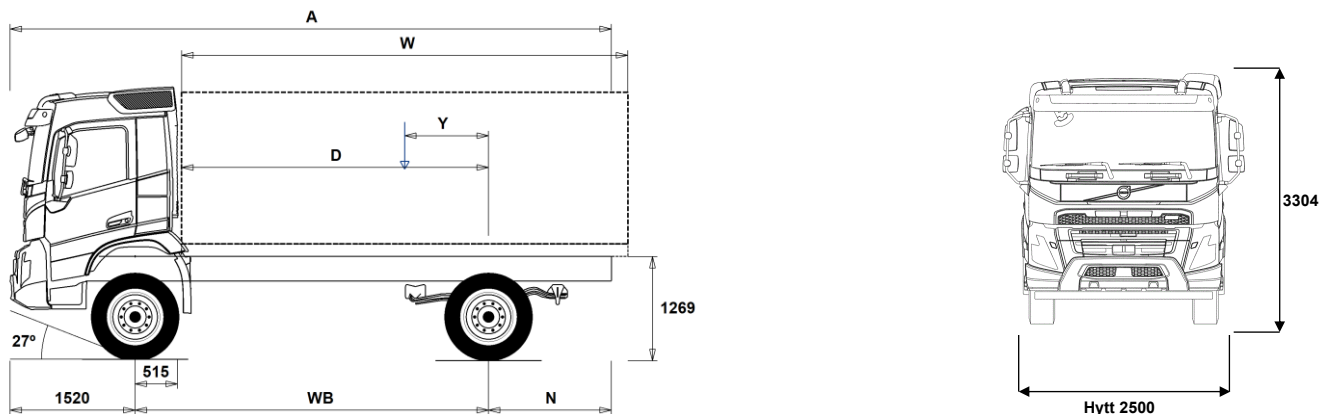

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3700	4000	4300	4600	4900
A Totallängd	7265	7715	8165	8665	9115
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3135	3435	3735	4035	4335
N Bakre överhäng (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre överhäng (Max.)	2045	2195	2345	2545	2695
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	524	564	601	641	680
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	1039	1123	1205	1290	1373
W Påbyggnadslängd (Min.)	4212	4643	5079	5510	5943
W Påbyggnadslängd (Max.)	5242	5761	6287	6795	7275

## Chassivikter [kg]

Framaxel	5005	5015	5030	5040	5050
Bakaxel	2225	2260	2290	2320	2345
Tjänstevikt	7230	7275	7320	7360	7395
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	10770	10725	10680	10640	10605

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	14200	15200	16100	17100	18100
Vändcirkel mellan väggar	15600	16600	17500	18500	19500

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	21000
Bruttovikt, kombination	0	40000
Framaxel	8000	8000
Bakaxel	11500	13000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera  $\pm 20$  mm för blad och  $\pm 10$  mm för luftfräjdning.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

**Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera  $\pm 3\%$ .**

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX44R1L.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 1L

### Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-VROUG** OP-klass 1. Körning på dåligt vägunderlag
- UNIFORM** Standard chassi

### Huvudkomponenter

- CDCOPREP** Hyttutskärning frö daghytt, fritext CA behövs!
- FMX-CREW** Manskaphytt med upp till 9 platser
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgastrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgastrycksregulator
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- RSH1365** Bakaxel RSH1365, Navreduktion Navreduktion 13 axeltryck med 65 tons tågvikt

### Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket

### Chassi Layout

- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- RAL13** Bakaxeltryck 13 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspär
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-MUL** Bakfjädrar konventionella
- RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till boggslut
- FIL-EEEE** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
- R315A56** Bränsletank, aluminium, 315 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 630l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- FCAP-L** Bränsletanklock, läsbar
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningssystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningssystem med antispill och antistöldssystem
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt
- EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
- WHC-FIX1** Stoppklossar, 1 st.
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, läsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- RFEC-S** Rakt ramavslut
- RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
- C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
- C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
- C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
- C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
- C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL-PK** Förberedd för el till släp
- TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms

# MODELLUTBUD

## FMX D11 4x4 jämnlast bladfräring FMX 44R 1L

<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator 24v 110 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)	<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator 24v 150 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator med 110 A kapacitet 24 V
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Transportmonterad bakskärm	<input type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Std. höjd på bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>FUEQ-EH</b>	Elektriskt uppvärmda bränsleledningar
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>AF-E</b>	Bränslefilter med bränslevärmare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> <b>AF-R</b>	Bränslefilter med bränslevärmare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Bromsljus blinkande utförande	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<b>Fälgar och däck</b>		<input type="checkbox"/> <b>FUEFE2SW</b>	Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfälgar	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	EL-startelement motor
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Komplett reservhjul lika drivaxel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Komplett reservhjul lika framaxel	<input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-R</b>	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservhjulshållare, transportmontering	<input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservhjulshållare + däck, transportmontering	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>	F1-101 motormonterad Hydraulpump
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	20 tons domkraft	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Verktygssats	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>	F1-51 motormonterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHO5</b>	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>	F1-61 motormonterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Luftrycksmätare däck	<input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>	F1-81 motormonterad hydraulpump
<b>Utrustning Drivlina</b>		<input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>	F2 53/53 motor monterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Förstärkt växellåda	<input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>	F2 70/35 motor monterad hydraulpump
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump
<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Körläge, Ekonomiskt	<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump
<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden	<input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Farthållare med ECO roll och I-cruise	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
<input type="checkbox"/> <b>RET-TPT</b>		<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>	Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	In- och urkopplingsbar luftkompressor	<b>Hytt invändigt förarmiljö</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Luftintag för motor, högt utförande	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Vänsterstyrd
<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Luftintag för motor, lågt utförande	<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Läderratt
<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter	<input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standardutrustning</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tillvalsutrustning</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjustering
		<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
		<input type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	Automatisk regenerering i körning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX D11 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 1L

## ■ 1DAYDIG4

- ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
- ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av  
Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
- HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
- DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
- IGT-BUT** Tändningstyp, knapp
- ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- ISUNF-B** Invändigt solskydd
- ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
- ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ADFS** Två DIN fack
- BUPALARM** Akustiskt backvarning
- RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
- WARNVEST** Varningsväst
- AIDKIT** Första hjälpen-sats
- AIDKIT1B**
- WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa ( blyttljus )
- LAMP-IN** Inspektionslampa
- BULBKIT** Lamp- och säkringskit
- WRITEPAD** Skrivplatta
- DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilader sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- PST-BAS1** Passagerarstol, Bas
- PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
- PST-STD2** Passagerarstol, Standard
- SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol

- ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
- ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
- ARU-BAS** Armstöd i vinyl
- ARU-LEA** Armstöd i läder
- FMAT-RUB** Gummimattor
- FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- LBK70** En bädd 700 mm
- MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- OLMAT-BA** Bäddmadrass
- OLMAT-PR** Bäddmadrass Premium
- TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
- PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
- PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
- PH-SS** Rastvärmare
- SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centralås
- ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-FR** Främre- och bakre förvaringsbox
- ETSB-FRS** Främre, bakre och sido förvaringsfack
- ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
- ETSB-R** Bakre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre- och sido förvaringsbox
- ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
- RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre ( 245 L, 440mm hög)
- REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
- MICRO-PK** Kablage för microugn
- BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- COFMA-PK** Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
- INLI-BAS** Interiör ljus standard
- INLI-NL** Interiör ljus, nattbelysning
- INLI-NLD** Interiör ljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- RH-EE** Takfönster i tonat glas
- RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
- RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
- AWIND-RF** Bakruta
- VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

## Hytt Utvändigt

- EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
- DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
- DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
- AUXFS** Extra fotsteg
- GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- SIDEH-B** Handtag på hytt sidan
- SIDSTP-R** Stege samt handtag utsida hytt
- BUGNET** Kylarskydd mot insekter

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 1L

<input type="checkbox"/> <b>CTILTP-E</b>	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	(På/Av) Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILTP-M</b>	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b>	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvtikt
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input type="checkbox"/> <b>MIRCOMFX</b>	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	7-poligt eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>	Elstyrenhet för LED ljus på för släp
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> <b>FRFS-B5</b>	Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
<input type="checkbox"/> <b>HBDA-A</b>	Automatisk helljusautomatik	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTF</b>	Främre påbyggnadsfästen flexibla
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Strålkastar rengörare typ högtrycksspölning	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTSF</b>	Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HBA-FSFB</b>	Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Strålkastarskydd i stål, galler och nät	<input type="checkbox"/> <b>HBA-SB</b>	Hål för påbyggarfästen styva
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> <b>RBA-T2</b>	Bakre påbyggarfästen
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b>	Prep för snöplog
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b>	Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak	<input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b>	Förberedelse för baggavelift
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus	<input type="checkbox"/> <b>AESW2</b>	2 st extra bistabila strömställare
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak	<input type="checkbox"/> <b>AESW2PK</b>	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak	<input type="checkbox"/> <b>AUXSW-4</b>	Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten	<b>Leveransservice</b>	
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak	<input type="checkbox"/> <b>FMS-PK</b>	Förberedd för trafiklednings system
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W	<input type="checkbox"/> <b>DRUT1</b>	"My Truck" appen, 1 år förbetalt
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt	<input type="checkbox"/> <b>DRUT2</b>	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare	<input type="checkbox"/> <b>DRUT3</b>	"My Truck" appen, 3 år förbetalt
<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt	<input type="checkbox"/> <b>DRUT4</b>	"My Truck" appen, 4 år förbetalt
<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Dekal "FMX" i ljusskylt	<input type="checkbox"/> <b>DRUT5</b>	"My Truck" appen, 5 år förbetalt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TSRS</b>	
<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket		
<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-AP</b>	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-M</b>	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-RM</b>	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade		
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade		

### Påbyggnad

- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX D11 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 1L

---

Volvo Trucks. Driving Progress