
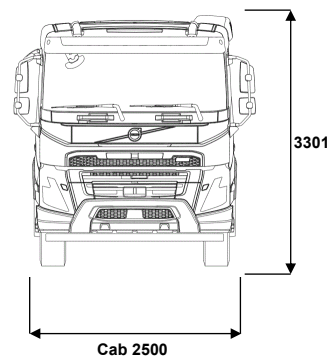


MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladfjæring FMX 44R 3L

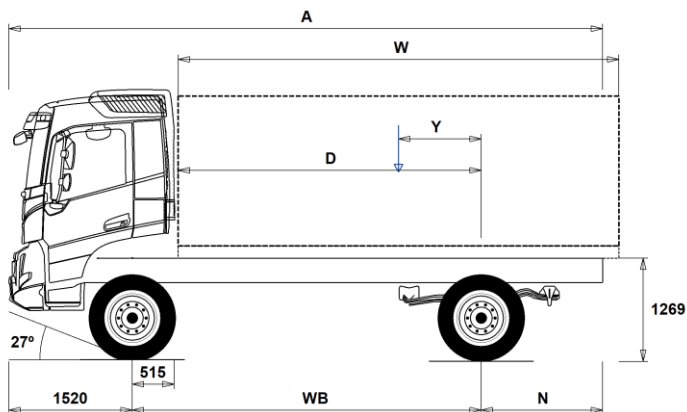

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3700	4000	4300	4600	4900
A Total chassislengde	7265	7715	8165	8665	9115
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3135	3435	3735	4035	4335
N Bakre overheng (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre overheng (Max.)	2045	2195	2345	2545	2695
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	745	805	862	923	982
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	904	978	1049	1123	1196
W Lengde påbygg (Min.)	4462	4915	5372	5824	6279
W Lengde påbygg (Max.)	4781	5260	5745	6225	6706

Chassisvekt [kg]

Foraksel	5160	5170	5190	5195	5205
Bakaksel	2215	2250	2285	2315	2335
Egenvekt	7375	7420	7475	7510	7540
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	11625	11580	11525	11490	11460

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	14200	15200	16100	17100	18100
Svingdiameter mellom vegger	15600	16600	17500	18500	19500

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	0	40000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjæring og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX44R3L.

MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 3L

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- **UNIFORM** Jevnlstachassis

Hovedkomponenter

- **CDCOPREP**
- **FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D13S420A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 420 hk/309 kW, 2100 Nm
- **D13S460A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 460 hk/338 kW, 2300 Nm
- **D13S500A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 500 hk/368 kW, 2500 Nm
- **D13S540A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 540 hk/397 kW, 2600 Nm
- **D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- **D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- **ASO-C** Kryppgir
- **ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- **RSH1365** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonn drivakseltrykk og 65 tonn vogntogvekt

Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krengningsstabilisator foran, normal stivhet
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krengningsstabilisator bak, normal stivhet
- **PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- **RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-format Minimumsvolum 255l Maksimalt volum 630l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- **ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
- **ADB083** AD-BLUE tank 83 Liter
- **ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 Liter
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- **ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospiper i stål
- **WHC-FIX1** 1 fast stoppekloss
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklokker
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklokker
- **WHCP-F** Stoppeklokker plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-M** Stoppeklokker plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklokker plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklokker bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050**

MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 3L

- C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
 - C-VBG520**
 - C-VBG795**
 - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
 - TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
 - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
 - TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
 - RFEND-T** Baksksjermer for transport av chassis
 - RFH-BAS** Normal høyde på baksksjermer
 - RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksksjermer
 - RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksksjermer
 - TL-LED** LED baklys
 - BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
 - SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
 - SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
 - SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
 - SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
 - SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
 - JACK-20T** Jekk, 20 tonn
 - TOOLKIT** Komplett verktøysett
 - INFLAHOS** Løs luftfylleslange
 - GAUGE-TP** Dekktrykkmåler
- ### Utrustning drivlinje
- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
 - DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
 - DRM-E** Kjøremodus, økonomi
 - PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
 - PVT-MTM** I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
 - CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
 - CRUIS-E5** I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
 - AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
 - AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
 - APF-ENH** Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
 - RET-TPT** Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse
 - TC-HWO** Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
 - TC-MAOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
 - TC-MWOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
 - 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
 - 2COMP870**
 - 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
 - CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
 - AIRIN-HI** Høyt luftinntak
 - AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
 - ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
 - 24A110BL** Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
 - 24AL110B** Generator 110 Ampere
 - 24AL150B** Generator 150 Ampere
 - PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
 - PRIM-MAN** Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
 - FUEQ-EH** Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
 - AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
 - FUEFE2LW** Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
 - EST-AID** Startelement
 - 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
 - PTER-100** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
 - PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
 - PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
 - HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
 - HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
 - HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
 - HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
 - HPE-F81** Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
 - HPE-T53** Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
 - HPE-T70** Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
 - HPE-V45** Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
 - HPE-V75** Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
 - PTPT-D** Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
 - PTPT-F** Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
 - PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
 - PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
 - PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
 - PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
 - PTRD-D** Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
 - PTRD-D1** Dobbel girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
 - PTRD-D2** Dobbel girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
 - HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
 - HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
 - HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
 - HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
 - HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
- ### Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner
- STWPOS-L** Venstrestyrt
 - STWPOS-R** Høyrestyrt
 - STWM-LE** Skinnratt
 - STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
 - STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
 - AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
 - DRC-AMII** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
 - DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
 - 1DAYDIG4** Farts skriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
 - ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
 - ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 3L

	ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.	■ FMAT-RUB □ FMAT-TX2	Gummimatter Tekstilmatter og gummimatter
□ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	□ LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	□ MATL-FI □ MATL-SF	Madrass for sjåførvekt > 100 kg Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	□ OLMAT-BA □ OLMAT-PR	Basis overmadrass Premium overmadrass
□ LSS-DW	Kjørefeltvarsler	□ TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
■ LCS4 □ LCS5	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)	□ TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
■ DAS-W	Sjåførvarselassistent	□ PH-CAB2 □ PH-ENGCA □ PH-SS	Parkeringsvarmer for førerhus Parkeringsvarmer for motor og førerhus Rastvarmer for førerhus
□ RSENS-W	Regnsensor	□ SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
■ CU-ECC □ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	□ ETSB-F □ ETSB-FR □ ETSB-FRS □ ETSB-FS □ ETSB-R □ ETSB-RS □ ETSB-S	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel Bakre oppbevaringsboks på motortunnel Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
■ IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri	□ RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
■ IMMOBIL	Startsperre	□ RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
□ ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	□ REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
□ PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	□ MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
□ ISUNS-BS ■ ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside Innvendig sidesolskjerm på førerside	□ BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
□ ISUNF-B □ ISUNF-MD □ ISUNF-RE ■ ISUNF-RM	Innvendig solskjerm uten speil Innvendig solskjerm med speil på førerside Elektrisk solgardin integrert i fronthylle Manuell solgardin integrert i fronthylle	□ COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
□ ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	■ INLI-BAS □ INLI-NL □ INLI-NLD	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
■ BUPALARM	Ryggevarsler	□ ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
□ RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem	■ RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
□ REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	□ RH-ER □ RH-ETR	Takluke forsterket i stål - nødutgang Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
■ FIREXT3N	Brannslucker 3 kg	□ RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
■ WARNEST	Refleksvest	■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene
■ AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	□ SWIND-BS □ SWIND-PS	Ekstra sidevindu på begge sider Ekstra sidevindu på passasjerside
□ WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	□ AWIND-RF	Bakrute
□ LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	□ VANMIR	Innvendig speil
□ BULBKIT	Lyspære- og sikringssats	□ AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
■ WRITEPAD	Skriveplate.	□ INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
Førerhusfasiliteter			
□ DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	Førerhus utvendig	
□ DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	■ EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
□ DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger	■ DGLAS-H □ DGLAS-L	Herdet glass i dørvinduer Laminert glass i dørvinduer
□ SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	■ BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
□ SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol	□ AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
□ PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	□ GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	□ SIDEH-B	Holdestang på førerhus
□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol		
□ ARMRE-BB □ ARMRE-DB □ ARMRE-PB	2 armlener på begge stoler 2 armlener på førerstol 2 armlener på passasjerstol		
□ ARU-BAS □ ARU-LEA	Trekk på armlener i vinyl Trekk på armlener i skinn		
■ Standardutstyr	□ Tilvalgsutstyr		

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 3L

<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
■ BUGNET	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftføring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
■ FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftføring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
■ RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> MIRCFPCX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonekamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
■ MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	■ ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
■ AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
■ SUNV-H	Utvendig solskjerm	■ BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	■ TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelycter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelycter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
■ HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input type="checkbox"/> HBDA-A	Automatisk nedblending av fjernlys	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
■ HL-CLEAN	Høytrykkspylere for hovedlys	■ HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	■ HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for bakløfter
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak		
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak		
■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak		
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W		
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W		
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W		
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> ROS-IL2			
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse		
■ HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front		
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 4x4 jevnlast bladføring FMX 44R 3L

Volvo Trucks. Driving Progress