


MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfräring FMX 44R 3L

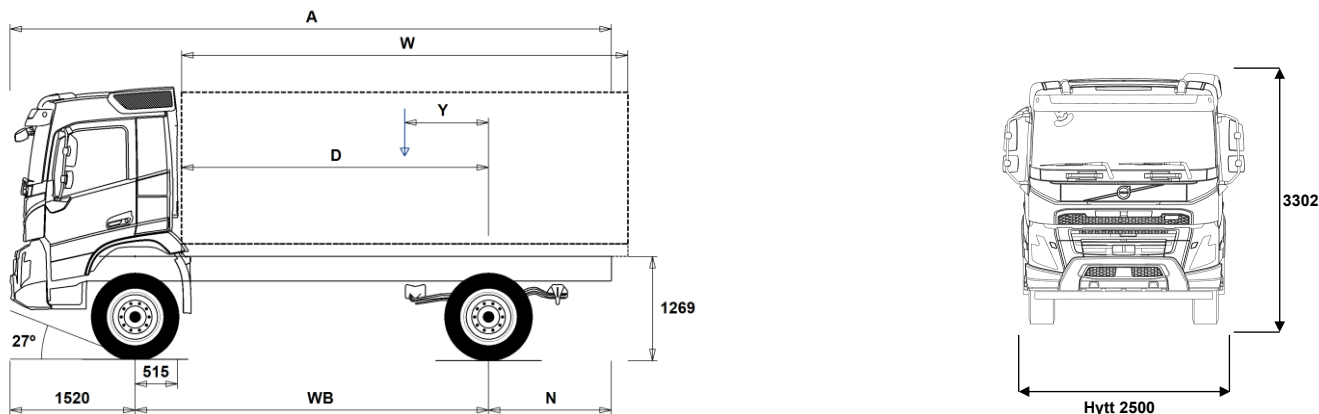

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3700	4000	4300	4600	4900
A Totallängd	7265	7715	8165	8665	9115
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3135	3435	3735	4035	4335
N Bakre överhäng (Min.)	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre överhäng (Max.)	2045	2195	2345	2545	2695
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	497	535	570	607	644
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	1017	1099	1179	1262	1343
W Påbyggnadslängd (Min.)	4256	4691	5131	5566	6004
W Påbyggnadslängd (Max.)	5295	5820	6315	6795	7275

Chassivikter [kg]

Framaxel	5095	5105	5120	5130	5140
Bakaxel	2230	2265	2295	2325	2350
Tjänstevikt	7325	7370	7415	7455	7490
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	10675	10630	10585	10545	10510

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	14200	15200	16100	17100	18100
Vändcirkel mellan väggar	15600	16600	17500	18500	19500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	18000	21000
Bruttovikt, kombination	0	40000
Framaxel	8000	8000
Bakaxel	11500	13000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfräring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX44R3L.

MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfrädning FMX 44R 3L

Användningsområde

- **RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- **RC-VROUG** OP-klass 1. Körning på dåligt vägunderlag
- **UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- **CDCOPREP** Hyttutskärning frö daghytt, fritext CA behövs!
- **FMX-CREW** Manskapshytt med upp till 9 platser
- **FMX-DAY6** Daghytt FMX
- **FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- **FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- **FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- **FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- **EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- **D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- **D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- **D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- **D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- **D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- **D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- **D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- **D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- **DIESEL** Diesel
- **DIESEL-B** Biodiesel/RME
- **EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- **EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- **EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- **AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- **ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- **PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm.max moment 2600 Nm.
- **ASO-C** Krypväxel
- **ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- **RSH1365** Bakaxel RSH1365, Navreduktion Navreduktion 13 axeltryck med 65 tons tågtyt

Paketval

- **DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- **DRIV-SEL** Förarpaket
- **1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- **2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- **INFOHIGH** Infotainment paket

Chassi Layout

- **FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- **FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- **FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- **FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- **FSTAB** Krängningshämmare främre
- **RAL13** Bakaxeltryck 13 ton
- **RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- **PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- **PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- **EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- **AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- **RST-MUL** Bakfjädrar konventionella

- **RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggislut
- **FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- **FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- **FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- **BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- **2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- **2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- **BATTAMP** Volt och amperemätare
- **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- **MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- **MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
- **R315A56** Bränsletank, aluminium, 315 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 630l
- **ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- **ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- **ADB048** 48 liters AdBlue tank
- **ADB064** 64 liters AdBlue tank
- **ADB068** 68 liters AdBlue tank
- **ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- **ADB090** 90 liters AdBlue tank
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- **FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- **FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system
- **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- **ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- **EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i höggångsrostfritt
- **EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
- **WHC-FIX1** Stoppklossar, 1 st.
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- **WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- **WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- **WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- **TB-L80** Verktyglåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- **TB-R80** Verktyglåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- **CHAIN-S** Snökedjor
- **HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **RFEC-S** Rakt ramavslut
- **RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- **C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
- **C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
- **C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
- **C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
- **C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
- **C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfräring FMX 44R 3L

<input type="checkbox"/> TREL-PK	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> TREL14	14 polig VBG elektrisk släpvnagskoppling	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> TREL15	15 polig kabel för elektrisk släpvnagskoppling	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> TREL7	1 st. 7-polig elektrisk släpvnagskoppling (24N)	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvnagskopplingar	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvnagsbroms	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Bosch anslutning för släpvnagsbroms	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Fullt handreglage för släpvnagsbroms (Ej ADR)	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Släpvnagsbroms	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Släpvnagsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Transportmonterad bakskärm	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektriskt uppvärmda bränsleledningar
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> AF-E	Bränslefilter med bränslevärmare
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> AF-R	Bränslefilter med bränslevärmare
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utförande	<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
Fälgar och däck			
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfälgar	<input type="checkbox"/> PTER-100	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel	<input type="checkbox"/> PTER1400	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel	<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 motormonterad Hydraulpump
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering	<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats	<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m	<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Luftrycksmätare däck	<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump
Utrustning Drivlina			
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda	<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt	<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump
<input type="checkbox"/> DRM-E	Körläge, Ekonomiskt	<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data	<input type="checkbox"/> PTPT-F	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden	<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)	<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
<input type="checkbox"/> RET-TPT		<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning	<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning	Hytt invändigt förarmiljö	
		<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd
		<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt
		<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
		<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfräring FMX 44R 3L

- AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
- DRC-AMI** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
- DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
- 1DAYDIG4**
- ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
- ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av
Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
- HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
- DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- RESENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalité sensor samt filter
- ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- ISUNF-B** Invändigt solskydd
- ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
- ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ADFS** Två DIN fack
- BUPALARM** Akustiskt backvarning
- RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
- WARNEST** Varningsväst
- AIDKIT** Första hjälpen-sats
- AIDKIT1B**
- WARNLAMP** Portabel batteridrivna varningslampa (blytljus)
- LAMP-IN** Inspektionslampa
- BULBKIT** Lamp- och säkringskit
- WRITEPAD** Skrivplatta
- DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfräddad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfräddad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- PST-BAS1** Passagerarstol, Bas
- PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfräddad och eluppvärmd
Säkerhetsbälte inbyggt i stol
- PST-STD2** Passagerarstol, Standard
- SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
- ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
- ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
- ARU-BAS** Armstöd i vinyl
- ARU-LEA** Armstöd i läder
- FMAT-RUB** Gummimattor
- FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- LBK70** En bädd 700 mm
- MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- OLMAT-BA** Bäddmadrass
- OLMAT-PR** Bäddmadrass Premium
- TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
- PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
- PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
- PH-SS** Rastvärmare
- SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
- ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-FR** Främre- och bakre förvaringsbox
- ETSB-FRS** Främre, bakre och sido förvaringsfack
- ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
- ETSB-R** Bakre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre- och sido förvaringsbox
- ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
- RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
- REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
- MICRO-PK** Kablage för microugn
- BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- COFMA-PK** Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
- INLI-BAS** Interiör ljus standard
- INLI-NL** Interiör ljus, nattbelysning
- INLI-NLD** Interiör ljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- RH-EE** Takfönster i tonat glas
- RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
- RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
- AWIND-RF** Bakruta
- VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

- EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
- DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
- DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- BUMP-HD** Anläggningsstötfångare i stål
- AUXFS** Extra fotsteg
- GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- SIDEH-B** Handtag på hyttsidan

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 3L

<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stege samt handtag utsida hytt	<input type="checkbox"/> SWL-4W	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragnin för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFPCX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	EI-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Elstyrenhet för LED ljus på för släp
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Främre påbyggnadsfästen flexibla
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning	<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hål för påbyggarfästen styva
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Bakre påbyggarfästen
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Prep för snöplog
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragnin för varningsljus på tak	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Förberedelse för baggavelift
<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus	<input type="checkbox"/> AESW2	2 st extra bistabila strömställare
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Förberedd kabeldragnin för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten	Leveransservice	
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragnin för fjärrljus på hyttak	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Förberedd för trafiklednings system
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W	<input type="checkbox"/> DRUT1	"My Truck" appen, 1 år förbetalt
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt	<input type="checkbox"/> DRUT2	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare	<input type="checkbox"/> DRUT3	"My Truck" appen, 3 år förbetalt
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt	<input type="checkbox"/> DRUT4	"My Truck" appen, 4 år förbetalt
<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt	<input type="checkbox"/> DRUT5	"My Truck" appen, 5 år förbetalt
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill		
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz		
<input type="checkbox"/> ACCB-AP	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-M	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCB-RM	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade		
Påbyggnad			
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)		
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 4x4 jämnlast bladfjädring FMX 44R 3L

Volvo Trucks. Driving Progress