
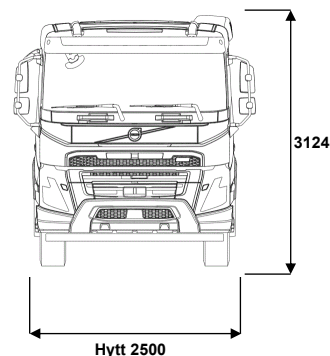


MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

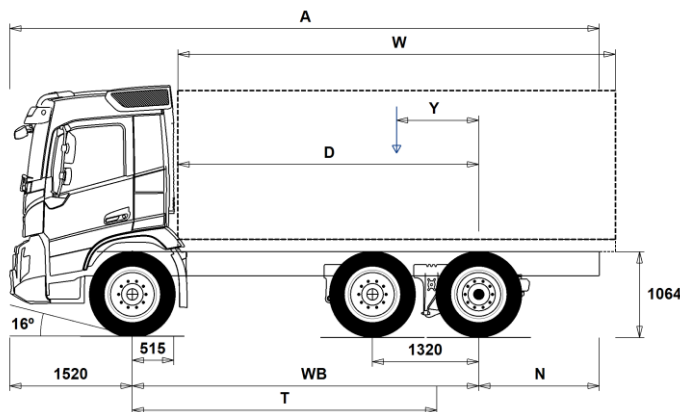

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4900	5200	5600	6000
A Totallängd	8115	8665	9115	9615	10215	10815
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3735	4035	4335	4635	5035	5435
N Bakre överhäng (Min.)	795	795	795	1395	1395	1395
N Bakre överhäng (Max.)	2295	2545	2695	2895	3095	3295
T Teoretisk hjulbas	3779	4079	4379	4679	5079	5479
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	614	623	631	641	648	654
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	1086	1134	1180	1229	1289	1348
W Påbyggnadslängd (Min.)	5259	5739	6219	6699	7339	7979
W Påbyggnadslängd (Max.)	5259	5739	6219	6699	7339	7979

Chassivikter [kg]

Framaxel	4625	4615	4610	4600	4610	4625
Bakre boggin	2565	2610	2645	2690	2750	2800
Tjänstevikt	7190	7225	7255	7290	7360	7425
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	16810	16775	16745	16710	16640	16575

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15900	16800	17800	18800	20000	21300
Vändcirkel mellan väggar	17300	18300	19200	20200	21500	22800

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	24000	26100
Bruttovikt, kombination	28000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytt höjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX62RP1A.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

Användningsområde

- GARB-PRE** Sopbilskit
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- PU-EHYS** Styrbar pusheraxel el-hydraulisk
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgasttrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C 13 tonns axel Max.Tågsvikt 44 ton
- RSS1344E** Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågsvikt
- RSS1352A** Bakaxel 1352A, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 52 tons tågsvikt
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLB-HI** Nivåreglering hög
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- FALIM** Framaxeltrycksbegränsare
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggityck 19 ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspår
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggslut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 150l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 690l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i högglossigt rostfritt
- EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
- HS-NAR** Värmeskydd smalt
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

- WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
 - WHCP-M** Stoppklosssar mitt på chassiramen
 - WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
 - WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
 - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
 - SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
 - CHAIN-S** Snökedjor
 - HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
 - TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL2** Dragbalk, låg monterad främre position(Vertikal/Horizontal)
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL3** Dragbalk, framflyttad och låg placerad
 - TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - RFEC-L** Ramavslut för under mont.drag
 - RFEC-S** Rakt ramavslut
 - RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
 - C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
 - C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
 - C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
 - C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
 - C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
 - C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL-PK** Förberedd för el till släp
 - TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
 - TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - RUP-FOLD** Fällbart underkörningsskydd bak i aluminium
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
 - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
 - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
 - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
 - ATANK-ST** Lufttankar i stål
 - TL-LED** Bakljus, LED
 - BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- Fälgar och däck**
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
 - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
 - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
 - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll
 - RT-STEEL** Stålfälgar
 - WCAP** Navkapslar i polamidplast
 - SPWT-D** Kompletter reservhjul lika drivaxel
 - SPWT-F** Kompletter reservhjul lika framaxel
 - SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
 - SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- JACK-12T** 12 tons domkraft
- JACK-15T** 15 tons domkraft
- JACK-20T** 20 tons domkraft
- TOOLKIT** Verktygssats
- INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
- DRM-BE** Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- DRM-E** Körläge, Ekonomiskt
- PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
- CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
- AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvelet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
- AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
– Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal
– Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge
• Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar
• Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
– Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar
– Extra moment vid start (1:ans växel)
- APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
- RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
- RET-TP**
- TC-HWO** Hydraulisk växellådsstyrelse (vatten/olja)
- TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
- TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- 2COM1100** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
- 2COMP870** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
- 2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
- CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
- AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
- ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
- 24A110BL** Generator 24v 110 Ampere
- 24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
- 24A180BL** Generator 24v 180 Ampere
- 24AL110B** Generator med 110 A kapacitet 24 V
- 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
- PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- PRIM-MAN** Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
- FUEQ-EH** Elektriskt uppvärmda bränsleledningar
- AF-E** Bränslefilter med bränslevärmare
- AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
- FUEFE2LW** Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- EST-AID** EL-startelement motor

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

<ul style="list-style-type: none"> ■ 220EBH15 Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW □ PTER-100 PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646 □ PTER-DIN DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump □ PTER1400 Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410 □ HPE-F101 F1-101 motormonterad Hydraulpump □ HPE-F41 Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41 □ HPE-F51 F1-51 motormonterad hydraulpump □ HPE-F61 F1-61 motormonterad hydraulpump □ HPE-F81 F1-81 motormonterad hydraulpump □ HPE-T53 F2 53/53 motor monterad hydraulpump □ HPE-T70 F2 70/35 motor monterad hydraulpump □ HPE-V45 VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump □ HPE-V75 VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump □ PTPT-D PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning □ PTPT-F PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning □ PTR-D Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt □ PTR-DH Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt □ PTR-DM Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt □ PTR-F Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm) □ PTR-FH Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt □ PTR-FL Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt □ PTRD-D Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda □ PTRD-D1 är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt □ PTRD-D2 Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive □ PTRD-F Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt □ HPG-F101 Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F41 Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F51 Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F61 Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F81 Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag 	<ul style="list-style-type: none"> □ HWSS-ACB Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem ■ HWSS-FCB Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem ■ LSS-DW Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer □ LSS-DW3 Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist) ■ LCS4 Varningssystem sidokollision, båda sidor ■ DAS-W Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött □ RSENS-W Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning ■ CU-ECC Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll □ CU-ECC2 Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter □ ALARM-E Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer □ PHONE-PK Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage, □ ISUNS-BS Invändigt solskydd båda sidor ■ ISUNS-DS Invändigt solskydd förarsida □ ISUNF-B Invändigt solskydd □ ISUNF-MD Invändigt solskydd med "rakspegel" □ ISUNF-RE Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla ■ ISUNF-RM Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla □ ADFS Två DIN fack □ BUPALARM Akustiskt backvarning □ RTOLL-PK Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen □ LOADIND Lastindikator □ REMC-MF Multifunktionell fjärrkontroll ■ FIREXT3S Brandsläckare 3 kg placerad i hytt □ WARNVEST Varningsväst ■ AIDKIT Första hjälpen-sats □ AIDKIT1B □ WARNLAMP Portabel batteridrivna varningslampa (blyttjus) □ LAMP-IN Inspektionslampa □ BULBKIT Lamp- och säkringskit □ WRITEPAD Skrivplatta ■ DST-CF5 Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör □ DST-CF6 Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör □ SBD-RED Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare □ SBPRE-DS Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol □ PST-CF5 Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol ■ PST-STD2 Passagerarstol, Standard □ SBPRE-PS Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol □ ARMRE-BB Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol □ ARMRE-DB Armstöd båda sidor förarstol □ ARMRE-PB Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol □ ARU-BAS Armstöd i vinyl □ ARU-LEA Armstöd i läder ■ FMAT-RUB Gummimattor □ FMAT-TX2 Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
---	--

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

<input type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFPCX	Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resämadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Resämadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmadrass	<input type="checkbox"/> MIRC COMFX	El-styrda och eluppvärmade robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvärmare	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centralås	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr		
Hytt Utvändigt			
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	Påbyggnad	
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> SWL-4W	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttsidan	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stega samt handtag utsida hytt	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp		
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp		
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring		
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring		
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring		
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast pusher luftfjädring FMX 62R P1A

- WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt