


MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

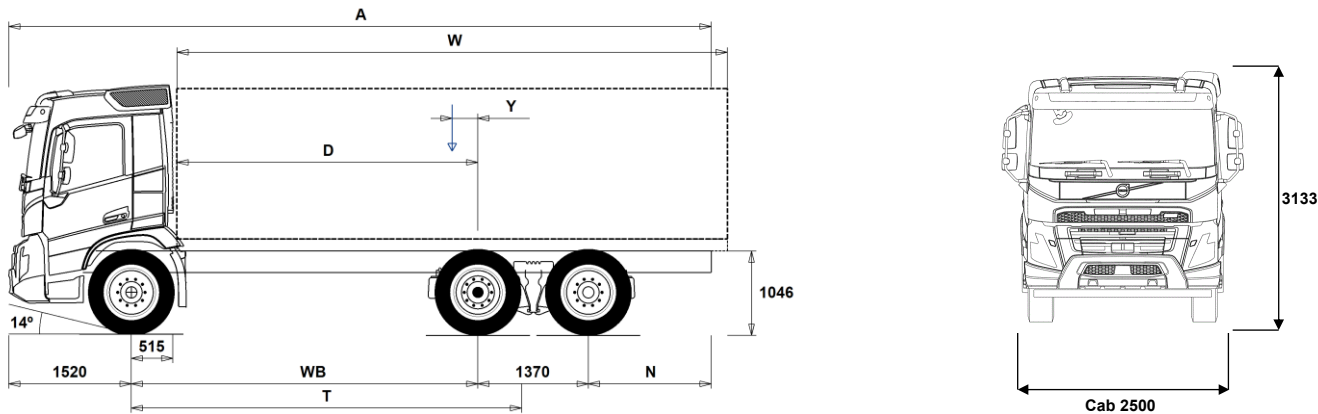

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3500	3700	3900	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000
A Total chassislengde	8315	8615	8915	9565	10015	10315	10465	10965	11565	12215
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2935	3135	3335	3735	4035	4235	4335	4635	5035	5435
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825	825	825	1225	1225	1225
N Bakre overheng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525	2625	2675	2875	3075	3325
T Teoretisk akselavstand	4041	4241	4441	4841	5141	5341	5441	5741	6141	6541
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	38	66	93	145	184	211	225	266	316	368
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	60	89	117	171	212	240	254	297	349	404
W Lengde påbygg (Min.)	5750	6093	6436	7127	7646	7990	8161	8676	9371	9915
W Lengde påbygg (Max.)	5793	6138	6484	7179	7701	8048	8220	8739	9438	9915

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4325	4330	4340	4370	4390	4400	4400	4410	4435	4455
Boggi bak	3005	3020	3030	3075	3105	3115	3125	3145	3180	3225
Egenvekt	7330	7350	7370	7445	7495	7515	7525	7555	7615	7680
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	18670	18650	18630	18555	18505	18485	18475	18445	18385	18320

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	15000	15700	16300	17600	18600	19200	19500	20500	21800	23100
Svingdiameter mellom vegger	16500	17100	17800	19000	20000	20700	21000	21900	23200	24500

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	26100
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	19000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberregning er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME266: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-FIXED.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FMX62RT1A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- SWAPBODY** Vekselflakchassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlstchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- TAG-FIXD** Fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- TAG-FIXS** Fast løpeaksel med singelmonterte hjul
- TAG-SSTE** Friksjonsstyrt løpeaksel med singelmonterte hjul
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre
- RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RSS1370B** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv

- FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL19** Tillatt last akselkombinasjon 19 tonn, boggifordeling 11,5/7,5 tonn
- RAL20.5** Tillatt last akselkombinasjon 20,5 tonn, boggifordeling 13,0/7,5 tonn
- RAL22.5** Tillatt last akselkombinasjon 22,5 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RSTAB2** Krenningsstabilisator bak, medium stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- RALIM20** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 20 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR4** Luftfjæring bak med øket stivhet
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 885l

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

<ul style="list-style-type: none"> ■ UL-FUEL Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l □ ADTP-L AdBlue tank på venstre side ■ ADTP-R AdBlue tank på høyre side □ ADB048 AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format ■ ADB064 AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format □ ADB068 AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format □ ADB083 □ ADB090 AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format □ ADB100 AdBlue tank 105 liter □ ADB112 □ ADTC-BF Blankt deksel over AdBlue tank □ FCAP-L Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk ■ FUFF-AS Beskyttelse mot søl av drivstoff □ FUFF-ATS Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff □ ESH-LEFT Horizontal lyddemper, utblåsing venstre side ■ ESH-REAR Horizontal lyddemper, utblåsing bakover □ ESH-RIGH Horizontal lyddemper, utblåsing høyre side □ ESH-VERT Horizontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak □ EXST-SSP Eksospipe i polert rustfritt stål □ EXST-ST Eksospiper i stål □ HS-NAR Smalt varmedeksel □ WHC-FIX2 2 faste stoppeklosser □ WHC-FOL2 2 sammenleggbare stoppeklosser □ WHCP-F Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen □ WHCP-M Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen □ WHCP-R Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen □ WHCP-T Stoppeklosser bipakket □ SUP-BAS Sideunderkjøringshinder normal □ CHAIN-S Snøkjettinger fra fabrikk □ HOOK-SC Kjettingkroker ■ TOWF-HD1 Ett slepefeste foran i heavy duty versjon □ TOWMBRH Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN □ TOWMBRL1 Lavt montert trekkbjelke □ TOWMBRL2 Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon □ TOWMBRL3 Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon □ TOWMBRM Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammeffens □ RFEC-L Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling ■ RFEC-S Rett bakre rammeavslutning □ RFEC-U Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg □ C-RI4040 Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm □ C-RI4045 Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm □ C-RI5050 □ C-RO400G Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm □ C-VBG520 □ C-VBG795 □ TOWR-ONE Ett slepefeste bak □ TREL-PK Forberedt for el-kontakt tilhenger □ TREL14 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger □ TREL15 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger □ TREL7 7-polet el-kontakt for tilhenger ■ TREL7-7 Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR) □ TBC-DUO Duomatic bremsetilkobling for tilhenger □ TBC-EC EU bremsetilkobling for tilhenger □ TRBR-HCF Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk □ TRBR-STA Stasjonær tilhengerbremskontroll 	<ul style="list-style-type: none"> □ TRB-STRE Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing □ RUP-FOLD Innfellbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium □ RFEND-B Baksjermmer med avtagbar topp □ RFEND-T Baksjermmer for transport av chassis □ RFH-BAS Normal høyde på baksjermmer □ RFH-HIG Høyest mulig høyde på baksjermmer □ RFH-LOW Lavest mulig høyde på baksjermmer □ AUXATNK Ekstra lufttank □ ATANK-AL Aluminium lufttank ■ ATANK-ST Stål lufttank □ RESTS-W Reflekterende hvit konturmerking på chassis-side □ REST-RUP Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder □ TL-LED LED baklys ■ BLIGHT-E Nødbremselys <h3>Felger og dekk</h3> <ul style="list-style-type: none"> □ RT-AL Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler □ RT-ALDP Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler □ RT-ALDPD Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) □ RT-ALDU Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) ■ RT-STEEL Stålfelger på alle aksler □ WCAP Hjulkapsler □ SPWT-D Reservehjul lik drivhjul □ SPWT-F Reservehjul lik forhjul □ SWCP-LF Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel □ SWCP-R Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel □ SWCP-T Reservehjulholder transportmontert □ SWCP-TP Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen □ JACK-12T Jekk, 12 tonn □ JACK-15T Jekk, 15 tonn □ JACK-20T Jekk, 20 tonn ■ TOOLKIT Komplett verktøysett □ INFLAHOS Løs luftfyllslange □ GAUGE-TP Dekktrykkmåler <h3>Utrustning drivlinje</h3> <ul style="list-style-type: none"> □ TRAP-HD Girkasse med forsterket rangehus i stål ■ DRM-BE Kjøremodus, økonomi og standard (balansert) □ DRM-E Kjøremodus, økonomi □ PVT-MAP I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger ■ PVT-MTM I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger) ■ CRUIS-E Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper □ AMSO-AUT Manuell giring i automat + kickdown for I-shift □ AVO-ENH I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring □ APF-ENH Utvidede krafttattaksfunksjoner for I-shift □ RET-TH Retarder for manuell girkasse og I-Shift □ RET-TPT Retarder for hydraulisk girkasse □ TC-HWO Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje □ TC-MAOH2 Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje □ TC-MWO Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje □ TC-MWOH2 Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje □ 2COM1100 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min. ■ 2COMP870 □ 2COMP900 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min. □ CLU-AIRC Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling ■ AIRIN-HI Høyt luftinntak □ AIRIN-LO Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
---	---

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere	<input type="checkbox"/> SPEED-DU	2-trinns hastighetsbegrenser
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduisert/frakoblet)
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarelassistent
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte-montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner		<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt		
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting		
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	■ DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	□ DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
□ ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	■ BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
□ ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	□ GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
□ ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	□ SIDEH-B	Holdestang på førerhus
□ ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	□ SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
□ ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	■ BUGNET	Insektnett foran radiator
■ FMAT-RUB	Gummimatter	□ CTILTPE-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
□ FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	■ CTILTPE-M	Manuell pumpe for førerhustipping
□ LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	□ FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
□ MATL-FI	Madras for sjåførvækt > 100 kg	■ FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
□ MATL-SF	Madras for sjåførvækt 85-100 kg	□ RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
□ OLMAT-BA	Basis overmadras	■ RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
□ OLMAT-PR	Premium overmadras	□ MIRCFPCX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
□ TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	□ MIRC MCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passagerside
□ TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	□ MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
□ PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	■ MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
□ PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	■ AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
□ PH-SS	Rastvarmer for førerhus	■ SUNV-H	Utvendig solskjerm
□ SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	□ AD-ROOF	Takspoiler
□ ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	□ AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
□ ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-LED	LED Hovedlys
□ ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	■ HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
□ ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	□ HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
□ ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	□ HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
□ ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	□ ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
□ ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	□ IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
□ RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	□ IDLMP SW	Bryter for ID-lamper på tak
□ RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	□ BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
□ REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	□ BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
□ REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	□ BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
□ MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	□ BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
□ BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord	□ CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
□ COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
■ INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	□ SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
□ INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	□ SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
□ INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	□ SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
□ ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	□ ROS-IL	Belysning i skiltkasse
■ RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	□ ROS-IL2	
□ RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	□ ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
□ RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	□ CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
□ RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	■ HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene	□ HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
□ SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	□ ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
□ SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	□ ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
□ AWIND-RF	Bakrute	□ ACCBP-F	Fremre takbrakett
□ VANMIR	Innvendig speil	□ ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
□ AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	□ ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
□ INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	□ ACCBP-M	Midtre takbrakett
		□ ACCBP-R	Bakre takbrakett
		□ ACCBP-RM	Midtre og bakre takbrakett
		□ REFS-CW	Reflekterende hvit konturmerking på førerhus
		□ REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
		□ REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

Forberedelse påbygg

<input type="checkbox"/> SW745-EE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 130 mm uten "framstam" WB4600	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> SW745-FE	Vekselflakramme lengde 745 høyde 130 mm uten "framstam" WB4800	<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> SW745-GE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 190 mm uten "framstam" WB4600	<input type="checkbox"/> DRUT2	
<input type="checkbox"/> SW745-HE	Vekselflakramme lengde 715/745 høyde 190 mm uten framstam WB4800	<input type="checkbox"/> DRUT3	
<input type="checkbox"/> SW782-ME	Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 130 mm uten "framstam" WB4900	<input type="checkbox"/> DRUT4	
<input type="checkbox"/> SW782-OE	Vekselflakramme lengde 715/745/782 høyde 190 mm uten "framstam" WB4900	<input type="checkbox"/> DRUT5	
<input type="checkbox"/> CROSSRE	Kryssforsterkning av chassis for vekselflak		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis		
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul		
<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul		
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)		
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt		
<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter		
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM		
<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.		
<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler		
<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg		
<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning		
<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester		
<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester		
<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme		
<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløyter operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for bakløyter		
<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)		
<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling		
<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord		

Leveringsservice

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 6x2 jevnlast luftfjæring FMX 62R T1A

Volvo Trucks. Driving Progress