


MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

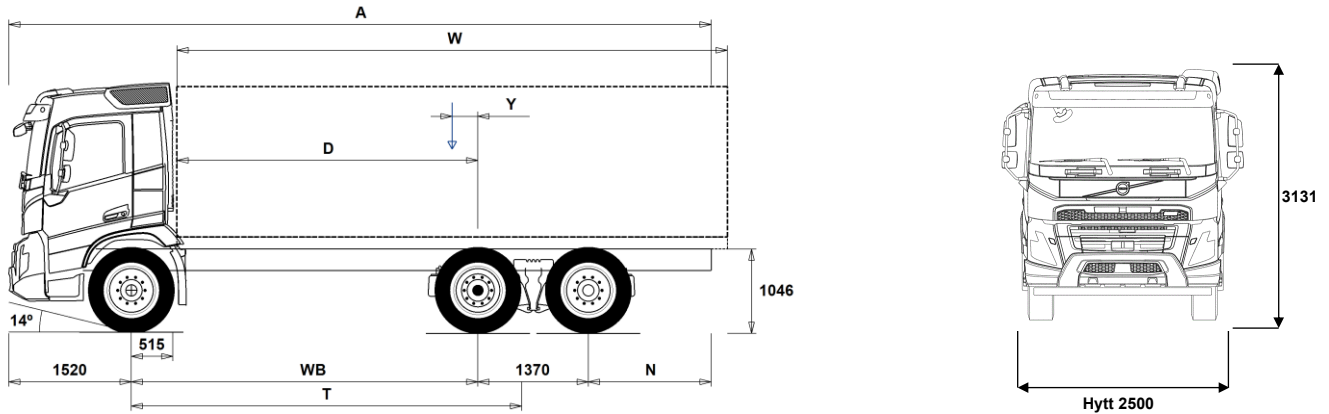

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3500	3700	3900	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000
A Totallängd	8315	8615	8915	9565	10015	10315	10465	10965	11565	12215
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2935	3135	3335	3735	4035	4235	4335	4635	5035	5435
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	825	825	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525	2625	2675	2875	3075	3325
T Teoretisk hjulbas	4041	4241	4441	4841	5141	5341	5441	5741	6141	6541
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	29	55	83	135	175	201	215	257	307	360
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	50	78	107	161	202	230	245	288	340	396
W Påbyggnadslängd (Min.)	5784	6128	6471	7162	7679	8024	8195	8709	9404	9915
W Påbyggnadslängd (Max.)	5827	6173	6518	7214	7735	8082	8254	8771	9470	9915

Chassivikter [kg]

Framaxel	4400	4405	4410	4435	4450	4455	4455	4460	4480	4495
Bakre boggin	2915	2930	2945	3005	3030	3040	3050	3075	3115	3160
Tjänstevikt	7315	7335	7355	7440	7480	7495	7505	7535	7595	7655
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	18685	18665	18645	18560	18520	18505	18495	18465	18405	18345

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15000	15700	16300	17600	18600	19200	19500	20500	21800	23100
Vändcirkel mellan väggar	16500	17100	17800	19000	20000	20700	21000	21900	23200	24500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	26100
Bruttovikt, kombination	28000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: +17 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX62RT1A.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- SWAPBODY** Växelflaks anpassning
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSBS** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- TAG-SSTE** Löphjulsaxel friktionsstyrd singelmontage
- FMX-CREW** Manskapshytt med upp till 9 platser
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgastrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgastrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C 13 tons axel Max.Tågsvikt 44 ton
- RSS1344E** Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågsvikt
- RSS1352A** Bakaxel 1352A, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 52 tons tågsvikt
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädring 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck

- FAL7.1**
- FAL7.5**
- FAL8.0**
- FAL8.5**
- FAL9.0**
- FSTAB**
- FSTAB2** Krängningshämmare framre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare framre styv
- RAL19**
- RAL22.5** Boggitryck 22.5 ton
- RAL23** Boggitryck 23 ton
- RSTAB2**
- RSTAB3** Krängningshämmare medium, styv Krängningshämmare styv bakre
- RALIM10** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10 ton
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ASF-DL1**
- ASF-DL3** Ett körläge för luftfjädring Tre körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- RST-AIR**
- RST-AIR4** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 885l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad		
<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effekttuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande	Hytt invändigt förarmiljö	
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektriskt uppvärmda bränsleledningar	<input type="checkbox"/> SPEED-DU	Dubbla hastighetsspärrar
<input type="checkbox"/> AF-E	Bränslefilter med bränslevärmare	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
<input type="checkbox"/> AF-R	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2SW	Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> PTER-100	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	<input type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> PTER1400	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 motormonterad Hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttag med flänsanslutning	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effekttuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effekttuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effekttuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effekttuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effekttuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effekttuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat		
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effekttuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt		
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effekttuttag		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

■ AIDKIT	Första hjälpen-sats	■ GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
□ AIDKIT1B		□ SWIND-BS	Sidofönster V-H sida
□ WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blyttljus)	□ SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida
□ LAMP-IN	Inspektionslampa	□ AWIND-RF	Bakruta
□ BULBKIT	Lamp- och säkringskit	□ VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla
□ WRITEPAD	Skrivplatta	□ AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
■ DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	□ INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr
□ DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	Hytt Utvändigt	
□ SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	■ EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
□ SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	■ DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar
□ PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	□ DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar
■ PST-STD2	Passagerarstol, Standard	■ BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål
□ SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	□ GUARD-EH	Skydd för oljesump motor
□ ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	□ SIDEH-B	Handtag på hytt sidan
□ ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol	□ SIDSTP-R	Stege samt handtag utsida hytt
□ ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	■ BUGNET	Kylarskydd mot insekter
□ ARU-BAS	Armstöd i vinyl	□ CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp
□ ARU-LEA	Armstöd i läder	■ CTILT-P-M	Manuell hyttipp
■ FMAT-RUB	Gummimattor	■ FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring
□ FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	■ FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
□ LBK70	En bädd 700 mm	□ RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
□ MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	■ RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring
□ MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	■ MIRCFCPX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
□ OLMAT-BA	Bäddmatrass	□ MIRC MCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
□ OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium	□ MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
□ TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	□ MIRC COMFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
□ TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	■ AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
□ PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven	□ SUNV-H	Yttre solskydd
□ PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven	□ AD-ROOF	Takluftriktare
□ PH-SS	Rastvärmare	□ AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
□ SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centralås	■ HL-LED	LED Huvudstrålkastare
□ ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	■ HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspölning
□ ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	□ HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
□ ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	□ HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
□ ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	□ ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
□ ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	□ BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
□ ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	□ BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
□ ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	□ BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
□ RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	□ BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
□ RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	■ CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
□ REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	■ CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
□ REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	□ SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
□ MICRO-PK	Kablage för microugn	□ SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
□ BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	□ SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
□ COFMA-PK	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	□ ROS-IL	Belysning i ljusskylt
■ INLI-BAS	Interiörljus standard	□ ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
□ INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	□ ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
□ INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	□ CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
□ ARL-FLEX	Flexibla läslampor	■ HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
■ RH-EE	Takfönster i tonat glas	□ HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
□ RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	□ ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
□ RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning		
□ RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning		

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

<input type="checkbox"/> ACCBB-AP	Framre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
<input type="checkbox"/> ACCBB-F	Framre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Prep för snöplog
<input type="checkbox"/> ACCBB-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> ACCBB-FR	Framre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Förberedelse för baggavelift
<input type="checkbox"/> ACCBB-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> AESW2	2 st extra bistabila strömställare
<input type="checkbox"/> ACCBB-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> ACCBB-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> REFS-CW	Vita reflexstripes på hyttsida	Leveransservice	
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Förberedd för trafiklednings system
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade	<input type="checkbox"/> DRUT1	"My Truck" appen, 1 år förbetalt
Påbyggnad			
<input type="checkbox"/> SW745-EE	Växelflaksrede, 715/745 Höjd 130 mm, ej framstam	<input type="checkbox"/> DRUT2	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
<input type="checkbox"/> SW745-FE	Växelflaksrede 715/745 Höjd 130 mm, ej framstam	<input type="checkbox"/> DRUT3	"My Truck" appen, 3 år förbetalt
<input type="checkbox"/> SW745-GE	Växelflaksrede 715/745 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4600	<input type="checkbox"/> DRUT4	"My Truck" appen, 4 år förbetalt
<input type="checkbox"/> SW745-HE	Växelflaksrede 715/745 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4800	<input type="checkbox"/> DRUT5	"My Truck" appen, 5 år förbetalt
<input type="checkbox"/> SW782-ME	Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 130 mm, ej framstam, för hjulbas 4900		
<input type="checkbox"/> SW782-OE	Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4900		
<input type="checkbox"/> CROSSRE	Kryssförstärkning chassi växelflak		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)		
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		
<input type="checkbox"/> SWL-4W	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)		
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare		
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage		
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak		
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt		
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor		
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg		
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor		
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare		
<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul		
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)		
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare		
<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare		
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll		
<input type="checkbox"/> EXSTER	VDS med Fjärrstyrning		
<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Elstyrenhet för LED ljus på för släp		
<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan framre axlar för fordon med dubbla framaxlar		
<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Framre påbyggnadsfästen flexibla		
<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Framre påbyggnadsfästen semi flexibla		
<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla		
<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hål för påbyggarfästen styva		
<input type="checkbox"/> RBA-T2	Bakre påbyggarfästen		
<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran		
<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x2 Jämnlast luftfjädring FMX 62R T1A

Volvo Trucks. Driving Progress