


# MODELLSERIE:

FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

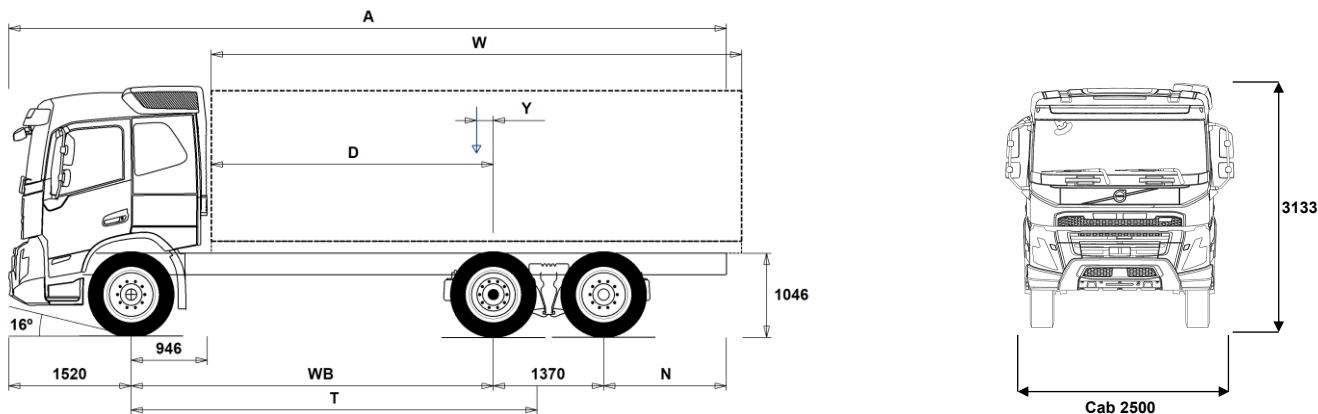

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4600	4800	4900	5200
A Total chassislengde	9565	10015	10315	10465	10965
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3304	3604	3804	3904	4204
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	1225
N Bakre overheng (Max.)	2375	2525	2625	2675	2875
T Teoretisk akselavstand	4841	5141	5341	5441	5741
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	28	55	73	83	111
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	56	84	104	114	144
W Lengde påbygg (Min.)	6496	7040	7401	7580	8120
W Lengde påbygg (Max.)	6551	7098	7461	7642	8186

## Chassisvekter [kg]

Foraksel	4915	4950	4970	4975	5000
Boggi bak	3360	3375	3375	3375	3385
Egenvekt	8275	8325	8345	8350	8385
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	17725	17675	17655	17650	17615

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	17600	18600	19200	19500	20500
Svingdiameter mellom vegger	19000	20000	20700	21000	21900

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	26100
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	19000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +312 mm for CAB-HSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME266: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

**Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.**

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-FIXED.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FMX62RTLA2.

# MODELLSERIE:

FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

## Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- TAG-FIXD** Fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- TAG-FIXS** Fast løpeaksel med singelmonterte hjul
- TAG-SSTE** Friksjonsstyrt løpeaksel med singelmonterte hjul
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LSL6** Langt førerhus FMX
- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialsperr
- RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialsperr
- RSS1370B** Bakaksel med enkelutveksling og differensialsperr

## Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected

## Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL19** Tillatt last akselkombinasjon 19 tonn, boggifordeling 11,5/7,5 tonn
- RAL20.5** Tillatt last akselkombinasjon 20,5 tonn, boggifordeling 13,0/7,5 tonn
- RAL22.5** Tillatt last akselkombinasjon 22,5 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RSTAB2** Krenningsstabilisator bak, medium stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- RALIM20** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 20 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialsperr, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremsesklosser, bremssehjelp, bremseovervåkning samt lagring av status og historikk
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR4** Luftfjæring bak med øket stivhet
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BATT170** 2 batterier med kapasitet 170 Ah
- 2BATT225** 2 batterier med kapasitet 225 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R170A71** Minimumsvolum 170l  
Maksimalt volum 170l
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB112**
- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- LGAS155**
- LGAS205**
- ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side
- ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side
- HS-NAR** Smalt varmedeksel
- WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- HOOK-SC** Kjettingkroker
- TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- TOWMBRL2** Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon
- TOWMBRL3** Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-L</b>	Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling	<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>	Rett bakre rammeavslutning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See (Optimering av brændstofforbruk via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> <b>CRUIS-E5</b>	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	Manuell girring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>		<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>		<input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>		<input type="checkbox"/> <b>TC-MAO</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Høyt luftinntak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>RUP-FOLD</b>	Innføllbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskjermer med avtagbar topp	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	Startelement
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Bakskjermer for transport av chassis	<input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>AUXATNK</b>	Ekstra lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Aluminium lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>REST-RUP</b>	Reflekterende konturmerking på bakre underkjøringshinder	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	LED baklys	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
<b>Felger og dekk</b>			
<input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>	Hjulkapsler	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Reservehjul lik drivhjul	<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Reservehjul lik forhjul	<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>	
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-R</b>	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt
<input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>	Jekk, 12 tonn	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>	Jekk, 15 tonn	<input type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Kollisjonspute i rattet
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHS</b>	Løs luftfylleslange		
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler		
<b>Utrustning drivlinje</b>			
<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Girkasse med forsterket rangehus i stål		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>SPEED-DU</b>	2-trinns hastighetsbegrenser	<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Trekk på armlener i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduisert/frakoblet)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-T2E</b>	Tekstilmatter og gummimatter med høye kanter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	Fast nedre køye 700 mm bred
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> <b>MATL-SO</b>	Madrass for sjåførvekt < 85 kg
<input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>	Regnsensor	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Startsperre	<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-B</b>	Innbruddsalarm for førerhus	<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>	Rastvarmer for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>	Innvendig solskjerm uten speil	<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Safe ved enden av køye
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>	Innvendig solskjerm med speil på førerside	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingssystem	<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannsløkker 3 kg	<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Forberedt for mikrobølgeovn
<input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Refleksvest	<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, rensekuter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varselampe med batterier	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssats	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 fleksible leselamper
<b>Førerhusfasiliteter</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Ekstra sidevindu på begge sider
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakrute
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standardutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> <b>Tilvalgsutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.		<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.		<b>Førerhus utvendig</b>	
Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.		<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Herdet glass i dørvinduer
		<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminert glass i dørvinduer

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjæring foran på førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b>	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMP</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCOMFX</b>	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takspoiler	<input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyker. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyker og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> <b>HL-BHID2</b>	Bi-Xenon hovedlys	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTF</b>	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTSP</b>	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Høytrykkspylere for hovedlys	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HBA-FSFB</b>	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> <b>HBA-SB</b>	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>RBA-T2</b>	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RFPK</b>	Forberedt for ekstralys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK1</b>	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK2</b>	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK4</b>	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b>	Forberedt for brøytelys og ekstra retningsnallys med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b>	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b>	Forberedt for bakløfter
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> <b>AESW2</b>	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>AESW2PK</b>	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>AUXSW-4</b>	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W		
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W		
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W		
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Forberedt for belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	FMX-dekal i skiltkasse		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front		
<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak		
<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-AP</b>	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-F</b>	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-FM</b>	Fremre og midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-FR</b>	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-M</b>	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-R</b>	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>ACCBBR-RM</b>	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

## Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

FMX 6x2 LNG jevnlast luftfjæring FMX 62R TLA2

---

Volvo Trucks. Driving Progress