


# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

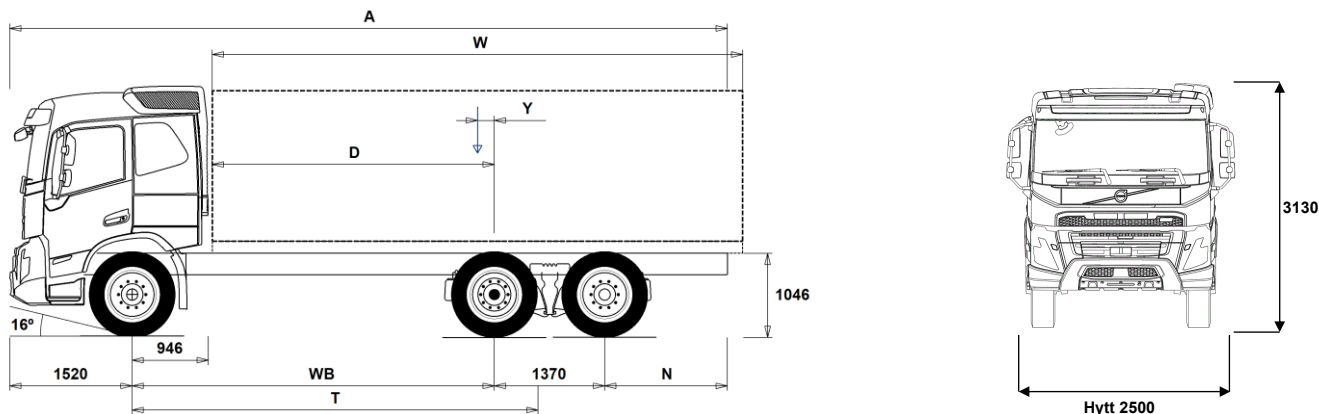

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4800	4900	5200
A Totallängd	9565	10015	10315	10465	10965
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3304	3604	3804	3904	4204
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	1225
N Bakre överhäng (Max.)	2375	2525	2625	2675	2875
T Teoretisk hjulbas	4841	5141	5341	5441	5741
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	38	66	86	96	126
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	38	66	86	96	126
W Påbyggnadslängd (Min.)	6548	7090	7452	7632	8172
W Påbyggnadslängd (Max.)	6548	7090	7452	7632	8172

## Chassivikter [kg]

Framaxel	5000	5025	5045	5050	5065
Bakre boggin	3290	3300	3300	3305	3315
Tjänstevikt	8290	8325	8345	8355	8380
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	17810	17775	17755	17745	17720

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	17600	18600	19200	19500	20500
Vändcirkel mellan väggar	19000	20000	20700	21000	21900

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26100	26100
Bruttovikt, kombination	28000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +312 mm för CAB-HSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera  $\pm 20$  mm för blad och  $\pm 10$  mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: +17 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera  $\pm 3\%$ .

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX62RTLA2.

# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSBS** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- TAG-SSTE** Löphjulsaxel friktionsstyrd singelmontage
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C 13 tonns axel Max.Tågsvikt 44 ton
- RSS1344E** Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågsvikt
- RSS1352A** Bakaxel 1352A, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 52 tons tågsvikt
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggityck 19 ton
- RAL22.5** Boggityck 22,5 ton
- RAL23** Boggityck 23 ton
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM10** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10 ton
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10,5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9,5 ton
- ASF-DL1** Ett köräge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-SING** Styrssystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspär
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR4** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- RST-AIR6**
- SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
- FRAME266** Ramhöjd (266 mm)
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglisul
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- 2BATT170** Batterier 2x170Ah med 24 V spänning
- 2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldssystem
- LGAS155** Vänstermonterad gastank, 155 kg gasvikt
- LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- HS-NAR** Värmskydd smalt
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-HD1** 1 dragsprint i front

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>	Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Förstärkt växellåda
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>	Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kör lägen för drivlina. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL2</b>	Dragbalk, låg monterad främre position (Vertikal/Horizontal) Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Körläge, Ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL3</b>	Dragbalk, framflyttad och låg placerad	<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>	Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-L</b>	Ramavslut för under mont.drag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>	Rakt ramavslut	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>	Ramavslut för tippvagnar utan	<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TC-MAO</b>	Oljekylare för växellåda (luft/olja)
<input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)	<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Bogserbygel, bakre	<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>	Förberedd för el till släp	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator 24v 110 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar	<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator 24v 150 Ampere
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator med 110 A kapacitet 24 V
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	EL-startelement motor
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> <b>RUP-FOLD</b>	Fällbart underkörningsskydd bak i aluminium	<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskärm, tredelad	<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Transportmonterad bakskärmar	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>AUXATNK</b>	Extra lufttank	<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Lufttankar i aluminium	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
<input type="checkbox"/> <b>REST-RUP</b>	Röd kontursmärkning på bakre underkörningsskydd	<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	Bakljus, LED		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Bromsljus blinkande utförande		

### Fälgar och däck

<input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>	Aluminiumfälgar standardhåll
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDPD</b>	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>	Aluminiumfälgar kompatibla håll
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfälgar
<input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>	Navkapslar i polamidplast
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Komplett reservhjul lika drivaxel
<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Komplett reservhjul lika framaxel
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-R</b>	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Verktygssats
<input type="checkbox"/> <b>INFLAHS</b>	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Luftrycksmätare däck

### Utrustning Drivlina

- Standardutrustning  Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> PTRD-F direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt</li> <li><input type="checkbox"/> HPG-F101 Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag</li> <li><input type="checkbox"/> HPG-F41 Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag</li> <li><input type="checkbox"/> HPG-F51 Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag</li> <li><input type="checkbox"/> HPG-F61 Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag</li> <li><input type="checkbox"/> HPG-F81 Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RTOLL-PK Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen</li> <li><input type="checkbox"/> LOADIND Lastindikator</li> <li><input type="checkbox"/> REMC-MF Multifunktionell fjärrkontroll</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S Brandsläckare 3 kg placerad i hytt</li> <li><input type="checkbox"/> WARNVEST Varningsväst</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT Första hjälpen-sats</li> <li><input type="checkbox"/> AIDKIT1B</li> <li><input type="checkbox"/> WARNLAMP Portabel batteridriven varningslampa ( blyttljus )</li> <li><input type="checkbox"/> LAMP-IN Inspektionslampa</li> <li><input type="checkbox"/> BULBKIT Lamp- och säkringskit</li> <li><input type="checkbox"/> WRITEPAD Skrivplatta</li> <li><input type="checkbox"/> DST-CF5 Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör</li> <li><input type="checkbox"/> DST-CF6 Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör</li> <li><input type="checkbox"/> SBD-RED Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare</li> <li><input type="checkbox"/> SBPRE-DS Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol</li> <li><input type="checkbox"/> PST-CF5 Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol Passagerarstol, Standard</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2</li> <li><input type="checkbox"/> SBPRE-PS Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol</li> <li><input type="checkbox"/> ARMRE-BB Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol</li> <li><input type="checkbox"/> ARMRE-DB Armstöd båda sidor förarstol</li> <li><input type="checkbox"/> ARMRE-PB Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol</li> <li><input type="checkbox"/> ARU-BAS Armstöd i vinyl</li> <li><input type="checkbox"/> ARU-LEA Armstöd i läder</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB Gummimattor</li> <li><input type="checkbox"/> FMAT-T2E Gummi- och textilmattor</li> <li><input type="checkbox"/> FMAT-TX2 Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> LBK70 En bädd 700 mm</li> <li><input type="checkbox"/> MATL-FI Resårmatras med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF Resårmatras med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg</li> <li><input type="checkbox"/> MATL-SO Resårmatras med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg</li> <li><input type="checkbox"/> OLMAT-BA Bäddmatras</li> <li><input type="checkbox"/> OLMAT-PR Bäddmatras Premium</li> <li><input type="checkbox"/> TBK60F Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända</li> <li><input type="checkbox"/> TBK70F Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända</li> <li><input type="checkbox"/> PH-CAB2 Parkeringsvärmare hytt diesel driven</li> <li><input type="checkbox"/> PH-ENGCA Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven</li> <li><input type="checkbox"/> PH-SS Rastvärmare</li> <li><input type="checkbox"/> SLCP-BAS Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås</li> <li><input type="checkbox"/> SAFE Läsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket</li> <li><input type="checkbox"/> ETSB-F Främre förvaringsbox på motortunnel</li> <li><input type="checkbox"/> ETSB-FS Främre- och sido förvaringsbox</li> <li><input type="checkbox"/> ETSB-S Förvaringsbox höger sida motortunnel</li> <li><input type="checkbox"/> RUS-BAS Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)</li> <li><input type="checkbox"/> RUS-HIG Förvaringsutrymme bakre övre ( 245 L, 440mm hög)</li> <li><input type="checkbox"/> TABLE Bord</li> <li><input type="checkbox"/> REF-ICPK Förberedelse för kylbox</li> <li><input type="checkbox"/> REFR-RUS Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l</li> <li><input type="checkbox"/> MICRO-PK Kablage för microugn</li> </ul>
---	--

### Hytt invändigt förarmiljö

- STWPOS-L Vänsterstyd
- STWM-LE Läderratt
- STGW-AD2 Övre rattjustering med "neck tilt"
- STGW-ADJ Rattjustering
- AIRBAG Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
- DRC-AMII Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
- DRC-AUTO Automatisk regenerering i körning
- 1DAYDIG4
- ARSL Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- SPEED-DU Dubbla hastighetsspärrar
- ESP-BAS1 ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
- ESPC-RO ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- HWSS-ACB Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- HWSS-FCB Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- LSS-DW3 Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
- LCS4 Varningssystem sidokollision, båda sidor
- DAS-W Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- RSENS-W Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- CU-ECC Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- CU-ECC2 Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter
- IMMOBIL Elektronisk startspärr (immobilizer)
- ALARM-B Volvos lastbilslarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A ) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsensor i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- ALARM-E
- PHONE-PK Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- ISUNS-BS Invändigt solskydd båda sidor
- ISUNS-DS Invändigt solskydd förarsida
- ISUNF-B Invändigt solskydd
- ISUNF-MD Invändigt solskydd med "rakspegel"
- ISUNF-RE Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ISUNF-RM Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ADFS Två DIN fack
- BUPALARM Akustiskt backvarning

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-AP</b>	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakruta	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-M</b>	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> <b>ACCB-R-RM</b>	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
<b>Hytt Utvändigt</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	<b>Påbyggnad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> <b>CTILTP-E</b>	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILTP-M</b>	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b>	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCOMFX</b>	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	7-poligt eluttag för påbyggare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare	<input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>	VDS med Fjärrstyrning
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>	Elstyrenhet för LED ljus på för släp
<input type="checkbox"/> <b>HL-BHID2</b>	Xenonlampor hel och halv ljus Bi-Xenonljuset nyttjas även till helljus och ljusbilden ändras med en skärm som dras bort när helljuset tänds Bi-Xenonljuset kompletteras med H1-lampa vid helljus för ultimata ljusbild	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTF</b>	Främre påbyggnadsfästen flexibla
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTSF</b>	Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HBA-FSFB</b>	Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål	<input type="checkbox"/> <b>HBA-SB</b>	Hål för påbyggarfästen styva
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> <b>RBA-T2</b>	Bakre påbyggarfästen
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RFPK</b>	Förberedelse för fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK1</b>	Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK2</b>	Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK4</b>	Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak	<input type="checkbox"/> <b>AUXL-SPK</b>	Prep för snöplog
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus	<input type="checkbox"/> <b>TAILPRE2</b>	Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak	<input type="checkbox"/> <b>TAILPREP</b>	Förberedelse för baggavelift
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak		
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG jämnlast luftfjädrad FMX 62R TLA2

---

- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

## Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt