


# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

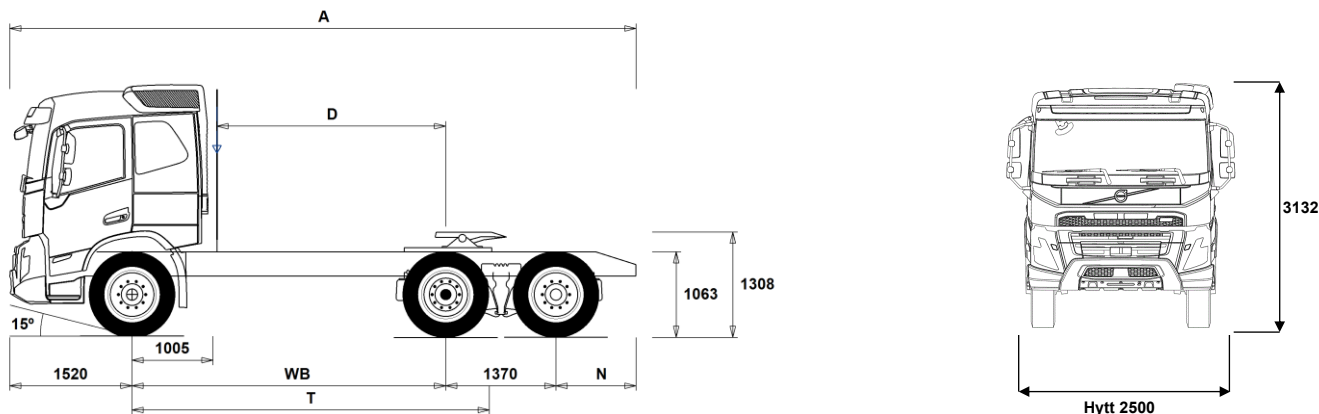

## Chassidimensioner [mm]

<b>WB Hjulbas</b>	<b>3900</b>
A Totallängd	7785
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2845
N Bakre överhäng (Min.)	805
N Bakre överhäng (Max.)	995
T Teoretisk hjulbas	4441

## Chassivikter [kg]

Framaxel	4945
Bakre boggin	3660
Tjänstevikt	8605

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15600
Vändcirkel mellan väggar	17100

## Tillåtna vikter [kg]

Tillåtna vikter [kg]	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26100	26100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	19000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +312 mm för CAB-HSLP.  
 D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.  
 Höjden kan variera  $\pm 20$  mm för blad och  $\pm 10$  mm för luftfjädring.  
 Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.  
 Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera  $\pm 3\%$ .

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX62TTLA2.

# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasstrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C
- RSS1344E** Bakaxel RSS1344E, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 44 tons tågsvikt
- RSS1352A** Bakaxel 1352A, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 52 tons tågsvikt
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggityck 19 ton
- RAL22.5** Boggityck 22,5 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare bakre
- RALIM10** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10 ton
- RALIM10S** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10,5 ton
- RALIM11S** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
- RALIM9S** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9,5 ton
- ASF-DL1** Ett köräge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-SING** Styrssystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglust
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- 2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB050** AdBlue-tank 50 Liter
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- FCAP-L** Bränsletanklock, läsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- RFEC-B**
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- TRBR-STA** Släpvagnsbroms

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

- TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
  - **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
  - **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
  - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
  - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
  - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
  - **ATANK-ST** Lufttankar i stål
  - **TL-LED** Bakljus, LED
  - **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- ### Fälgar och däck
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhål
  - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
  - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
  - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
  - **RT-STEEL** Stålfälgar
  - WCAP** Navkapslar i polamidplast
  - SPWT-D** Komplett reservhjul lika drivaxel
  - SPWT-F** Komplett reservhjul lika framaxel
  - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
  - SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
  - JACK-12T** 12 tons domkraft
  - JACK-15T** 15 tons domkraft
  - JACK-20T** 20 tons domkraft
  - TOOLKIT** Verktygssats
  - INFLAHOS** Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
  - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
  - **DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
  - DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
  - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
  - **PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
  - **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
  - **AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
  - AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
    - Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal
    - Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge
    - Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar
    - Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
    - Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar
    - Extra moment vid start (1:ans växel)
  - APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
  - RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
  - **TC-MAO** Oljekylare för växellåda (luft/olja)
  - TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
  - **2COM1100** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
  - **2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
  - CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
  - **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
  - AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
- ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
  - **24A110BL** Generator 24v 110 Ampere
  - **24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
  - 24AL110B** Generator med 110 A kapacitet 24 V
  - 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
  - **FUEFE2LW** Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
  - **EST-AID** EL-startelement motor
  - 220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
  - PTER-DIN** DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
  - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
  - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
  - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
  - PTR-F** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
  - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
  - PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
  - PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
  - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
  - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
  - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt föramiljö
- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
  - STWM-LE** Läderratt
  - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
  - **STGW-ADJ** Rattjustering
  - AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
  - DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
  - **DRC-AUTO** Automatisk regenerering i körning
  - **1DAYDIG4**
  - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
  - **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
  - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
  - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
  - **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem

■ Standardutrustning  Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

<input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer	<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Armstöd i läder
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimattor
<input type="checkbox"/> <b>LCS2</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-T2E</b>	Gummi- och textilmattor
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Varningssystem sidokollision, båda sidor	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	En bädd 700 mm
<input type="checkbox"/> <b>RESENS-W</b>	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter	<input type="checkbox"/> <b>MATL-SO</b>	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Elektronisk startspärr (immobilizer)	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Bäddmadrass
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-B</b>	Volvos lastbilsalarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A ) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsensor i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass Stöldalarm för hytt, påbyggnad och trailer	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Bäddmadrass Premium
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>		<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,	<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Invändigt solskydd båda sidor	<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvärmare hytt diesel driven
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Invändigt solskydd förarsida	<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>	Invändigt solskydd	<input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>	Rastvärmare
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>	Invändigt solskydd med "rakspegel"	<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Främre förvaringsbox på motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	Två DIN fack	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Främre- och sido förvaringsbox
<input type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Akustiskt backvarning	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Förvaringsbox höger sida motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen	<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Lastindikator	<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Förvaringsutrymme bakre övre ( 245 L, 440mm hög)
<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunktionell fjärrkontroll	<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Bord
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3S</b>	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt	<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Förberedelse för kylbox
<input type="checkbox"/> <b>WARNEVEST</b>	Varningsväst	<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Första hjälpen-sats	<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kablage för microugn
<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>		<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Portabel batteridrivna varningslampa ( blyttljus )	<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt
<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Inspektionslampa	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiör ljus standard
<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lamp- och säkringskit	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiör ljus, nattbelysning
<input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skrivplatta	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiör ljus, nattbelysning med dimmerfunktion
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor
<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Klädsel på stolar beroende på val av interiör Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilradar sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas
<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passagerarstol, Standard	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Extra sidofönster passagerarsida
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	Armstöd båda sidor förarstol	<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakruta
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla
<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Armstöd i vinyl	<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla
		<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr
			<b>Hytt Utvändigt</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Härdat fönsterglas i dörrar
		<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminerat fönsterglas i dörrar
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Anläggningsstötfångare i stål
		<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Skydd för oljesump motor
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Kylarskydd mot insekter
		<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk hyttipp
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell hyttipp
		<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning	<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning		

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FCABS-M</b> Mekanisk främre hyttfjädring</li> <li>□ <b>RCABS-A</b> Luftfjädrad bakre hyttfjädring</li> <li>■ <b>RCABS-M</b> Mekanisk bakre hyttfjädring</li> <li>□ <b>MIRCFCPX</b> Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan</li> <li>□ <b>MIRC MCP</b> Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera</li> <li>□ <b>MIRCMS</b> Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera</li> <li>■ <b>MIRC OMF X</b> El-styrda och eluppvärmade robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan</li> <li>■ <b>AMIR-F20</b> Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt</li> <li>□ <b>SUNV-H</b> Yttre solskydd</li> <li>□ <b>AD-ROOF</b> Takluftriktare</li> <li>□ <b>AD-SIDEL</b> Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare</li> <li>□ <b>AD-SIDES</b> Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin</li> <li>□ <b>HL-BHID2</b> Xenonlampor hel och halv ljus Bi-Xenonljuset nyttjas även till helljus och ljusbilden ändras med en skärm som dras bort när helljuset tänds Bi-Xenonljuset kompletteras med H1-lampa vid helljus för ultimata ljusbild LED Huvudstrålkastare</li> <li>■ <b>HL-LED</b></li> <li>■ <b>HL-CLEAN</b> Strålkastar rengörare typ högtrycksspjoling</li> <li>□ <b>HLP-ST</b> Strålkastarskydd i stål</li> <li>□ <b>ASL-RF2</b> 2 st extra fjärrljus i tak</li> <li>□ <b>ASL-RFPK</b> Förbredelse för fjärrljus i tak</li> <li>□ <b>BEACOA2F</b> 2 st roterande varningsljus mont framkant tak</li> <li>□ <b>BEACOA2R</b> 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak</li> <li>□ <b>BEACON-P</b> Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak</li> <li>□ <b>BEACONA4</b> Fyra stycken roterande varningsljus</li> <li>□ <b>CABPT-R1</b> Kabelgenomföring i hyttak</li> <li>■ <b>CABPT-R2</b> Två st kabelgenomföringar i tak</li> <li>□ <b>SPOTP-F</b> Förberedd för fjärrljus i fronten</li> <li>□ <b>SPOTP-R</b> Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak</li> <li>□ <b>SPOTP-RF</b> Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W</li> <li>□ <b>ROS-IL</b> Belysning i ljusskylt</li> <li>□ <b>ROS-IL2</b> Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare</li> <li>□ <b>ROS-ILP</b> Förberedd för ljusskylt</li> <li>□ <b>CSGN-FMX</b> Dekal "FMX" i ljusskylt</li> <li>■ <b>HORN-F1S</b> Signalthorn innanför grill</li> <li>□ <b>HORN-R2S</b> Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen</li> <li>□ <b>ANT-CBR</b> Antenn för kommunikationsradio 25 mhz</li> <li>□ <b>ACCBR-AP</b> Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-F</b> Främre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-FM</b> Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-FR</b> Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-M</b> Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-R</b> Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>ACCBR-RM</b> Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning</li> <li>□ <b>REFS-TW</b> Vita reflexstrips för hyttsida bipackade</li> <li>□ <b>REFS-TY</b> Orange reflexstrips för hyttsida bipackade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>5WH205</b> Vändskivehöjd, 205 mm</li> <li>□ <b>5WH210</b> Vändskivehöjd över profil, 210 mm</li> <li>□ <b>5WH220</b> Vändskivehöjd, 220 mm</li> <li>□ <b>5WH230</b> Vändskivehöjd, 230 mm</li> <li>□ <b>5WT-FO14</b> Fontaine 150SP pressad stålskiva</li> <li>□ <b>5WT-FO15</b> Fontaine 150SF gjuten flyttbar</li> <li>■ <b>5WT-JO10</b> Jost JSK 36, skiva i pressad plåt</li> <li>□ <b>5WT-JO8</b> Jost JSK 37 gjuten</li> <li>□ <b>5WT-JO9</b> Jost JSK 42 gjuten</li> <li>□ <b>5WT-SH</b> SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva</li> <li>■ <b>5WLM-B</b> Smörjning vändskiva</li> <li>□ <b>5WLM-L</b></li> <li>□ <b>5WL-S1</b> Smörning vändskiva + låsning</li> <li>□ <b>5WL-S2</b></li> <li>□ <b>TCIND</b> Trailerkoppling indikation</li> <li>■ <b>RDECK</b> Gångbord mellan ramsida 510 mm</li> <li>□ <b>RDECK-M</b> Tre delat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank</li> <li>□ <b>SRWL-PK</b> Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)</li> <li>□ <b>SWL-2RW</b> Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)</li> <li>□ <b>SWL-PK</b> Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare</li> <li>□ <b>WL-TA1W</b> Vändskive/arbets belysning med vittljus</li> <li>□ <b>WLC-H2W</b> 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak</li> <li>□ <b>WLC-PKH</b> Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor</li> <li>□ <b>WLC-PKL</b> Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg</li> <li>□ <b>WLC-PKLH</b> Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor</li> <li>□ <b>ECBB-BAS</b> Elcentral för påbyggare</li> <li>□ <b>ECBB-HIG</b> Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul</li> <li>■ <b>ECBB-MED</b> Elcentral för påbyggare, medium (ej för plug)</li> <li>□ <b>BBCHAS1</b> 7-poligt eluttag för påbyggare</li> <li>□ <b>BBCHAS3</b> 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare</li> <li>□ <b>BEPR-T2</b> El prep chassi för tipp för fjärrkontroll</li> <li>□ <b>EXSTER</b> VDS med Fjärrstyrning</li> <li>■ <b>TD-LED</b> Elstyrenhet för LED ljus på för släp</li> <li>□ <b>AUXL-SPK</b> Prep för snöplog</li> <li>□ <b>TAILPRE2</b> Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll</li> <li>□ <b>TAILPREP</b> Förberedelse för baggavelift</li> <li>□ <b>AESW2</b> 2 st extra bistabila strömställare</li> <li>□ <b>AESW2PK</b> 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare</li> <li>□ <b>AUXSW-4</b> Förberedd kabeldragning för 4 strömställare</li> </ul>
<p><b>Påbyggnad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>5WM-ASM</b> Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)</li> <li>■ <b>5WM-ISOM</b> 50 mm L-profiler</li> <li>□ <b>5WM-LPRO</b> Flänsmonterad L-profil</li> <li>□ <b>5WM-MASM</b> Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler</li> <li>□ <b>5WH150</b> Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm</li> <li>□ <b>5WH175</b> Vändskivehöjd över profil, 175 mm</li> <li>■ <b>5WH185</b> Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm</li> <li>□ <b>5WH195</b> Vändskivehöjd över profil, 195 mm</li> <li>□ <b>5WH200</b> Vändskivehöjd över profil, 200 mm</li> </ul>	<p><b>Leveransservice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>FMS-PK</b> Förberedd för trafiklednings system</li> <li>□ <b>DRUT1</b> "My Truck" appen, 1 år förbetalt</li> <li>□ <b>DRUT2</b> "My Truck" appen, 2 år förbetalt</li> <li>□ <b>DRUT3</b> "My Truck" appen, 3 år förbetalt</li> <li>□ <b>DRUT4</b> "My Truck" appen, 4 år förbetalt</li> <li>□ <b>DRUT5</b> "My Truck" appen, 5 år förbetalt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardutrustning</li> <li>□ Tillvalsutrustning</li> </ul>	

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX 6x2 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 62T TLA2

---

Volvo Trucks. Driving Progress