


MODELLUTBUD

FMX 6X4 R Jämnlast Elektrisk FMX 64R E

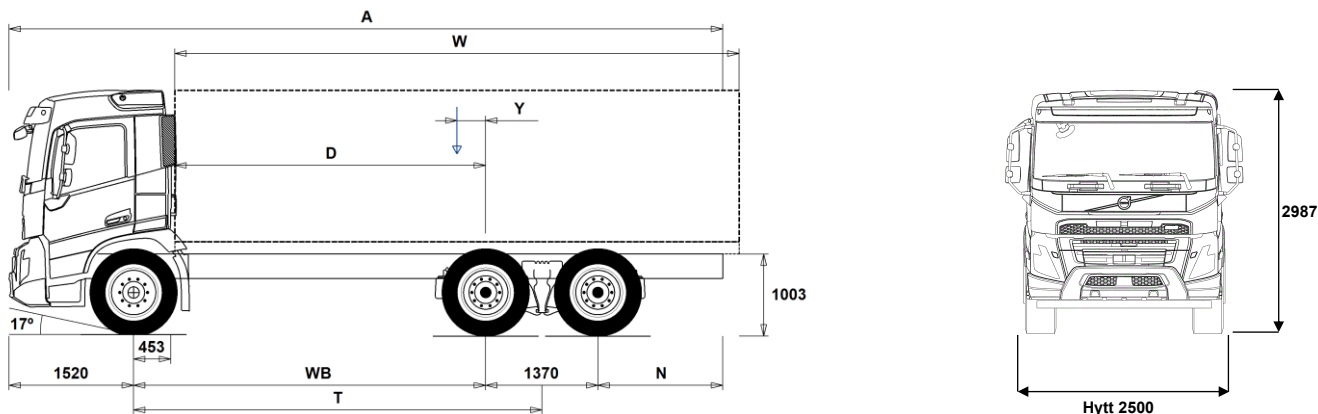

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3900	4100	4300	4600	4900	5200	5600
A Totallängd	9865	10065	9565	10015	10465	10965	11565
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3397	3597	3797	4097	4397	4697	5097
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	3075	3075	2375	2525	2675	2875	3075
T Teoretisk hjulbas	4585	4785	4985	5285	5585	5885	6285
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-26	-17	-17	3	24	44	66
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-26	-17	-17	3	24	44	66
W Påbyggnadslängd (Min.)	6833	7153	7473	7953	8433	8913	9553
W Påbyggnadslängd (Max.)	6833	7153	7473	7953	8433	8913	9553

Chassivikter [kg]

Framaxel	5585	5660	5755	5820	5880	5935	6015
Bakre boggin	4620	4590	4490	4450	4425	4405	4395
Tjänstevikt	10205	10250	10245	10270	10305	10340	10410
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	16795	16750	16755	16730	16695	16660	16590

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	16800	17400	18100	19000	20000	21000	22200
Vändcirkel mellan väggar	18200	18900	19500	20500	21400	22400	23700

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	27000	29000
Bruttovikt, kombination	28000	32000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +374 mm för CAB-HSLP, -204 mm för CAB-LDAY, -204 mm för CAB-LSLP, +4 mm för CAB-SLP.
Centrum framaxel till bakkant hytt: +422 mm för CAB-HSLP och CAB-LSLP och CAB-SLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.
Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:
Däck på framaxeln: 315/80R22.5
Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX64RE.

MODELLUTBUD

FMX 6X4 R Jämnlast Elektrisk FMX 64R E

Användningsområde

- **RC-SMOOT** OP-klass 1. Bra vägar
- **GARB-PRE** Sopbilskit
- **SWAPBODY** Växelflaks anpassning
- **TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- **UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- **CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- **CHH-MED** Chassihöjd medium
- **RADD-GR** Luftfjädrad tandemboggi 8 bälgar
- **FMXE-DA6** Daghytt FMX
- **FMXE-HS6** Hög sovhytt FMX
- **FMXE-LD6** Låg daghytt FMX
- **FMXE-LS6** Låg sovhytt FMX
- **FMXE-SL6** Sovhytt FMX
- **ESS270K** Batterikapacitet 270 Kwh
- **ESS360K** Batterikapacitet 360 Kwh
- **ESS450K** Batterikapacitet 450 Kwh
- **ESS540K** Batterikapacitet 540 Kwh
- **EPT2412** I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
- **NEM2** 2 st elektriska motorer 330 kW
- **NEM3** 3 st elmotorer 490 kW
- **TAAXLIFT** Tandem axellyft
- **RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt

Paketval

- **INFOHIGH** Hög nivå på infotainmentsystem
- **DRIV-EXT**
- **DRIV-SEL**
- **1LIVFM-E** Boendepaket för 1 säng
- **2LIVFM-E** Boendepaket för 2 sängar
- **SAFE-EXT**
- **SAFE-SEL**
- **RANGOP3** Paket med tjänster 3 år förbetalt
- **RANGOP4** Paket med tjänster 4 år förbetalt
- **RANGOP5** Paket med tjänster 5 år förbetalt

Chassi Layout

- **FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- **FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- **FSLB-HI** Utökad nivå för reglering av luftfjädring fram
- **FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- **FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- **FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- **FSTAB** Krängningshämmare främre
- **FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- **FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- **RAL21** Boggityck 21 ton
- **RAL23** Boggityck 23 ton
- **RAL26** Boggityck 26 ton
- **RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- **RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- **RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10,5 ton
- **RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- **RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- **RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- **RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9,5 ton
- **ASF-DL1** Ett köräge för luftfjädring
- **ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)

- **ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- **ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- **ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- **ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- **AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- **RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- **RST-AIR6**
- **FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- **FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- **FIL-FBEB** Innerline över boggie
- **FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- **FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boggie
- **FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- **BATTAMP** Ampere mätare för 24 voltsystemet
- **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- **WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- **WHCP-R** Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- **SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
- **CHAIN-S** Snökedjor
- **HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL2** Dragbalk, låg monterad främre position (Vertikal/Horizontal)
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL3** Dragbalk, framflyttad och låg placerad
- **TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **RFEC-L** Ramavslut för under mont.drag
- **RFEC-S** Rakt ramavslut
- **RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
- **C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
- **C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
- **C-RI5050** Ringfeder 5050 G-150 dragkoppling
- **C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
- **C-VBG520** VBG5200D dragkoppling
- **C-VBG795** VBG795 V dragkoppling
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- **TREL-PK** Förberedd för el till släp
- **TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
- **TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- **TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- **TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- **TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- **TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- **TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- **TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
- **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- **RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
- **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- **RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- **RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- **AUXATNK** Extra lufttank

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6X4 R Jämnlast Elektrisk FMX 64R E

- RESTS-W** Vit konturmärkning på sidan av chassiram
 - REST-RUP** Röd konturmärkning på bakre underkörningsskydd
 - **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- ### Fälgar och däck
- **RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
 - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
 - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
 - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
 - SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
 - SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
 - SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
 - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
 - SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
 - JACK-12T** 12 tons domkraft
 - JACK-15T** 15 tons domkraft
 - JACK-20T** 20 tons domkraft
 - **TOOLKIT** Verktygssats
 - INFLAHOS** Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
 - GAUGE-TP** Luftrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- DRM-B**
 - **DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
 - **PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
 - EP400A** Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
 - EPTC270** Elmekaniskt kraftuttag med 270 Nm
 - HPM-F101** Hydr.pump VOAC F1-101 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F41** Hydr.pump VOAC F1-41 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F51** Hydr.pump VOAC F1-51 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F61** Hydr.pump VOAC F1-61 på elmekaniskt PTO
 - HPM-F81** Hydr.pump VOAC F1-81 på elmekaniskt PTO
 - HPM-T42** Hydraulpump 42/42, tvåflödes
 - HPM-T53** Hydraulpump 53/53, tvåflödes
 - HPM-T55** Hydraulpump 55/28 tvåflödes
 - HPM-T70** Hydraulpump 70/35 tvåflödes
 - HPM-V130** Hydraulpump VP1-130 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V45** Hydraulpump VP1-45 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V75** Hydraulpump VP1-75 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - HPM-V95** Hydraulpump VP1-95 variabel pump på elmekaniskt PTO
 - PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
 - PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
 - PTR-F** Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
 - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTR-FL** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
 - PTRD-D** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
 - PTRD-D1** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
 - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
- PTRD-F** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
 - HPG-F101** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F41** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F51** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
 - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
 - **STWPOS-L** Vänsterstyr
 - STWM-LE** Läderratt
 - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
 - STGW-ADJ** Rattjustering
 - **1DAYDIG4** Andra generationens digitala endagsfärdskrivare, version 2
 - TAC-PK2** Prepkit för färdskrivare
 - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
 - SPEED-DU** Dubbla hastighetsspärrar
 - **ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
 - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
 - HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
 - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
 - **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
 - **LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
 - LSS-DW3** Körfältsassistans i kombination med VDS
 - **LCS4** Stöd för att undvika sidokollisioner, på passagerar- och förarsidan
 - **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
 - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
 - **CU-ECC** Automatisk luftkonditionering
 - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter
 - **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
 - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
 - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
 - **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
 - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
 - ADFS** Två DIN fack
 - **BUPALARM** Akustiskt backvarning
 - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
 - **LOADIND** Lastindikator
 - REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
 - FIREXT3P** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
 - **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
 - WARNVEST** Varningsväst
 - **WARNTRI2** Varningstriangel 2 st
 - AIDKIT** Första hjälpen-sats
 - AIDKIT1B** Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6X4 R Jämnlast Elektrisk FMX 64R E

<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blixtljus)	<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa	<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta	Hytt Utvändigt	
<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard yttre utformning Version 1
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hytt sidan
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Passagerarstol, Bas	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stège samt handtag utsida hytt
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl	<input type="checkbox"/> MIRCFPCX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor	<input type="checkbox"/> MIRCMS	
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Chassikjolar mellan fram och bakhjul
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Extra aerodynamiska detaljer
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centralås	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	Varselljus LED lampor
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Oranga ID-ljus
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Vita ID-ljus
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Strömställare för ID-ljus
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebyggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> ACCB-R-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> ACCB-R-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ACCB-R-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> ACCB-R-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6X4 R Jämnlast Elektrisk FMX 64R E

- ACCBB-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBB-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBB-RM** Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
- REFS-CW** Vita reflexstripes på hyttsida
- REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
- REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade

Påbyggnad

- SW745-EE** Växelflaksrede, 715/745 Höjd 130 mm, ej framstam
- SW745-GE** Växelflaksrede 715/745 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4600
- SW782-ME** Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 130 mm, ej framstam, för hjulbas 4900
- SW782-OE** Växelflaksrede 715/745/782 Höjd 190 mm, ej framstam, för hjulbas 4900
- CROSSRE** Kryssförstärkning chassi växelflak
- SRWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-PK** Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
- WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- WLC-PKCH** Förberedelse för arbetsljus på chassi
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragnig för 4 strömställare

Leveransservice

- DRUT1** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt

Volvo Trucks. Driving Progress