


MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

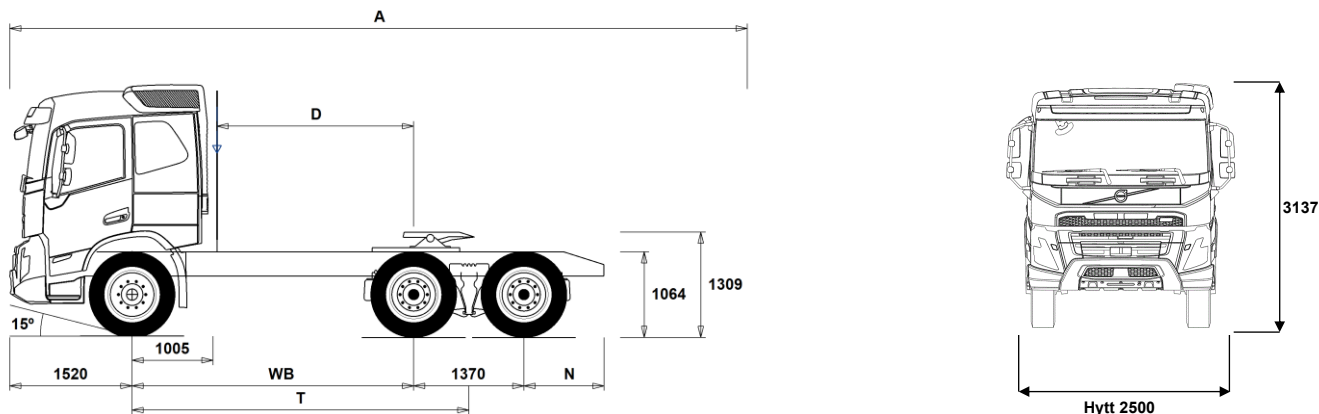

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3000	3200	3400	3600	3900
A Totallängd	9165	9165	9165	9165	9165
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	1945	2145	2345	2545	2845
N Bakre överhäng (Min.)	805	805	805	805	805
N Bakre överhäng (Max.)	995	995	995	995	995
T Teoretisk hjulbas	3685	3885	4085	4285	4585

Chassivikter [kg]

Framaxel	4750	4765	4785	4800	4815
Bakre boggin	3480	3485	3490	3495	3500
Tjänstevikt	8230	8250	8275	8295	8315

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13300	13900	14500	15100	16100
Vändcirkel mellan väggar	14800	15400	16000	16600	17600

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	24000	28100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: -16 mm för CAB-DAY, +312 mm för CAB-HSLP, -278 mm för CAB-LDAY, -278 mm för CAB-LSLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: -422 mm för CAB-DAY och CAB-LDAY.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX64T1A.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-XHIG** Chassihöjd extra hög
- RADD-G2** Luftfjädrad tandemboggi
- RADD-GR** Luftfjädrad tandemboggi 8 bälgar
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasstrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionsbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/Kompressionsbroms med avgasstrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- TAAXLIFT** Tandem axellyft
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt

Paketval

- AIRFLOW** Luftriktarpaket inkl.tak, sido och chassikjolar
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrad 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästern
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL21** Boggityck 21 ton
- RAL23** Boggityck 23 ton
- RAL26** Boggityck 26 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DL3** Tre körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 150l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 620l
- ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB050** AdBlue-tank 50 Liter
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank

MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

- **FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- **FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- **ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- **ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- **ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- **EXST-SSP** Värmskydd ljuddämpare i höggångst rostfritt
- **EXST-ST** Värmskydd ljuddämpare i stål
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- **WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- **WHCP-M** Stoppklossar mitt på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- **TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- **TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- **SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
- **CHAIN-S** Snökedjor
- **HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- **RFEC-B**
- **TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- **TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- **TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
- **TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- **TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- **TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- **TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
- **TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- **TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
- **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- **RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- **RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- **ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
- **ATANK-ST** Lufttankar i stål
- **TL-LED** Bakljus, LED
- **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

- **RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
- **RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
- **RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
- **RT-STEEL** Stålfälgar
- **WCAP** Navkapslar i polamidplast
- **SPWT-D** Kompletter reservhjul lika drivaxel
- **SPWT-F** Kompletter reservhjul lika framaxel
- **SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
- **SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- **SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- **JACK-12T** 12 tons domkraft
- **JACK-15T** 15 tons domkraft
- **JACK-20T** 20 tons domkraft
- **TOOLKIT** Verktygssats

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **INFLAHOS** Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
- **GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

Utrustning Drivlina

- **TRAP-HD** Förstärkt växellåda
- **DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- **DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
- **PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- **PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
- **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
- **AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
- **AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
 - Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal
 - Kräver inte lika mycket körning i manuell läge
 - Förbättrat manuell läge, kan ligga kvar längre på valda växlar
 - Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
 - Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar
 - Extra moment vid start (1:ans växel)
- **APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
- **RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
- **RET-TPT**
- **TC-HWO** Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
- **TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- **TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
- **TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
- **2COM1100** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
- **2COMP870** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
- **2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
- **CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
- **AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
- **AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
- **ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
- **24A110BL** Generator 24v 110 Ampere
- **24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
- **24AL110B** Generator med 110 A kapacitet 24 V
- **24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
- **PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- **PRIM-MAN** Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
- **FUEQ-EH** Elektriskt uppvärmda bränsleledningar
- **AF-E** Bränslefilter med bränslevärmare
- **AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
- **FUEFE2LW** Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- **FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- **EST-AID** EL-startelement motor
- **220EBH15** Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
- **PTER-100** PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646
- **PTER-DIN** DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
- **PTER1400** Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
- **HPE-F101** F1-101 motormonterad Hydraulpump
- **HPE-F41** Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41

MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> PTPT-F	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"
	Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
	Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
	Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
	Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
	Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90)	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	
	Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridrivna varningslampa (blyttjus)
	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
	Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
	Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
	Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol
		<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
		<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
		<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
		<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
		<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
		<input checked="" type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm
		<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
		<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
		<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmadrass
		<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium
		<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
		<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt dieseldriven	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvärmare	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Chassikjolar mellan fram och bakhjul
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Extra aerodynamiska detaljer
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
Hytt Utvändigt		<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> LADDER	Stege monterad på hyttens bakvägg
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> AUXFS	Extra fotsteg	Påbyggnad	
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> 5WM-ISHD	L-profiler 90 mm höga HEAVY DUTY med monteringsplatta 16 mm
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttsidan	<input checked="" type="checkbox"/> 5WM-ISOM	U-värde 36 ton och D-värde 269 kN
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stege samt handtag utsida hytt	<input type="checkbox"/> 5WM-MASM	50 mm L-profiler
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> 5WH150	Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> 5WH185	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> 5WH190	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WH290	Vändskivehöjd över profil, 190 mm
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WT-JO11	Vändskivehöjd, 290 mm
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input checked="" type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 38G, Tungdragarskiva
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 37 gjuten
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFCPX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 gjuten
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input type="checkbox"/> 5WT-JOHD	Vändskiva JOST typ 38-C heavy duty. 3.5" kingpin
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> 5WT-SH2	SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 gjuten skiva
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Smörning vändskiva + låsning
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> TCIND	Trailerkoppling indikation
		<input type="checkbox"/> RDECK	Gångbord mellan ramsida 510 mm

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 6x4 semi luftfjädring FMX 64T 1A

- **RDECK-M** Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
- **SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- **SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-PK** Kabel fördragnig för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-TA1W** Vändskive/arbets belysning med vittljus
- **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragnig för 4 strömställare

Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt