


MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

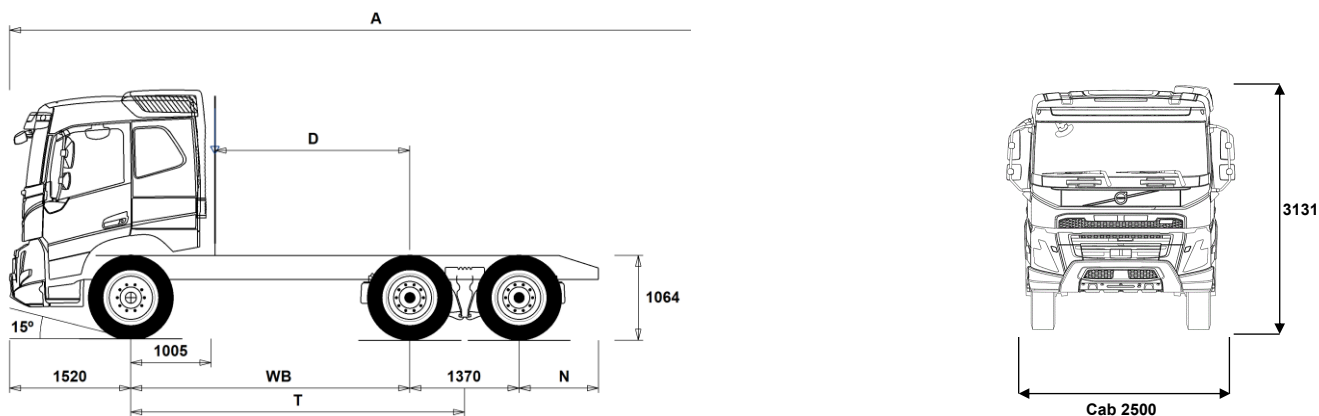

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3000	3200	3400	3600	3900
A Total chassislengde	9165	9165	9165	9165	9165
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	1945	2145	2345	2545	2845
N Bakre overheng (Min.)	805	805	805	805	805
N Bakre overheng (Max.)	995	995	995	995	995
T Teoretisk akselavstand	3685	3885	4085	4285	4585

Chassisvekt [kg]

Foraksel	4985	5000	5020	5035	5055
Boggi bak	3485	3485	3490	3495	3495
Egenvekt	8470	8485	8510	8530	8550

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13300	13900	14500	15100	16100
Svingdiameter mellom vegger	14800	15400	16000	16600	17600

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	28100
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: -16 mm for CAB-DAY, +312 mm for CAB-HSLP, -278 mm for CAB-LDAY, -278 mm for CAB-LSLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus -422 mm for CAB-DAY and CAB-LDAY.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring. Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX64T3A.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- RADD-G2** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- RADD-GR** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 420 hk/309 kW, 2100 Nm
- D13S460A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 460 hk/338 kW, 2300 Nm
- D13S500A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 500 hk/368 kW, 2500 Nm
- D13S540A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 540 hk/397 kW, 2600 Nm
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomieffektivitet 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgrir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgrir
- TAAXLIFT** Tandem akselløft med utkobling av bakre drivaksel
- RTH2610B** Tandemaksler med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksler med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksler med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- NCAP2024**
- WEIGHTO**
- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- AIRFLOW** Spoiler-pakke med takspoiler, sidespoilere og sideskjørt
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FST-PL1**
- FSL5-BAS** Standard vandrings på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandrings på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk max 9t)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsel, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbel batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

<input type="checkbox"/> ADR1	ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter	Felger og dekk	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere		<input type="checkbox"/> RT-AL1	
<input type="checkbox"/> MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR		<input type="checkbox"/> RT-AL1DU	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll		<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input checked="" type="checkbox"/> R330A71	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-format Minimumsvolum 150l Maksimalt volum 810l		<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input checked="" type="checkbox"/> UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l		<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Stålfelger på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADTP-BC	AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side		<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side		<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side		<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format		<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> ADB050	AdBlue tank 50 liter		<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format		<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format		<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> ADB083	AD-BLUE tank 83 Liter		<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format		<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter		<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> ADB112	AD-BLUE tank 112 Liter		<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank		<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk		<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	Utrustning drivlinje	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff		<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side		<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lyddemper, utblåsing bakover		<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side		<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med fartstilpassning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak		<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål		<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospipe i stål		<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser		<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser		<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen		<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-shift
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen		<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket		<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal		<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk		<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker		<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon		<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-B	Rammeavslutning med skråningsbak (standard på trekkbil)		<input type="checkbox"/> 2COMP870	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 870 l/min.
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak		<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger		<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger		<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)		<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger		<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input checked="" type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger		<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll		<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing		<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp		<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer		<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer		<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer		<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank		<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank		<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklyk		<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremse			

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

■ EST-AID	Startelement	■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
□ 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW	■ LSS-DW	Kjørefeltvarsler
□ PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	□ LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
□ PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	□ LCS2	Feltskifteassistent - passagerside (VRU)
□ PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	■ LCS4	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)
□ HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	□ LCS5	
□ HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	■ DAS-W	Sjåførvarselassistent
□ HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	□ RSENS-W	Regnsensor
□ HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	■ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
□ HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	□ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
□ HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	■ IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri
□ HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	■ IMMOBIL	Startspærre
□ HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	□ ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
□ HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	□ PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
□ PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	□ ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passagerside
□ PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	■ ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
□ PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	□ ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
□ PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	□ ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
□ PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	□ ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
□ PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	■ ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
□ PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	□ ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
□ PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	■ BUPALARM	Ryggevarsler
□ PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	□ RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem
□ PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	□ LOADIND	Elektronisk lastindikator
□ PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	□ REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
□ PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	■ FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
□ HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	■ WARNVEST	Refleksvest
□ HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	■ AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
□ HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	□ WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
□ HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	□ LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
□ HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	□ BULBKIT	Lyspære- og sikringssats

Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

■ STWPOS-L	Venstrestyrt
□ STWPOS-R	Høyrestyrt
□ STWM-LE	Skinnratt
■ STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
□ STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
□ AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
■ DRC-AMI	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
□ DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
■ 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
□ ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
■ ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
■ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduisert/frakoblet)
□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

Førerhusfasiliteter

□ DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
□ DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
□ DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
□ SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passagerside
□ SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
□ PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestammer for passasjerstol
□ ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
□ ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
□ ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
□ ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
□ ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
■ FMAT-RUB	Gummimatter
□ FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

- **LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
 - **MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
 - **MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
 - **OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - **OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - **TBK60F** Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
 - **TBK70F** Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
 - **PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - **PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - **PH-SS** Rastvarmer for førerhus
 - **SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - **ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
 - **RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - **RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - **REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
 - **REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - **MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - **BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
 - **COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - **ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - **RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - **RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - **SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - **SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
 - **AWIND-RF** Bakrute
 - **VANMIR** Innvendig speil
 - **AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
 - **INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
 - **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - **DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
 - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
 - **AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
 - **GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - **SIDEH-B** Holdestang på førerhus
 - **SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
- **BUGNET** Insektnett foran radiator
 - **CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
 - **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
 - **FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
 - **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
 - **RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
 - **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
 - **MIRCFPCX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside
 - **MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonekamera i passasjerside
 - **MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
 - **MIRCOMFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
 - **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
 - **SUNV-H** Utvendig solskjerm
 - **AD-ROOF** Takspoiler
 - **AD-SIDEL** Sidespoilere i bakkant av førerhus
 - **AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
 - **AD-CHASX** Sideskjørt mellom aksler
 - **ADCF-F** Spoiler for chassis skjørt
 - **HL-LED** LED Hovedlys
 - **HL-LED3** LED Hovedlys med adaptive fjernlys
 - **HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
 - **HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
 - **HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
 - **HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
 - **UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
 - **ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
 - **IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
 - **IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
 - **BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
 - **BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - **BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - **BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - **CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - **SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - **SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - **SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - **ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - **ROS-IL2**
 - **ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - **CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
 - **HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
 - **HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
 - **ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - **ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - **ACCBP-F** Fremre takbrakett
 - **ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - **ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett
 - **ACCBP-M** Midtre takbrakett
 - **ACCBP-R** Bakre takbrakett
 - **ACCBP-RM** Midtre og bakre takbrakett
 - **LADDER** Stige i bakkant førerhus
 - **REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
 - **REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

Forberedelse påbygg

- 5WM-ISHD** 16 mm ISO monteringsplate for heavy duty svingskive
- 5WM-ISOM** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
- 5WM-MASM** Manuelt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
- 5WH150** Høyde svingskivefot 150 mm
- 5WH185** Høyde svingskivefot 185 mm
- 5WH190** Høyde svingskivefot 190 mm
- 5WH290** Høyde svingskivefot 290 mm
- 5WT-JO11** Jost JSK 38G støpt fast heavy duty svingskive
- 5WT-JO8** Jost JSK 37 støpt fast svingskive
- 5WT-JO9** Jost JSK 42 støpt fast svingskive
- 5WT-JOHD** Jost JSK 38C støpt fast heavy duty svingskive
- 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
- 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 støpt fast heavy duty svingskive
- 5WLM-B** Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
- 5WL-S1** Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
- TCIND** Indikator for tilhengerkobling
- RDECK** Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- RDECK-M** Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-TA1A** Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
- WL-TA1W** Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A
