


# MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

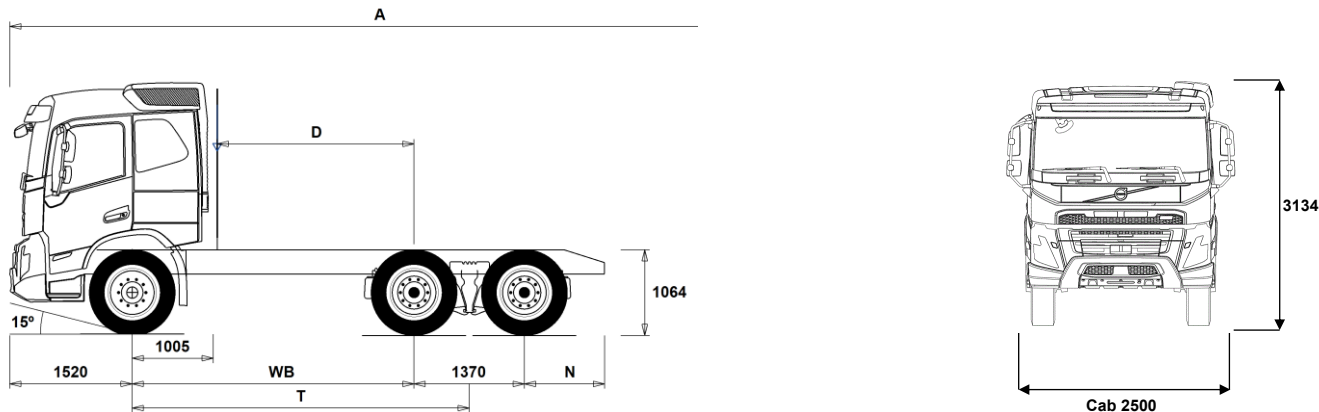

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3000	3200	3400	3600	3900
A Total chassislengde	9165	9165	9165	9165	9165
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	1945	2145	2345	2545	2845
N Bakre overheng (Min.)	805	805	805	805	805
N Bakre overheng (Max.)	995	995	995	995	995
T Teoretisk akselavstand	3685	3885	4085	4285	4585

## Chassisvekter [kg]

Foraksel	4875	4890	4910	4925	4945
Boggi bak	3420	3420	3425	3430	3435
Egenvekt	8295	8310	8335	8355	8380

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13300	13900	14500	15100	16100
Svingdiameter mellom vegger	14800	15400	16000	16600	17600

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	28100
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	21000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: -16 mm for CAB-DAY, +312 mm for CAB-HSLP, -278 mm for CAB-LDAY, -278 mm for CAB-LSLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus -422 mm for CAB-DAY and CAB-LDAY.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladfjærer og  $\pm 10$  mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

**Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .**

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegeting FMX64T3A.

# MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

## Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

## Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- RADD-G2** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- RADD-GR** 2 drivende bakaksler, luftfjæring
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- TAAXLIFT** Tandem akselløft med utkobling av bakre drivaksel
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

## Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- AIRFLOW** Spoiler-pakke med takspoiler, sidespoilere og sideskjørt
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

## Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbel batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll

# MODELLSERIE:

## Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

■ <b>R330A71</b>	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet Minimumsvolum 150l Maksimalt volum 810l	□ <b>RT-ALDPD</b>	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
■ <b>UL-FUEL</b>	Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l	□ <b>RT-ALDU</b>	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
□ <b>ADTP-BC</b>	AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side	■ <b>RT-STEEL</b>	Ståfelger på alle aksler
□ <b>ADTP-L</b>	AdBlue tank på venstre side	□ <b>WCAP</b>	Hjulkapsler
■ <b>ADTP-R</b>	AdBlue tank på høyre side	□ <b>SPWT-D</b>	Reservehjul lik drivhjul
□ <b>ADB048</b>	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet	□ <b>SPWT-F</b>	Reservehjul lik forhjul
□ <b>ADB050</b>	AdBlue tank 50 liter	□ <b>SWCP-LF</b>	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
■ <b>ADB064</b>	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet	□ <b>SWCP-T</b>	Reservehjulholder transportmontert
□ <b>ADB068</b>	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet	□ <b>SWCP-TP</b>	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
□ <b>ADB083</b>		□ <b>JACK-12T</b>	Jekk, 12 tonn
□ <b>ADB090</b>	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet	□ <b>JACK-15T</b>	Jekk, 15 tonn
□ <b>ADB100</b>	AdBlue tank 105 liter	□ <b>JACK-20T</b>	Jekk, 20 tonn
□ <b>ADB112</b>		■ <b>TOOLKIT</b>	Komplett verktøysett
□ <b>ADTC-BF</b>	Blankt deksel over AdBlue tank	□ <b>INFLAHOS</b>	Løs luftfylleslange
□ <b>FCAP-L</b>	Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk	□ <b>GAUGE-TP</b>	Dekktrykkmåler
■ <b>FUFF-AS</b>	Beskyttelse mot søl av drivstoff	<b>Utrustning drivlinje</b>	
□ <b>FUFF-ATS</b>	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	□ <b>TRAP-HD</b>	Girkasse med forsterket rangehus i stål
□ <b>ESH-LEFT</b>	Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side	■ <b>DRM-BE</b>	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
■ <b>ESH-REAR</b>	Horisontal lyddemper, utblåsing bakover	□ <b>DRM-E</b>	Kjøremodus, økonomi
□ <b>ESH-RIGH</b>	Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side	□ <b>PVT-MAP</b>	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
□ <b>ESH-VERT</b>	Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak	■ <b>PVT-MTM</b>	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
□ <b>EXST-SSP</b>	Eksospise i polert rustfritt stål	■ <b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
□ <b>EXST-ST</b>	Eksospiser i stål	□ <b>CRUIS-E5</b>	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
□ <b>WHC-FIX2</b>	2 faste stoppeklosser	□ <b>AMSO-AUT</b>	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
□ <b>WHC-FOL2</b>	2 sammenleggbare stoppeklosser	□ <b>AVO-ENH</b>	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
□ <b>WHCP-F</b>	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	□ <b>APF-ENH</b>	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
□ <b>WHCP-M</b>	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	□ <b>RET-TH</b>	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
□ <b>WHCP-T</b>	Stoppeklosser bipakket	□ <b>RET-TPT</b>	Retarder for hydraulisk girkasse
□ <b>SUP-BAS</b>	Sideunderkjøringshinder normal	□ <b>TC-HWO</b>	Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje
□ <b>CHAIN-S</b>	Snøkjettinger fra fabrikk	□ <b>TC-MAOH2</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
□ <b>HOOK-SC</b>	Kjettingkroker	□ <b>TC-MWO</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
■ <b>TOWF-HD1</b>	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon	□ <b>TC-MWOH2</b>	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
■ <b>RFEC-B</b>	Rammeavslutning med skråningskjevring bak (standard på trekkbil)	■ <b>2COM1100</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
□ <b>TOWR-ONE</b>	Ett slepefeste bak	□ <b>2COMP870</b>	
□ <b>TREL15</b>	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	□ <b>2COMP900</b>	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
□ <b>TREL7</b>	7-polet el-kontakt for tilhenger	□ <b>CLU-AIRC</b>	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
■ <b>TREL7-7</b>	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	■ <b>AIRIN-HI</b>	Høyt luftinntak
□ <b>TBC-DUO</b>	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	□ <b>AIRIN-LO</b>	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
■ <b>TBC-EC</b>	EU bremsetilkobling for tilhenger	□ <b>ACL1ST-S</b>	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
□ <b>TRBR-HCF</b>	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	■ <b>24A110BL</b>	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
■ <b>TRBR-STA</b>	Stasjonær tilhengerbremskontroll	□ <b>24A150BL</b>	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
□ <b>TRB-STRE</b>	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	□ <b>24AL110B</b>	Generator 110 Ampere
■ <b>RFEND-B</b>	Bakskjerm med avtagbar topp	□ <b>24AL150B</b>	Generator 150 Ampere
■ <b>RFH-BAS</b>	Normal høyde på bakskjerm	□ <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
□ <b>RFH-HIG</b>	Høyest mulig høyde på bakskjerm	■ <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
□ <b>RFH-LOW</b>	Lavest mulig høyde på bakskjerm	□ <b>FUEQ-EH</b>	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
□ <b>ATANK-AL</b>	Aluminium lufttank	■ <b>AF-R</b>	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
■ <b>ATANK-ST</b>	Stål lufttank	■ <b>FUEFE2LW</b>	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
□ <b>TL-LED</b>	LED baklys	■ <b>EST-AID</b>	Startelement
■ <b>BLIGHT-E</b>	Nødbremselys	□ <b>220EBH15</b>	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<b>Felger og dekk</b>		□ <b>PTER-100</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
□ <b>RT-AL</b>	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	□ <b>PTER-DIN</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunkobling DIN 5462
□ <b>RT-ALDP</b>	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler		

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

<input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Sjåførvarselassistent
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> <b>RSSENS-W</b>	Regnsensor
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Startsperre
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthyll
<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthyll
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthyll
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Refleksvest
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<b>Førerhusfasiliteter</b>	
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>		<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt	<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjusteiring med tilting	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon
<input type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjusteiring uten tilting	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMI</b>	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	2 armlener på passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	Fast nedre køye 700 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass
<input type="checkbox"/> <b>LCS2</b>	Sideassistent - passasjerside (VRU)	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> <b>Standardutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> <b>Tilvalgsutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvarmer for førerhus
		<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
		<input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>	Rastvarmer for førerhus

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

- SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
  - ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
  - ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
  - RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
  - RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
  - REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
  - REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
  - MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
  - BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
  - COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
  - INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
  - INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
  - INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
  - ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
  - RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
  - RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
  - RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
  - RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
  - GLAS-TIN** Farget glass i rutene
  - SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
  - SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
  - AWIND-RF** Bakrute
  - VANMIR** Innvendig speil
  - AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
  - INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
  - DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
  - DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
  - BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
  - AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
  - GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
  - SIDEH-B** Holdestang på førerhus
  - SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
  - BUGNET** Insektnett foran radiator
  - CTILTP-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
  - CTILTP-M** Manuell pumpe for førerhustipping
  - FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
  - FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
  - RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
  - RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
  - MIRCFPCX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
  - MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
  - MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- MIRCOMFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
  - AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
  - SUNV-H** Utvendig solskjerm
  - AD-ROOF** Takspoiler
  - AD-SIDEL** Sidespoilere i bakkant av førerhus
  - AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
  - AD-CHASX** Sideskjørt mellom aksler
  - ADCF-F** Spoiler for chassis skjørt
  - HL-LED** LED Hovedlys
  - HL-CLEAN** Høytrykkspyler for hovedlys
  - HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
  - HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
  - UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
  - ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
  - IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
  - IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
  - BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
  - BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
  - BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
  - BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
  - CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
  - CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
  - SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
  - SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
  - SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
  - ROS-IL** Belysning i skiltkasse
  - ROS-IL2**
  - ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
  - CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
  - HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
  - HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
  - ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
  - ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
  - ACCBP-F** Fremre takbrakett
  - ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
  - ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett
  - ACCBP-M** Midtre takbrakett
  - ACCBP-R** Bakre takbrakett
  - ACCBP-RM** Midtre og bakre takbrakett
  - LADDER** Stige i bakkant førerhus
  - REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
  - REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- ### Forberedelse påbygg
- 5WM-ISHD** 16 mm ISO monteringsplate for heavy duty svingskive
  - 5WM-ISOM** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
  - 5WM-MASM** Manuelt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
  - 5WH150** Høyde svingskivefot 150 mm
  - 5WH185** Høyde svingskivefot 185 mm
  - 5WH190** Høyde svingskivefot 190 mm
  - 5WH290** Høyde svingskivefot 290 mm
  - 5WT-JO11** Jost JSK 38G støpt fast heavy duty svingskive
  - 5WT-JO8** Jost JSK 37 støpt fast svingskive
  - 5WT-JO9** Jost JSK 42 støpt fast svingskive
  - 5WT-JOHD** Jost JSK 38C støpt fast heavy duty svingskive
  - 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## Ny FMX D13 6x4 trekkvogn luftfjæring FMX 64T 3A

- 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 støpt fast heavy duty svingskive
- 5WLM-B** Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
- 5WL-S1** Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
- TCIND** Indikator for tilhengerkobling
- RDECK** Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- RDECK-M** Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-TA1A** Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
- WL-TA1W** Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengerjerkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyfer operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyfer
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

### Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT2** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)