


MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

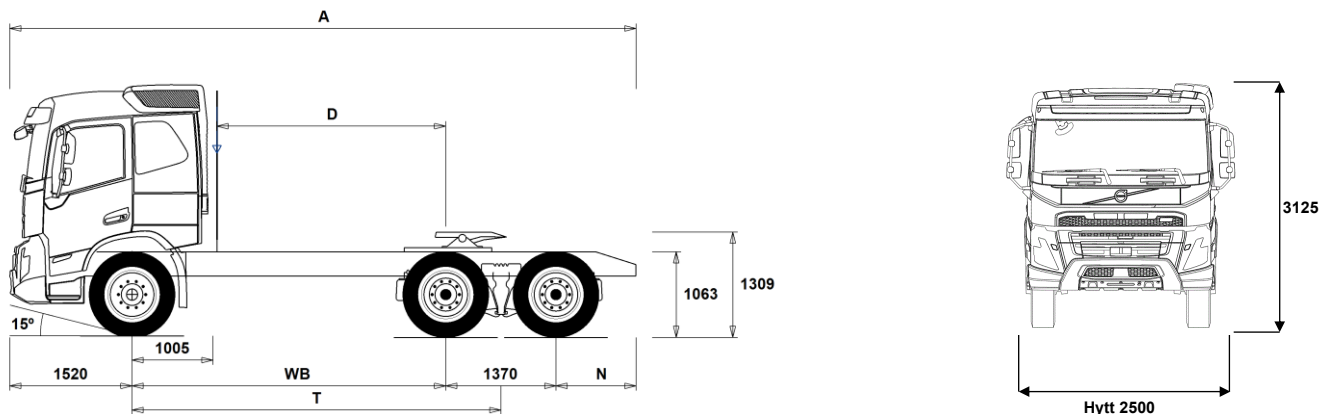

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3900
A Totallängd	7785
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2845
N Bakre överhäng (Min.)	805
N Bakre överhäng (Max.)	995
T Teoretisk hjulbas	4585

Chassivikter [kg]

Framaxel	5195
Bakre boggin	3895
Tjänstevikt	9090

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	16100
Vändcirkel mellan väggar	17600

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26100	28100
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	7100	7100
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +312 mm för CAB-HSLP.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:
Däck på framaxeln: 315/80R22.5
Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX64TLA2.

MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

Huvudkomponenter

- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
 - FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
 - FMX-SLP6** Sovhytt FMX
 - G13S420A**
 - G13S460A**
 - G13S500A**
 - EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
 - EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgastrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
 - AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
 - AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
 - ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
 - TAAXLIFT** Tandem axellyft
 - RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvt
 - RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvt
 - RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvt
 - RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialsärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt
- ## Paketval
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
 - DRIV-SEL** Förarpaket
 - 1LVIVFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
 - 2LVIVFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
 - INFOHIGH** Infotainment paket
 - SAFE-EXT** Utökat Förarassistanspaket
 - SAFE-SEL** Förarassistanspaket
- ## Chassi Layout
- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
 - FST-PAR** Parabelfjädring fram
 - FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
 - FSLs-HI** Nivåreglering hög
 - FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
 - FAL7.1** Framaxeltryck 71 ton
 - FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
 - FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
 - FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
 - FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
 - FSTAB** Krängningshämmare främre
 - FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
 - FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
 - RAL21** Boggityck 21 ton
 - RAL23** Boggityck 23 ton
 - RAL26** Boggityck 26 ton
 - RSTAB1** Krängningshämmare bakre
 - RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
 - RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
 - RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
 - RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
 - RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
 - RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
 - ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
 - ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
 - ASFE-BAS** VDS med basfunktion
 - ASFE-OG** VDS med Styrassistans
 - ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
 - ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
 - PSS-SING** Styrsystem, enkelt
 - PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
 - EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
 - AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
 - RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
 - RST-AIR6** Luftfjädring med reducerat lufttryck
 - SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
 - FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
 - FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
 - FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
 - FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till boggslut
 - FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
 - BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
 - BATS-S** Batterisystem singel
 - 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
 - 2BATT225** Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
 - BATTAMP** Volt och amperemätare
 - BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
 - ADR1** ADR utrustning med 1 st huvudströmbrytare monterad i hytt
 - ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hytrygg höger sida
 - MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
 - MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärmanövrerat
 - ADTP-BC** AdBlue tank delvis under hytt
 - ADTP-R** AdBlue tank höger sida
 - ADB050** AdBlue-tank 50 Liter
 - ADB064** 64 liters AdBlue tank
 - ADB112** AD-BLUE tank 112 L
 - FCAP-L** Bränsletanklock, läsbar
 - FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
 - FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
 - LGAS205** Vänstermonterad 205 kilogram gastank
 - ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakatriktat utblås
 - ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
 - WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
 - WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
 - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
 - CHAIN-S** Snökedjor
 - HOOK-SC** Krok för snökedjor
 - TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
 - RFEC-B**
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
 - TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

<input checked="" type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW
<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromslysbliks blinkande utförande	<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
Fälgr och däck		<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-AL	Aluminiumfälgr standardhåll	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Aluminiumfälgr Dura Bright standardhåll	<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Aluminiumfälgr Dura Bright kompatibla håll	<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Aluminiumfälgr kompatibla håll	<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfälgr	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
<input type="checkbox"/> WCAP	Navkapslar i polamidplast	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats	Hytt invändigt förarmiljö	
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt
Utrustning Drivlina		<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input type="checkbox"/> DRM-E	Kör läge, Ekonomiskt	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input checked="" type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuell läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> TC-MAO	Oljekylare för växellåda (luft/olja)	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min	<input type="checkbox"/> LCS2	
<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor		
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande		
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande		
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

- **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- **RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- **CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- **CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
- **IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
- **ALARM-B** Volvos lastbilslarm, bevakar dörrar, frontlucka och bagageluckor Larmar även om hytten tippas samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas ifrån Sirén larmar (100dB A) i 28 sekunder, är tyst i 5 sekunder och sedan repeterar i 5 minuter Strömställare i hytten för att avaktivera rörelsen i hytt Godkänd av TNO och Tatcham för högsta klass
- **ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- **PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- **ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- **ISUNF-B** Invändigt solskydd
- **ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
- **ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ADFS** Två DIN fack
- **BUPALARM** Akustiskt backvarning
- **RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- **LOADIND** Lastindikator
- **REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
- **WARNEVEST** Varningsväst
- **AIDKIT** Första hjälpen-sats
- **AIDKIT1B**
- **WARNLAMP** Portabel batteridrivna varningslampa (blyttljus)
- **LAMP-IN** Inspektionslampa
- **BULBKIT** Lamp- och säkringskit
- **WRITEPAD** Skrivplatta
- **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- **DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- **SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- **SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- **PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
- **PST-STD2** Passagerarstol, Standard
- **SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- **ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
- **ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
- **ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
- **ARU-BAS** Armstöd i vinyl
- **ARU-LEA** Armstöd i läder
- **FMAT-RUB** Gummimattor
- **FMAT-T2E** Gummi- och textilmattor
- **FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- **LBK70** En bädd 700 mm
- **MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- **MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- **MATL-SO** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 85 kg
- **OLMAT-BA** Bäddmadrass
- **OLMAT-PR** Bäddmadrass Premium
- **TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- **TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
- **PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
- **PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
- **PH-SS** Rastvärmare
- **SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
- **SAFE** Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i förvaringsfacket
- **ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
- **ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
- **ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
- **RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- **RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
- **TABLE** Bord
- **REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
- **REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
- **MICRO-PK** Kablage för microugn
- **BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- **COFMA-PK** Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt
- **INLI-BAS** Interiör ljus standard
- **INLI-NL** Interiör ljus, nattbelysning
- **INLI-NLD** Interiör ljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- **ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- **RH-EE** Takfönster i tonat glas
- **RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
- **RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- **RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- **GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- **SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- **SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
- **AWIND-RF** Bakruta
- **VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- **AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- **INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

- **EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
- **DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
- **DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
- **BUMP-HD** Anläggningsstötångare i stål
- **GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
- **BUGNET** Kylarskydd mot insekter
- **CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp
- **CTILT-P-M** Manuell hyttipp
- **FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
- **FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
- **RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- **RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
- **MIRCFPCX** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan

■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

- MIRCMCP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
- MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
- MIRCOPFX** El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
- AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
- SUNV-H** Yttre solskydd
- AD-ROOF** Takluftriktare
- AD-SIDEL** Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
- AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
- HL-BHID2** Xenonlampor hel och halv ljus
Bi-Xenonljuset nyttjas även till helljus och ljusbilden ändras med en skärm som dras bort när helljuset tänds Bi-Xenonljuset kompletteras med H1-lampa vid helljus för ultimata ljusbild
- HL-LED** LED Huvudstrålkastare
- HL-CLEAN** Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
- HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
- ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
- ASL-RFPK** Förbredelse för fjärrljus i tak
- BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
- BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
- BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
- BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
- CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
- CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
- SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
- SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
- SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
- ROS-IL** Belysning i ljusskylt
- ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
- ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
- CSGN-FMX** Dekal "FMX" i ljusskylt
- HORN-F1S** Signalhorn innanför grill
- HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
- ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
- ACCBP-AP** Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-M** Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
- ACCBP-RM** Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
- REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
- REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade

Påbyggnad

- 5WM-ISHD** L-profiler 90 mm höga HEAVY DUTY med monteringsplatta 16 mm
U-värde 36 ton och D-värde 269 kN
- 5WM-ISOM** 50 mm L-profiler
- 5WM-MASM** Manuellt flyttbart vändskiverede för 50 mm L-profiler
- 5WH150** Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
- 5WH185** Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
- 5WH190** Vändskivehöjd över profil, 190 mm
- 5WH290** Vändskivehöjd, 290 mm
- 5WT-JO8** Jost JSK 37 gjuten
- 5WT-JO9** Jost JSK 42 gjuten
- 5WT-JOHD** Vändskiva JOST typ 38-C heavy duty. 3.5" kingpin
- 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
- 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 gjuten skiva
- 5WL-S1** Smörning vändskiva + låsning

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- TCIND** Trailerkoppling indikation
- RDECK** Gångbord mellan ramsida 510 mm
- RDECK-M** Tre delat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram
Max 280 W, 2-läges strömställare
- WL-TA1W** Vändskive/arbets belysning med vittljus
- WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
- ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt

MODELLUTBUD

FMX 6x4 LNG/LBG semidrag luftfjädrad FMX 64T LA2

Volvo Trucks. Driving Progress