
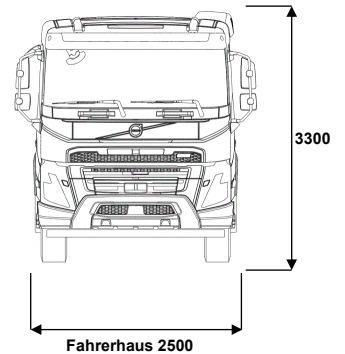


DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

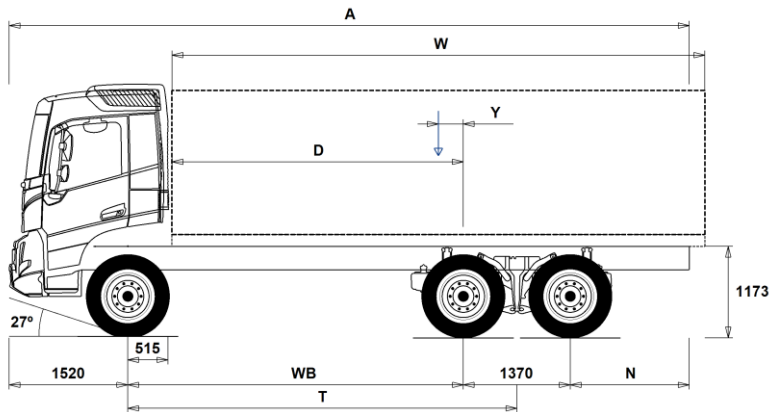

Maße [mm]

WB Radstand	3600	3700	3900	4300	4600
A Gesamtlänge	8415	8615	8915	9565	10015
D Hinterachse bis Vorderkante Aufbau	3035	3135	3335	3735	4035
N Hinterer Überhang (Min.)	825	825	825	825	825
N Hinterer Überhang (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525
T Theoretischer Radstand	4285	4385	4585	4985	5285
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Min.)	-202	-192	-171	-133	-104
Y Nutzlast-Schwerpunkt (Max.)	-202	-192	-171	-133	-104
W Aufbauhöhe (Min.)	6291	6451	6771	7411	7891
W Aufbauhöhe (Max.)	6291	6451	6771	7411	7891

Fahrgestellgewichte [kg]

Vorderachse	5210	5215	5230	5270	5295
Hinterachsaggregat	4035	4045	4070	4110	4130
Leergewicht	9245	9260	9300	9380	9425
Tragfähigkeit (inkl. Aufbau, Fahrer, Kraftstoff, etc.)	24755	24740	24700	24620	24575

Wendekreis [mm]

Spurkreis	16100	16400	17100	18400	19400
Wendekreis	17500	17800	18500	19800	20800

Gewichte [kg]

	Technisch
Gesamtgewicht	34000
Gesamtzuggewicht	60000
Vorderachse	8000
Hinterachsaggregat	26000

Wichtige Hinweise

Maße

Fahrerhaushöhe: +328 mm für CAB-HSLP, -262 mm für CAB-LDAY, -262 mm für CAB-LSLP, +16 mm für CAB-SLP.
 Vorderachse bis Hinterkante Fhs.: +431 mm für CAB-HSLP und CAB-SLP, -69 mm für CAB-LDAY, +425 mm für CAB-LSLP.
 D-Maß inklusive Freiraum vorne 50 mm und bei Fahrgestellen auch 100 mm Hilfsrahmen.
 Höhentoleranz ± 20 mm für Blatt- und ± 10 mm für Luftfederung.
 Alle Maße in unbeladenem Zustand, liftbare Achse(n) abgesenkt.
 Gewichtsangaben inklusive größter verfügbarer Rahmenlänge hinten (N Max.) für gewählten Radstand.

Gewichte und Maße mit folgenden Reifen:
 Reifen VA: 315/80R22.5
 Reifen AA: 315/80R22.5

Fahrgestellgewichte inklusive Öl, Wasser, AdBlue, 0 Liter Kraftstoff, ohne Fahrer. Leergewicht kann um $\pm 3\%$ variieren.

Die Wendekreise wurden berechnet (theoretisch).

Zulässige Gewichte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Für detailliertere Gewichtsinformationen, inklusive Gewichte für Sonderausstattungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volvo Verkaufsberater.

Verwenden Sie diese Skizze bitte NICHT für Aufbauberechnungen. Fahrgestellzeichnung FMX66R1A ist über Volvo Bodybuilder Instructions verfügbar.

DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

Anwendungsbereich

- **TIPP-PRE** Vorbereitungen für Kipperaufbau
- **UNIFORM** Pritschenfahrgestell ohne Vorbereitungen

Hauptkomponenten

- **CDCOPREP** Tagesfahrerhaus mit Rückwand-Ausschnitt; zusätzliche CA-Anfrage ist nötig
- **FMX-CREW** FMX Mannschaftsfahrerhaus, CA benötigt
- **FMX-DAY6** Tag-Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **FMX-HSL6** Globetrotter-Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **FMX-LDA6** Tag-Sicherheitsfahrerhaus mit abgesenktem Dach, FMX
- **FMX-LSL6** Langes Sicherheitsfahrerhaus mit abgesenktem Dach, FMX
- **FMX-SLP6** Langes Sicherheitsfahrerhaus, FMX
- **EU6SCR** Euro 6 Technologie SCR + DPF + EGR
- **D11S330A** D11S330A Dieselmotor 330 PS/245 kW, 1600 Nm
- **D11S380A** D11S380A Dieselmotor 380 PS/280 kW, 1800 Nm
- **D11S430A** D11S430A Dieselmotor 430 PS/317 kW, 2050 Nm
- **D11S460A** D11S460A Dieselmotor 460 PS/339 kW, 2200 Nm
- **D11A330** Motor 11 L 330 PS/242 kW bei 1600-1900 U/min, 1600 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11A370** Motor 11 L 370 PS/272 kW bei 1600-1900 U/min, 1750 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11A430** Motor 11 L 410 PS/301 kW bei 1600-1900 U/min, 1950 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11C330** Motor 11 L 450 PS/330 kW bei 1600-1900 U/min, 2150 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11C370** Motor 11 I, 330 PS/243 kW bei 1600-1900 U/min, 1600 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11C410** Motor 11 I, 380 PS / 279 kW bei 1600-1900 U/min, 1800 Nm bei 950-1400 U/min
- **D11C430** Motor 11 L 430 PS / 316 kW bei 1600-1900 U/min, 2050 Nm bei 1000-1400 U/min
- **D11C460** Motor 11 I, 460 PS / 338 kW bei 1600-1900 U/min, 2200 Nm bei 1000-1400 U/min
- **DIESEL** Diesel
- **DIESEL-B** Biodiesel, B100
- **EBR-EPG** Motorbremse Abgasdruckregler
- **EBR-EPGC** Bremsleistung 160 kW (D11), 185 kW (D13), 230 kW (D16)
- **EBR-VEB** Motorbremse Abgasdruckregler für I-Shift
- **AT2612** Motorbremse Volvo Engine Brake
- **ATO2612** I-Shift Getriebe AT2612, 12-Gang
- **ATO2612** I-Shift Overdrive-Getriebe ATO2612, 12-Gang
- **RTH2610B** I-Shift Getriebe ATO2612, 12-Gang
- **RTH2610B** Antriebsachse RTH2610B, Nabenvorgelege, Diff.-Sperrern längs und quer

Ausrüstungspakete

- **DRIV-EXT** Fahrerpaket Extended
- **DRIV-SEL** Fahrerkomfort-Paket, Selected
- **1LIVINFM** Wohnpaket, Driver Relax 1
- **2LIVINFM** Wohnpaket, 2 Komfortbetten
- **INFOHIGH** Info- und Mediapaket Medium
- **OFFROADD** Baustellenpaket, Tagesfahrerhaus
- **OFFROADS** Baustellenpaket, langes Fahrerhaus

Fahrgestell

- **FST-PAR3** Parabelfeder vorne verstärkt
- **FAL10.0** Vorderachslast (technisch) max 10,0 t (nur i.V.m richtigem Reifen LI)
- **FAL8.0** Vorderachslast (technisch) max 8,0 t
- **FAL9.0** Vorderachslast (technisch) max 9,0 t
- **FSTAB** Stabilisator vorne, Steifigkeit Standard
- **RAL26** Hinterachslast (technisch) max 26 t
- **RSTAB3** Stabilisator Hinterachse verstärkt

- **RALIM105** Achslastbegrenzer 10,5 t
- **ASF-DL1** Eine Fahrhöhe (Luftfederung)
- **ASF-DL3** Drei wählbare Fahrhöhen (Luftfederung)
- **PSP-FIX** Servolenkungspumpe mit fester Verdrängung
- **PSP-VAR** Servolenkungspumpe mit variabler Verdrängung
- **EBS-MED** EBS Medium-Paket
- **AUXPARK** Extra Federspeicher
- **RST-AIR** Luftfederung hinten
- **FRAME300** Rahmenprofilhöhe 300 mm
- **FST8080** Rahmenstärke 8,0 mm
- **FIL-EEEB** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-EEEF** Innenrahmen vom Hinterkante Motor bis Rahmenende
- **FIL-FBEB** Innenrahmen über Hinterachsaufhängung
- **FIL-FBEF** Innenrahmen über Hinterachsaufhängung bis Rahmenende
- **FIL-TXEB** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis hinter die Achsaufhängung
- **FIL-TXEF** Innenrahmen vom Getriebequerträger bis Rahmenende
- **BBOX-L** Batteriekasten links
- **2BAT210B** 2 GEL Batterien, 24V/210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM Batterien, 24V/210 Ah
- **BATTAMP** Batterieanzeige im Display (Volt und Ampere)
- **BATTIND** Batterieanzeige im Display (Volt, Ampere und Batteriestatus mit Warnfunktion)
- **MSWI-C** Hauptschalter am Fahrgestell
- **MSWI-R** Hauptschalter mit Fernbedienung
- **R315A56** 315 L Aluminiumtank rechts, D-form, 560 mm hoch, 1030 mm lang
Min Volumen 255l
Max Volumen 630l
- **ADTP-L** AdBlue Tankposition links
- **ADTP-R** AdBlue Tankposition rechts
- **ADB048** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 48 Liter
- **ADB064** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 64 Liter
- **ADB068** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 68 Liter
- **ADB083** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 83 Liter
- **ADB090** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 90 Liter
- **ADB112** AdBlue Tank, nutzbares Volumen 112 Liter
- **FCAP-L** Tankverschluss sperrbar
- **FUFF-AS** Tankfüllstutzen mit Überschwappschutz
- **FUFF-ATS** Tankfüllstutzen mit Diebstahl- und Überschwappschutz
- **ESH-REAR** Auspuffrichtung nach hinten
- **ESH-VERT** Auspuff vertikal, nur Rohr
- **ESV-VERT** Auspuff vertikal, stehender Schalldämpfer
- **EXST-SSP** Auspuffendrohr Edelstahl, poliert
- **EXST-ST** Auspuffendrohr Stahl
- **WHC-FIX2** Zwei Unterlegkeile, nicht faltbar
- **WHC-FOL2** Zwei Unterlegkeile, faltbar
- **WHCP-F** Unterlegkeil(e) Position vorne
- **WHCP-M** Unterlegkeil(e) Position mitte
- **WHCP-R** Unterlegkeil(e) Position hinten
- **WHCP-T** Unterlegkeil(e), Transportmontage
- **TB-R80** Werkzeugkasten rechts, L = 800 mm
- **CHAIN-S** Schneeketten
- **HOOK-SC** Aufhängungshaken für Schneeketten
- **TOWF-HD1** Zentrale Abschleppvorrichtung vorne, verstärkt
- **TOWMBRH** Anhängertraverse, zentral montiert
- **TOWMBRL1** Anhängertraverse, unten montiert
- **TOWMBRM** Anhängertraverse, halb unten montiert
- **RFEC-S** Rahmenende gerade

- Serienausstattung
- Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

□ RFEC-U	Rahmenende oben abgeschrägt	□ 2COMP900	Luftkompressor 2-Zyl Typ 636 cc (900 l/min)
□ C-RI4040	Anhängerkupplung, Ringfeder 4040 (40 mm)	■ AIRIN-HI	Luftansaugung hochgezogen
□ C-RI4045	Anhängerkupplung, Ringfeder Komfortkupplung RF4045A (40 mm)	□ AIRIN-LO	Luftansaugung niedrig
□ C-RI5050	Anhängerkupplung, Ringfeder 5050A G-150 (50 mm)	□ ACL1ST-S	Luftfilter mit einem zusätzlichen Filterelement
□ C-RO400G	Anhängerkupplung Rockinger 400 G 150	□ 24A110BL	Generator 24 V, 110 A mit LIN Bus
□ C-RO50	Anhängerkupplung, Rockinger 50	□ 24A150BL	Generator 24 V, 150 A mit LIN Bus
□ C-VBG520	Anhängerkupplung, VGB 5200D	□ 24AL150B	Generator / LiMa 24 V, 150 A, 4200 W
□ C-VBG795	Anhängerkupplung, VGB 795V	■ CCV-C	Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung
□ TOWR-ONE	Abschleppmaul hinten	□ PRIM-EL	Kraftstoff-Entlüftungspumpe elektrisch
□ TREL-PK	Elektrische Vorbereitung für Anhängeranschluss	■ PRIM-MAN	Kraftstoff-Entlüftungspumpe mechanisch
□ TREL14		□ FUEQ-EH	Beheizte u. isolierte Kraftstoffleitungen
□ TREL15	15-polige Anhängersteckdose	□ AF-E	Kraftstofffilterheizung
□ TREL7	Steckdose Anhängerbremse 7 Pole	□ AF-R	Kraftstofffilter gewärmt durch Kraftstoff-Retourleitung
■ TREL7-7	Stromanschluss für Auflieger/Anhänger, 7+7-polig	□ FUEFE2LW	Kraftstofffilter dual, mit erhöhter Wasserabscheidekapazität
□ TBC-DUO	Auflieger/Anhängerbremsanschlüsse Type DUOMATIC	■ FUEFE2SW	Kraftstofffilter dual, mit Standard-Wasserabscheidekapazität
□ TBC-EC	Anhänger/Aufliegeranschlüsse für Bremsanlage EU	□ EST-AID	Ansaugluftvorwärmung
■ TRBR-STA	Stationäre Anhängerbremse aktiv bis max. 7 km/h	□ 220EBH15	Elektrische Motorvorwärmung, 220 V/1,5 kW
□ TRB-STRE	Elektronische Impuls-Streckbremse	□ PTER-100	Motornebenantrieb PTER-100 mit Flansch DIN7646
□ RFEND-B	Kunststoffkotflügel hinten dreiteilig	□ PTER-DIN	Motornebenantrieb für Pumpe nach DIN5462
□ RFEND-T	Überführungskotflügel	□ PTER1400	Nebenantrieb PTER1400 hinten am Motor mit Flansch SAE1400
□ RFH-BAS	Montagehöhe Kotflügel hinten - Standard	□ HPE-F101	Hydraulikpumpe Parker F1-101 hinten am Motor
□ RFH-HIG	Montagehöhe Kotflügel hinten - hoch	□ HPE-F41	Hydraulikpumpe Parker F1-41 hinten am Motor
□ RFH-LOW	Montagehöhe Kotflügel hinten - niedrig	□ HPE-F51	Hydraulikpumpe Parker F1-51 hinten am Motor
■ TL-LED	LED-Heckleuchten	□ HPE-F61	Hydraulikpumpe Parker F1-61 hinten am Motor
■ BLIGHT-E	Bremslichter mit Notbrems-Blinkfolge	□ HPE-F81	Hydraulikpumpe Parker F1-81 hinten am Motor
□ FRACLOS	Rahmenabdeckung am hinteren Rahmenende (scharfe Kanten geschützt)	□ HPE-T53	Hydraulikpumpe Parker F2-53/53 hinten am Motor
		□ HPE-T70	Hydraulikpumpe Parker F2-70/35 hinten am Motor
		□ HPE-V45	Hydraulikpumpe Parker VP1-45 hinten am Motor
		□ HPE-V75	Hydraulikpumpe Parker VP1-75 hinten am Motor
		□ PTPT-D	Nebenantrieb PTPT-D für Powertronic-Getriebe, für direkt angeflanschte Pumpe
		□ PTPT-F	Nebenantrieb PTPT-F für Powertronic-Getriebe, mit Flansch
		□ PTR-D	Nebenantrieb PTR-D zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe
		□ PTR-DH	Nebenantrieb PTR-DH zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe
		□ PTR-DM	Nebenantrieb PTR-DM zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe
		□ PTR-F	Nebenantrieb PTR-F mit 1 Flansch nach SAE1400
		□ PTRD-D	Nebenantrieb doppelt, PTRD-D, für bis zu 2 Pumpen
		□ PTRD-D1	NA PTRD-D1 doppelt für 1 Pumpe nach vorne und 1 Flansch nach hinten
		□ PTRD-D2	NA PTRD-D2 doppelt für 1 Pumpe nach vorne und 2 Flanschen nach hinten
		□ HPG-F101	Parker F1-101 F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe
		□ HPG-F41	Parker F1-41, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe
		□ HPG-F51	Parker F1-51, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe
		□ HPG-F61	Parker F1-61, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe
		□ HPG-F81	Parker F1-81, F1 Plus, Pumpe angeflanscht, für NA hinten am Getriebe
		■ STWPOS-L	Linkslenkung
		□ STWM-LE	Lederlenkrad
		□ STGW-AD2	Lenkradverstellung Standard mit zusätzl. Neigungsfunktion
		■ STGW-ADJ	Lenkradverstellung Standard
		□ AIRBAG	Airbag Fahrerseite
		□ DRC-AMII	DPF Regenerations-Steuerung - automatisch / man. Start / Sperrung der Reg.
		■ DRC-AUTO	DPF Regeneration Vollautomatisch (beim Fahren)
		■ 1DAYDIG4	Digitaler Tachograph DTCO 4.1 (Smart 2.0)
		□ ARSL	Zusätzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer (Schalter im Armaturenbrett)

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

■ ESP-BAS1 Elektronisches Stabilitätsprogramm □ ESPC-RO ESP Funktionsschalter On - reduziert - Off □ HWSS-ACB Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsassistent ■ HWSS-FCB Kollisionswarner mit Notbremsassistent □ LSS-DW Spurhalteassistent ■ LCS4 Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent, beidseitig □ LCS5 Seiten-Kollisionsüberwachung und Abbiegeassistent mit Bremsfunktion, beidseitig ■ DAS-W Fahrerwarnsystem; warnt bei auftretender Müdigkeit □ RSENS-W Scheibenwischer mit Regensensor ■ CU-ECC Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung □ CU-ECC2 Klimaanlage, autom. Temp.-Regelung, Sonnensensor, Nebelsensor, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter ■ IGT-BUT Motorstart mittels Startknopf ■ IMMOBIL Wegfahrsperre, Transponder im Schlüssel □ ALARM-E Volvo Alarmanlage, mit erweiterten Funktionen □ PHONE-PK Vorbereitung für Telefon □ ISUNS-BS Seitliche Sonnenblende, beidseitig ■ ISUNS-DS Seitliche Sonnenblende, Fahrerseite □ ISUNF-B Sonnenblende innen, Basic □ ISUNF-MD Sonnenblende innen mit Spiegel auf Fahrerseite □ ISUNF-RE Sonnenblende innen mit Sonnenrollo elektrisch ■ ISUNF-RM Sonnenblende innen mit Sonnenrollo manuell □ ADFS Extra DIN-Schacht, Frontablage □ RTOLL-PK Vorbereitung OBU (Toll Collect) □ LOADIND Volvo Ladeanzeige / Achslastwaage □ REMC-MF Drahtlose Fernbedienung, multifunktional ■ WARNTRI2 Zwei Pannendreiecke ■ AIDKIT1B Erste-Hilfe-Kit □ WARNLAMP Tragbare Warn- bzw Arbeitslampe □ LAMP-IN Inspektionslampe mit 10 m Kabel □ BULBKIT Ersatzlampen und Sicherungen ■ WRITEPAD Schreibunterlage □ DST-CF1 Komfortsitz Fahrer, luftgefedert □ DST-CF4 Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, Gurt im Sitz ■ DST-CF5 Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, Gurt im Sitz □ DST-CF6 Komfortsitz Fahrer, luftgefedert, Lendenwirbelstütze, beheizt, belüftet, Gurt im Sitz □ SBD-RED Sicherheitsgurt, rot □ SBPRE-DS Gurtstraffer, Fahrer □ PST-BAS1 Beifahrersitz Basis, ungefedert, nicht verschiebbar □ PST-CF4 Sitzfläche hochklappbar □ PST-CF5 Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert. ■ PST-STD2 Beifahrersitz Komfortausführung, luftgefedert, beheizt, Sicherheitsgurt im Sitz integriert. □ PST-STD4 Beifahrersitz Standard, feststehend (nicht gefedert). □ PST-STD4 Beifahrersitz Standard, luftgefedert. □ SBPRE-PS Beifahrersitz Standard, luftgefedert. □ SBPRE-PS Gurtstraffer, Beifahrer □ ARMRE-BB Jeweils zwei Armlehnen am Fahrer- und Beifahrersitz □ ARMRE-DB Zwei Armlehnen am Fahrersitz □ ARMRE-PB Zwei Armlehnen am Beifahrersitz □ ARU-BAS Armlehne/n mit Vinyl bezogen □ ARU-LEA Armlehne/n mit Leder bezogen	■ FMAT-RUB Zwei Gummifußmatten □ FMAT-TX2 Fußmatten, zwei Textil und zwei Gummi □ LBK70 Komfortbett unten, 700 mm, fest □ MATL-FI Ein-Zonen-Matratze, Komfortbett unten, fest □ MATL-SF Drei-Zonen-Matratze, Komfortbett unten, mittelfest □ OLMAT-BA Matratzenauflage Basic (20 mm) □ OLMAT-PR Matratzenauflage Premium (30 mm) □ TBK60F Obere Liege 1900x600 mm, hochklappbar, mit Sicherheitsnetz □ TBK70F Obere Liege 700x1900 mm, hochklappbar, mit Sicherheitsnetz □ PH-CAB2 Standheizung Fahrerhaus, 2 kW (ohne Motorvorwärmung) □ PH-ENGCA Standheizung Fahrerhaus und Motor, Webasto, 9,1 kW □ PH-SS Restwärmeheizung □ SLCP-BAS Bedienkonsole im Schlafabteil BASIS □ ETSB-F Aufbewahrungsbox am Motortunnel vorne □ ETSB-FR Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne und hinten □ ETSB-FRS Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne, hinten und seitlich □ ETSB-FS Aufbewahrungsbox am Motortunnel, vorne und seitlich □ ETSB-R Aufbewahrungsbox am Motortunnel hinten □ ETSB-RS Aufbewahrungsbox am Motortunnel, hinten und seitlich □ ETSB-S Aufbewahrungsbox am Motortunnel seitlich □ RUS-BAS Aufbewahrungsfächer hinten/oben, Basic □ RUS-HIG Staufach über Komfortbett, HIGH (245 l) □ REF-ICPK Vorbereitung für Kühlbox im Fahrerhaus □ MICRO-PK Vorbereitung für Mikrowelle □ BOTH-D Flaschenhalter bei Fahrersitz □ COFMA-PK Vorbereitung für Kaffeemaschine ■ INLI-BAS Innenbeleuchtung Standard □ INLI-NL Innenbeleuchtung mit rote Nachtbeleuchtung □ INLI-NLD Innenbeleuchtung mit Dimmerfunktion und Nachtbeleuchtung Rot □ ARL-FLEX Zwei flexible Leselampen ■ RH-EE Sky window, NICHT zu öffnen (fixes, getöntes Glas) / Notausstieg □ RH-ER Metall-Dachluke verstärkt, manuell bedienbar, Notausstieg (50 x 70 cm) □ RH-ETR Glasdachluke/Skywindow, elektrisch bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) □ RH-MTR Glasdachluke/Skywindow, manuell bedienbar, getöntes Glas, Notausstieg (50 x 70 cm) ■ GLAS-TIN getönte Scheiben □ SWIND-BS Extra Seitenfenster, beidseitig □ SWIND-PS Extra Seitenfenster, Beifahrerseite □ AWIND-RF Fenster in Fahrerhausrückwand □ VANMIR Makeup- bzw. Frisierspiegel □ AS-FUS Zwei extra Facheinlagen in Ablagefächer vorne □ INFOT-PK Vorbereitung für Flachbildfernseher
--	--

Fahrerhaus-Exterieur

- **EXTL-BAS** Fahrerhauslackierung, BASIC
- **DGLAS-H** Fahrerhaustüren mit Einscheiben Sicherheitsglas
- **DGLAS-L** Fahrerhaustüren mit Verbund-Sicherheitsglas
- **BUMP-HD** Stahlstoßfänger verstärkt, dreiteilig
- **AUXFS** Zusätzliche Trittstufe seitlich, klappbar, für Baustellenfahrzeuge
- **GUARD-EH** Ölwanenschutz verstärkt; (hält bis zu 50 % der Vorderachslast stand)
- **SIDEH-B** Handlauf, Fahrerseite
- **SIDSTP-R** Leiter seitlich und Handlauf, Fahrerseite
- **BUGNET** Insektenschutzgitter vor dem Kühler

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

□ CTILTP-E ■ CTILTP-M □ FCABS-A ■ FCABS-M □ RCABS-A ■ RCABS-M □ MIRCFCPX □ MIRCMCP □ MIRCMS ■ MIRCOMFX ■ AMIR-F20 □ SUNV-H □ AD-ROOF □ AD-SIDES ■ HL-LED □ HBDA-A ■ HL-CLEAN □ HLP-ST ■ DRL-LED □ ASL-RF2 □ BEACOA2F □ BEACOA2R □ BEACON-P □ BEACONA4 □ CABPT-R1 □ CABPT-R2 □ SPOTP-F □ SPOTP-R □ SPOTP-RF □ ROS-IL □ ROS-IL2 □ ROS-ILP □ CSGN-FMX ■ HORN-F1S □ HORN-R2S ■ ANT-CBR □ ACCB-R-AP □ ACCB-R-F □ ACCB-R-FM □ ACCB-R-FR □ ACCB-R-M □ ACCB-R-R □ ACCB-R-RM □ REFS-TW □ REFS-TY	Elektrohydraulische Kippvorrichtung für das Fahrerhaus Manuelle Kippvorrichtung für das Fahrerhaus Fahrerhausfederung vorne Luft Fahrerhausfederung vorne mechanisch Fahrerhausfederung hinten Luft Fahrerhausfederung hinten mechanisch Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar mit Weitwinkelspiegel beidseitig und Nahbereichsspiegel auf der Beifahrerseite. Zusätzlich Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System mit Nahbereichskamera auf Beifahrerseite Rückspiegelversion: Kamera-Monitor-System Komfortspiegel FMX-Design Haupt- und Weitwinkelspiegel beidseitig elektrisch verstellbar und beheizt Rampenspiegel auf Beifahrerseite Frontspiegel Sonnenblende außen Dachspoiler (Dachspoilerart je nach Spezifikation bzw. Fzg.-Höhe) Fahrerhaus-Seitenspoiler, kurze Ausführung LED-Hauptscheinwerfer Autom. Aktivierung u. Deaktivierung der Fernscheinwerfer Scheinwerfer-Reinigungsanlage Scheinwerferschutz, Stahl Tagfahrlicht, LED-Leuchten Zwei Fernscheinwerfer neben Globetrotterschild Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach vorne Zwei Rundumkennleuchten am Fahrerhausdach hinten Verkabelung für Rundumkennleuchten auf dem Dach Vier Rundumkennleuchten 1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabelung 2 Durchlässe für Fahrerhausdachverkabelung Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne, max 280 W Verkabelung für extra Scheinwerfer auf dem Dach, max 280 W Verkabelung für extra Scheinwerfer vorne u. auf dem Dach, max. 2x 280 W Beleuchtung Globetrotterschild (zur Benützung auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen) Vorbereitung für GLOBETROTTERSCHILD-Beleuchtung (weiße Folie) Vorbereitung für DACHSCHILD-Beleuchtung Schriftzug FMX Ein Drucklufthorn (Jericho) 2 Drucklufthörner auf dem Dach Dachantenne für CB-Funk Dachkonsole vorne, mittig und hinten für Zubehör Dachkonsole vorne für Zubehör Dachkonsole vorne und mittig für Zubehör Dachkonsole vorne und hinten für Zubehör Dachkonsole mittig, für Zubehör Dachkonsole hinten für Zubehör Dachkonsole mittig und hinten für Zubehör Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, weiß) Konturmarkierungen (im Fhs mitgeliefert, gelb)	□ SWL-PK □ WL-CHPK □ WLC-H2W □ WLC-PCHK □ WLC-PKH □ WLC-PKL □ WLC-PKLH □ ECBB-BAS □ ECBB-HIG ■ ECBB-MED ■ BBCHAS3 □ BEPR-T2 ■ TD-LED □ FRFS-BS □ FBA-BTF □ FBA-BTSF □ HBA-FSFB □ HBA-SB □ RBA-T2 □ AUXL-SPK □ TAILPRE2 □ TAILPREP □ AESW2 □ AESW2PK □ AUXSW-4 Vorber. für Arbeitsbeleuchtung seitlich inkl. Schalter u. Verkabelung Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsscheinwerfer am Rahmen Bereich Getriebe Zwei LED Arbeitsscheinwerfer hinten oben am Fahrerhaus Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung Fahrzeugaufbau Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben am Fahrerhaus Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten unten am Fahrerhaus Vorbereitung (Schalter u. Kabel) für Arbeitsbeleuchtung hinten oben und unten am Fahrerhaus Aufbauer-Elektrozentrale ohne Aufbauemodul Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauemodul HIGH im Fahrerhaus Aufbauer-Elektrozentrale inkl. Aufbauemodul MEDIUM im Fahrerhaus 3x 7-poliger Anschluss für Aufbau Elektrische Vorbereitung, Kipper mit Fernbedienung Anhängerererkennung mit LED-Sensor Freie Rahmenseite, links und rechts Aufbaubefestigungen vorne, verwindungsweicher Aufbau Aufbaubefestigungen vorne, halbesteifer Aufbau Bohrungen für Aufbaubefestigung (torsionweiche und halbesteife Aufbauten) Bohrungen für Aufbaubefestigung (Aufbau torsionssteif) Aufbaubefestigung hinten Vorbereitung für Schneepflugbeleuchtung Vorbereitung für Ladebordwand mit Fernbedienmöglichkeit Vorbereitung für Ladebordwand 2 Zusatzschalter programmierbar 2 Zusatzschalter programmierbar und 4 verkabelte Schalterplätze Verkabelung für 4 Stück extra Schalter im Armaturenbrett	Auslieferungsservice im Werk ■ TGW-4GWL □ FMS-PK ■ DRUT3 □ DRUT4 □ DRUT5 ■ TSRS Telematic Gateway 4G/LTE und WLAN Anschluss für fremde FMS-Systeme MY TRUCK (App), prepaid 3 Jahre MY TRUCK (App), prepaid 4 Jahre MY TRUCK (App), prepaid 5 Jahre Verkehrszeichenerkennung
--	--	---	--

Aufbau

- **SRWL-PK**
 - **SWL-2FW**
 - **SWL-2RW**
 - **SWL-4W**
- Vorber. Arbeitsbel. hinten seitlich mit 3-Stufen-Schalter
Arbeitsscheinwerfer seitlich vorne, 2 x LED, Weiß
Arbeitsscheinwerfer seitlich hinten, 2 x LED, Weiß
Arbeitsscheinwerfer seitlich, 2x vorne, 2x hinten, LED, Weiß

■ Serienausstattung

□ Sonderausstattung

Detailliertere Information zur Ausrüstung von Fahrerhaus und Antriebsstrang werden in separaten Datenblättern angeboten.

Weitere Optionen und Kombinationen nennt Ihnen Ihr Volvo Verkaufsberater.

Der Hersteller behält sich vor, technische oder Designänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Die Spezifikation kann landesabhängig unterschiedlich sein.

DATENBLÄTTER

FMX D11 6x6R, Luftfederung FMX 66R 1A

Volvo Trucks. Driving Progress