
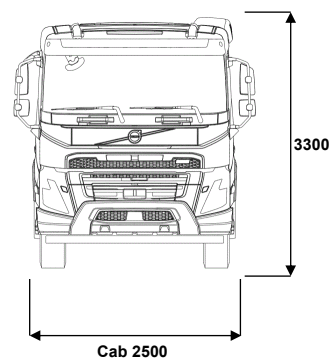


MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladføring B-ride FMX 66R 1L

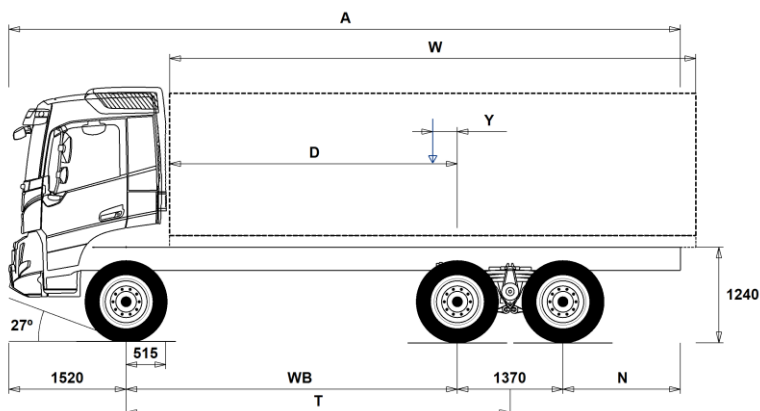

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3600	3700	3900	4300	4600
A Total chassislengde	8415	8615	8915	9565	10015
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3035	3135	3335	3735	4035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525
T Teoretisk akselavstand	4285	4385	4585	4985	5285
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-223	-213	-193	-158	-131
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	30	46	78	138	183
W Lengde påbygg (Min.)	6010	6178	6515	7194	7703
W Lengde påbygg (Max.)	6516	6696	7057	7785	8332

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5170	5175	5185	5215	5235
Boggi bak	3865	3875	3895	3925	3940
Egenvekt	9035	9050	9080	9140	9175
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	16965	16950	16920	16860	16825

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	16100	16400	17100	18400	19400
Svingdiameter mellom vegger	17500	17800	18500	19800	20800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	29000
Tillatt vogntogvekt	0	60000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladførere og ± 10 mm med luftføring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX66R1L.

MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladføring B-ride FMX 66R 1L

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladføring (B-Ride)
- **RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladføring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- **RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladføring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- **CDCOPREP**
- **FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D11S330A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 330 hk/246 kW, 1600 Nm
- **D11S380A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 380 hk/279 kW, 1800 Nm
- **D11S430A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 430 hk/317 kW, 2050 Nm
- **D11S460A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 460 hk/338 kW, 2200 Nm
- **D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- **RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- **RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonnsgirtrykk og 100 tonnsgvogtvekt
- **RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonnsgirtrykk og 100 tonnsgvogtvekt
- **RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonnsgirtrykk og 100 tonnsgvogtvekt
- **RTH3312F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonnsgirtrykk og 120 tonnsgvogtvekt
- **RTH3312F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonnsgirtrykk og 120 tonnsgvogtvekt
- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- **RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- **RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- **PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- **RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- **FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-formet
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet
- **ADB083** AD-BLUE tank 83 Liter
- **ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet
- **ADB112** AD-BLUE tank 112 Liter
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- **ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospiper i stål
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladfjæring B-ride FMX 66R 1L

<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rettt bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivisering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
Felger og dekk		<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbel girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
Utrustning drivlinje		<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbel girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinratt
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjører for hydraulisk girkasse, vann/olje	<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjører for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjører for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje		
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.		
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870			

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladfjæring B-ride FMX 66R 1L

■ DRC-AMI	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	□ ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
□ DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	□ ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
■ 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	□ ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
□ ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	□ ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
□ ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.	■ FMAT-RUB	Gummimatter
□ ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/fracoblet)	□ FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
□ HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	□ LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	□ MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
□ LSS-DW	Kjørefeltvarsler	□ MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
■ LCS4	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)	□ OLMAT-BA	Basis overmadrass
□ LCS5		□ OLMAT-PR	Premium overmadrass
■ DAS-W	Sjåførvarselassistent	□ TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
□ RSSENS-W	Regnsensor	□ TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
■ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	□ PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
□ CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	□ PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
■ IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri	□ PH-SS	Rastvarmer for førerhus
■ IMMOBIL	Startsperre	□ SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
□ ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	□ ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
□ PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	□ ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
□ ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	□ ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
■ ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	□ ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
□ ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil	□ ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
□ ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside	□ ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
□ ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	□ ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
■ ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	□ RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
□ ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	□ RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
■ BUPALARM	Ryggevarsler	□ REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
□ RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem	□ MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
□ REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	□ BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
■ FIREXT3N	Brannslucker 3 kg	□ COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
■ WARNEVEST	Refleksvest	■ INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
■ AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	□ INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
□ WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	□ INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
□ LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	□ ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
□ BULBKIT	Lyspære- og sikringssats	■ RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
■ WRITEPAD	Skriveplate.	□ RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
Førerhusfasiliteter			
□ DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	□ RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
□ DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	□ RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
□ SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	■ GLAS-TIN	Farget glass i rutene
□ SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	□ SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
□ PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	□ SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	□ AWIND-RF	Bakrute
□ SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	□ VANMIR	Innvendig speil
□ ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	□ AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
		□ INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
		Førerhus utvendig	
		■ EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
		■ DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
		□ DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
		■ BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladføring B-ride FMX 66R 1L

- AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
- GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
- SIDEH-B** Holdestang på førerhus
- SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
- **BUGNET** Insektnett foran radiator
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- **FCABS-A** Luftføring foran på førerhus
- **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftføring bak på førerhus
- **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- MIRCFPCX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- **MIRCOMFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
- **AMIR-F20** Nærsiktsspeil foran, speilradius 200 mm
- **SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- **HL-LED** LED Hovedlys
- HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
- **HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
- **HORN-F1S** Ett en-tone trykkluffhorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluffhorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCB-R-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCB-R-F** Fremre takbrakett
- ACCB-R-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCB-R-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCB-R-M** Midtre takbrakett
- ACCB-R-R** Bakre takbrakett
- ACCB-R-RM** Midtre og bakre takbrakett
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelycter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelycter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningsnalllys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)

Forberedelse påbygg

- Standardutstyr
- Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 6x6 jevnlast bladføring B-ride FMX 66R 1L

Volvo Trucks. Driving Progress