


MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

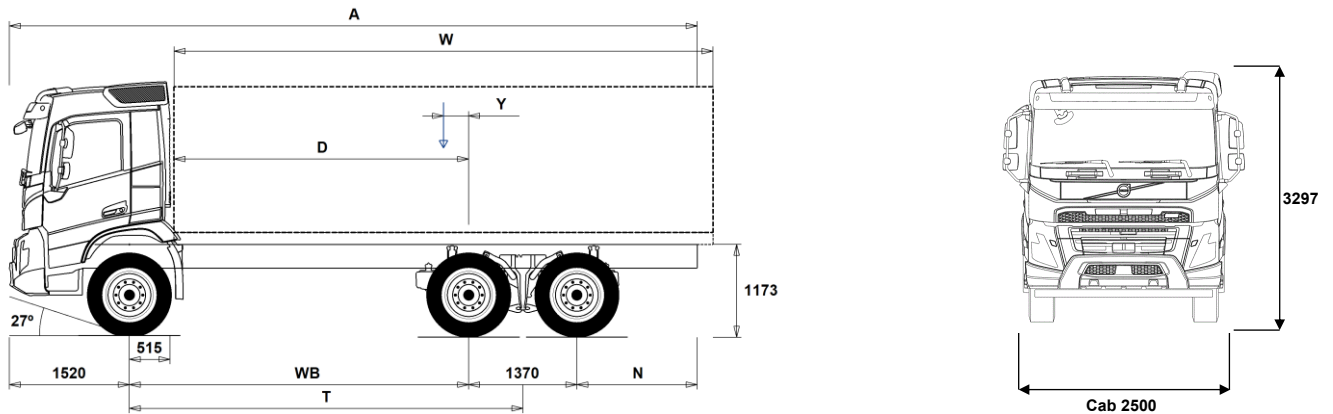

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3600	3700	3900	4300	4600
A Total chassislengde	8415	8615	8915	9565	10015
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3035	3135	3335	3735	4035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525
T Teoretisk akselavstand	4285	4385	4585	4985	5285
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-248	-239	-222	-191	-167
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	9	25	55	111	154
W Lengde påbygg (Min.)	6051	6221	6561	7248	7763
W Lengde påbygg (Max.)	6565	6748	7113	7851	8404

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5300	5305	5320	5360	5385
Boggi bak	4035	4045	4070	4110	4135
Egenvekt	9335	9350	9390	9470	9520
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	16665	16650	16610	16530	16480

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	16100	16400	17100	18400	19400
Svingdiameter mellom vegger	17500	17800	18500	19800	20800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	34000
Tillatt vogntogvekt	0	60000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	19000	26000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX66R3A.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CDCOPREP**
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Kreningsstabilisator foran, normal stivhet
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RSTAB3** Kreningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM13** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 13 tonn
- RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-format Minimumsvolum 255l Maksimalt volum 630l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB083**
- ADB090**
- ADB112** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format
- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- ESH-REAR** Horizontal lydtemper, utblåsing bakover
- ESH-VERT** Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
- EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- EXST-ST** Eksospiper i stål
- WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- HOOK-SC** Kjettingkroker
- TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyst mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direktemontert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
		<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
		<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
		<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
		<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbel girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
		<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbel girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
		<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
		<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
		<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
		<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
		<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

Felger og dekk

- RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
- SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
- SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
- SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
- JACK-20T** Jekk, 20 tonn
- TOOLKIT** Komplette verktøysett
- INFLAHOS** Løs luftfylleslange
- GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

Utrustning drivlinje

- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
- DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- DRM-E** Kjøremodus, økonomi
- PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- PVT-MTM** I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
- CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
- CRUIS-E5** I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
- AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
- AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
- APF-ENH** Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
- RET-TPT** Retarder for hydraulisk girkasse
- TC-HWO** Oljekjører for hydraulisk girkasse, vann/olje
- TC-MAOH2** Oljekjører for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
- TC-MWOH2** Oljekjører for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
- 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
- 2COMP870**
- 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
- CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
- AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
- DRC-AMII** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
- DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

- **1DAYDIG4** Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
 - **ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
 - **ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
 - **ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
 - **HWSS-AC** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
 - **HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
 - **HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
 - **LSS-DW** Kjørefeltvarsler
 - **LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
 - **DAS-W** Sjøførvarselassistent
 - **RSENS-W** Regnsensor
 - **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
 - **CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
 - **IMMOBIL** Startsperr
 - **ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
 - **PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
 - **ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
 - **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
 - **ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
 - **ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
 - **ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
 - **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
 - **ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
 - **BUPALARM** Ryggevarsler
 - **RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsystem
 - **LOADIND** Elektronisk lastindikator
 - **REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
 - **FIREXT3N** Brannslukker 3 kg
 - **WARNVEST** Refleksvest
 - **AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
 - **WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
 - **LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
 - **BULBKIT** Lyspære- og sikringssett
 - **WRITEPAD** Skriveplate.
- ### Førerhusfasiliteter
- **DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - **DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
 - **SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
 - **SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
 - **PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
 - **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
 - **SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
 - **ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
 - **ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
 - **ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- **ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
 - **ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
 - **FMAT-RUB** Gummimatter
 - **FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
 - **LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
 - **MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
 - **MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
 - **OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - **OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - **TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
 - **TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
 - **PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - **PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - **PH-SS** Rastvarmer for førerhus
 - **SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - **ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - **ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
 - **RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - **RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - **REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
 - **MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - **BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
 - **COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - **INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - **ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - **RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - **RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - **SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - **SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
 - **AWIND-RF** Bakrute
 - **VANMIR** Innvendig speil
 - **AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
 - **INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
 - **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - **DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
 - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
 - **AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
 - **GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - **SIDEH-B** Holdestang på førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper monterte på chassis
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> MIRCFCPX	Sidespeil, el-varme, el-månøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input checked="" type="checkbox"/> MIRC MF X	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyker. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyker og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykksplere for hovedlys	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> IDLMP SW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for bakløfter
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak		
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak		
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W		
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W		
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W		
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> ROS-IL2			
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse		
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front		
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn monterte på tak		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-F	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-FM	Fremre og midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Forberedelse påbygg

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

Volvo Trucks. Driving Progress