


MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

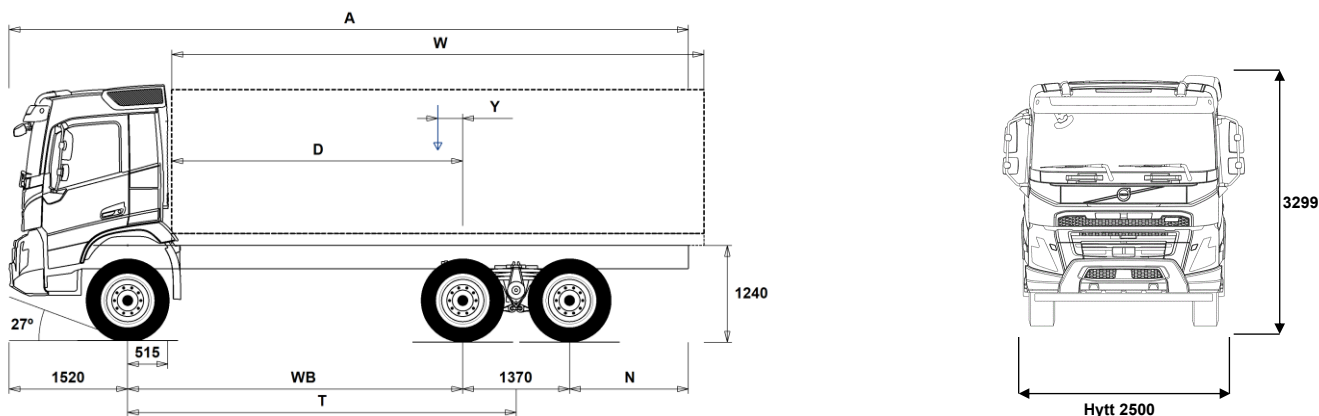

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3600	3700	3900	4300	4600
A Totallängd	8415	8615	8915	9565	10015
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3035	3135	3335	3735	4035
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825
N Bakre överhäng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525
T Teoretisk hjulbas	4285	4385	4585	4985	5285
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-241	-231	-213	-179	-154
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	13	29	60	118	162
W Påbyggnadslängd (Min.)	6042	6211	6549	7233	7745
W Påbyggnadslängd (Max.)	6291	6451	6771	7411	7891

Chassivikter [kg]

Framaxel	5250	5255	5265	5300	5320
Bakre boggin	3890	3895	3915	3945	3960
Tjänstevikt	9140	9150	9180	9245	9280
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	16860	16850	16820	16755	16720

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	16100	16400	17100	18400	19400
Vändcirkel mellan väggar	17500	17800	18500	19800	20800

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	29000
Bruttovikt, kombination	28000	60000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX66R3L.

MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-VROUG** OP-klass 1. Körning på dåligt vägundelag
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- RADD-BR** Parabelfjädrad B-ride tandemboggi
- RADD-TR1** Bladfjädrad T-ride
- RADD-TR2** Bladfjädrad T-ride bred
- RADD-TR3** 6x4/8x4 bladfjädrad bred T-ride tandemboggi extra förstärkt
- CDCOPREP** Hyttutskärning frö daghytt, fritext CA behövs!
- FMX-CREW** Manskapshytt med upp till 9 platser
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- DIESEL** Diesel
- DIESEL-B** Biodiesel/RME
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionsbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm. max moment 2600 Nm.
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- RTH3210F** Bakaxel RTH3210F Navreduktion med tre planthjul
- RTH3212F**
- RTH3312** Bakaxel RTH3312 Navreduktion 33 ton
- RTH3815** Bakaxel RTH3815, Navreduktion 38 axeltryck med 150 tons tågvikt

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket

Chassi Layout

- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre

- RAL21** Boggityck 21 ton
- RAL26** Boggityck 26 ton
- RAL32** Boggityck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RAL38** Bakaxeltryck 38 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSAP2** Förstärkt boggieinstallation för tungdragare
- PSP-FIX** Servostyrning fast flöde
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-MUL** Bakfjädrar konventionella
- RST-PAR1** Bakfjädrar Parabel normal
- RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglislut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R315A56** Bränsletank, aluminium, 315 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 630l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbar
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- EXST-SSP** Värmeskydd ljuddämpare i högglangigt rostfritt
- EXST-ST** Värmeskydd ljuddämpare i stål
- WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
- WHCP-M** Stoppklosssar mitt på chassiramen
- WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
- WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
- TB-L80** Verktyglåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- TB-R80** Verktyglåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

- TOWMBR1** Dragbalk, centralmonterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
 - **RFEC-S** Rakt ramavslut
 - RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
 - C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
 - C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
 - C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
 - C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
 - C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
 - C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
 - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
 - TREL-PK** Förberedd för el till släp
 - TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
 - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
 - **TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
 - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
 - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
 - TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
 - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
 - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
 - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
 - RFEND-T** Transportmonterad bakskärm
 - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
 - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
 - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
 - **TL-LED** Bakljus, LED
 - **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- Fälgar och däck**
- **RT-STEEL** Stålfälgar
 - SPWT-D** Kompletter reservhjul lika drivaxel
 - SPWT-F** Kompletter reservhjul lika framaxel
 - SWCP-R** Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
 - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
 - SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
 - JACK-20T** 20 tons domkraft
 - **TOOLKIT** Verktygssats
 - INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
 - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- Utrustning Drivlina**
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
 - **DRM-BE** Kör lägen för drivlina. Standard och ekonomiskt
 - DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
 - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
 - **PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
 - **CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
 - AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakets knappar under start och körning i automatläge
 - AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:
– Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal
- Standardutrustning
 - Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

<input type="checkbox"/>	PTRD-D2	hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/>	WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blyxtljus)
<input type="checkbox"/>	HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/>	LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/>	HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/>	BULBKIT	Lamp- och säkringskit
<input type="checkbox"/>	HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/>	WRITEPAD	Skriverplatta
<input type="checkbox"/>	HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/>	DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/>	HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/>	DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
Hytt invändigt förarmiljö					
<input checked="" type="checkbox"/>	STWPOS-L	Vänsterstyr	<input type="checkbox"/>	SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
<input type="checkbox"/>	STWM-LE	Läderratt	<input type="checkbox"/>	SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
<input type="checkbox"/>	STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"	<input type="checkbox"/>	PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
<input checked="" type="checkbox"/>	STGW-ADJ	Rattjustering	<input checked="" type="checkbox"/>	PST-STD2	Passagerarstol, Standard
<input type="checkbox"/>	AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)	<input type="checkbox"/>	SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
<input type="checkbox"/>	DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen	<input type="checkbox"/>	ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
<input checked="" type="checkbox"/>	DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning	<input type="checkbox"/>	ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol
<input checked="" type="checkbox"/>	1DAYDIG4		<input type="checkbox"/>	ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
<input type="checkbox"/>	ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt	<input type="checkbox"/>	ARU-BAS	Armstöd i vinyl
<input type="checkbox"/>	ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem	<input type="checkbox"/>	ARU-LEA	Armstöd i läder
<input type="checkbox"/>	ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>	FMAT-RUB	Gummimattor
<input type="checkbox"/>	HWSS-AC	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC	<input type="checkbox"/>	FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
<input type="checkbox"/>	HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem	<input type="checkbox"/>	LBK70	En bädd 700 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem	<input type="checkbox"/>	MATL-FI	Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
<input type="checkbox"/>	LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer	<input type="checkbox"/>	MATL-SF	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor	<input type="checkbox"/>	OLMAT-BA	Bäddmadrass
<input checked="" type="checkbox"/>	DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött	<input type="checkbox"/>	OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium
<input type="checkbox"/>	RENSW-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning	<input type="checkbox"/>	TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
<input checked="" type="checkbox"/>	CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/>	TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
<input type="checkbox"/>	CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter	<input type="checkbox"/>	PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven
<input type="checkbox"/>	ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer	<input type="checkbox"/>	PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
<input type="checkbox"/>	PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,	<input type="checkbox"/>	PH-SS	Rastvärmare
<input type="checkbox"/>	ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor	<input type="checkbox"/>	SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
<input checked="" type="checkbox"/>	ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida	<input type="checkbox"/>	ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel
<input type="checkbox"/>	ISUNF-B	Invändigt solskydd	<input type="checkbox"/>	ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox
<input type="checkbox"/>	ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"	<input type="checkbox"/>	ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack
<input type="checkbox"/>	ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/>	ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox
<input checked="" type="checkbox"/>	ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla	<input type="checkbox"/>	ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel
<input type="checkbox"/>	ADFS	Två DIN fack	<input type="checkbox"/>	ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox
<input type="checkbox"/>	BUPALARM	Akustiskt backvarning	<input type="checkbox"/>	ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel
<input type="checkbox"/>	RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen	<input type="checkbox"/>	RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
<input type="checkbox"/>	REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll	<input type="checkbox"/>	RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
<input checked="" type="checkbox"/>	FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt	<input type="checkbox"/>	REF-ICPK	Förberedelse för kylbox
<input type="checkbox"/>	WARNVEST	Varningsväst	<input type="checkbox"/>	MICRO-PK	Kablage för microugn
<input checked="" type="checkbox"/>	AIDKIT	Första hjälpen-sats	<input type="checkbox"/>	BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
<input type="checkbox"/>	AIDKIT1B		<input type="checkbox"/>	COFMA-PK	Elkablage för kaffebyggare draget till hytt

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

- SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
 - AWIND-RF** Bakruta
 - VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
 - AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
 - INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr
- ### Hytt Utvändigt
- **EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
 - **DGLAS-H** Härdat fönsterglas i dörrar
 - DGLAS-L** Laminerat fönsterglas i dörrar
 - **BUMP-HD** Anläggningsstöttfångare i stål
 - AUXFS** Extra fotsteg
 - GUARD-EH** Skydd för oljesump motor
 - SIDEH-B** Handtag på hyttsidan
 - SIDSTP-R** Stege samt handtag utsida hytt
 - **BUGNET** Kylarskydd mot insekter
 - CTILT-P-E** Elektrisk hyttipp
 - **CTILT-P-M** Manuell hyttipp
 - **FCABS-A** Luftfjädrad främre hyttfjädring
 - **FCABS-M** Mekanisk främre hyttfjädring
 - RCABS-A** Luftfjädrad bakre hyttfjädring
 - **RCABS-M** Mekanisk bakre hyttfjädring
 - **MIRCFPCX** Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
 - MIRC MCP** Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
 - MIRCMS** Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
 - MIRC COMFX** El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
 - **AMIR-F20** Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
 - SUNV-H** Yttre solskydd
 - AD-ROOF** Takluftriktare
 - AD-SIDES** Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
 - **HL-LED** LED Huvudstrålkastare
 - **HL-CLEAN** Strålkastarsrengörare typ högtrycksspölning
 - HLP-ST** Strålkastarskydd i stål
 - HLP-ST2** Strålkastarskydd i stål, galler och nät
 - ASL-RF2** 2 st extra fjärrljus i tak
 - BEACOA2F** 2 st roterande varningsljus mont framkant tak
 - BEACOA2R** 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
 - BEACON-P** Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
 - BEACONA4** Fyra stycken roterande varningsljus
 - CABPT-R1** Kabelgenomföring i hyttak
 - **CABPT-R2** Två st kabelgenomföringar i tak
 - SPOTP-F** Förberedd för fjärrljus i fronten
 - SPOTP-R** Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
 - SPOTP-RF** Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
 - ROS-IL** Belysning i ljusskylt
 - ROS-IL2** Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
 - ROS-ILP** Förberedd för ljusskylt
 - CSGN-FMX** Dekal "FMX" i ljusskylt
 - **HORN-F1S** Signalthorn innanför grill
 - HORN-R2S** Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
 - ANT-CBR** Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
 - ACCB-R-AP** Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-F** Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-FM** Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-FR** Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-M** Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-R** Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - ACCB-R-RM** Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
 - REFS-TW** Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
 - REFS-TY** Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
- ### Påbyggnad
- SRWL-PK** Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
 - SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
 - SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
 - WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
 - WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
 - WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt
 - WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
 - WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
 - WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
 - ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
 - ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
 - **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
 - BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
 - **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
 - BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
 - **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
 - FRFS-B5** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
 - FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
 - FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
 - **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
 - **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
 - RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
 - AUXL-SPK** Prep för snöplog
 - TAILPRE2** Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
 - TAILPREP** Förberedelse för baggavelift
 - AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
 - AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
 - AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
- ### Leveransservice
- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
 - DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
 - DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
 - DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
 - DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
 - DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 jämnlast 6x6 FMX 66R 3L

Volvo Trucks. Driving Progress