
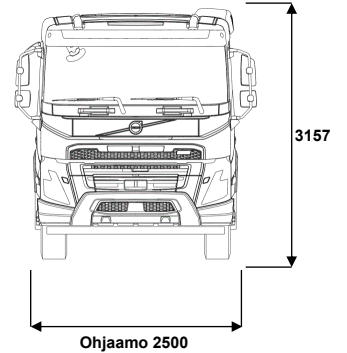


MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

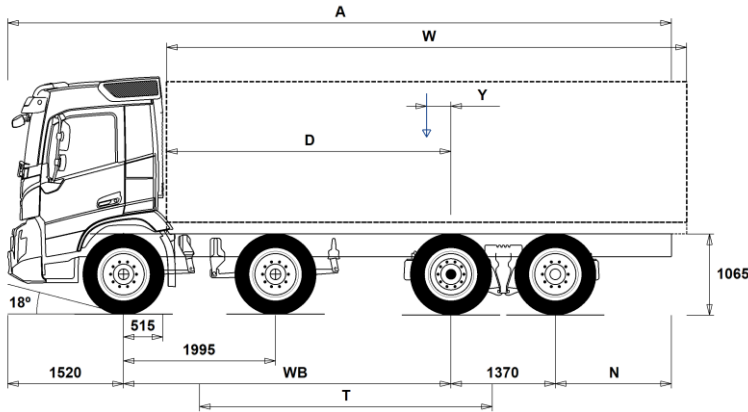

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Alustan kokonaispituus	9565	9665	10015	10465	10815	11565	12215
D Taka-akselin keskeltä kuormakorin etureunaan	3735	3785	4035	4335	4535	5035	5435
N Takaylitys ROH (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225
N Takaylitys ROH (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325
T Teoreettinen akseliväli	3843	3893	4143	4443	4643	5143	5543
Y Kuorman painopiste (Min.)	799	818	915	1034	1112	1307	1465
Y Kuorman painopiste (Max.)	799	818	915	1034	1112	1307	1465
W Kuormakorin pituus (Min.)	5872	5932	6239	6602	6846	7455	7940
W Kuormakorin pituus (Max.)	5872	5932	6239	6602	6846	7455	7940

Alustan massa [kg]

Etuakseli	6860	6850	6820	6740	6710	6640	6600
Taka teli	1925	1950	2065	2130	2195	2320	2425
Alustan paino	8785	8800	8885	8870	8905	8960	9025
Kantavuus (sisältää päälirakenteen, polttoaineen, kuljettajan jne)	26215	26200	26115	26130	26095	26040	25975

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisia,renkaasta	17600	17800	18600	19500	20200	21800	23100
Kääntöympyrän halkaisia,puskurista	19000	19200	20000	21000	21600	23200	24500

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa	35000
Yhdistelmän kokonaismassa	44000
Etuakseli	16000
Taka teli	19000

Tekninen

35000
44000
16000
19000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +328 mm lisää CAB-HSLP, -262 mm lisää CAB-LDAY, -262 mm lisää CAB-LSLP, +16 mm lisää CAB-SLP.

Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +431 mm lisää CAB-HSLP ja CAB-SLP, -69 mm lisää CAB-LDAY, +425 mm lisää CAB-LSLP.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.

Takaylitys käytetään auton painolaskelmaan on maksimi takaylitys (N Max.) valitaan akseliväliin yhteydessä.

Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat:	315/80R22.5
Vetoakselin renkaat:	315/80R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat:	315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: TA-FIXED.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käyttäkää WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FMX82RF1A.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

Auton käyttö

- RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteillä
- TIPP-PRE** Alustan valmius, kippiauto
- UNIFORM** Alustan valmius, vakio

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- TA-HYSB2** Sähkö-hydraulisesti ohjattu teliakseli
- TAG-FIXD** Teliakseli, kiinteä paripyörä
- TAG-FIXS** Teliakseli, kiinteä yksikköpyörä
- TAG-HPRE** Teliakseli, valmius hydrauliselle ohjaukselle
- FMX-DAY6** Päiväohjaamo FMX
- FMX-HSL6** Korkea makuuohjaamo FMX (Globetrotter)
- FMX-LDA6** Matala päiväohjaamo FMX
- FMX-LSL6** Matala makuuohjaamo FMX
- FMX-SLP6** Makuuohjaamo FMX
- D11S330A** Moottori, 11-litraa, 330hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S380A** Moottori, 11-litraa, 380hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S430A** Moottori, 11-litraa, 430hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S460A** Moottori, 11-litraa, 460hp, EU6, Fuelface 2022
- D11K330** Moottori, 11-litraa, 330hp EU6
- D11K380** Moottori, 11-litraa, 380hp EU6
- D11K430** Moottori, 11-litraa, 430hp EU6
- D11K460** Moottori, 11-litraa, 460hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-EPGC** Pakokaasun paineensäädin ja VCB
- EBR-VEB** Moottorijarru VEB ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake
- AT2412** I-Shift 12 vaihdetta, 2400 Nm, maks. GCW 44t
- AT2612** I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
- ATO2612** I-Shift 12, ylivaihte, 12 vaihdetta, 2600 Nm
- PT2106** Powertronic vaihteisto, 6-vaihdetta, 2100Nm
- RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälilytys, kokonaismassa 70000kg
- RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälilytys, GCW 70000kg, versio B
- RSS1370C** Taka-akseli, 13t, akselivälilytys, GCW 70000kg, versio C

Varustepaketit

- DRIV-EXT** Kuljettajan ajopaketti, laajennettu
- DRIV-SEL** Ajopaketti
- 1LIVINFM** 1 vuode, FM -paketti
- 2LIVINFM** 2 vuode, FM -paketti
- INFOHIGH** Mediapaketti, laaja valmius
- SAFE-SEL** Turvallisuuspaketti
- OFFROADD** Maansiirtopaketti FMX päiväohjaamo
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo
- CHASPAC** Alustapaketti, tasakuorma-autot (lokasuojat, led takavalot, sivuallajosuojat, kuormakorikiinnikkeet)

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- FSLs-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- FAL16.0** Etuakselienmassa 16 tonnia=2 * 8,0 tonnia
- FAL18.0** Etuakselienmassa 18 tonnia
- FAL20.0** Etuakselienmassa 20 tonnia
- FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL19** Taka-akselistomassa, 19 tonnia (Esim 6x2 yp-teli)

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- RAL20.5** Telimassa 20,5 tonnia
- RAL21** Telimassa 21 tonnia.
- RAL22.5** Taka-akselistomassa, 22.5 tonnia
- RAL23** Telimassa 23 tonnia
- RSTAB2** Kallistuksenvakaaja takana, keskijäykkä
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSS-DUAL** Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
- PSS-SING** Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-EEEF** Sisärunko, moottorin takapästä-rungon päähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- FIL-TXEF** Sisärunko, vaihteistosta rungon takapäähän
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- UR-FUEL** Ilman pa-säiliötä, oikea puoli
Min tilavuus 255l
Max tilavuus 810l
- UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
Min tilavuus 160l
Max tilavuus 450l
- ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen
- ADTP-LF** AdBlue-säiliön sijainti - vasen etu
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB032** AdBlue-säiliö, tilavuus 32 litraa
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADTC-BF** AdBlue-säiliön suojalevy
- FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
- FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
- FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
- ESH-LEFT** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen
- ESH-REAR** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse
- ESH-RIGH** Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea
- ESH-VERT** Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös
- EXST-SSP** Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä
- EXST-ST** Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä
- WHC-FIX2** Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa
- WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
- WHCP-F** Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/>	- TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks left side battery box	= Top of	<input type="checkbox"/>	ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
<input type="checkbox"/>	- TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks lefts side fuel tank	= Top of	<input type="checkbox"/>	TL-LED	Takavalot, LED
<input type="checkbox"/>	- TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks frame front of fuel tank	= Left	<input checked="" type="checkbox"/>	BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
<input type="checkbox"/>	- RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks side battery box	= Top of left	Renkaat ja vanteet		
<input type="checkbox"/>	- RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc left side battery box	= Top of	<input type="checkbox"/>	RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/>	- RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel	= Left	<input type="checkbox"/>	RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
<input type="checkbox"/>	Pyöräkiilat, sijainti auton takaosassa		<input type="checkbox"/>	RT-ALDPD	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
<input type="checkbox"/>	- RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame rear (or front) of rear wheels		<input type="checkbox"/>	RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
<input type="checkbox"/>	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikko		<input checked="" type="checkbox"/>	RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla akseleilla
<input type="checkbox"/>	WHCP-R	Työkälulaatikko, 800 mm vasen puoli	<input type="checkbox"/>	WCAP	Koristekapselit
<input type="checkbox"/>	WHCP-T	Työkälulaatikko, 800 mm oikea puoli	<input type="checkbox"/>	SPWT-D	Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio
<input type="checkbox"/>	TB-L80	Sivualleajosuojat	<input type="checkbox"/>	SPWT-F	Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakseilla olevat pyörät.
<input type="checkbox"/>	TB-R80	Lumiketjut	<input type="checkbox"/>	SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen
<input type="checkbox"/>	SUP-BAS	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa	<input type="checkbox"/>	SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/>	CHAIN-S	Yksi vetopiste edessä, Heavy duty	<input type="checkbox"/>	SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
<input type="checkbox"/>	HOOK-SC	Vetopalkki, korkea asennus	<input type="checkbox"/>	JACK-12T	Tunkki 12 tonnia
<input type="checkbox"/>	TOWF-HD1	Vetopalkki, matala asennus	<input type="checkbox"/>	JACK-15T	Tunkki 15 tonnia
<input type="checkbox"/>	TOWMBRH	Vetopalkki, keskikorkea asennus	<input type="checkbox"/>	JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
<input type="checkbox"/>	TOWMBRL1	Rungon pääty suoraan katkaistu	<input checked="" type="checkbox"/>	TOOL-BAS	Työkälsarja, perus
<input type="checkbox"/>	TOWMBRM	Rungon päädyn yläpuoli viistetty	<input type="checkbox"/>	TOOLKIT	Työkälsarja, laaja
<input checked="" type="checkbox"/>	RFEC-S	Vetokytin Ringfelder 5050 G-150	<input type="checkbox"/>	INFLAHOS	Renkaantäyttöletku
<input type="checkbox"/>	RFEC-U	Vetokytin, VBG 5200D, vetosilmukka 50mm, D=200kN (korvaa VBG8500)	<input type="checkbox"/>	GAUGE-TP	Rengaspainemittari
<input type="checkbox"/>	C-RI5050	Vetokytin, VBG 795V, vetosilmukka 57mm, D=290kN	Voimansiirron varusteet		
<input type="checkbox"/>	C-VBG520	Hinauskoukku takana	<input type="checkbox"/>	TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
<input type="checkbox"/>	C-VBG795	Perävaunuliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)	<input checked="" type="checkbox"/>	DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
<input type="checkbox"/>	TOWR-ONE	Perävaunun sähköliitäntät, 14 napaa	<input type="checkbox"/>	DRM-E	Economy ajotila
<input type="checkbox"/>	TREL-PK	Perävaunun sähköliitäntät 15 napaa (ADR)	<input type="checkbox"/>	PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)
<input type="checkbox"/>	TREL14	Perävaunun sähköliitäntät 2 * 7 napaa	<input checked="" type="checkbox"/>	PVT-MTM	I-See ennakoiva maaston ja liikennetilanteita huomioiva, karttapohjainen, GPS yhteys
<input type="checkbox"/>	TREL15	Perävaunun Duomatic paineilma liittimet.	<input type="checkbox"/>	AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto
<input type="checkbox"/>	TREL7-7	Perävaunun EU paineilma liittimet.	<input type="checkbox"/>	AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
<input type="checkbox"/>	TBC-DUO	Perävaunun käsihallintaventtiili	<input type="checkbox"/>	APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto
<input type="checkbox"/>	TBC-EC	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.	<input type="checkbox"/>	RET-TPT	Hidastin, Powertronic-vaihteistoon asennettu
<input type="checkbox"/>	TRBR-HCF	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)	<input type="checkbox"/>	TC-HWO	Öljyn jäähdyttävä, automaattivaihteisto
<input type="checkbox"/>	TRBR-HCR	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunuajarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä	<input type="checkbox"/>	TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2
<input type="checkbox"/>	TRBR-STA	Toisen etuakselin lokasuojat, vakiokorkeus	<input checked="" type="checkbox"/>	TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus
<input type="checkbox"/>	TRB-STRE	Kuljetuksenaikaiset lokasuojat toiselle etuakselille	<input type="checkbox"/>	TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD
<input type="checkbox"/>	FFEND-B	Takalokasuojat perusmalli.	<input type="checkbox"/>	2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min
<input type="checkbox"/>	FFEND-T	Takalokasuojat, kuljetusasennus pakollinen pelkälle alustalle Manner-Euroopassa jos autoa ei ole varustettu lokasuojilla (RFEND-B)	<input type="checkbox"/>	2COMP870	Paineilmakompressori, 870L/min
<input type="checkbox"/>	RFEND-B	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus).	<input checked="" type="checkbox"/>	2COMP900	Paineilmakompressori, 900L/min
<input type="checkbox"/>	RFEND-T	Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden.	<input type="checkbox"/>	CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä
<input type="checkbox"/>	RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)	<input checked="" type="checkbox"/>	AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
<input type="checkbox"/>	RFH-HIG	Korkein asennuskorkeus. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin.	<input type="checkbox"/>	AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala
<input type="checkbox"/>	RFH-LOW	Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)	<input type="checkbox"/>	ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta
		Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riiksi lokasuojien hankaantumiseen.	<input checked="" type="checkbox"/>	24A110BL	Laturi, 110 Ampeeria, LIN-ohjattu
			<input type="checkbox"/>	24A150BL	Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu
			<input type="checkbox"/>	24A180BL	Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu
			<input type="checkbox"/>	24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria
			<input checked="" type="checkbox"/>	PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen
			<input checked="" type="checkbox"/>	PRIM-MAN	Ilmauspumppu, manuaalinen
			<input type="checkbox"/>	FUEQ-EH	Polttoaineletkujen lämmitys
			<input checked="" type="checkbox"/>	FUEFE2LW	Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella
			<input checked="" type="checkbox"/>	FUEFE2SW	Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
			<input checked="" type="checkbox"/>	220EBH15	Lohkolämmitin.
			<input type="checkbox"/>	PTER-100	Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
<input type="checkbox"/> PTER1400	Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiiisuodattimella
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Avaimeton käynnistys, painokytkin
<input type="checkbox"/> HPE-F41	F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Käynnistyksenesto, Immobilizer
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Varashälytyn, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Puhelinvalmius
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Sivuhäikäisysoijat molemmilla puolin
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Sivuhäikäisysoija kuljettajan puolella
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapää	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Häikäisysojus, perus (ilman peiliä)
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Häikäisysojus kuljettajan puolella (sis. peilin)
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Häikäisysojus, sähköinen rullaverho
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Voimanotto, Powertronic, suora liitäntä	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Häikäisysojus, manuaalinen rullaverho
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Voimanotto, Powertronic, laippa	<input type="checkbox"/> ADFS	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhylyllä (push/pull tyyppinen)
<input type="checkbox"/> PTR-D	Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydraulii suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> LOADIND	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Voimanotto hydraulii suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintomnto ilmajousitetuille akselleille.)
<input type="checkbox"/> PTR-F	Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3F	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Turvaliivi
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset
<input type="checkbox"/> HPG-F101	VOAC F1-101 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Varoituslamppu, kannettava
<input type="checkbox"/> HPG-F41	VOAC F1-41 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Tarkastuslamppu
<input type="checkbox"/> HPG-F51	VOAC F1-51 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamppu- ja varokesarja
<input type="checkbox"/> HPG-F61	VOAC F1-61 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Kirjoituslusta.
<input type="checkbox"/> HPG-F81	VOAC F1-81 hydraulipumppu	<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen, tuuletettu.
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-R	Ohjauspyörä oikealla	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Turvavyöt, punainen väri
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Kuljettajan turvavyökieristin
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)	<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen)	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
<input type="checkbox"/> ARSL	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Kyynärnoja, keinoahkaa
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	ACC vakionopeudensäädin ja törmäyksen varoitustoiminto (vain 4+ akselisiin)	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja, nahkaa
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot
<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa	<input type="checkbox"/> LBK70	Alasänky 700mm, kiinteä
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin	<input type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Kuljettajan vireystilan valvonta.	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm
<input type="checkbox"/> TBK60F		<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)
			Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taitettavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto).	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> PH-SS	Ohjaamon taukolämmitin	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilian hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Säilytystila, moottoritunneli (etu)	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Säilytyslaatikko ja -lokerikko moottoritunnelin päällä.	<input type="checkbox"/> HBDA-A	Automaattiset kaukovalot, deaktivointi ja uudelleenaktivointi
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Säilytystilat moottoritunnelin päällä edessä/takana ja sivulla.	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Säilytystilat moottoritunnelin päällä edessä ja sivulla.	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitangot
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Säilytystila, moottoritunneli (taka)	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Säilytystilat moottoritunnelin päällä takana ja sivulla.	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa LED w2421 alkaen. Tuotanto 2013-2024/20 Hella Halogen H11
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Säilytystila, moottoritunnelin sivussa	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)	<input type="checkbox"/> IDLMP5W	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Jääkaapin valmiussarja moottoritunnelin päälle	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa		Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin.
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmius, oikea etuhylly	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudsssa keskellä		Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä.
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmius		Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Varoitusvalot, valmius.(majakka)
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yovalot	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä		Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)		Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl).
<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Lisäkaukovalovalmius edessä
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Apukaukovalovalmius katolla
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamoa	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan)
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Sivuikkuna oikealla puolella	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Kattokilven valaistuksen valmius
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Takaikkuna	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Ohjaamon merkki, FMX Construction
<input type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatorvi, Jericho
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylly etuyläsäilytystilassa	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	La-radioantenni.
Ohjaamon ulkoinen varustus			
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa.	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustelinelieet
	FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia)	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Katon etureunaan asennettu lisävarustelinelie
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinelieet
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustelinelieet
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Katon keskiosaan asennettu lisävarustelinelie
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Katon takaosaan asennettu lisävarustelinelie
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Tartuntatanko päiväohjaamossa kuljettajanpuolella.	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustelinelieet
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Sivutikkaat ja tartuntatanko päiväohjaamossa kuljettajanpuolella.	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäähdyttäjän välissä.	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen	Päälirakennevalmius	
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus	Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w	
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan etuosaan. 2-asentoa (on/off)
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus	<input type="checkbox"/> SWL-4W	Työvalot, 4 kpl valk. Led alustassa. 2-asentoa (on/off)
<input type="checkbox"/> MIRCFPCX	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä.		
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	CMS peilikamerajärjestelmä kulmakameralla, infrapuna pimeänäkö, valvontajärjestelmä (HCT kelpoisuus)		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

- SWL-PK** Jhtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisia maks 180 W
 - WL-CHPK** Työvalot, alustassa, valmiussarja
 - WLC-H2A** Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennetu
 - WLC-H2W** Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu
 - WLC-PKCH** Työvaloalvmius alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin)
 - WLC-PKH** Työvaloalvmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKL** Työvaloalvmius ohjaamon takaseinään alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - WLC-PKLH** Työvaloalvmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
 - ECBB-BAS** Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia
 - ECBB-HIG** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
 - ECBB-MED** Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (11kpl lähtöä)
 - BBCHAS1** Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
 - BBCHAS3** Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
 - BEPR-T2** Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
 - EXSTER** Etäohjaus BBM moduulin kautta
 - TD-LED** LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
 - FRFS-BS** Rungon tyhjä tila molemmin puolin antaa lisätilaa esimerkiksi tukijaloille tai muille varusteille. Tyhjä tila etulokasuojan takana noin 500mm autoissa, joissa yksi etuakseli ja 600m autoissa joissa kaksi etuakselia. Makuuohjaamon kanssa tila on noin 350mm ohjaamon takaseinän takana (500mm etulokasuojan takana) Runkoon on saatavilla erkseen myös valmius 10Tm, 20Tm ja 40Tm nostureille runkokiinnikkeineen.
 - FBA-BTF** Kuormakorin etukiinnikkeet, joustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
 - FBA-BTSP** Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
 - HBA-FSFB** Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
 - HBA-SB** Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne
 - RBA-T2** Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle
 - CRANEPK1** Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 10Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten.
 - CRANEPK2** Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 20Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten
 - CRANEPK4** Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 40Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten
 - AUXL-SPK** Auravalovalmius
 - TAILPRE2** Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
 - TAILPREP** Takalaitanostimen valmiussarja
 - AESW2** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
 - AESW2PK** Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
 - AUXSW-4** Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
- Luovutustoimenpiteet**
- TGW-4GWL** Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
 - FMS-PK** FMS tiedonsiirtojärjestelmä
 - DRUT1** My Truck sovellus (1v sopimus)

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

Volvo Trucks. Driving Progress