


MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

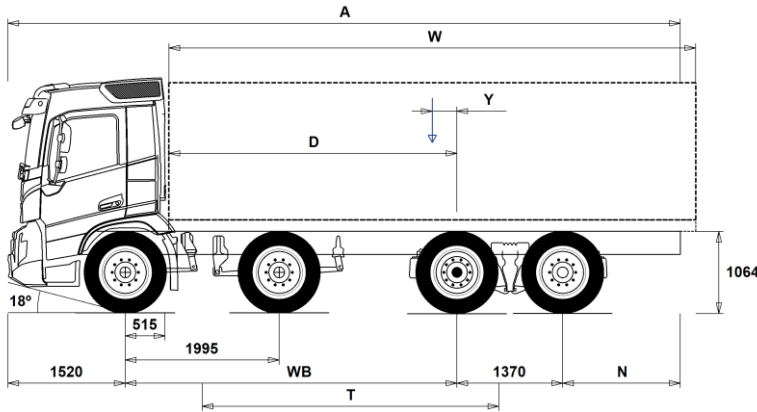

Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Alustan kokonaispituus	9565	9665	10015	10465	10815	11565	12215
D Taka-akselin keskeltä kuormakorin etureunaan	3735	3785	4035	4335	4535	5035	5435
N Takaylitys ROH (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225
N Takaylitys ROH (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325
T Teoreettinen akseliväli	3843	3893	4143	4443	4643	5143	5543
Y Kuorman painopiste (Min.)	850	870	967	1085	1163	1359	1518
Y Kuorman painopiste (Max.)	850	870	967	1085	1163	1359	1518
W Kuormakorin pituus (Min.)	5769	5829	6135	6500	6742	7351	7833
W Kuormakorin pituus (Max.)	5769	5829	6135	6500	6742	7351	7833

Alustan massa [kg]

Etuakseli	6505	6495	6470	6435	6420	6380	6355
Taka teli	2265	2280	2350	2425	2485	2580	2675
Alustan paino	8770	8775	8820	8860	8905	8960	9030
Kantavuus (sisältää päälirakenteen, polttoaineen, kuljettajan jne)	26230	26225	26180	26140	26095	26040	25970

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	17600	17800	18600	19500	20200	21800	23100
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	19000	19200	20000	21000	21600	23200	24500

Sallitut massa [kg]

Ajoneuvon kokonaismassa
Yhdistelmän kokonaismassa
Etuakseli
Taka teli

Tekninen

35000
44000
16000
19000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +328 mm lisää CAB-HSLP, -262 mm lisää CAB-LDAY, -262 mm lisää CAB-LSLP, +16 mm lisää CAB-SLP.
Mitta etuakselista ohjaamon takaseinään: +431 mm lisää CAB-HSLP ja CAB-SLP, -69 mm lisää CAB-LDAY, +425 mm lisää CAB-LSLP.
D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.
Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.
Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-HIGH.
Takaylitys käytetään auton painolaskelmaan on maksimi takaylitys (N Max.) valitaan akseliväliin yhteydessä.
Height change when chassis height CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:
Etuakselin renkaat: 315/80R22.5
Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5
Teliakselin/Pusher renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: TA-FIXED.

Lakisääteiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luonna.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoittamiseen, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FMX82RF1A.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

Auton käyttö

- RC-ROUGH** Ajo-olosuhteet, maantie/maasto, <5% maastoajoa
- RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteilla
- TIPP-PRE** Alustan valmius, kippiauto
- UNIFORM** Alustan valmius, vakio

Peruskomponentit

- CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- TAG-FIXD** Teliakseli, kiinteä paripyörä
- TAG-FIXS** Teliakseli, kiinteä yksikköpyörä
- TAG-HPRE** Teliakseli, valmius hydrauliselle ohjaukselle
- FMX-DAY5** Päiväohjaamo FMX
- FMX-HSL5** Korkea makuuohjaamo FMX (Globetrotter)
- FMX-LDA5** Matala päiväohjaamo FMX
- FMX-LSL5** Matala makuuohjaamo FMX
- FMX-SLP5** Makuuohjaamo FMX
- D11S330A** Moottori, 11-litraa, 330hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S380A** Moottori, 11-litraa, 380hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S430A** Moottori, 11-litraa, 430hp, EU6, Fuelface 2022
- D11S460A** Moottori, 11-litraa, 460hp, EU6, Fuelface 2022
- D11K330** Moottori, 11-litraa, 330hp EU6
- D11K380** Moottori, 11-litraa, 380hp EU6
- D11K430** Moottori, 11-litraa, 430hp EU6
- D11K460** Moottori, 11-litraa, 460hp EU6
- DIESEL** Käytettävä polttoaine: Diesel
- EBR-EPG** Pakokaasun paineensäädin (pakokaasujarru).
- EBR-EPGC** Pakokaasun paineensäädin ja VCB
- EBR-VEB** Moottorijarru VEB ja pakokaasun paineensäädin. Volvo Engine Brake
- AT2412** I-Shift 12 vaihdetta, 2400 Nm, maks. GCW 44t
- AT2412F** I-Shift 12 vaihdetta, 2400 Nm, maks. GCW 44t
- AT2612** I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
- AT2612F** I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
- ATO2612** I-Shift 12, ylivaihde, 12 vaihdetta, 2600 Nm
- ATO2612F** I-Shift 12, ylivaihde, 12 vaihdetta, 2600 Nm
- PT2106** Powertronic vaihteisto, 6-vaihdetta, 2100Nm
- RSH1370F** Taka-akseli, 13t, napavälitys, kokonaismassa 70000kg
- RSS1370A** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio A
- RSS1370B** Taka-akseli, 13t, akselivälitys, GCW 70000kg, versio B

Varustepaketit

- FP-D11** Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuspaketti D11
- DRIVE5** Ajopaketti
- DRIVE5+** Ajopaketti+
- DRIVE5++** Ajopaketti++
- 1LIVINFM** 1 vuode, FM -paketti
- 2LIVINFM** 2 vuode, FM -paketti
- INFODF** Mediapaketti kosketusnäytöllä (Dynafleet toiminnot näytöllä)
- INFONDF** Mediapaketti kosketusnäytöllä ja navigaattorilla (Dynafleet toiminnot näytöllä)
- VISIX5** Näkyvyyspaketti FMX
- VISIXCAM**
- SAFE22** Ennakoiva turvallisuus -paketti SAFE22
- SAFE22+** Ennakoiva turvallisuus -paketti SAFE22+
- OFFROADD** Maansiirtopaketti FMX päiväohjaamo
- OFFROADS** Maansiirtopaketti FMX makuuohjaamo
- CHASPAC** Alustapaketti, tasakuorma-autot (lokasuojat, led takavalot, sivuallajosuojat, kuormakorikiinnikkeet)

Alustan rakenne

- FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- FST-PAR** Etujousitus, parabelijousi, normaali
- FST-PAR3** Etujousitus, parabelijousi, kolmelehtinen
- FSL5-BAS** Etujousituksen liikerata - perus

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- FAL16.0** Etuakselienmassa 16 tonnia=2 * 8,0 tonnia
- FAL18.0** Etuakselienmassa 18 tonnia
- FAL20.0** Etuakselienmassa 20 tonnia
- FSM-LUB** Rasvanipat etupään jousitusksessa
- FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- RAL19** Taka-akselistomassa, 19 tonnia (Esim 6x2 yp-teli)
- RAL20.5** Telimassa 20,5 tonnia
- RAL21** Telimassa 21 tonnia.
- RAL22.5** Taka-akselistomassa, 22.5 tonnia
- RAL23** Telimassa 23 tonnia
- RSTAB2** Kallistuksenvakaaja takana, keskijäykkä
- RSTAB3** Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
- RALIM15** Vetoakselin painorajoinen 15 tonnia
- ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- PSS-DUAL** Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
- PSS-SING** Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali
- PSP-VAR** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
- PSP-VAR2** Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus, Fuelface 2022
- EBS-MED** EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
- RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaakaa
- FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapästä-telin takapäähän
- FIL-EEEF** Sisärunko, moottorin takapästä-rungon päähän
- FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- FIL-TXEF** Sisärunko, vaihteistosta rungon takapäähän
- BBOX-L** Akkukotelo vasemmalla puolella.
- 2BAT210B** Geeliakut 2x210Ah
- 2BAT210C** AGM akut 2x210Ah
- BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- ADR2** ADR varustettu alusta, 2 katkaisijaa
- MSWI-A** Pääkatkaisin, ADR
- MSWI-C** Pääkatkaisin, alustassa. Hallinta akkukotelon kytkimellä
- MSWI-R** Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
- UR-FUEL** Ilman pa-säiliötä, oikea puoli
- Min tilavuus 255l
- Max tilavuus 810l
- UL-FUEL** Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
- Min tilavuus 160l
- Max tilavuus 450l
- ADTP-L** AdBlue-säiliön sijainti - vasen
- ADTP-LF** AdBlue-säiliön sijainti - vasen etu
- ADTP-R** AdBlue-säiliön sijainti - oikea
- ADB032** AdBlue-säiliö, tilavuus 32 litraa
- ADB048** AdBlue-säiliö, tilavuus 48 litraa
- ADB064** AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
- ADTC-BF** AdBlue-säiliön suojailevy
- FCAP-L** Pa-säiliönkorkki, lukittava
- FUFF-AS** Polttoaineentäytön loiskeenesto
- FUFF-ATS** Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus vasen				
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus taakse				
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Äänenvaimentaja vaakataso, pakoputken suuntaus oikea				
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Äänenvaimentaja vaakatasossa, pakoputken suuntaus ylös				
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä				
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Pystypakoputken yläputki, aluminoidusta teräksestä				
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa				
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa				
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa - TRACTOR, BBOX-L, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - TRACTOR, BBOX-EF, Fold, 1/2 w chocks = Top of lefts side fuel tank - TRACTOR, BBOX-EF, Fix, 2 w chocks = Left frame front of fuel tank - RIGID, 1 front axle, Fold, 1/2 w chocks = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fold, Frame free space, 2 wc = Top of left side battery box - RIGID, 2 front axles, Fix, W/o frame free space, 2 wc = Left frame behind 1st front wheel				
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Pyöräkiilat, sijainti auton takaosassa - RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame rear (or front) of rear wheels				
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon				
<input type="checkbox"/> TB-L80	Työkalulaatikko, 800 mm vasen puoli				
<input type="checkbox"/> TB-R80	Työkalulaatikko, 800 mm oikea puoli				
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sivualleajosuojat				
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Lumiketjut				
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa				
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Yksi vetopiste edessä, Heavy duty				
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Vetopalkki, korkea asennus				
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Vetopalkki, matala asennus				
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Vetopalkki, keskikorkea asennus				
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu				
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rungon päädyn yläpuoli viistetty				
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Vetokytin Ringfelder 5050 G-150				
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Vetokytin, VBG 5200D, vetosilmukka 50mm, D=200kN (korvaa VBG8500)				
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Vetokytin, VBG 795V, vetosilmukka 57mm, D=290kN				
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Hinauskoukku takana				
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Perävaunuliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)				
<input type="checkbox"/> TREL14	Perävaunun sähköliitäntät, 14 napaa				
<input type="checkbox"/> TREL15	Perävaunun sähköliitäntät 15 napaa (ADR)				
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Perävaunun sähköliitäntät 2 * 7 napaa				
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmaliittimet.				
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Perävaunun EU paineilmaliittimet.				
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Perävaunun käsihallintaventtiili				
<input type="checkbox"/> TRBR-HCR	Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.				
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)				
<input checked="" type="checkbox"/> TRB-STRE	Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkuveitsi-ilmiötä sekä parantamaan yhdistelmän käsiteltävyyttä				
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Toisen etuakselin lokasuojat, vakiokorkeus				
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Kuljetuksenaikaiset lokasuojat toiselle etuakselille				
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Takalokasuojat perusmalli.				
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Takalokasuojat, kuljetusasennus pakollinen pelkälle alustalle Manner-Euroopassa jos autoa ei ole varustettu lokasuojilla (RFEND-B)				
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio.				
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden. Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)				
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Korkein asennuskorkeus. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Lokasuojien asennuskorkeus matala (matalat autot)				
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Matala asennuskorkeus. Ainoastaan helppoihin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riksi lokasuojien hankaantumiseen.				
<input type="checkbox"/> TL-LED	Ilmasäiliöt alumiinia				
<input type="checkbox"/> BLIGHT-E	Takavalot, LED				
<input type="checkbox"/> BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot				
Renkaat ja vanteet					
<input type="checkbox"/> RT-AL	Alumiinivanne, harjattu, vakiorei'itys, (pitkät pultit)				
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Alumiinivanne, Dura-Bright, vakiorei'itys, (pitkät pultit)				
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)				
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)				
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Teräsvanteet kaikilla akselilla				
<input type="checkbox"/> WCAP	Koristekapselit				
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio				
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakseilla olevat pyörät.				
<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin etupuolella, vasen				
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä				
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä				
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Tunkki 12 tonnia				
<input type="checkbox"/> JACK-15T	Tunkki 15 tonnia				
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Tunkki 20 tonnia				
<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Työkalusarja, perus				
<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Työkalusarja, laaja				
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Renkaantäyttöletku				
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Rengaspainemittari				
Voimansiirron varusteet					
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio				
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)				
<input type="checkbox"/> DRM-E	Economy ajotila				
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See ennakoiva maastontunteva vakionopeudensäädin, karttapohjainen ja GPS seuranta (5v sopimus)				
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-Shift -vaihteiston manuaalinen vaihtaminen käytettävissä automaattisessa tilassa, mkl. Kickdown-toiminto				
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon				
<input type="checkbox"/> APF-ENH	I-shift voimanotto, laajennettu ohjelmisto				
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Hidastin, Powertronic-vaihteistoon asennettu				
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Öljyn jäähdyttävä, automaattivaihteisto				
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurin, HD2				
<input checked="" type="checkbox"/> TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus				
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD				
<input type="checkbox"/> 2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min				
<input type="checkbox"/> 2COMP870	Paineilmakompressori, 870L/min				
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	Paineilmakompressori, 900L/min				
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Paineilmakompressori, irtikytkettävä				
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea				
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Moottorinilmanotto, matala				
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatintaposta				
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Laturi, 110 Ampeeria, LIN-ohjattu				
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Laturi, 150 Ampeeria, LIN-ohjattu				
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Laturi, 180 Ampeeria, LIN-ohjattu				
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria				

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuoja varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen	<input type="checkbox"/> LCS4	Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroittimella molemmin puolin
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Ilmauspumppu, manuaalinen	<input type="checkbox"/> DAS-W	Kuljettajan vireytilan valvonta.
<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Polttoaineletkujen lämmitys	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
<input type="checkbox"/> FUEFE2LW	Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella	<input type="checkbox"/> CU-ECC	Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC.
<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihtosuodattimella
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Lohkolämmitin.	<input type="checkbox"/> CU-MCC	Lämmityslaite ja ilmastointi käsikäyttöisellä lämpötilan säädöllä.
<input type="checkbox"/> PTER-100	Voimanotto, moottori. DIN100/ISO7646 laippa	<input type="checkbox"/> IMMOBIL	Käynnistyksenesto, Immobilizer
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Moottorivoimanotto takana, suora pumppuasennus, DIN5462 (naaras).	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Varashälytin, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu
<input type="checkbox"/> PTER1400	Voimanotto, moottori. SAE1410/ISO7647 laippa	<input type="checkbox"/> BUPMON	Peruutuskamera, ohjaamon 7 tuumaiseen näyttöön kytkettynä lämmityksellä ja moottoroidulla läpällä. Toimitetaan irtonaisena auton mukana. Lisäkamerat ja johdotukset saatavilla PCA30081-84
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Puhelinvalmius
<input type="checkbox"/> HPE-F41	F1-41 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolin
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNS-DS	Sivuhäikäisysuojat kuljettajan puolella
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Häikäisysuojat, perus (ilman peiliä)
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Häikäisysuojat kuljettajan puolella (sis. peilin)
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2-53/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Häikäisysuojat, sähköinen rullaverho
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2-70/53 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ISUNF-RM	Häikäisysuojat, manuaalinen rullaverho
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> ADFS	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Voimanotto, Powertronic, suora liitäntä	<input type="checkbox"/> LOADIND	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Voimanotto, Powertronic, laippa	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Work Remote langaton monitorimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)
<input type="checkbox"/> PTR-D	Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.	<input type="checkbox"/> FIREXT3F	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.	<input type="checkbox"/> WARVEST	Turvalliivi
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.	<input type="checkbox"/> AIDKIT	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja saksat
<input type="checkbox"/> PTR-F	Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Varoituslamppu, kannettava
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW, maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty.	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Tarkastuslamppu
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm.	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamppu- ja varokesarja
<input type="checkbox"/> HPG-F101	VOAC F1-101 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Kirjoituslusta.
<input type="checkbox"/> HPG-F41	VOAC F1-41 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
<input type="checkbox"/> HPG-F51	VOAC F1-51 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen, tuuletettu.
<input type="checkbox"/> HPG-F61	VOAC F1-61 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Turvavyöt, punainen väri
<input type="checkbox"/> HPG-F81	VOAC F1-81 hydraulipumppu	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Kuljettajan turvavyökiristin
<input type="checkbox"/> STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla	<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Ohjauspyörä oikealla	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa	<input type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Turvatyyny (SRS Airbag) kuljettajan paikalla.	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin
<input type="checkbox"/> DRC-AMII	DPF hiukkassuodattimen regenerointi, 3-asentoinen katkaisin (auto/man/estetty)	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin
<input type="checkbox"/> ARSL	Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Kyynärnoja, keinoahkaa
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä.	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Kyynärnoja, nahkaa
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä)	<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	ACC vakionopeudensäädin ja törmäyksen varoitustoiminto (vain 4+ akselisiin)	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä.	<input type="checkbox"/> LBK70	Alasänky 700mm, kiinteä
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta (Pakollinen 2- ja 3-akselisissa)		
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Lane Support System -Kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus. Pakollinen 2- ja 3-akselisissa autoissa		
<input type="checkbox"/> LCS	Ajokaistan vaihtoavusti		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli , puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-A <input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA <input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja vakio malli 20mm Petauspatja, premium malli 30mm	<input type="checkbox"/> RCABS-A <input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input type="checkbox"/> MIRCFCPX	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näky SID näytössä.
<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysilä)	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMFX	Sähkölämmitteiset/-hallintaiset tukevat peilit laajakulmapeiillä molemmilla puolilla sekä lähietäisyyspeili apukuljettajan puolella.
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA <input type="checkbox"/> PH-SS	Moottorin ja ohjaamon pysäköintilämmitin (Webasto). Ohjaamon taukolämmitin	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
<input type="checkbox"/> ETSB-F <input type="checkbox"/> ETSB-FR <input type="checkbox"/> ETSB-FRS <input type="checkbox"/> ETSB-FS <input type="checkbox"/> ETSB-R <input type="checkbox"/> ETSB-RS <input type="checkbox"/> ETSB-S	Säilytystilä, moottoritunneli (etu) Säilytyslaatikko ja -lokerikko moottoritunnelin päällä. Säilytystilat moottoritunnelin päällä edessä/takana ja sivulla. Säilytystilat moottoritunnelin päällä edessä ja sivulla. Säilytystilä, moottoritunneli (taka) Säilytystilat moottoritunnelin päällä takana ja sivulla. Säilytystilä, moottoritunnelin sivussa	<input checked="" type="checkbox"/> HL-BASIC	Ajovalot, perusversio
<input type="checkbox"/> RUS-BAS <input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystilä takana, 154 litraa (h=300mm) Säilytystilä takana, 245 litraa (h=440mm)	<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Ajovalonpesin
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Jääkaapin valmiussarja moottoritunnelin päälle	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitangot
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouuvalmius	<input type="checkbox"/> HL-ADJ	Ajovalojen korkeudensäätö
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudsissa keskellä	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovoaloja
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmius	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa Hella H11 70W (Globekotelossa) Referenssi 12,5/kpl
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS <input type="checkbox"/> INLI-NL <input type="checkbox"/> INLI-NLD	Ohjaamon valaistus, perus Ohjaamon valaistus perus+yövalot Sisävalaistuksen ohjauksyksikkö himmentimellä	<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE <input type="checkbox"/> RH-ER <input type="checkbox"/> RH-ETR <input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoikkuna sävylasia Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä. Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna. Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä. Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.
<input type="checkbox"/> SWIND-BS <input type="checkbox"/> SWIND-PS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamoa Sivuikkuna oikealla puolella	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat Varoitusvalot, valmius.(majakka) Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Takaikkuna	<input type="checkbox"/> BEACON-P <input type="checkbox"/> BEACONA4	Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input type="checkbox"/> VANMIR	Meikkipeili		Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylylly etuyläsäilytystilassa	<input type="checkbox"/> CABPT-R1 <input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl). Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon	<input type="checkbox"/> SPOTP-F <input type="checkbox"/> SPOTP-R <input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Lisäkaukovalovalmius edessä Apukaukovalovalmius katolla Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
Ohjaamon ulkoinen varustus		<input type="checkbox"/> ROS-IL2 <input type="checkbox"/> ROS-ILP	Globekyltin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan) Kattokilven valaistuksen valmius
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Ulkopuolen viimeistelytaso, maalattomat muoviosat ja harjatut listat etumaskissa. FH: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot ja aurinkolippa. FH16: Harmaa puskuri, askelmat, peilin kotelot, aurinkolippa, etumaski ja kirikkaat ajovaloumpion taustat (ilman sivulasia)	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Ohjaamon merkki, FMX Construction
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H <input type="checkbox"/> DGLAS-L	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatörvi, Jericho
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	La-radioantenni.
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP <input type="checkbox"/> ACCBP-F <input type="checkbox"/> ACCBP-FM <input type="checkbox"/> ACCBP-FR <input type="checkbox"/> ACCBP-M <input type="checkbox"/> ACCBP-R <input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline Katon etu- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet Katon keskiosaan asennettu lisävarusteteline Katon takaosaan asennettu lisävarusteteline Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet
<input type="checkbox"/> SIDEH-B <input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Tartuntatanko päiväohjaamossa kuljettajanpuolella. Sivutikkaat ja tartuntatanko päiväohjaamossa kuljettajanpuolella.		
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Hyönteisverkko maskin ja jäädyttäjän välissä.		
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen.
The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

<input type="checkbox"/> REFS-TW	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon	<input type="checkbox"/> AESW2	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon	<input checked="" type="checkbox"/> AESW2PK	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
Päällirakennevalmius			
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w	<input checked="" type="checkbox"/> AUXSW-4	Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan etuosaan. 2-asentoa (on/off)	Luovutustoimenpiteet	
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)	<input checked="" type="checkbox"/> TGW-4GWL	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/4G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
<input type="checkbox"/> SWL-4W	Työvalot, 4 kpl valk. Led alustassa. 2-asentoa (on/off)	<input type="checkbox"/> FMS-PK	FMS tiedonsiirtojärjestelmä
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisija maks 180 W	<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck sovellus (1v sopimus)
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Työvalot, alustassa, valmiussarja	<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck sovellus (2v sopimus)
<input type="checkbox"/> WLC-H2A	Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta Led oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennetu	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck sovellus (3v sopimus)
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck sovellus (4v sopimus)
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Työvalovalmius alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin)	<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck sovellus (5v sopimus)
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)		
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään alatasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)		
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alatasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)		
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia		
<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)		
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. keskitason päällirakennemoduuli (1 kpl lähtöä)		
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä		
<input type="checkbox"/> BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä		
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä		
<input type="checkbox"/> EXSTER	Etäohjaus BBM moduulin kautta		
<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus		
<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rungon tyhjä tila molemmin puolin antaa lisätilaa esimerkiksi tukijaloille tai muille varusteille. Tyhjä tila etulokasuojan takana noin 500mm autoissa, joissa yksi etuakseli ja 600m autoissa joissa kaksi etuakselia. Makuuohjaamon kanssa tila on noin 350mm ohjaamon takaseinän takana (500mm etulokasuojan takana) Runkoon on saatavilla erikseen myös valmius 10Tm, 20Tm ja 40Tm nostureille runkokiinnikkeineen.		
<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Kuormakorin etukiinnikkeet, joustavat kuormatilat, alaosat asennettuna		
<input type="checkbox"/> FBA-BT5F	Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna		
<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne		
<input type="checkbox"/> HBA-SB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne		
<input type="checkbox"/> RBA-T2	Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle		
<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 10Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten.		
<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 20Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten		
<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 40Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten		
<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Auravalovalmius		
<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.		
<input type="checkbox"/> TAILPREP	Takalaitanostimen valmiussarja		

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FMX D11 8x2, Rigid, Takateli, ilmajousitus FMX 82RF 1A

Volvo Trucks. Driving Progress