


MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x2 jevnlast luftfjæring høy FMX 82RF 3A

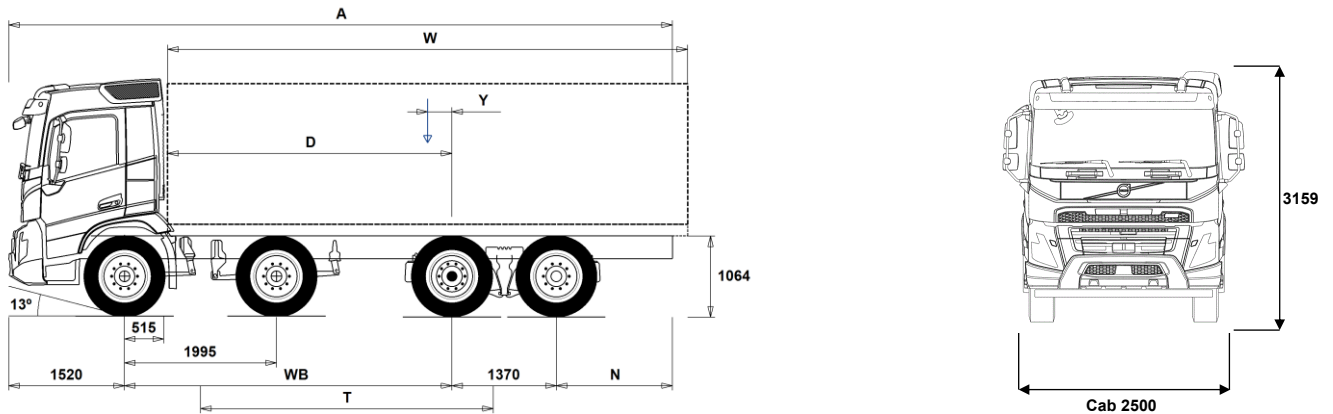

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Total chassislengde	9565	9665	10015	10465	10815	11565	12215
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3735	3785	4035	4335	4535	5035	5435
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225
N Bakre overheng (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325
T Teoretisk akselavstand	3843	3893	4143	4443	4643	5143	5543
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	365	379	447	534	589	729	842
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	1056	1080	1195	1336	1429	1662	1850
W Lengde påbygg (Min.)	5358	5410	5679	5999	6212	6747	7170
W Lengde påbygg (Max.)	6740	6812	7176	7603	7891	8611	9186

Chassisvekt [kg]

Foraksler	6755	6750	6725	6640	6615	6550	6510
Boggi bak	2000	2025	2135	2200	2260	2380	2485
Egenvekt	8755	8775	8860	8840	8875	8930	8995
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	22245	22225	22140	22160	22125	22070	22005

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	17600	17800	18600	19500	20200	21800	23100
Svingdiameter mellom vegger	19000	19200	20000	21000	21600	23200	24500

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	19000	19000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-FIXED.

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FMX82RF3A.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x2 jevnlast luftfjæring høy FMX 82RF 3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- TAG-FIXD** Fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- TAG-FIXS** Fast løpeaksel med singelmonterte hjul
- TAG-HPRE** Løpeaksel forberedt for hydraulisk styring
- TAG-SSTE** Friksjonsstyrt løpeaksel med singelmonterte hjul
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir
- RSH1370F** Bakaksel med navreduksjon og differensialspærre
- RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RSS1370B** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL19** Tillatt last akselkombinasjon 19 tonn, boggifordeling 11,5/7,5 tonn
- RAL20.5** Tillatt last akselkombinasjon 20,5 tonn, boggifordeling 13,0/7,5 tonn
- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL22.5** Tillatt last akselkombinasjon 22,5 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RSTAB2** Krenningsstabilisator bak, medium stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- AUXPSP** Ekstra pumpe for servostyring
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 450l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x2 jevnlast luftfjæring høy FMX 82RF 3A

<input type="checkbox"/> ADTP-LF	AdBlue tank på venstre side foran	<input type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	Felger og dekk	
<input type="checkbox"/> ADB032	AdBlue plasttank 32 liter mellom dobbel foraksler	<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
<input type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RT-ALDDP	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lyddemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospipe i stål	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllslange
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> CD43-O	Kobling, dobbellamell 17", 430 mm
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COMP870	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Standard skjerm på 2. foraksel	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm		
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank		
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank		
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x2 jevnlast luftfjæring høy FMX 82RF 3A

<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	■ IMMOBIL	Startsperre
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 14110 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	■ ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	■ ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	■ BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	■ FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	■ WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	■ AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	■ WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
■ STWPOS-L	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestammer for førerstol
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt	■ PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
■ STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestammer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
■ DRC-AMI	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
■ 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	■ FMAT-RUB	Gummimatter
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder	<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
■ HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing	<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass
■ LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
■ DAS-W	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor	<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
■ CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
		<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus
		<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
		<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
		<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
		<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x2 jevnlast luftfjæring høy FMX 82RF 3A

- **TD-LED** Tilhengerjerkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- **FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- **FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- **HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- **RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- **CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- **CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- **CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)