


# MODELLUTBUD

FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

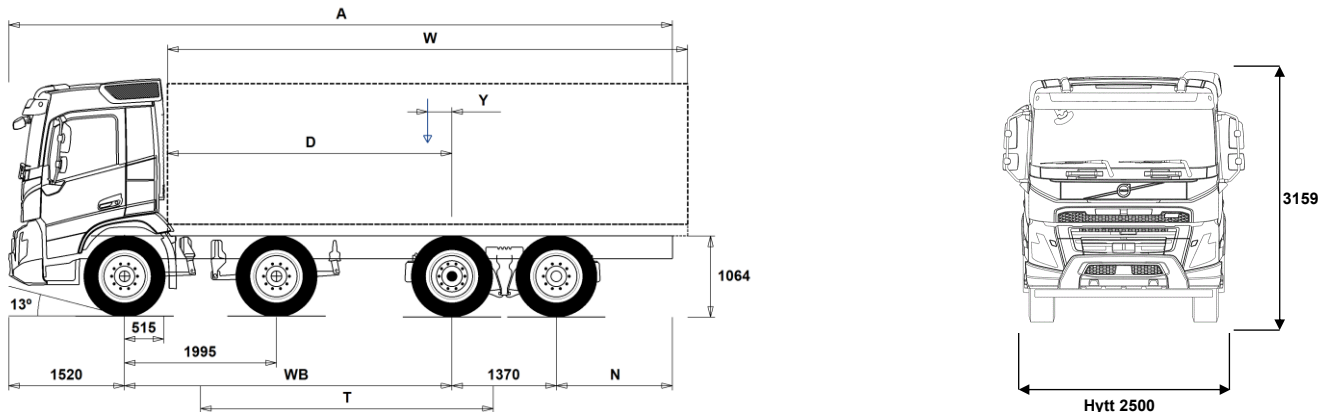

## Chassidimensioner [mm]

| WB Hjulbas                                | 4300 | 4350 | 4600  | 4900  | 5100  | 5600  | 6000  |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A Totallängd                              | 9565 | 9665 | 10015 | 10465 | 10815 | 11565 | 12215 |
| D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad | 3735 | 3785 | 4035  | 4335  | 4535  | 5035  | 5435  |
| N Bakre överhäng (Min.)                   | 825  | 825  | 825   | 825   | 825   | 1225  | 1225  |
| N Bakre överhäng (Max.)                   | 2375 | 2425 | 2525  | 2675  | 2825  | 3075  | 3325  |
| T Teoretisk hjulbas                       | 3843 | 3893 | 4143  | 4443  | 4643  | 5143  | 5543  |
| Y Lastens tyngdpunkt (Min.)               | -32  | -23  | 18    | 76    | 111   | 201   | 272   |
| Y Lastens tyngdpunkt (Max.)               | 1272 | 1299 | 1431  | 1590  | 1696  | 1962  | 2176  |
| W Påbyggnadslängd (Min.)                  | 4925 | 4971 | 5207  | 5489  | 5676  | 6146  | 6516  |
| W Påbyggnadslängd (Max.)                  | 7411 | 7491 | 7891  | 8371  | 8691  | 9491  | 9915  |

## Chassivikter [kg]

|   |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Framaxlar                                     | 6755  | 6745  | 6720  | 6640  | 6615  | 6550  | 6510  |
| Bakre boggin                                  | 1995  | 2020  | 2135  | 2195  | 2260  | 2380  | 2480  |
| Tjänstevikt                                   | 8750  | 8765  | 8855  | 8835  | 8875  | 8930  | 8990  |
| Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.) | 19600 | 19585 | 19495 | 19515 | 19475 | 19420 | 19360 |

## Vändcirkel [mm]

|                                  |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vändcirkel mellan trottoarkanter | 17600 | 17800 | 18600 | 19500 | 20200 | 21800 | 23100 |
| Vändcirkel mellan väggar         | 19000 | 19200 | 20000 | 21000 | 21600 | 23200 | 24500 |

## Tillåtna vikter [kg]

|                         | Tillåtet | Teknisk |
|-------------------------|----------|---------|
| Bruttovikt              | 28350    | 35000   |
| Bruttovikt, kombination | 44000    | 44000   |
| Framaxlar               | 16000    | 16000   |
| Bakre boggin            | 19000    | 19000   |

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera  $\pm 20$  mm för blad och  $\pm 10$  mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Däck på framaxeln:       | 315/80R22.5 |
| Däck på drivaxeln:       | 315/80R22.5 |
| Däck på löp/pusheraxeln: | 315/80R22.5 |

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera  $\pm 3\%$ .

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX82RF3A.

# MODELLUTBUD

FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

## Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSBS** El/hydraulisk styrd löpaxel, läser vid hastighet över 38 km/h
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- TAG-HPRE** Förberedelse för hydraulstyrning med singelmonterade hjul
- TAG-SSTE** Löphjulsaxel friktionsstyrd singelmontage
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- DIESEL** Diesel
- DIESEL-B** Biodiesel/RME
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionsbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm.max moment 2600 Nm.
- SPO2812** Växellåda SPO2812 I-Shift DC 12-växlad 2800 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvikt 70 ton
- RSS1370A** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt

## Paketval

- FP-D13** Bränslepaket för D13
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

## Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL16.0** Framaxeltryck 2 x 8.0 ton. 16 ton
- FAL18.0** Framaxeltryck 2 x 9 ton. 18 ton
- FAL20.0** Framaxeltryck på dubbla framaxlar 20 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL19** Boggitryck 19 ton
- RAL20.5** Boggitryck 20.5 ton
- RAL21** Boggitryck 21 ton
- RAL22.5** Boggitryck 22.5 ton
- RAL23** Boggitryck 23 ton
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrssystem, enkelt
- AUXPSP** Extra styrservopump
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda
- EBS-STD** Automatisk diffspärr
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hytrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- UR-FUEL** Utan Bränsletank H-sida
- UR-FUEL** Minvolym 255l
- UR-FUEL** Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida
- UL-FUEL** Minvolym 160l
- UL-FUEL** Maxvolym 450l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-LF** AdBlue tank vänster, fram
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB032** 32 liters AdBlue tank monterad mellan framaxlar
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FCAP-L</b>   | Bränsletanklock, låsbart  | <input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>               | Aluminiumfälgar standardhål   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FUFF-AS</b>  | Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem                                      | <input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>             | Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål   |
| <input type="checkbox"/> <b>FUFF-ATS</b>            | Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistödsystem                          | <input type="checkbox"/> <b>RT-ALDPD</b>            | Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål  |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-LEFT</b>            | Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås                        | <input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>             | Aluminiumfälgar kompatibla hål  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESH-REAR</b> | Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b> | Stålfälgar  |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-RIGH</b>            | Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås                          | <input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>                | Navkapslar i polamidplast   |
| <input type="checkbox"/> <b>ESH-VERT</b>            | Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör                        | <input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>              | Komplett reservhjul lika drivaxel   |
| <input type="checkbox"/> <b>EXST-SSP</b>            | Värmskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt                                     | <input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>              | Komplett reservhjul lika framaxel   |
| <input type="checkbox"/> <b>EXST-ST</b>             | Värmskydd ljuddämpare i stål  | <input type="checkbox"/> <b>SWCP-LF</b>             | Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHC-FIX2</b>            | Stoppklossar, 2 st.   | <input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>              | Reservhjulshållare, transportmontering  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHC-FOL2</b>            | Stoppklossar, 2 st. vikbara   | <input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>             | Reservhjulshållare + däck, transportmontering   |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-F</b>              | Stoppklossar monterad bakom hytt  | <input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>            | 12 tons domkraft  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-R</b>              | Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen                                    | <input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>            | 15 tons domkraft  |
| <input type="checkbox"/> <b>WHCP-T</b>              | Stoppklossar transportmonterade   | <input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>            | 20 tons domkraft  |
| <input type="checkbox"/> <b>TB-L80</b>              | Verktyslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>  | Verktygssats  |
| <input type="checkbox"/> <b>TB-R80</b>              | Verktyslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg | <input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>            | Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m  |
| <input type="checkbox"/> <b>SUP-BAS</b>             | Underkörningsskydd, sidomonterat  | <input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>            | Lufttrycksmätare däck   |
| <input type="checkbox"/> <b>CHAIN-S</b>             | Snökedjor   | <b>Utrustning Drivlina</b>                          |   |
| <input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>             | Krok för snökedjor  | <input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>             | Förstärkt växellåda   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-HD1</b> | 1 dragsprint i front  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>   | Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt   |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>             | Dragbalk, centralmonterad   | <input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>               | Körläge, Ekonomiskt   |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>            | Dragbalk, låg monterad  | <input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>             | I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>             | Dragbalk, halvt undermonterad   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>  | I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden  |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>              | Rakt ramavslut  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>  | Farthållare med ECO roll och I-ruise  |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>              | Ramavslut för tippvagnar utan   | <input type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>            | I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge  |
| <input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>            | Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150   | <input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>             | Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:<br>– Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal<br>– Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge<br>• Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar<br>• Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat<br>– Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar<br>– Extra moment vid start (1:ans växel) |
| <input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>            | Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150   | <input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>             | Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift   |
| <input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>            | Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150  | <input type="checkbox"/> <b>RET-TPT</b>             |   |
| <input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>            | Dragkrok Rockinger typ 400 G-150  | <input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>              | Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)   |
| <input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>            | Dragkrok VBG, typ VBG5200D  | <input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>            | Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad  |
| <input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>            | Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)                        | <input type="checkbox"/> <b>TC-MWO</b>              | Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad  |
| <input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>            | Bogserbygel, bakre  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b> | Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad  |
| <input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>             | Förberedd för el till släp  | <input type="checkbox"/> <b>2COMP1100</b>           | Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min  |
| <input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>              | 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling  | <input type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>            | Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min   |
| <input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>              | 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling                                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP900</b> | Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min  |
| <input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>               | 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)                                   | <input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>            | In- och urkopplingsbar luftkompressor   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>  | 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar                                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b> | Luftintag för motor, högt utförande   |
| <input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>             | Duomatic anslutning för släpvagnsbroms  | <input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>            | Luftintag för motor, lågt utförande   |
| <input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>              | Bosch anslutning för släpvagnsbroms   | <input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>            | Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter  |
| <input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>            | Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)                                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>24A110BL</b> | Generator 24v 110 Ampere  |
| <input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>            | Släpvagnsbroms  | <input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>            | Generator 24v 150 Ampere  |
| <input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>            | Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt        | <input type="checkbox"/> <b>24A180BL</b>            | Generator 24v 180 Ampere  |
| <input type="checkbox"/> <b>FFEND-B</b>             | Stänkskärm 2:a framaxeln  | <input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>            | Generator med 110 A kapacitet 24 V  |
| <input type="checkbox"/> <b>FFEND-T</b>             | Transportmont. stänkskärm 2:a framaxel  | <input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>            | Generator med 150 A kapacitet   |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>             | Bakskärm, tredelad  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>  | Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet  |
| <input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>             | Transportmonterad bakskärmar  |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>             | Std. höjd på bakskärmstopp  |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>             | Högsta möjliga bakskärmstopp  |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>             | Lägst möjliga bakskärmstopp   |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>            | Lufttankar i aluminium  |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b> | Lufttankar i stål   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>   | Bakljus, LED  |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b> | Bromslyjus blinkande utförande  |   |   |

### Fälgar och däck

- Standardutrustning  Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>            | Manuell pump för avluftning av bränslesystemet  | <input type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>              | Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer   |
| <input type="checkbox"/> <b>FUEQ-EH</b>             | Elektriskt uppvärmda bränsleledningar   | <input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>             | Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)   |
| <input type="checkbox"/> <b>AF-E</b>                | Bränslefilter med bränslevärmare  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>     | Varningssystem sidokollision, båda sidor   |
| <input type="checkbox"/> <b>AF-R</b>                | Bränslefilter med bränslevärmare  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>    | Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b> | Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering  | <input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>             | Regrsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>  | EL-startelement motor   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>   | Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>220EBH15</b> | Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW   | <input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>             | Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>            | PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646   | <input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>             | Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>            | DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump   | <input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>            | Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>            | Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>            | Invändigt solskydd båda sidor  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>            | F1-101 motormonterd Hydraulpump   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b> | Invändigt solskydd förarsida   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>             | Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41   | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>             | Invändigt solskydd   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>             | F1-51 motormonterd hydraulpump  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>            | Invändigt solskydd med "rakspegel"   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>             | F1-61 motormonterd hydraulpump  | <input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>            | Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>             | F1-81 motormonterd hydraulpump  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b> | Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>             | F2 53/53 motor monterad hydraulpump   | <input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>                | Två DIN fack   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>             | F2 70/35 motor monterad hydraulpump   | <input type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>            | Akustiskt backvarning  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>             | VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump   | <input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>            | Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen   |
| <input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>             | VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump   | <input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>             | Lastindikator  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>              | PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning  | <input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>             | Multifunktionell fjärrkontroll   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>              | PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3S</b> | Brandsläckare 3 kg placerad i hytt   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>               | Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt   | <input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>            | Varningsväst   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>              | Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>   | Första hjälpen-sats  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>              | Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt   | <input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>            | Första hjälpen-sats  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>               | Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)  | <input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>            | Portabel batteridriven varningslampa ( blytjjus )  |
| <input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>              | Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90)  | <input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>             | Inspektionslampa   |
| <input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>              | Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt | <input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>             | Lamp- och säkringskit  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>            | Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag  | <input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>            | Skrivplatta  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>             | Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>  | Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör                    |
| <input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>             | Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag   | <input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>             | Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör |
| <input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>             | Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag   | <input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>             | Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare  |
| <input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>             | Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag   | <input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>            | Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol  |
| <b>Hytt invändigt förarmiljö</b>                    |   |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b> | Vänsterstyr   | <input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>             | Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol   |
| <input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>             | Läderratt   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b> | Passagerarstol, Standard   |
| <input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>            | Övre rattjustering med "neck tilt"  | <input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>            | Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b> | Rattjustering   | <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>            | Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol   |
| <input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>              | Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)  | <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>            | Armstöd båda sidor förarstol   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b> | Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen   | <input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>            | Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b> |   | <input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>             | Armstöd i vinyl  |
| <input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>                | Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt   | <input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>             | Armstöd i läder  |
| <input type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>            | ESP elektroniskt stabiliseringsystem  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b> | Gummimattor  |
| <input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>             | ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h   | <input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>            | Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)  |
| <input type="checkbox"/> <b>HWSS-AC</b>             | Kollisionsvarningssystem inkl. ACC  | <input type="checkbox"/> <b>LBK70</b>               | En bädd 700 mm   |
| <input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>            | Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem   | <input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>             | Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b> | Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem   | <input type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>             | Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg  |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>  | Bäddmadrass  | <input type="checkbox"/> <b>MIRCOMFX</b> | El-styrda och eluppvärmade robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan |
| <input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>  | Bäddmadrass Premium  | <input type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b> | Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt   |
| <input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>    | Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända  | <input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>   | Yttre solskydd   |
| <input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>    | Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända  | <input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>  | Takluftriktare   |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>   | Parkeringsvärmare hytt diesel driven   | <input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b> | Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin   |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>  | Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven  | <input type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>   | LED Huvudstrålkastare  |
| <input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>     | Rastvärmare  | <input type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b> | Strålkastarrengörare typ högtrycksspolning   |
| <input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>  | Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås              | <input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>   | Strålkastarskydd i stål  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>    | Främre förvaringsbox på motortunnel  | <input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>  | Strålkastarskydd i stål, galler och nät  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>   | Främre- och bakre förvaringsbox  | <input type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>   | Utan fjärrljus   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>  | Främre, bakre och sido förvaringsfack  | <input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>  | 2 st extra fjärrljus i tak   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>   | Främre- och sido förvaringsbox   | <input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b> | 2 st roterande varningsljus mont framkant tak  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>    | Bakre förvaringsbox på motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>BEACOA2P</b> | 2 st roterande varningsljus mont bakkant tak   |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>   | Bakre- och sido förvaringsbox  | <input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b> | Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak  |
| <input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>    | Förvaringsbox höger sida motortunnel   | <input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b> | Fyra stycken roterande varningsljus  |
| <input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>   | Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)   | <input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b> | Kabelgenomföring i hyttak  |
| <input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>   | Förvaringsutrymme bakre övre ( 245 L, 440mm hög)   | <input type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b> | Två st kabelgenomföringar i tak  |
| <input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>  | Förberedelse för kylbox  | <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>  | Förberedd för fjärrljus i fronten  |
| <input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>  | Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l   | <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>  | Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak  |
| <input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>  | Kablage för microugn   | <input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b> | Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W   |
| <input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>    | Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion  | <input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>   | Belysning i ljusskylt  |
| <input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>  | Elkablage för kaffebyggare draget till hytt  | <input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>  | Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare  |
| <input type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>  | Interiörljus standard  | <input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>  | Förberedd för ljusskylt  |
| <input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>   | Interiörljus, nattbelysning  | <input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b> | Dekal "FMX" i ljusskylt  |
| <input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>  | Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion   | <input type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b> | Signalhorn innanför grill  |
| <input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>  | Flexibla läslampor   | <input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b> | Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen  |
| <input type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>     | Takfönster i tonat glas  | <input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>  | Antenn för kommunikationsradio 25 mhz  |
| <input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>     | Taklucka, förstärkt, nödutgång   | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b> | Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning   |
| <input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>    | Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning   | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>  | Främre takbåge, för montering av diverse utrustning  |
| <input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>    | Taklucka, tonat glas, manuell öppning  | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b> | Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning   |
| <input type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>  | Färgade glasrutor runt om  | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b> | Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning  |
| <input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>  | Sidofönster V-H sida   | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>  | Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning   |
| <input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>  | Extra sidofönster passagerarsida   | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>  | Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning   |
| <input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>  | Bakruta  | <input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b> | Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning   |
| <input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>    | "Rakspegel" i radiohylla   | <input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>  | Vita reflexstripes för hyttsida bipackade  |
| <input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>    | Extra övre förvaringshylla   | <input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>  | Orange reflexstripes för hyttsida bipackade  |
| <input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>  | TV-prep ovan vänster dörr  |  |  |
| <b>Hytt Utvändigt</b>                     |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>  | Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)  | <b>Påbyggnad</b>                         |  |
| <input type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>   | Härdat fönsterglas i dörrar  | <input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>  | Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)                           |
| <input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>   | Laminerat fönsterglas i dörrar   | <input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>  | Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)                |
| <input type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>   | Anläggningsstötfångare i stål  | <input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>  | Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)                 |
| <input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>  | Skydd för oljesump motor   | <input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>   | Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)        |
| <input type="checkbox"/> <b>SIDEH-B</b>   | Handtag på hyttsidan   | <input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>   | Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare   |
| <input type="checkbox"/> <b>SIDSTP-R</b>  | Stega samt handtag utsida hytt   | <input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>  | Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage   |
| <input type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>    | Kylarskydd mot insekter  | <input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>  | 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak  |
| <input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b> | Elektrisk hyttipp  | <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b> | Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt                    |
| <input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b> | Manuell hyttipp  | <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>  | Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor  |
| <input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>   | Luftfjädrad främre hyttfjädring  | <input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>  | Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hytttrygg   |
| <input type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>   | Mekanisk främre hyttfjädring   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>   | Luftfjädrad bakre hyttfjädring   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>   | Mekanisk bakre hyttfjädring  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>  | Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>   | Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>    | Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera  |  |  |

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.



# MODELLUTBUD

## FMX D13 8x2 jämnlast luftfjädrad FMX 82RF 3A

- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

### Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt