


MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

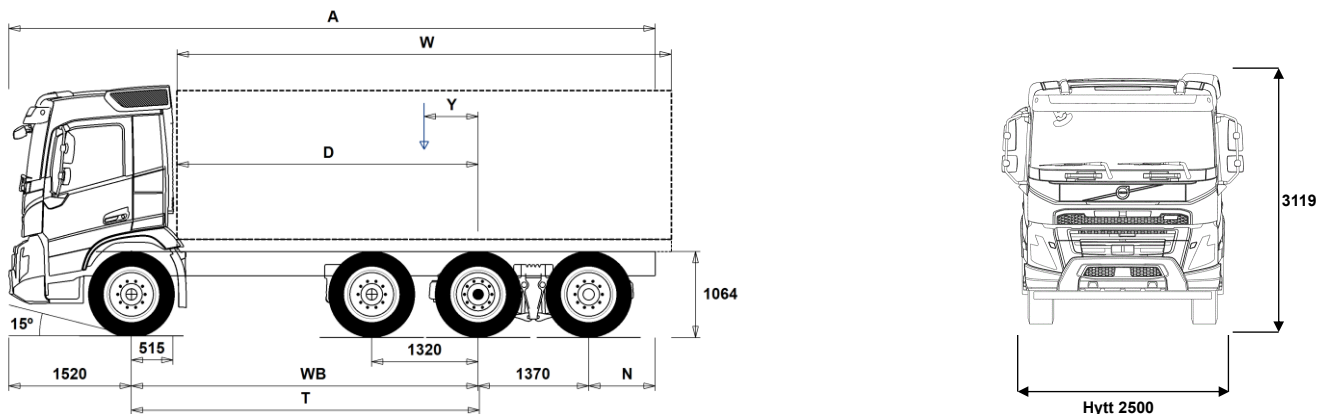

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4900	5100	5600
A Totallängd	9565	10015	10165	10215	10615
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3735	4035	4335	4535	5035
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825
N Bakre överhäng (Max.)	2375	2525	2375	2225	2125
T Teoretisk hjulbas	4314	4614	4914	5114	5614
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-188	-198	-212	-221	-246
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	608	655	697	724	795
W Påbyggnadslängd (Min.)	6253	6759	7275	7620	8479
W Påbyggnadslängd (Max.)	7845	8464	9067	9242	9675

Chassivikter [kg]

Framaxel	5145	5135	5145	5150	5160
Bakre boggin	3425	3470	3480	3465	3500
Tjänstevikt	8570	8605	8625	8615	8660
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	19780	19745	19725	19735	19690

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	17600	18500	19500	20100	21700
Vändcirkel mellan väggar	19000	20000	20900	21600	23200

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	28350	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX82RPT1A.

MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- PT-TFID2** Pusher-Löpxel dubbelhjul
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RSH1370F** Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågsvikt 70 ton
- RSS1352B**
- RSS1370B** Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågsvikt
- RSS1370C** Bakaxel, enkelväxel, 13t axeltryck, 70t tågsvikt. version C

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL27** Boggityck 27 ton
- RAL30** Bakaxeltryck 30 ton
- RAL30.5** Trippaxeltryck 305 ton 115 + 115 + 75 tons axeltrycksfördelning
- RAL31.5** Boggityck 31.5 ton

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- RAL32** Boggityck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrsystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 210l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank
- ADB100** AdBlue-tank 100 Liter
- ADB112** AD-BLUE tank 112 L
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningssystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningssystem med antispill och antistöldsystem
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås

MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Värmskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Värmskydd ljuddämpare i stål	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Värmskydd smalt	<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Stoppklossar, 2 st.	<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Stoppklossar, 2 st. vikbara	<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppklosssar monterad bakom hytt	<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppklosssar mitt på chassiramen	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppklosssar transportmonterade		
<input type="checkbox"/> TB-R80	Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg		
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Underkörningsskydd, sidomonterat		
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snökedjor		
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Krok för snökedjor		
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	1 dragsprint i front		
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Dragbalk, centralmonterad		
	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN		
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Dragbalk, låg monterad		
	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN		
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Dragbalk, halvt undermonterad		
	Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN		
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rakt ramavslut		
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Ramavslut för tippvagnar utan		
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150		
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150		
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150		
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150		
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Dragkrok VBG, typ VBG5200D		
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)		
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Bogserbygel, bakre		
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/> TREL14	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/> TREL15	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> TREL7	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)	<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskärm, tredelad	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Transportmonterad bakskärmar	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägst möjliga bakskärmstopp	<input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet
<input type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromslysbliks blinkande utförande	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
		<input type="checkbox"/> AF-E	Bränslefilter med bränslevärmare
		<input type="checkbox"/> AF-R	Bränslefilter med bränslevärmare
		<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
		<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
		<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor
		<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

<input type="checkbox"/> PTER-100	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input type="checkbox"/> PTER1400	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 motormonterad Hydraulpump	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tändningstyp, knapp
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> PTPT-F	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTR-F	Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Främre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT1B	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blytjjus)
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
Hytt invändigt förarmiljö			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Vänsterstyrd	<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4		<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl
	Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor
		<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
		<input type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutrustning	<input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning		

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass	<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium	■ AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt dieseldriven	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven	■ HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvärmare	<input type="checkbox"/> HBDA-A	Automatisk helljusautomatik
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centralås	■ HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspölning
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	■ UDRIVL	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> REF-JCPK	Förberedelse för kylbox	■ CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebyggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
■ INLI-BAS	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	■ HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
■ RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
■ GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
Hytt Utvändigt			
■ EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)		
■ DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar		
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar		
■ BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål		
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor		
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttsidan		
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stege samt handtag utsida hytt		
■ BUGNET	Kylarskydd mot insekter		
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp		
■ CTILT-P-M	Manuell hyttipp		
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring		
■ FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring		
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring		
■ RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring		
■ MIRCFMX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan		
■ Standardutrustning <input type="checkbox"/> Tillvalsutrustning			

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 8x2 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 82RPT1A

- WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- AUXL-SPK** Prep för snöplog
- TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- TSRS**

Volvo Trucks. Driving Progress