


# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

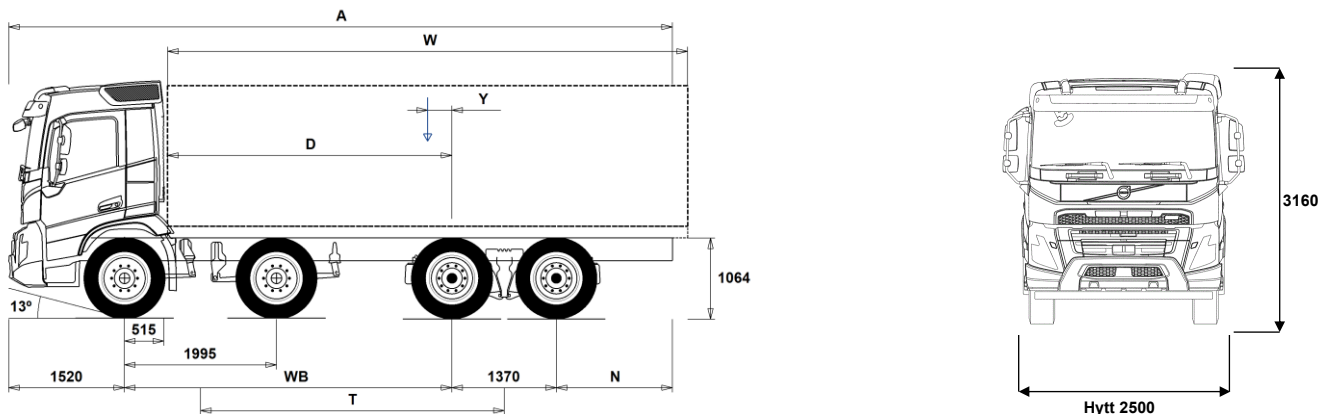

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000	6400
A Totallängd	9565	9665	10015	10465	10815	11565	12215	11765
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3735	3785	4035	4335	4535	5035	5435	5835
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	1225	1225	1225
N Bakre överhäng (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325	2475
T Teoretisk hjulbas	3988	4038	4288	4588	4788	5288	5688	6088
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-118	-109	-69	-18	16	100	167	322
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	1268	1295	1427	1585	1692	1957	2171	2439
W Påbyggnadslängd (Min.)	4933	4979	5216	5498	5685	6154	6526	6791
W Påbyggnadslängd (Max.)	7411	7491	7891	8371	8691	9491	9915	9915

## Chassivikter [kg]

Framaxlar	6630	6620	6610	6580	6570	6535	6525	6185
Bakre boggin	2590	2605	2680	2740	2790	2880	2960	3045
Tjänstevikt	9220	9225	9290	9320	9360	9415	9485	9230
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	19130	19125	19060	19030	18990	18935	18865	19120

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500	24800
Vändcirkel mellan väggar	19500	19700	20500	21400	22100	23700	25000	26300

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	28350	37000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxlar	16000	16000
Bakre boggin	19000	21000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX84RF1A.

# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

## Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasstrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionsbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgasstrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- TAAXLIFT** Tandem axellyft
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågsvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågsvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialsärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt

## Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

## Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL16.0** Framaxeltryck 2 x 8.0 ton. 16 ton
- FAL18.0** Framaxeltryck 2 x 9 ton. 18 ton
- FAL20.0** Framaxeltryck på dubbla framaxlar 20 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL21** Boggityck 21 ton
- RAL23** Boggityck 23 ton

- RAL26** Boggityck 26 ton
- RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrssystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till boggi
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- UR-FUEL** Utan Bränsletank H-sida  
Minvolym 255l  
Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida  
Minvolym 160l  
Maxvolym 450l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-LF** AdBlue tank vänster, fram
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB032** 32 liters AdBlue tank monterad mellan framaxlar
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADTC-BF** Täckplåt för AdBlue tank
- FCAP-L** Bränsletanklock, låsbart
- FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- ESH-LEFT** Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås
- ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- ESH-RIGH** Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
- ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

- EXST-SSP** Värmskydd ljuddämpare i höglansigt rostfritt
  - EXST-ST** Värmskydd ljuddämpare i stål
  - WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
  - WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
  - WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
  - WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
  - WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
  - TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, läsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
  - TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
  - SUP-BAS** Underkörningsskydd, sidomonterat
  - CHAIN-S** Snökedjor
  - HOOK-SC** Krok för snökedjor
  - TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
  - TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad  
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
  - TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad  
Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
  - TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad  
Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
  - RFEC-S** Rakt ramavslut
  - RFEC-U** Ramavslut för tippvagnar utan
  - C-RI4040** Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150
  - C-RI4045** Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150
  - C-RI5050** Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150
  - C-RO400G** Dragkrok Rockinger typ 400 G-150
  - C-VBG520** Dragkrok VBG, typ VBG5200D
  - C-VBG795** Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
  - TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
  - TREL-PK** Förberedd för el till släp
  - TREL14** 14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
  - TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
  - TREL7** 1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)
  - TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
  - TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
  - TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
  - TRBR-HCF** Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)
  - TRBR-STA** Släpvagnsbroms
  - TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt
  - FFEND-B** Stänkskärm 2:a framaxeln
  - FFEND-T** Transportmont. stänkskärm 2:a framaxel
  - RFEND-B** Bakskärm, tredelad
  - RFEND-T** Transportmonterad bakskärmar
  - RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
  - RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
  - RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
  - ATANK-AL** Lufttankar i aluminium
  - ATANK-ST** Lufttankar i stål
  - TL-LED** Bakljus, LED
  - BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande
- ### Fälgar och däck
- RT-AL** Aluminiumfälgar standardhål
  - RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
  - RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
  - RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla hål
  - RT-STEEL** Stålfälgar
  - WCAP** Navkapslar i polamidplast
  - SPWT-D** Kompletta reservhjul lika drivaxel
- SPWT-F** Kompletta reservhjul lika framaxel
  - SWCP-LF** Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
  - SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
  - SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
  - JACK-12T** 12 tons domkraft
  - JACK-15T** 15 tons domkraft
  - JACK-20T** 20 tons domkraft
  - TOOLKIT** Verktygssats
  - INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
  - GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck
- ### Utrustning Drivlina
- TRAP-HD** Förstärkt växellåda
  - DRM-BE** Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
  - DRM-E** Kör läge, Ekonomiskt
  - PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
  - PVT-MTM** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
  - CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
  - AMSO-AUT** I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
  - AVO-ENH** Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar:  
– Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal  
– Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge  
• Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar  
• Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat  
– Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar  
– Extra moment vid start (1:ans växel)
  - APF-ENH** Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
  - RET-TH** Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
  - RET-TP**
  - TC-HWO** Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
  - TC-MAOH2** Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
  - TC-MWO** Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
  - TC-MWOH2** Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
  - 2COM1100** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
  - 2COMP870** Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
  - 2COMP900** Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
  - CLU-AIRC** In- och urkopplingsbar luftkompressor
  - AIRIN-HI** Luftintag för motor, högt utförande
  - AIRIN-LO** Luftintag för motor, lågt utförande
  - ACL1ST-S** Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
  - 24A110BL** Generator 24v 110 Ampere
  - 24A150BL** Generator 24v 150 Ampere
  - 24AL110B** Generator med 110 A kapacitet 24 V
  - 24AL150B** Generator med 150 A kapacitet
  - PRIM-EL** Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
  - PRIM-MAN** Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
  - FUEQ-EH** Elektriskt uppvärmda bränsleledningar
  - AF-E** Bränslefilter med bränslevärmare
  - AF-R** Bränslefilter med bränslevärmare
  - FUEFE2LW** Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
  - FUEFE2SW** Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

■ <b>EST-AID</b>	EL-startelement motor	□ <b>RSENS-W</b>	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
■ <b>220EBH15</b>	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW	■ <b>CU-ECC</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
□ <b>PTER-100</b>	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	□ <b>CU-ECC2</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
□ <b>PTER-DIN</b>	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	■ <b>IGT-BUT</b>	Tändningstyp, knapp
□ <b>PTER1400</b>	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	□ <b>ALARM-E</b>	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
□ <b>HPE-F101</b>	F1-101 motormonterd Hydraulpump	□ <b>PHONE-PK</b>	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
□ <b>HPE-F41</b>	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	□ <b>ISUNS-BS</b>	Invändigt solskydd båda sidor
□ <b>HPE-F51</b>	F1-51 motormonterd hydraulpump	■ <b>ISUNS-DS</b>	Invändigt solskydd förarsida
□ <b>HPE-F61</b>	F1-61 motormonterd hydraulpump	□ <b>ISUNF-B</b>	Invändigt solskydd
□ <b>HPE-F81</b>	F1-81 motormonterd hydraulpump	□ <b>ISUNF-MD</b>	Invändigt solskydd med "rakspegel"
□ <b>HPE-T53</b>	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	□ <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
□ <b>HPE-T70</b>	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	■ <b>ISUNF-RM</b>	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
□ <b>HPE-V45</b>	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	□ <b>ADFS</b>	Två DIN fack
□ <b>HPE-V75</b>	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	□ <b>BUPALARM</b>	Akustiskt backvarning
□ <b>PTPT-D</b>	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	□ <b>RTOLL-PK</b>	Förberedelse för vägullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
□ <b>PTPT-F</b>	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	□ <b>LOADIND</b>	Lastindikator
□ <b>PTR-D</b>	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	□ <b>REMC-MF</b>	Multifunktionell fjärrkontroll
□ <b>PTR-DH</b>	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	■ <b>FIREXT3S</b>	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
□ <b>PTR-DM</b>	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	□ <b>WARNVEST</b>	Varningsväst
□ <b>PTR-F</b>	Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	■ <b>AIDKIT</b>	Första hjälpen-sats
□ <b>PTRD-D</b>	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat	□ <b>AIDKIT1B</b>	
□ <b>PTRD-F</b>	Dubbel bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	□ <b>WARNLAMP</b>	Portabel batteridriven varningslampa ( blytjjus )
□ <b>HPG-F101</b>	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	□ <b>LAMP-IN</b>	Inspektionslampa
□ <b>HPG-F41</b>	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	□ <b>BULBKIT</b>	Lamp- och säkringskit
□ <b>HPG-F51</b>	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	□ <b>WRITEPAD</b>	Skrivplatta
□ <b>HPG-F61</b>	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	■ <b>DST-CF5</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□ <b>HPG-F81</b>	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	□ <b>DST-CF6</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittedyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<b>Hytt invändigt förarmiljö</b>			
■ <b>STWPOS-L</b>	Vänsterstyr	□ <b>SBD-RED</b>	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
□ <b>STWM-LE</b>	Läderratt	□ <b>SBPRE-DS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
□ <b>STGW-AD2</b>	Övre rattjustering med "neck tilt"	□ <b>PST-CF5</b>	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
■ <b>STGW-ADJ</b>	Rattjustering	■ <b>PST-STD2</b>	Passagerarstol, Standard
□ <b>AIRBAG</b>	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)	□ <b>SBPRE-PS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
■ <b>DRC-AMII</b>	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen	□ <b>ARMRE-BB</b>	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
■ <b>1DAYDIG4</b>		□ <b>ARMRE-DB</b>	Armstöd båda sidor förarstol
□ <b>ARSL</b>	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt	□ <b>ARMRE-PB</b>	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
□ <b>ESP-BAS1</b>	ESP elektroniskt stabiliseringsystem	□ <b>ARU-BAS</b>	Armstöd i vinyl
□ <b>ESPC-RO</b>	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h	□ <b>ARU-LEA</b>	Armstöd i läder
□ <b>HWSS-AC</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC	■ <b>FMAT-RUB</b>	Gummimattor
□ <b>HWSS-ACB</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem	□ <b>FMAT-TX2</b>	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
■ <b>HWSS-FCB</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem	□ <b>LBK70</b>	En bädd 700 mm
□ <b>LSS-DW</b>	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer	□ <b>MATL-FI</b>	Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
□ <b>LSS-DW3</b>	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)	□ <b>MATL-SF</b>	Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
■ <b>LCS4</b>	Varningssystem sidokollision, båda sidor	□ <b>OLMAT-BA</b>	Bäddmadrass
■ <b>DAS-W</b>	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött	□ <b>OLMAT-PR</b>	Bäddmadrass Premium
		□ <b>TBK60F</b>	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
		□ <b>TBK70F</b>	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
		□ <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvärmare hytt diesel driven
■ Standardutrustning	□ Tillvalsutrustning		

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>	Rastvärmare	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>HBDA-A</b>	Automatisk helljusautomatik
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>	Främre- och bakre förvaringsbox	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b>	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakruta	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b>	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<b>Hytt Utvändigt</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	<b>Påbyggnad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> <b>AUXFS</b>	Extra fotsteg	<input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> <b>SIDEH-B</b>	Handtag på hyttsidan	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input type="checkbox"/> <b>SIDSTP-R</b>	Steg samt handtag utsida hytt	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b>	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hytttrygg
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	7-poligt eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera		
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera		
<input type="checkbox"/> <b>MIRCOMUX</b>	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt		
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.



# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast hög 8x4 luftfjädrad FMX 84RF 1A

- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

### Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS**