


MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast blad fjæring B-ride høy FMX 84RF 1L

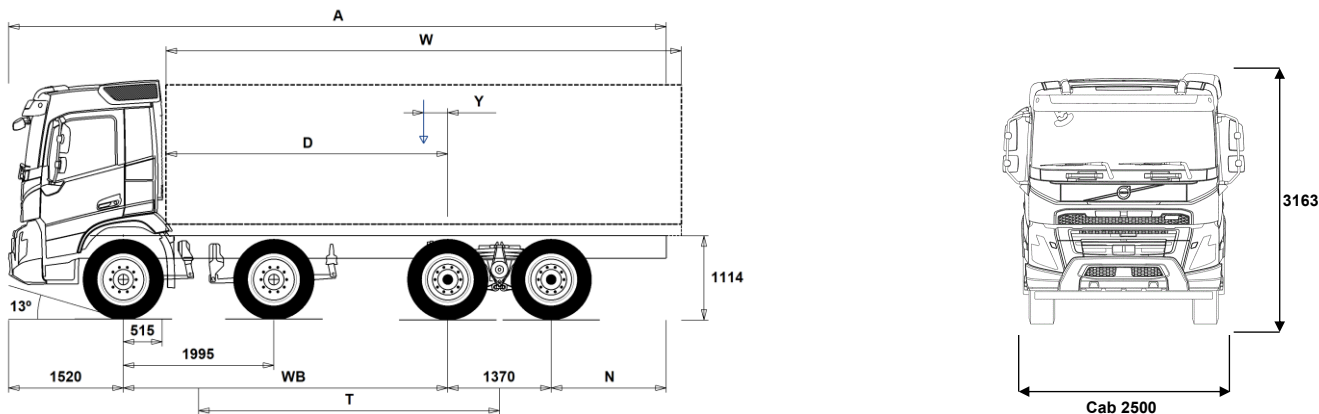

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6400
A Total chassislengde	9565	9665	10015	10465	10815	11565	11765
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3735	3785	4035	4335	4535	5035	5835
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	715	715	1225
N Bakre overheng (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	2475
T Teoretisk akselavstand	3988	4038	4288	4588	4788	5288	6088
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	334	349	417	502	558	698	990
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	1061	1085	1202	1342	1437	1672	2101
W Lengde påbygg (Min.)	5347	5399	5666	5985	6196	6727	7468
W Lengde påbygg (Max.)	6802	6873	7235	7666	7954	8673	9690

Chassisvekter [kg]

Forakslar	6395	6390	6380	6350	6345	6315	5970
Boggi bak	2675	2690	2760	2815	2870	2955	3110
Egenvekt	9070	9080	9140	9165	9215	9270	9080
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	21930	21920	21860	21835	21785	21730	21920

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanten	18100	18200	19000	20000	20600	22200	24800
Svingdiameter mellom vegger	19500	19700	20500	21400	22100	23700	26300

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	37000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Forakslar	16000	16000
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med blad fjæring og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FMX84RF1L.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride høy FMX 84RF 1L

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnløstchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- **RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (B-Ride)
- **RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- **RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6

- **D11S330A**
- **D11S380A**
- **D11S430A**
- **D11S460A**
- **D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.

- **RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH3212F**
- **RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt
- **RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafløtt
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- **CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- **FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet

- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- **FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- **FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- **RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- **RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- **RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- **RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- **RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- **ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- **MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **UR-FUEL** Uten tank på høyre side
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 810l
- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 450l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-LF** AdBlue tank på venstre side foran
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride høy FMX 84RF 1L

<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horizontal lydtemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horizontal lydtemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulsholder transportmontert
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiper i stål	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllerlange
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 1COMP530	1-sylindret luftkompressor, kapasitet 530 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 2COMP870	
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Standard skjerm på 2. foraksel	<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremse	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
Felger og dekk			
<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Ståfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride høy FMX 84RF 1L

<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthyll
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommeløkt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm		
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101		
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41		
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51		
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61		
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81		
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt		
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjustering med tilting		
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering uten tilting		
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet		
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)		
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord		
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.		
<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)		
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning		
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning		
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler		
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)		
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)		
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent		
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor		
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll		
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre		
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer		
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon		
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside		
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside		
<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten spill		
<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med spill på førerside		
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthyll		
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthyll		
<input checked="" type="checkbox"/> STANDARDUTSTYR		<input type="checkbox"/> TILVALGUTSTYR	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride høy FMX 84RF 1L

<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten taklue med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklue forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent taklue i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent taklue i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)	<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng	<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator	Forberedelse påbygg	
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Lufftjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Lufftjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> MIRCFPCX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> MIRC MFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> MIRC PKLH		<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspyler for hovedlys	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input type="checkbox"/> IDLMP SW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
		<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast bladføring B-ride høy FMX 84RF 1L

- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter

- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel

- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter

- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling

- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System

- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)