



MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

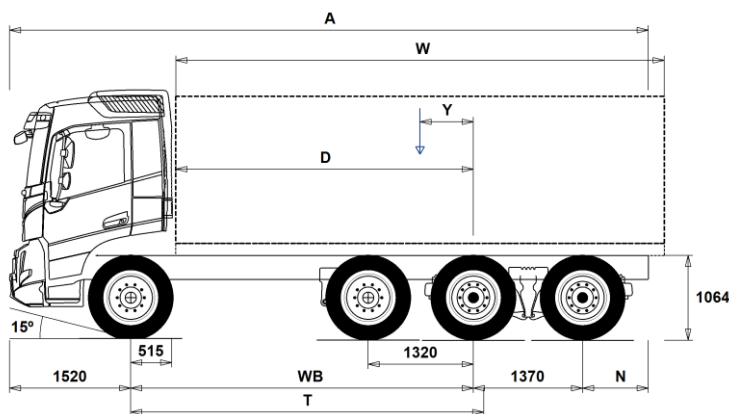

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4600	4900	5100	5300	5600
A Total chassislengde	9565	10015	10465	10565	10765	10965
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3735	4035	4335	4535	4735	5035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	2375	2525	2675	2575	2575	2475
T Teoretisk akselavstand	4428	4728	5028	5228	5428	5728
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	239	272	306	315	334	358
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	445	492	540	559	588	626
W Lengde påbygg (Min.)	6580	7087	7590	7951	8294	8818
W Lengde påbygg (Max.)	6962	7472	7982	8322	8662	9172

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5215	5180	5145	5185	5180	5190
Boggi bak	4265	4320	4375	4420	4445	4475
Egenvekt	9480	9500	9520	9605	9625	9665
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	21520	21500	21480	21395	21375	21335

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	17300	18200	19100	19700	20300	21300
Svingdiameter mellom vegger	18800	19700	20600	21200	21800	22800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: PA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FMX84RP1A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- PU-EHYS2** El-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11S330A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 330 hk/246 kW, 1600 Nm
- D11S380A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 380 hk/279 kW, 1800 Nm
- D11S430A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 430 hk/317 kW, 2050 Nm
- D11S460A** Dieselmotor, Euro 6, 10,8 liter, 460 hk/338 kW, 2200 Nm
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonnsgirtrykk og 100 tonnsgirtrykk
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonnsgirtrykk og 100 tonnsgirtrykk
- RTH2610F** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonnsgirtrykk og 70 tonnsgirtrykk

Pakker

- NCAP2024**
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FST-PL1**

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk max 9t)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL30.5** Tillatt last akselkombinasjon 30,5 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/7,5 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL35** Tillatt last akselkombinasjon 35 tonn
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelst styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minimumsvolum 210l
Maksimalt volum 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 690l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet

MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

<input type="checkbox"/> ADB083	AD-BLUE tank 83 Liter	Felger og dekk
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	
<input type="checkbox"/> ADB112	AD-BLUE tank 112 Liter	
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk	
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiper i stål	
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel	
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon	
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	
<input type="checkbox"/> C-RI5050		
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	
<input type="checkbox"/> C-VBG520		
<input type="checkbox"/> C-VBG795		
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp	
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis	
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer	
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer	
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer	
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank	
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	
<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	
<input type="checkbox"/> RT-AL1		
<input type="checkbox"/> RT-AL1DU		
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	
<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler	
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	
<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel	
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn	
<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn	
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn	
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllslange	
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	
Utrustning drivlinje		
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	
<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi	
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift	
<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-shift	
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse	
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje	
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	
<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje	
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje	
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.	
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870		
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.	
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling	
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak	
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus	
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter	
<input type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon	
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon	
<input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon	
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere	
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere	
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller	
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input type="checkbox"/> LCS5	
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselasistent
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startspærre
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på fronthyller
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthyller
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthyller
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthyller
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter
<input type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr		<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
		<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madras for sjåførvekt > 100 kg
		<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madras for sjåførvekt 85-100 kg
		<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadras
		<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadras

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

- TBK60F** Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
 - TBK70F** Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
 - PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - PH-SS** Rastvarmer for førerhus
 - SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
 - RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
 - REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
 - COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
 - AWIND-RF** Bakrute
 - VANMIR** Innvendig speil
 - AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
 - INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- Førerhus utvendig**
- EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
 - DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
 - BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
 - GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - SIDEH-B** Holdestang på førerhus
 - SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
 - BUGNET** Insektnett foran radiator
 - CTILTP-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
 - CTILTP-M** Manuell pumpe for førerhustipping
 - FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
 - FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
 - RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
 - RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
 - MIRCFPCPX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
 - MIRCMCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passagerside
 - MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
 - MIRCOMUX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
 - AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
 - SUNV-H** Utvendig solskjerm
 - AD-ROOF** Takspoiler
 - AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
 - HL-LED** LED Hovedlys
 - HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
 - HL-CLEAN** Høytrykkspylere for hovedlys
 - HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
 - HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
 - UDRIVL** Uten ekstra fjernlys
 - ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
 - IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
 - IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
 - BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
 - BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - ROS-IL2**
 - ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
 - HORN-F1S** Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
 - HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
 - ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - ACCBR-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - ACCBR-F** Fremre takbrakett
 - ACCBR-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - ACCBR-FR** Fremre og bakre takbrakett
 - ACCBR-M** Midtre takbrakett
 - ACCBR-R** Bakre takbrakett
 - ACCBR-RM** Midtre og bakre takbrakett
 - REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
 - REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- Forberedelse påbygg**
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
 - SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
 - WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring pusher FMX 84R P1A

- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSP** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)