


MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

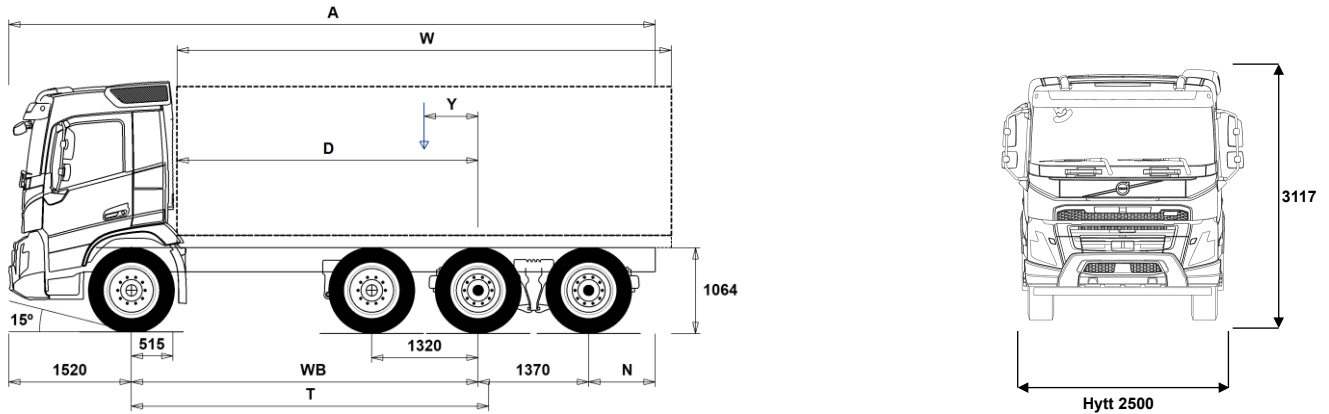

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4300	4600	4900	5100	5300	5600
A Totallängd	9565	10015	10465	10565	10765	10965
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	3735	4035	4335	4535	4735	5035
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825	825	825
N Bakre överhäng (Max.)	2375	2525	2675	2575	2575	2475
T Teoretisk hjulbas	4428	4728	5028	5228	5428	5728
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-336	-342	-347	-368	-376	-394
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	520	573	627	650	682	725
W Påbyggnadslängd (Min.)	6429	6923	7414	7770	8105	8619
W Påbyggnadslängd (Max.)	8141	8753	9206	9380	9553	9810

Chassivikter [kg]

Framaxel	5235	5200	5170	5210	5205	5215
Bakre boggin	4240	4295	4345	4390	4415	4445
Tjänstevikt	9475	9495	9515	9600	9620	9660
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	18875	18855	18835	18750	18730	18690

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	17300	18200	19100	19700	20300	21300
Vändcirkel mellan väggar	18800	19700	20600	21200	21800	22800

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	28350	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX84RP3A.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- PU-EHYS** Styrbär pusheraxel el-hydraulisk
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- DIESEL** Diesel
- DIESEL-B** Biodiesel/RME
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm.max moment 2600 Nm.
- SPO2812** Växellåda SPO2812 I-Shift DC 12-växlad 2800 Nm (Överväxlad)
- ASO-C** Krypväxel
- ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågsvikt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågsvikt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågsvikt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialspärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvikt

Paketval

- FP-D13** Bränslepaket för D13
- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LVIVNFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LVIVNFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög

- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8.5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL27** Boggitryck 27 ton
- RAL30.5** Trippeaxeltryck 305 ton 115 + 115 + 75 tons axeltrycksfördelning
- RAL32** Boggitryck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton
- RAL35** Boggitryck 35 ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrsystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- SUSPL-EC** Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- BATS-D** Batterisystem dubbelt
- BATS-S** Batterisystem singel
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 210l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 690l

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank vänster sida	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank höger sida	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium
<input type="checkbox"/> ADB048	48 liters AdBlue tank	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål
<input type="checkbox"/> ADB064	64 liters AdBlue tank	<input checked="" type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED
<input type="checkbox"/> ADB068	68 liters AdBlue tank	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utförande
<input type="checkbox"/> ADB083	AD-BLUE tank 83 L	Fälgar och däck	
<input type="checkbox"/> ADB090	90 liters AdBlue tank	<input type="checkbox"/> RT-AL	Aluminiumfälgar standardhål
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue-tank 100 Liter	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
<input type="checkbox"/> ADB112	AD-BLUE tank 112 L	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Täckplåt för AdBlue tank	<input checked="" type="checkbox"/> RT-ALDU	Aluminiumfälgar kompatibla hål
<input checked="" type="checkbox"/> FCAP-L	Bränsletanklock, låsbart	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfälgar
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Bränslepåfyllningssystem med anti spillsystem	<input type="checkbox"/> WCAP	Navkapslar i polamidplast
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Bränslepåfyllningssystem med antispill och antistödsystem	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Värmskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Värmskydd ljuddämpare i stål	<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Värmskydd smalt	<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Stoppklossar, 2 st.	<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Stoppklossar, 2 st. vikbara	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppklossar monterad bakom hytt	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppklossar mitt på chassiramen	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen	Utrustning Drivlina	
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppklossar transportmonterade	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda
<input type="checkbox"/> TB-R80	Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kör lägen för drivlina. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Underkörningsskydd, sidomonterat	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kör läge, Ekonomiskt
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snökedjor	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Krok för snökedjor	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	1 dragsprint i front	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Dragbalk, centralmonterad	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN Dragbalk, låg monterad	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuell läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN Dragbalk, halvt undermonterad	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rakt ramavslut	<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Ramavslut för tippvagnar utan	<input type="checkbox"/> RET-TP	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompakretarder
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input checked="" type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Bogserbygel, bakre	<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> TREL14	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling		
<input type="checkbox"/> TREL15	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling		
<input type="checkbox"/> TREL7	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)		
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar		
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms		
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Bosch anslutning för släpvagnsbroms		
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)		
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Släpvagnsbroms		
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt		
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskärm, tredelad		
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Transportmonterad bakskärmar		
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Läderratt
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input type="checkbox"/> AF-E	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
<input type="checkbox"/> AF-R	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> PTER-100	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> PTER1400	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 motormonterad Hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensör luftkvalitets sensor samt filter
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-F	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blyttjus)
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilatorer siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag		

Hytt invändigt förarmiljö

- STWPOS-L** Vänsterstyrd

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passagerarstol, Standard	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttensida
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Steg samt handtag utsida hytt
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFPX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass	<input type="checkbox"/> MIRC MF	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftfriktare
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftfriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvärmare	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Utan fjärrljus
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ACCB-R-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> ACCB-R-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> ACCB-R-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> ACCB-R-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ACCB-R-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> ACCB-R-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> ACCB-R-MR	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr		
Hytt Utvändigt			
<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	Påbyggnad	
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Hårdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassinmonterad

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x4 jämnlast Tridem pusher luftfjädrad FMX 84R P3A

- arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
- **SWL-2FW** Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram
Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt

Volvo Trucks. Driving Progress