


MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

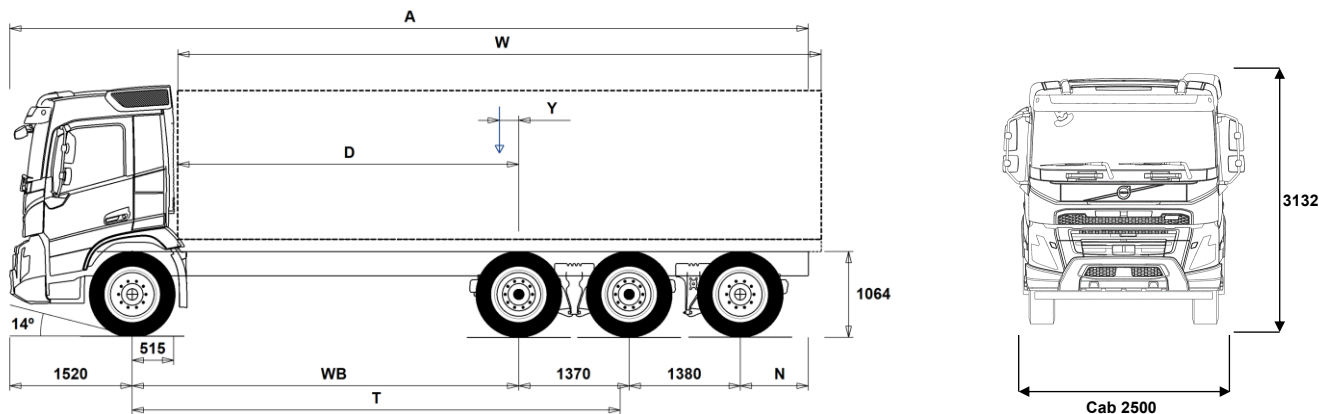

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Total chassislengde	9215	9515	9915	10315	10615	10765	11015	11365	11515
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk akselavstand	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-587	-561	-518	-489	-462	-437	-399	-357	-320
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-587	-561	-518	-489	-462	-437	-399	-357	-320
W Lengde påbygg (Min.)	6445	6791	7306	7649	7994	8344	8869	9206	9467
W Lengde påbygg (Max.)	6445	6791	7306	7649	7994	8344	8869	9206	9467

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4580	4600	4615	4625	4640	4665	4695	4705	4730
Boggi bak	4695	4710	4720	4740	4760	4770	4770	4780	4770
Egenvekt	9275	9310	9335	9365	9400	9425	9465	9485	9500
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	22725	22690	22665	22635	22600	22575	22535	22515	22500

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Svingdiameter mellom vegger	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FMX84RT1A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2412** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- Standardutstyr
- Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrensere for foraksel
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 810l

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 730l
 - **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
 - **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
 - **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
 - **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
 - **ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
 - **ADB083**
 - **ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format
 - **ADB100** AdBlue tank 105 liter
 - **ADB112**
 - **ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
 - **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
 - **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
 - **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
 - **ESH-LEFT** Horizontal lydtemper, utblåsing venstre side
 - **ESH-REAR** Horizontal lydtemper, utblåsing bakover
 - **ESH-RIGH** Horizontal lydtemper, utblåsing høyre side
 - **ESH-VERT** Horizontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
 - **EXST-SSP** Eksospise i polert rustfritt stål
 - **EXST-ST** Eksospiser i stål
 - **HS-NAR** Smalt varmedeksel
 - **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
 - **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
 - **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
 - **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
 - **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
 - **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
 - **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
 - **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
 - **HOOK-SC** Kjettingkroker
 - **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
 - **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
 - **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
 - **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
 - **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
 - **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
 - **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
 - **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
 - **C-RI5050**
 - **C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
 - **C-VBG520**
 - **C-VBG795**
 - **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
 - **TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
 - **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - **TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - **TREL7-7** Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - **TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
 - **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
 - **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
 - **RFEND-B** Baksjermmer med avtagbar topp
 - **RFEND-T** Baksjermmer for transport av chassis
 - **RFH-BAS** Normal høyde på baksjermmer
 - **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjermmer
 - **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjermmer
 - **AUXATNK** Ekstra lufttank
 - **ATANK-AL** Aluminium lufttank
 - **ATANK-ST** Stål lufttank
 - **TL-LED** LED baklys
 - **BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - **RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - **RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - **RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
 - **WCAP** Hjulkapsler
 - **SPWT-D** Reserverhjul lik drivhjul
 - **SPWT-F** Reserverhjul lik forhjul
 - **SWCP-LF** Reserverhjulholder på venstre side foran bakaksel
 - **SWCP-R** Reserverhjulholder på høyre side bak bakaksel
 - **SWCP-T** Reserverhjulholder transportmontert
 - **SWCP-TP** Reserverhjulholder transportmontert på toppen av rammen
 - **JACK-12T** Jekk, 12 tonn
 - **JACK-15T** Jekk, 15 tonn
 - **JACK-20T** Jekk, 20 tonn
 - **TOOLKIT** Komplette verktøysett
 - **INFLAHOS** Løs luftfylleslange
 - **GAUGE-TP** Dekktrykkmåler
- ### Utrustning drivlinje
- **TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
 - **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
 - **DRM-E** Kjøremodus, økonomi
 - **PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
 - **PVT-MTM** I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
 - **CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
 - **AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
 - **AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
 - **APF-ENH** Utvidede kraftuttakfunksjoner for I-shift
 - **RET-TH** Retarder for manuell girkasse og I-Shift
 - **RET-TPT** Retarder for hydraulisk girkasse
 - **TC-HWO** Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje
 - **TC-MAOH2** Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
 - **TC-MWO** Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
 - **TC-MWOH2** Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
 - **2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
 - **2COMP870**
 - **2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
 - **CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
 - **AIRIN-HI** Høyt luftinntak
 - **AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
 - **ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
 - **24A110BL** Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
 - **24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
 - **24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
 - **24AL110B** Generator 110 Ampere
 - **24AL150B** Generator 150 Ampere

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet	<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarellassistent
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startspærre
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte-montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronhyll
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjustering med tilting	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering uten tilting	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMI	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> CTILTP-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> CTILTP-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCFMCP	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonekamera i passagerside
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> ACCBR-M		<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM		<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> REFS-TY		<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
Førerhus utvendig		Forberedelse påbygg	
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidsllys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidsllys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidsllys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidsllys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng		
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne		
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus		
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)