


# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

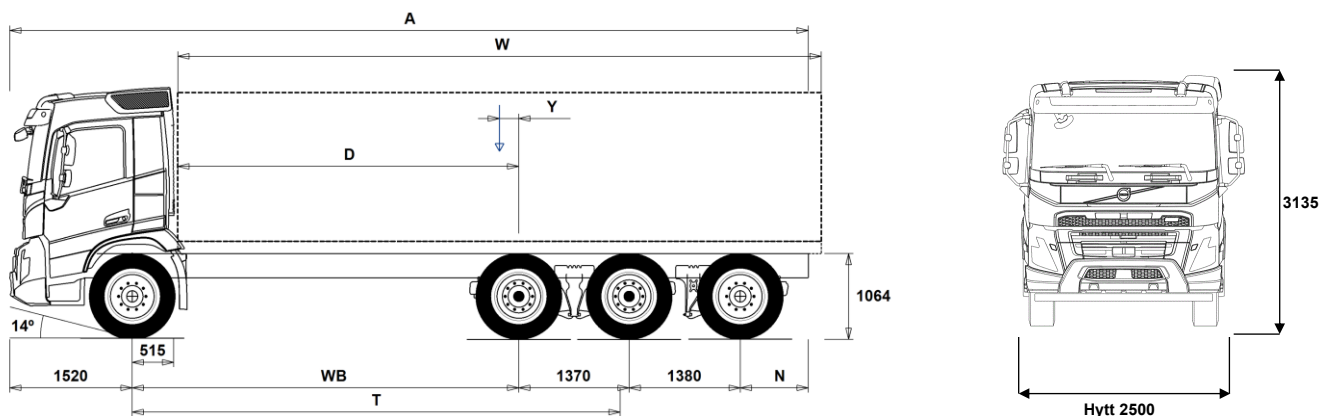

## Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Totallängd	9215	9515	9915	10315	10615	10765	11015	11365	11515
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre överhäng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre överhäng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk hjulbas	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-969	-974	-960	-951	-943	-937	-931	-918	-910
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-478	-459	-412	-380	-349	-320	-279	-232	-190
W Påbyggnadslängd (Min.)	6226	6588	7093	7428	7767	8109	8627	9133	9467
W Påbyggnadslängd (Max.)	7206	7617	8137	8318	8497	8676	8942	9206	9467

## Chassivikter [kg]

Framaxel	4415	4500	4525	4535	4555	4575	4620	4630	4660
Bakre boggin	4870	4870	4875	4890	4910	4905	4920	4925	4905
Tjänstevikt	9285	9370	9400	9425	9465	9480	9540	9555	9565
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	20465	20380	20350	20325	20285	20270	20210	20195	20185

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Vändcirkel mellan väggar	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	29750	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX84RT1A.

# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

## Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSB2** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- FMX-CREW** Manskapshytt med upp till 9 platser
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgasttrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialsärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvt

## Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

## Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- FALIM** Framaxeltrycksbegränsare

- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästena
- FSTAB** Krängningshämmare främre
- FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- RAL27** Boggityck 27 ton
- RAL33** Boggityck 33 ton
- RAL36** Boggityck 36 ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrsystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> <b>ADB100</b>	AdBlue-tank 100 Liter	<input type="checkbox"/> <b>ATANK-ST</b>	Lufttankar i stål
<input type="checkbox"/> <b>ADB112</b>	AD-BLUE tank 112 L	<input type="checkbox"/> <b>TL-LED</b>	Bakljus, LED
<input type="checkbox"/> <b>ADTC-BF</b>	Täckplåt för AdBlue tank	<input type="checkbox"/> <b>BLIGHT-E</b>	Bromsljus blinkande utförande
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCAP-L</b>	Bränsletanklock, låsbart	<b>Fälgar och däck</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUFF-AS</b>	Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem	<input type="checkbox"/> <b>RT-AL</b>	Aluminiumfälgar standardhåll
<input type="checkbox"/> <b>FUFF-ATS</b>	Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system	<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDP</b>	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
<input type="checkbox"/> <b>ESH-LEFT</b>	Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås	<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDPD</b>	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESH-REAR</b>	Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås	<input type="checkbox"/> <b>RT-ALDU</b>	Aluminiumfälgar kompatibla hål
<input type="checkbox"/> <b>ESH-RIGH</b>	Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RT-STEEL</b>	Stålfälgar
<input type="checkbox"/> <b>ESH-VERT</b>	Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör	<input type="checkbox"/> <b>WCAP</b>	Navkapslar i polamidplast
<input type="checkbox"/> <b>EXST-SSP</b>	Värmeskydd ljuddämpare i högglossigt rostfritt	<input type="checkbox"/> <b>SPWT-D</b>	Komplett reservhjul lika drivaxel
<input type="checkbox"/> <b>EXST-ST</b>	Värmeskydd ljuddämpare i stål	<input type="checkbox"/> <b>SPWT-F</b>	Komplett reservhjul lika framaxel
<input type="checkbox"/> <b>HS-NAR</b>	Värmeskydd smalt	<input type="checkbox"/> <b>SWCP-LF</b>	Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FIX2</b>	Stoppklossar, 2 st.	<input type="checkbox"/> <b>SWCP-R</b>	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/> <b>WHC-FOL2</b>	Stoppklossar, 2 st. vikbara	<input type="checkbox"/> <b>SWCP-T</b>	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-F</b>	Stoppklossar monterad bakom hytt	<input type="checkbox"/> <b>SWCP-TP</b>	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-M</b>	Stoppklossar mitt på chassiramen	<input type="checkbox"/> <b>JACK-12T</b>	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-R</b>	Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen	<input type="checkbox"/> <b>JACK-15T</b>	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>WHCP-T</b>	Stoppklossar transportmonterade	<input type="checkbox"/> <b>JACK-20T</b>	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/> <b>TB-L80</b>	Verktygslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOOLKIT</b>	Verktygssats
<input type="checkbox"/> <b>TB-R80</b>	Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg	<input type="checkbox"/> <b>INFLAHOS</b>	Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> <b>SUP-BAS</b>	Underkörningsskydd, sidomonterat	<input type="checkbox"/> <b>GAUGE-TP</b>	Lufttrycksmätare däck
<input type="checkbox"/> <b>CHAIN-S</b>	Snökedjor	<b>Utrustning Drivlina</b>	
<input type="checkbox"/> <b>HOOK-SC</b>	Krok för snökedjor	<input type="checkbox"/> <b>TRAP-HD</b>	Förstärkt växellåda
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TOWF-HD1</b>	1 dragsprint i front	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRM-BE</b>	Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRH</b>	Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>DRM-E</b>	Kör läge, Ekonomiskt
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRL1</b>	Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> <b>PVT-MAP</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/> <b>TOWMBRM</b>	Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PVT-MTM</b>	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RFEC-S</b>	Rakt ramavslut	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input type="checkbox"/> <b>RFEC-U</b>	Ramavslut för tippvagnar utan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMSO-AUT</b>	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4040</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/> <b>AVO-ENH</b>	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input type="checkbox"/> <b>C-RI4045</b>	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input type="checkbox"/> <b>APF-ENH</b>	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/> <b>C-RI5050</b>	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input type="checkbox"/> <b>RET-TH</b>	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
<input type="checkbox"/> <b>C-RO400G</b>	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150	<input type="checkbox"/> <b>RET-TP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG520</b>	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input type="checkbox"/> <b>TC-HWO</b>	Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
<input type="checkbox"/> <b>C-VBG795</b>	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)	<input type="checkbox"/> <b>TC-MAOH2</b>	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> <b>TOWR-ONE</b>	Bogserbygel, bakre	<input type="checkbox"/> <b>TC-MWO</b>	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
<input type="checkbox"/> <b>TREL-PK</b>	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> <b>TC-MWOH2</b>	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> <b>TREL14</b>	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> <b>2COM1100</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> <b>TREL15</b>	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2COMP870</b>	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
<input type="checkbox"/> <b>TREL7</b>	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)	<input type="checkbox"/> <b>2COMP900</b>	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TREL7-7</b>	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar	<input type="checkbox"/> <b>CLU-AIRC</b>	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> <b>TBC-DUO</b>	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIRIN-HI</b>	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> <b>TBC-EC</b>	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> <b>AIRIN-LO</b>	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-HCF</b>	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)		
<input type="checkbox"/> <b>TRBR-STA</b>	Släpvagnsbroms		
<input type="checkbox"/> <b>TRB-STRE</b>	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt		
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-B</b>	Bakskärm, tredelad		
<input type="checkbox"/> <b>RFEND-T</b>	Transportmonterad bakskärmar		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-BAS</b>	Std. höjd på bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-HIG</b>	Högsta möjliga bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> <b>RFH-LOW</b>	Lägsta möjliga bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> <b>AUXATNK</b>	Extra lufttank		
<input type="checkbox"/> <b>ATANK-AL</b>	Lufttankar i aluminium		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> <b>ACL1ST-S</b>	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter	<input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input type="checkbox"/> <b>24A110BL</b>	Generator 24v 110 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjustering
<input type="checkbox"/> <b>24A150BL</b>	Generator 24v 150 Ampere	<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>24A180BL</b>	Generator 24v 180 Ampere	<input type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input type="checkbox"/> <b>24AL110B</b>	Generator med 110 A kapacitet 24 V	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AUTO</b>	Automatisk regenerering i körning
<input type="checkbox"/> <b>24AL150B</b>	Generator med 150 A kapacitet	<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	
<input type="checkbox"/> <b>PRIM-EL</b>	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRIM-MAN</b>	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
<input type="checkbox"/> <b>AF-E</b>	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input type="checkbox"/> <b>AF-R</b>	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> <b>HWSS-AC</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FUEFE2LW</b>	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input type="checkbox"/> <b>FUEFE2SW</b>	Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EST-AID</b>	EL-startelement motor	<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input checked="" type="checkbox"/> <b>220EBH15</b>	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> <b>PTER-100</b>	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> <b>PTER-DIN</b>	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> <b>PTER1400</b>	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	<input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F101</b>	F1-101 motormonterad Hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F41</b>	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensör luftkvalite sensor samt filter
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F51</b>	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> <b>IGT-BUT</b>	Tändningstyp, knapp
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F61</b>	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> <b>HPE-F81</b>	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> <b>HPE-T53</b>	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> <b>HPE-T70</b>	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V45</b>	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-B</b>	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> <b>HPE-V75</b>	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-MD</b>	Invändigt solskydd med "rakspegel"
<input type="checkbox"/> <b>PTPT-D</b>	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> <b>PTPT-F</b>	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> <b>PTR-D</b>	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DH</b>	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> <b>PTR-DM</b>	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> <b>PTR-F</b>	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Lastindikator
<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3S</b>	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda	<input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Varningsväst
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>	
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Portabel batteridriven varningslampa ( blyttjus )
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lamp- och säkringskit
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skrivplatta
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilierad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör

### Hytt invändigt förarmiljö

- STWPOS-L** Vänsterstyrd
- STWM-LE** Läderratt

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare	<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminerat fönsterglas i dörrar
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Anläggningsstötfångare i stål
<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmad Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Skydd för oljesump motor
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passagerarstol, Standard	<input type="checkbox"/> <b>SIDEH-B</b>	Handtag på hyttensida
<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input type="checkbox"/> <b>SIDSTP-R</b>	Steg samt handtag utsida hytt
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Kylarskydd mot insekter
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	Armstöd båda sidor förarstol	<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk hyttipp
<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell hyttipp
<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Armstöd i vinyl	<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Armstöd i läder	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimattor	<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	En bädd 700 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRCFCPX</b>	Eluppvärmade backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Bäddmatrass	<input type="checkbox"/> <b>MIRCOMFX</b>	El-styrda och eluppvärmade robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Bäddmatrass Premium	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvärmare hytt diesel driven	<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> <b>PH-SS</b>	Rastvärmare	<input type="checkbox"/> <b>HBDA-A</b>	Automatisk helljusautomatik
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>	Främre- och bakre förvaringsbox	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Interiörljus standard	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b>	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakruta	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b>	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstripes för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr		
<b>Hytt Utvändigt</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	<b>Påbyggnad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

- **SWL-2FW** (På/Av/Back)  
Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-2RW** Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram  
Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

## Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS**

Volvo Trucks. Driving Progress