


MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

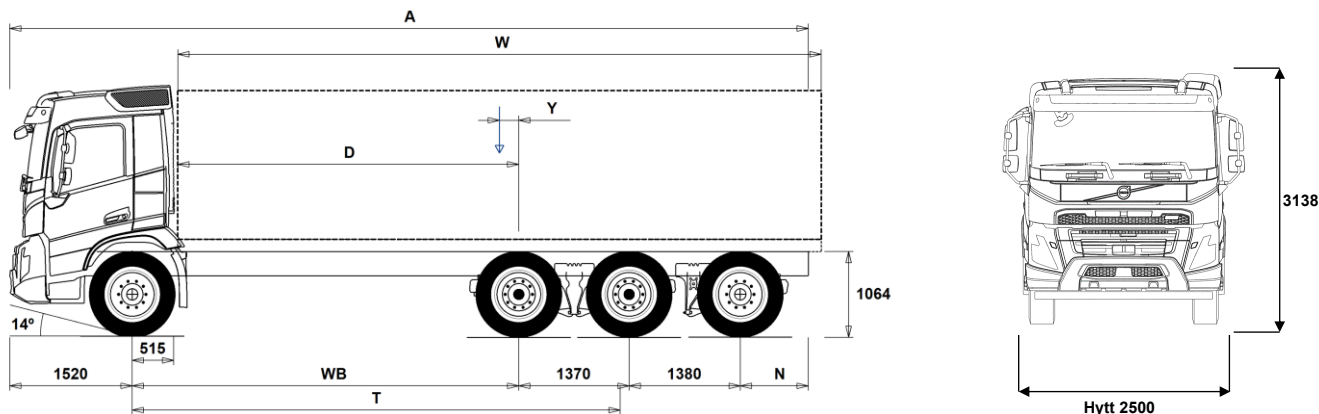

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Totallängd	9215	9515	9915	10315	10615	10765	11015	11365	11515
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre överhäng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre överhäng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk hjulbas	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-946	-949	-934	-924	-916	-909	-902	-887	-878
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-459	-439	-390	-357	-326	-296	-254	-206	-163
W Påbyggnadslängd (Min.)	6187	6546	7049	7383	7720	8062	8577	9081	9467
W Påbyggnadslängd (Max.)	7160	7568	8137	8318	8497	8676	8942	9206	9467

Chassivikter [kg]

Framaxel	4300	4385	4410	4420	4440	4465	4505	4520	4550
Bakre boggin	4840	4840	4845	4860	4880	4870	4885	4890	4870
Tjänstevikt	9140	9225	9255	9280	9320	9335	9390	9410	9420
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	20610	20525	20495	20470	20430	20415	20360	20340	20330

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Vändcirkel mellan väggar	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	29750	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH,FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX84RT1A.

MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

Användningsområde

- RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- RC-SMOOTH** OP-klass 1. Bra vägar
- GARB-PRE** Sopbilskit
- TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TA-HYSBS** El/hydraulisk styrd löpaxel, låser vid hastighet över 38 km/h
- FMX-CREW** Manskapshytt med upp till 9 platser
- FMX-DAY6** Daghytt FMX
- FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- EU5EEV** EEV motor Euro 5
- EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- D11S330A**
- D11S380A**
- D11S430A**
- D11S460A**
- D11K330** D11K330, 11 liters dieselmotor, 330 Hk med 1600 Nm
- D11K380** D11K380, 11 liters dieselmotor, 380 Hk med 1800 Nm
- D11K430** D11K430, 11 liters dieselmotor, 430 Hk med 2050 Nm
- DIESEL** Diesel
- EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- EBR-VEB** VEB, Motor-/kompressionsbroms med avgasttrycksregulator
- AT2412** Växellåda I-SHIFT AT2412 12-växlad, 2400 Nm
- AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- PT2106** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm
- RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvt
- RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvt
- RTS2310A** Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvt
- RTS2370A** Bakaxel RTS2370A, tandemdrift med enkelväxlar och differentialsärrar för hjul och axlar, 60-tons totalvt

Paketval

- DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- DRIV-SEL** Förarpaket
- 1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- 2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- INFOHIGH** Infotainment paket
- SAFE-SEL** Förarassistanspaket

Chassi Layout

- FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- FST-PAR** Parabelfjädring fram
- FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- FSLs-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FSLs-HI** Nivåreglering hög
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- FAL7.5** Framaxeltryck 7,5 ton
- FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9.0 ton
- FALIM** Framaxeltrycksbegränsare

- FSM-LUB** Smorda framfjäderfästena
- FSTAB** Krängningshämmare framre
- FSTAB2** Krängningshämmare framre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare framre styv
- RAL27** Boggityck 27 ton
- RAL33** Boggityck 33 ton
- RAL36** Boggityck 36 ton
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10.5 ton
- RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM13** Bakaxeltrycksbegränsare max 13 ton första drivaxeln
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9.5 ton
- ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ACTST-TO** Dynamisk styrervo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- PSS-DUAL** Med dubbelt sevosystem för dubbla framaxlar
- PSS-SING** Styrsystem, enkelt
- PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- PSP-VAR2** Servostyrningspump (variabelt flöde, elektroniskt kontrollerat)
- EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i
- FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- FST7070** Ramprofil godstjocklek 7 mm
- FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- FIL-FBEB** Innerline över boggie
- FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- FIL-TXEB** Innerline från växellåds tvärbalk till bak boggie
- FIL-TXEF** Innerline från växellåds tvärbalk till ramslut
- BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- 2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- 2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- BATTAMP** Volt och amperemätare
- BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- ADR2** ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en monterad i hytt och en monterad utvändigt på hyttrygg höger sida
- MSWI-A** Huvudströmbrytare för ADR
- MSWI-C** Huvudströmbrytare på chassiet
- MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- R330A71** Bränsletank, aluminium, 330 Liter, höger Minvolym 255l Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida Minvolym 160l Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- ADB048** 48 liters AdBlue tank
- ADB064** 64 liters AdBlue tank
- ADB068** 68 liters AdBlue tank
- ADB083** AD-BLUE tank 83 L
- ADB090** 90 liters AdBlue tank

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue-tank 100 Liter	<input type="checkbox"/> ATANK-ST	Lufttankar i stål
<input type="checkbox"/> ADB112	AD-BLUE tank 112 L	<input type="checkbox"/> TL-LED	Bakljus, LED
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Täckplåt för AdBlue tank	<input type="checkbox"/> BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utförande
<input checked="" type="checkbox"/> FCAP-L	Bränsletanklock, låsbart	Fälgar och däck	
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem	<input type="checkbox"/> RT-AL	Aluminiumfälgar standardhål
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistölds-system	<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhål
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Ljuddämpare horisontellt monterad med vänsterriktat utblås	<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås	<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Aluminiumfälgar kompatibla hål
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås	<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfälgar
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör	<input type="checkbox"/> WCAP	Navkapslar i polamidplast
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Värmeskydd ljuddämpare i högljansigt rostfritt	<input type="checkbox"/> SPWT-D	Komplett reservhjul lika drivaxel
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Värmeskydd ljuddämpare i stål	<input type="checkbox"/> SPWT-F	Komplett reservhjul lika framaxel
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Värmeskydd smalt	<input type="checkbox"/> SWCP-LF	Reservhjulshållare vänster sida framför drivaxel
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	Stoppklossar, 2 st.	<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservhjulshållare bakre vänster ramsida bakom bak-/löpaxel
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	Stoppklossar, 2 st. vikbara	<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservhjulshållare, transportmontering
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppklossar monterad bakom hytt	<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservhjulshållare + däck, transportmontering
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppklossar mitt på chassiramen	<input type="checkbox"/> JACK-12T	12 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppklossar monterad i bakkant på chassiramen	<input type="checkbox"/> JACK-15T	15 tons domkraft
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppklossar transportmonterade	<input type="checkbox"/> JACK-20T	20 tons domkraft
<input type="checkbox"/> TB-L80	Verktygslåda i svart plast vänster sida, låsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Verktygssats
<input type="checkbox"/> TB-R80	Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, låsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Luftpåfyllnings slang för däck 10 - 20 m
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Underkörningsskydd, sidomonterat	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Lufttrycksmätare däck
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snökedjor	Utrustning Drivlina	
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Krok för snökedjor	<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Förstärkt växellåda
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	1 dragsprint i front	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kör lägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> DRM-E	Kör läge, Ekonomiskt
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rakt ramavslut	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Farthållare med ECO roll och I-cruise
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Ramavslut för tippvagnar utan	<input checked="" type="checkbox"/> AMSO-AUT	I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel)
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI5050	Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150	<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Dragkrok Rockinger typ 400 G-150	<input type="checkbox"/> RET-TP	
<input type="checkbox"/> C-VBG520	Dragkrok VBG, typ VBG5200D	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja)
<input type="checkbox"/> C-VBG795	Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Bogserbygel, bakre	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja. Rammonterad
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Förberedd för el till släp	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad
<input type="checkbox"/> TREL14	14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling	<input type="checkbox"/> 2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
<input type="checkbox"/> TREL15	15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min
<input type="checkbox"/> TREL7	1 st. 7-polig elektrisk släpvagnskoppling (24N)	<input type="checkbox"/> 2COMP900	Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic anslutning för släpvagnsbroms	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande
<input type="checkbox"/> TBC-EC	Bosch anslutning för släpvagnsbroms	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Luftintag för motor, lågt utförande
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Fullt handreglage för släpvagnsbroms (Ej ADR)		
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Släpvagnsbroms		
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt		
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskärm, tredelad		
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Transportmonterad bakskärmar		
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Std. höjd på bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Högsta möjliga bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp		
<input type="checkbox"/> AUXATNK	Extra lufttank		
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Lufttankar i aluminium		

Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator 24v 110 Ampere	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjustering
<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator 24v 150 Ampere	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
<input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL	Generator 24v 180 Ampere	<input type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
<input checked="" type="checkbox"/> 24AL110B	Generator med 110 A kapacitet 24 V	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
<input checked="" type="checkbox"/> 24AL150B	Generator med 150 A kapacitet	<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> ARSL	Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet	<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	ESP elektroniskt stabiliseringsystem
<input type="checkbox"/> AF-E	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
<input type="checkbox"/> AF-R	Bränslefilter med bränslevärmare	<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
<input type="checkbox"/> FUEFE2SW	Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	EL-startelement motor	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
<input checked="" type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Körfältsassistans med aktiv styrhjälp (Pilot Assist)
<input type="checkbox"/> PTER-100	PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Varningssystem sidokollision, båda sidor
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
<input type="checkbox"/> PTER1400	Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
<input type="checkbox"/> HPE-F101	F1-101 motormonterad Hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
<input type="checkbox"/> HPE-F51	F1-51 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
<input type="checkbox"/> HPE-F61	F1-61 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
<input type="checkbox"/> HPE-F81	F1-81 motormonterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
<input type="checkbox"/> HPE-T53	F2 53/53 motor monterad hydraulpump	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Invändigt solskydd förarsida
<input type="checkbox"/> HPE-T70	F2 70/35 motor monterad hydraulpump	<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Invändigt solskydd
<input type="checkbox"/> HPE-V45	VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Invändigt solskydd med "rakspegel"
<input type="checkbox"/> HPE-V75	VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-D	PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
<input type="checkbox"/> PTPT-F	PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning	<input type="checkbox"/> ADFS	Två DIN fack
<input type="checkbox"/> PTR-D	Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Akustiskt backvarning
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LOADIND	Lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Bakmont. lågvarvigt kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Bakmonterat högvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Varningsväst
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Första hjälpen-sats
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Portabel batteridriven varningslampa (blyttjus)
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Inspektionslampa
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamp- och säkringskit
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skrivplatta
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/> DST-CF5	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare

Hytt invändigt förarmiljö

- STWPOS-L** Vänsterstyrd
- STWM-LE** Läderratt

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Säkerhetsbälte inbyggt i stol	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttensida
	Passagerarstol, Standard	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Steg samt handtag utsida hytt
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol	<input type="checkbox"/> CTILTPE	Elektrisk hyttipp
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Armstöd båda sidor förarstol	<input checked="" type="checkbox"/> CTILTPE-M	Manuell hyttipp
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Armstöd i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Armstöd i läder	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimattor	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFPCX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> LBK70	En bädd 700 mm	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Bäddmatrass	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Bäddmatrass Premium	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd
<input type="checkbox"/> TBK60F	Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare
<input type="checkbox"/> TBK70F	Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriaktare på bakkant hytt för jämnlast chassin
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvärmare hytt diesel driven	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvärmare	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Främre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Främre- och bakre förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Främre, bakre och sido förvaringsfack	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Främre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre förvaringsbox på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre- och sido förvaringsbox	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Förberedelse för kylbox	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Kablage för microugn	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Elkablage för kaffebryggare draget till hytt	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Interiörljus standard	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-ER	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakruta	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla		
<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extra övre förvaringshylla		
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr		
Hytt Utvändigt			
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)	Påbyggnad	
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D11 jämnlast 8x4 Tridem luftfjädrad FMX 84R T1A

- **SWL-2RW** (På/Av)
Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-4W** Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
- **SWL-PK** Kabel fördragning för lastljus på sidan ram
Max 280 W, 2-läges strömställare
- **WL-CHPK** Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
- **WLC-H2W** 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- **WLC-PKCH** Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvtikt
- **WLC-PKH** Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
- **WLC-PKL** Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
- **WLC-PKLH** Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
- **ECBB-BAS** Elcentral för påbyggare
- **ECBB-HIG** Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
- **ECBB-MED** Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
- **BBCHAS1** 7-poligt eluttag för påbyggare
- **BBCHAS3** 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- **BEPR-T2** El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
- **EXSTER** VDS med Fjärrstyrning
- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **FRFS-BS** Ren ramsida bakom hytt. Ca 500 mm (beroende på fritt mm utrymme direkt bakom hytten) för fordon med enkel framaxel. Ca 600 mm ledigt utrymme mellan främre axlar för fordon med dubbla framaxlar
- **FBA-BTF** Främre påbyggnadsfästen flexibla
- **FBA-BTSF** Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
- **HBA-FSFB** Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- **HBA-SB** Hål för påbyggarfästen styva
- **RBA-T2** Bakre påbyggarfästen
- **CRANEPK1** Kran prep med kranplåtar för upp till 10 ton/m kran
- **CRANEPK2** Kran prep med kranplåtar för 9,5 till 20 ton/m kran
- **CRANEPK4** Kran prep med kranplåtar för 18 till 40 ton/m kran
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **TAILPRE2** Prep. för bakgavelift, manövrering via fjärrkontroll
- **TAILPREP** Förberedelse för bakgavelift
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 1 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt

Volvo Trucks. Driving Progress