


MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

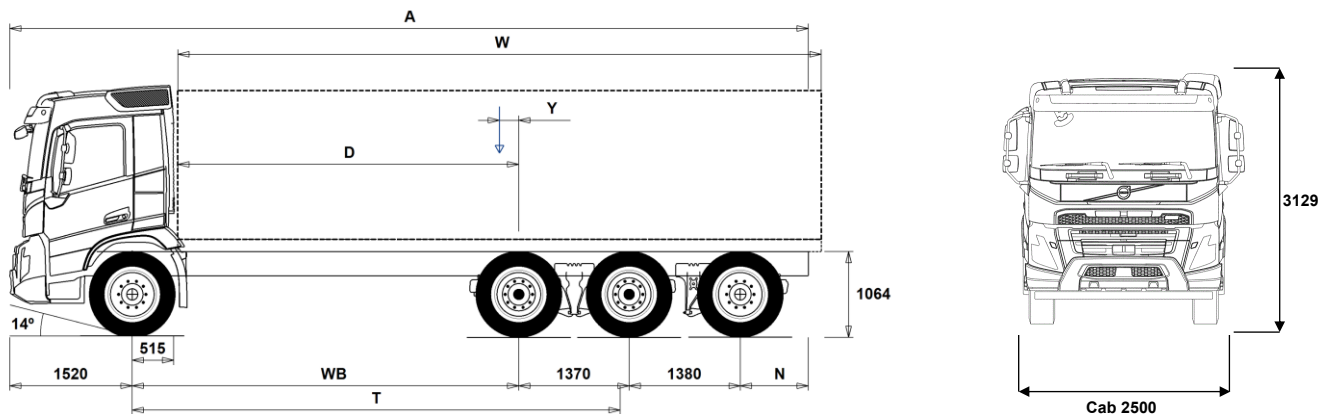

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Total chassislengde	9215	9515	9915	10315	10615	10765	11015	11365	11515
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk akselavstand	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-610	-585	-544	-516	-489	-465	-429	-389	-353
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-610	-585	-544	-516	-489	-465	-429	-389	-353
W Lengde påbygg (Min.)	6491	6839	7357	7702	8049	8401	8929	9206	9467
W Lengde påbygg (Max.)	6491	6839	7357	7702	8049	8401	8929	9206	9467

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4715	4735	4750	4760	4775	4800	4830	4840	4865
Boggi bak	4695	4710	4720	4735	4755	4760	4770	4780	4765
Egenvekt	9410	9445	9470	9495	9530	9560	9600	9620	9630
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	22590	22555	22530	22505	22470	22440	22400	22380	22370

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskant	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Svingdiameter mellom vegger	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FMX84RT3A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13S540A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt
- PTO-HT16** Moment kraftuttak 1600 Nm
- PTO-HT20** Moment kraftuttak 2000 Nm

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafilet
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåkning samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelt batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

■ 2BAT210C	2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah	□ TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
■ BATTAMP	Amperemeter	□ TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger
□ BATTIND	Indikator for batterilading	■ TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
□ ADR1	ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter	□ TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
□ ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere	□ TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger
□ MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR	□ TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
■ MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll	□ TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll
■ R330A71	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-format Minimumsvolum 255l Maksimalt volum 810l	□ TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
■ UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l	□ RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp
□ ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	□ RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
■ ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	□ RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
□ ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	□ RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
■ ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	□ RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
□ ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	□ AUXATNK	Ekstra lufttank
□ ADB083		□ ATANK-AL	Aluminium lufttank
□ ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	■ ATANK-ST	Stål lufttank
□ ADB100	AdBlue tank 105 liter	□ TL-LED	LED baklys
□ ADB112		■ BLIGHT-E	Nødbremselys
□ ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	Felger og dekk	
□ FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk	□ RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
■ FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff	□ RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
□ FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff	□ RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stål felger)
□ ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	□ RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stål felger)
■ ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	■ RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler
□ ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	□ WCAP	Hjulkapsler
□ ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	□ SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul
□ EXST-SSP	Eksospise i polert rustfritt stål	□ SPWT-F	Reservehjul lik forhjul
□ EXST-ST	Eksospiser i stål	□ SWCP-LF	Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
□ HS-NAR	Smalt varmedeksel	□ SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
□ WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	□ SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert
□ WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	□ SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
□ WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	□ JACK-12T	Jekk, 12 tonn
□ WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	□ JACK-15T	Jekk, 15 tonn
□ WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	□ JACK-20T	Jekk, 20 tonn
□ WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	■ TOOLKIT	Komplett verktøysett
□ SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	□ INFLAHOS	Løs luftfylleslange
□ CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	□ GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
□ HOOK-SC	Kjettingkroker	Utrustning drivlinje	
■ TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon	□ TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
□ TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	■ DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
□ TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	□ DRM-E	Kjøremodus, økonomi
□ TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	□ PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
■ RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning	■ PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS opplysninger)
□ RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	■ CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
□ C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	□ CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
□ C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	□ AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
□ C-RI5050		□ AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
□ C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	□ APF-ENH	Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
□ C-VBG520		□ CD43-O	Kobling, dobbellamell 17", 430 mm
□ C-VBG795		□ RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
□ TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	□ RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
□ TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	□ TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
□ TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	□ TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
		□ TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
		□ TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbehold seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

- 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
- 2COMP870**
- 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
- CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
- AIRIN-HI** Høyt luftinntak
- AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
- ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
- 24A110BL** Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24AL110B** Generator 110 Ampere
- 24AL150B** Generator 150 Ampere
- PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
- PRIM-MAN** Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
- AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
- FUEFE2LW** Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
- EST-AID** Startelement
- 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
- PTER-100** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
- PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
- PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
- HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
- HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
- HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
- HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
- HPE-F81** Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
- HPE-T53** Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-T70** Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-V45** Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
- HPE-V75** Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
- PTPT-D** Kraftuttak for direktemontert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
- PTPT-F** Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
- PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-FH** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-FL** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTRD-D** Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D1** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D2** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
- AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
- DRC-AMII** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
- DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
- 1DAYDIG4** Fartsrigger, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
- ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashboard
- ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkts høyde i lastet versjon.
- ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/redusert/frakoblet)
- HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
- HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
- LSS-DW** Kjørefeltvarsler
- LSS-DW3** Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
- LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
- DAS-W** Sjøførvarselassistent
- RSENS-W** Regnsensor
- CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- IMMOBIL** Startspærre
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
- ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
- ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
- ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- BUPALARM** Ryggevarsler
- RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingsystem
- LOADIND** Elektronisk lastindikator
- REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- FIREXT3N** Brannsløkker 3 kg
- WARNVEST** Refleksvest
- AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
- WARNLAMP** Flyttbar varsellampe med batterier
- LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- BULBKIT** Lyspære- og sikringssett
- WRITEPAD** Skriveplate.

Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input type="checkbox"/> MIRCFCPX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRC MCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passagerside
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> MIRC MF X	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLMP SW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Fremre takbrakett
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Midtre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Midtre og bakre takbrakett

Førerhus utvendig

Standardutstyr Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

- **REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- **REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

Forberedelse påbygg

- **SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- **SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- **WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- **WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- **BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- **BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- **EXSTER** Ekstern styring via BBM
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyker. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyker og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- **FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- **FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- **HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- **RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- **CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- **CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- **CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1**
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)

Volvo Trucks. Driving Progress