


MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

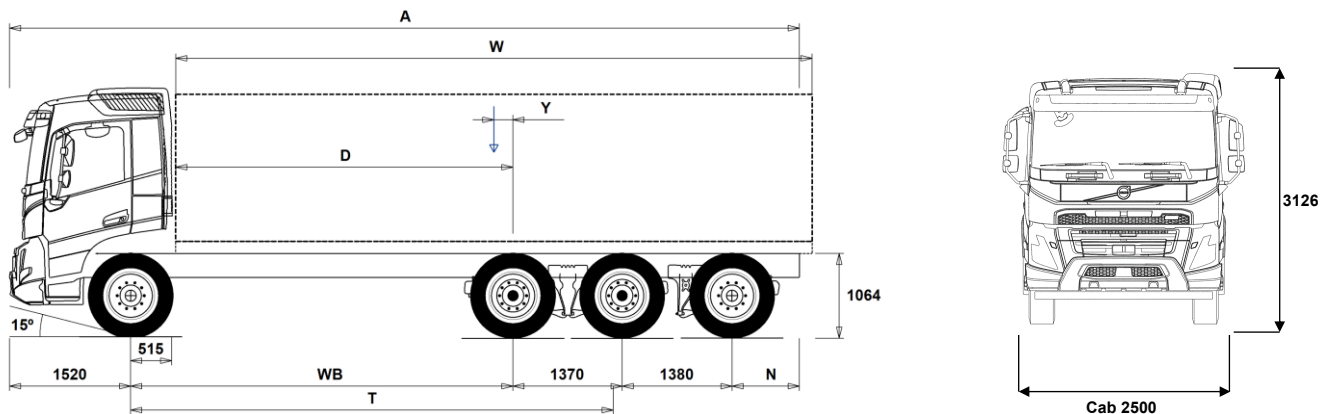

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Total chassislengde	9215	9515	9915	10315	10615	10765	11015	11365	11515
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	2635	2835	3135	3335	3535	3735	4035	4335	4635
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	1745	1845	1945	2145	2245	2195	2145	2195	2045
T Teoretisk akselavstand	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-631	-606	-566	-539	-514	-491	-456	-416	-382
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-631	-606	-566	-539	-514	-491	-456	-416	-382
W Lengde påbygg (Min.)	6532	6883	7403	7749	8097	8451	8942	9206	9467
W Lengde påbygg (Max.)	6532	6883	7403	7749	8097	8451	8942	9206	9467

Chassisvekter [kg]

Foraksel	4840	4860	4875	4885	4895	4920	4950	4960	4980
Boggi bak	4715	4730	4740	4760	4780	4785	4790	4805	4795
Egenvekt	9555	9590	9615	9645	9675	9705	9740	9765	9775
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	22445	22410	22385	22355	22325	22295	22260	22235	22225

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Svingdiameter mellom vegger	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring. Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberegning er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegning FMX84RT3A.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSB2** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 420 hk/309 kW, 2100 Nm
- D13S460A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 460 hk/338 kW, 2300 Nm
- D13S500A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 500 hk/368 kW, 2500 Nm
- D13S540A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 540 hk/397 kW, 2600 Nm
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomieffektivitet 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- SPO2812** Semi powershift Dual Clutch 12-trinns girkasse med overdrive
- ASO-C** Krypgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt krypgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonnns boggitrykk og 100 tonnns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonnns boggitrykk og 70 tonnns vogntogvekt
- PTO-HT16** Moment kraftuttak 1600 Nm
- PTO-HT20** Moment kraftuttak 2000 Nm

Pakker

- NCAP2024**
- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended

Standardutstyr Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast
- Chassis**
- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FST-PL1**
- FSL5-BAS** Standard vandringspakke på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandringspakke på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk max 9t)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkgrensere for foraksel
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelst styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

<input checked="" type="checkbox"/> BBOX-L	Batterikasse på venstre side	<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
<input type="checkbox"/> BATS-D	Dobbelt batterisystem (4 batterier)	<input type="checkbox"/> C-VBG520	
<input checked="" type="checkbox"/> BATS-S	Enkelt batterisystem (2 batterier)	<input type="checkbox"/> C-VBG795	
<input type="checkbox"/> 2BAT210B	2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah	<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak
<input checked="" type="checkbox"/> 2BAT210C	2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah	<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> BATTAMP	Amperemeter	<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
<input type="checkbox"/> BATTIND	Indikator for batterilading	<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
<input type="checkbox"/> ADR1	ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter	<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger
<input type="checkbox"/> ADR2	ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere	<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
<input type="checkbox"/> MSWI-A	Hovedstrømbryter for ADR	<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
<input type="checkbox"/> MSWI-C	Hovedstrømbryter på chassis	<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger
<input checked="" type="checkbox"/> MSWI-R	Hovedstrømbryter med fjernkontroll	<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll
<input checked="" type="checkbox"/> R330A71	Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-format Minimumsvolum 255l Maksimalt volum 810l	<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
<input checked="" type="checkbox"/> UL-FUEL	Uten tank på venstre side Minimumsvolum 160l Maksimalt volum 730l	<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp
<input type="checkbox"/> ADTP-L	AdBlue tank på venstre side	<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis
<input checked="" type="checkbox"/> ADTP-R	AdBlue tank på høyre side	<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB048	AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer
<input checked="" type="checkbox"/> ADB064	AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format	<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer
<input type="checkbox"/> ADB068	AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format	<input type="checkbox"/> AUXATNK	Ekstra lufttank
<input type="checkbox"/> ADB083	AD-BLUE tank 83 Liter	<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank
<input type="checkbox"/> ADB090	AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format	<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank
<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys
<input type="checkbox"/> ADB112	AD-BLUE tank 112 Liter	<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank		
<input type="checkbox"/> FCAP-L	Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk		
<input checked="" type="checkbox"/> FUFF-AS	Beskyttelse mot søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> FUFF-ATS	Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff		
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side		
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover		
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side		
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak		
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål		
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospiper i stål		
<input type="checkbox"/> HS-NAR	Smalt varmedeksel		
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser		
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen		
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket		
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal		
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk		
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker		
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-HD1	Ett slepefeste foran i heavy duty versjon		
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN		
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke		
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens		
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rett bakre rammeavslutning		
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg		
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm		
<input type="checkbox"/> C-RI5050			
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvitvede kraftuttaksfunksjoner for I-shift	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> CD43-O	Kobling, dobbellamell 17", 430 mm	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-shift	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjølere for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje		
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje		
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.		
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870			
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.		
<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling		
<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak		
<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter		
<input type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon		
<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere		
<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere		
<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus		
<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet		
<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel		
<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller		
<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement		
<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW		
<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646		
<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462		
<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647		
<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe		
<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse		
<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse		
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm		
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm		
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm		
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm		
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm		
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm		
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm		
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm		
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm		
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssts	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
Førerhusfasiliteter			
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger	<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol	<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	Førerhus utvendig	
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input type="checkbox"/> MIRCFCPX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> HBDA-A	Automatisk nedblending av fjernlys
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varselamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varselamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varselamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varselamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytebelysning og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for bakløfter
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> ROS-IL2			
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse		
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front		
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Leveringsservice

<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
<input checked="" type="checkbox"/> TSRS	Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)

Forberedelse påbygg

<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM
<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T3A

Volvo Trucks. Driving Progress