


MODELLSERIE:

FML 8x4 Jevnlast elektrisk tridem FMX 84R TE

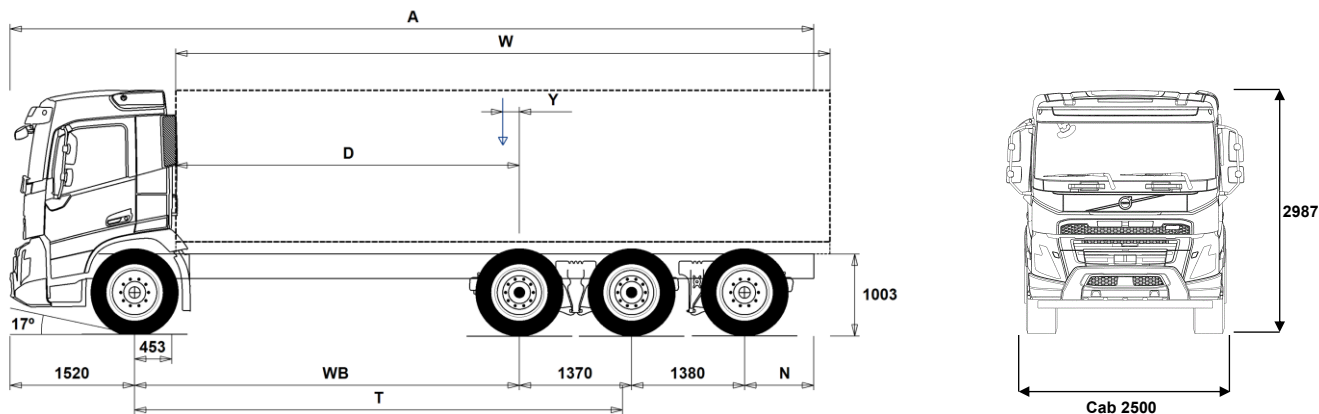

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Total chassislengde	10815	10565	10765	10965	11215	11515
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3397	3597	3797	4097	4397	4697
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	2645	2195	2195	2095	2045	2045
T Teoretisk akselavstand	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-666	-667	-662	-660	-655	-650
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-666	-667	-662	-660	-655	-650
W Lengde påbygg (Min.)	8124	8528	8738	9004	9268	9529
W Lengde påbygg (Max.)	8124	8528	8738	9004	9268	9529

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5645	5740	5800	5910	6000	6080
Boggi bak	5890	5790	5730	5665	5595	5540
Egenvekt	11535	11530	11530	11575	11595	11620
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20465	20470	20470	20425	20405	20380

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskant	16800	17400	18100	19000	20000	21000
Svingdiameter mellom vegger	18200	18900	19500	20500	21400	22400

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	35000
Tillatt vogntogvekt	0	32000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +374 mm for CAB-HSLP, -204 mm for CAB-LDAY, -204 mm for CAB-LSLP, +4 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +422 mm for CAB-HSLP and CAB-LSLP and CAB-SLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-MED.

Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5
 Dekk på drivakselen: 315/80R22.5
 Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegeting FMX84RTE.

MODELLSERIE:

FML 8x4 Jevnlast elektrisk tridem FMX 84R TE

Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandardBelastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **TA-HYSB2** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- **RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- **FMXE-DA6** Kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-HS6** Globetrotter førerhus FMX Electric
- **FMXE-LD6** Lavt kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-LS6** Lavt langt førerhus FMX Electric
- **FMXE-SL6** Langt førerhus FMX Electric
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialsperr for maksimalt 23 tons boggitrykk og 70 tons vogntogvekt

Pakker

- **NCAP2024**
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke - Selected
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FSLs-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk max 9t)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- **RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- **RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- **RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- **RALIM13** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 13 tonn
- **RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050**
- **C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-VBG520** Tilhengerkobling, VBG 5200D
- **C-VBG795** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjærmer med avtagbar topp
- **RFEND-T** Baksjærmer for transport av chassis
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjærmer
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjærmer
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjærmer
- **AUXATNK** Ekstra lufttank
- **BLIGHT-E** Nødbremselys

Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-AL1**
- **RT-AL1DU**
- **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler

MODELLSERIE:

FML 8x4 Jevnlast elektrisk tridem FMX 84R TE

<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> JACK-15T		<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> JACK-20T		<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, 1-dags basis
<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Basis verktøysett	<input type="checkbox"/> TAC-PK2	Prep fartskriver
<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfyllselange	<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
Utrustning drivlinje			
<input type="checkbox"/> DRM-B	Kjøremodus, balansert	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/> EP400A	Elektrisk kraftuttak 400V AC	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist / pilot assist)
<input type="checkbox"/> EPTC270	Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653)	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> HPM-F101	F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> LCS5	
<input type="checkbox"/> HPM-F41	F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarsellassistent
<input type="checkbox"/> HPM-F51	F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> HPM-F61	F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPM-F81	F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPM-T42	F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startspærre
<input type="checkbox"/> HPM-T53	F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPM-T55	F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPM-T70	F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPM-V130	VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPM-V45	VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPM-V75	VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
<input type="checkbox"/> HPM-V95	VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNTRI2	2 varseltrekanter
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varsellampe med batterier
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	Førerhusfasiliteter	
<input checked="" type="checkbox"/> Standardstyr		<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> Tilvalgsstyr			

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FML 8x4 Jevnlast elektrisk tridem FMX 84R TE

<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	Førerhus utvendig	
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Passasjerstol i basisversjon uten fjæring	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> MIRCFPX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sideskjørt mellom aksler
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Spoiler for chassis skjørt
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	LED kjørellys i V-form ("V-light")
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Fremre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Midtre takbrakett

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FML 8x4 Jevnlast elektrisk tridem FMX 84R TE

- ACCB-R** Bakre takbrakett
- ACCB-RM** Midtre og bakre takbrakett
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

Forberedelse påbygg

- SRWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelyfter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelyfter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt
- TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)