
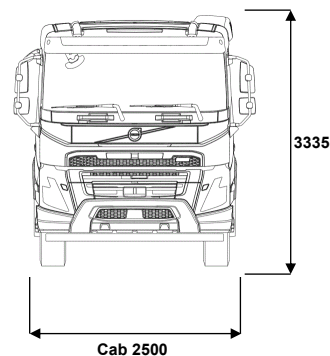


MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x6 jevnlast bladfjæring B-ride XX-høy FMX 86RF 3L

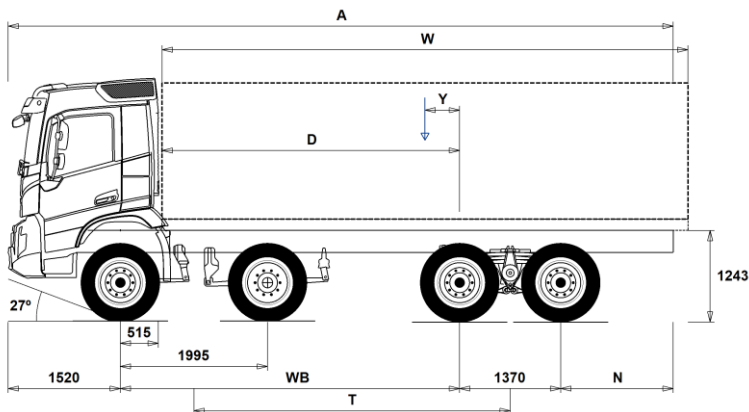

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4600	4900	5100	5600
A Total chassislengde	10715	10465	10815	11565
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	4035	4335	4535	5035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	3225	2675	2825	3075
T Teoretisk akselavstand	4288	4588	4788	5288
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	444	520	577	720
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	1047	1165	1252	1467
W Lengde påbygg (Min.)	5976	6340	6566	7136
W Lengde påbygg (Max.)	7183	7631	7916	8631

Chassisvekter [kg]

Foraksler	7390	7400	7390	7360
Boggi bak	3295	3280	3330	3415
Egenvekt	10685	10680	10720	10775
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	21315	21320	21280	21225

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	19400	20300	21000	22600
Svingdiameter mellom vegger	20800	21700	22400	24000

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	37000
Tillatt vogntogvekt	0	60000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX86RF3L.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x6 jevnlast bladfjæring B-ride XX-høy FMX 86RF 3L

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-VROUG** Belastningsklasse for svært dårlig vegstandard
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **RADD-BR** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (B-Ride)
- **RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- **RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- **RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, bladfjæring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket
- **FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- **FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- **FMX-LDA6**
- **FMX-LSL6**
- **FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- **EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- **D13S420A**
- **D13S460A**
- **D13S500A**
- **D13S540A**
- **D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonoomturtall 1000-1400 o/min.
- **D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- **DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- **EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- **ASO-C** Krypger
- **ASO-ULC** Ekstra lavt krypger
- **RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre
- **RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH3212F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt
- **RTH3815**
- **Pakker**
- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke
- **1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- **2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafløet
- **OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- **Chassis**
- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- **FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- **FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- **RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- **RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- **RAL38**
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning
- **PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- **RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- **RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- **FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 630l
- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-LF** AdBlue tank på venstre side foran
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-REAR** Horisontal lydtemper, utblåsing bakover
- **ESH-VERT** Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospise i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospiser i stål
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklokker
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklokker
- **WHCP-F** Stoppeklokker plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklokker plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklokker bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x6 jevnlast bladfjæring B-ride XX-høy FMX 86RF 3L

<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølør for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rettt bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> 1COMP530	1-sylindret luftkompressor, kapasitet 530 l/min.
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> 2COMP870	
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
		<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
		<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
		<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
		<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
		<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
		<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
		<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
		<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
		<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
		<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
		<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
			Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner
		<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
		<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
		<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
		<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
		<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
		<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
		<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x6 jevnlast bladfjæring B-ride XX-høy FMX 86RF 3L

<ul style="list-style-type: none"> ■ 1DAYDIG4 Fartsr skriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023) □ ARSL Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord □ ESP-BAS1 Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon. □ ESPC-RO Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduisert/frakoblet) □ HWSS-AC Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder □ HWSS-ACB Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing ■ HWSS-FCB Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing □ LSS-DW Kjørefeltvarsler ■ LCS4 Sideassistent - begge sider (VRU) ■ DAS-W Sjåførvarselassistent □ RSENS-W Regnsensor ■ CU-ECC Aircondition med elektronisk temperaturkontroll □ CU-ECC2 Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter ■ IMMOBIL Startsperr □ ALARM-E Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer □ PHONE-PK Forberedt for GSM-telefon □ ISUNS-BS Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside ■ ISUNS-DS Innvendig sidesolskjerm på førerside □ ISUNF-B Innvendig solskjerm uten speil □ ISUNF-MD Innvendig solskjerm med speil på førerside □ ISUNF-RE Elektrisk solgardin integrert i fronthylle ■ ISUNF-RM Manuell solgardin integrert i fronthylle □ ADFS 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle ■ BUPALARM Ryggevarsler □ RTOLL-PK Forberedt for vegbetalingssystem □ REMC-MF Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus ■ FIREXT3N Brannslukker 3 kg ■ WARNVEST Refleksvest ■ AIDKIT Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks □ WARNLAMP Flyttbar varselampe med batterier □ LAMP-IN Lommelykt/inspeksjonslampe □ BULBKIT Lyspære- og sikringssats ■ WRITEPAD Skriveplate. 	<ul style="list-style-type: none"> □ ARU-LEA Trekk på armlener i skinn ■ FMAT-RUB Gummimatter □ FMAT-TX2 Tekstilmatter og gummimatter □ LBK70 Fast nedre køye 700 mm bred □ MATL-FI Madrass for sjåførvekt > 100 kg □ MATL-SF Madrass for sjåførvekt 85-100 kg □ OLMAT-BA Basis overmadrass □ OLMAT-PR Premium overmadrass □ TBK60F Øvre køye, 600 mm bred, fellbar □ TBK70F Øvre køye, 700 mm bred, fellbar □ PH-CAB2 Parkeringsvarmer for førerhus □ PH-ENGCA Parkeringsvarmer for motor og førerhus □ PH-SS Rastvarmer for førerhus □ SLCP-BAS Basisutgave av kontrollpanel ved køye □ ETSB-F Fremre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-FR Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-FRS Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-FS Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-R Bakre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-RS Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel □ ETSB-S Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side □ RUS-BAS Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde) □ RUS-HIG Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde) □ REF-ICPK Forberedt for kjøleboks på motortunnel □ MICRO-PK Forberedt for mikrobølgeovn □ BOTH-D Flaskeholder i midtseksjon av dashbord □ COFMA-PK Forbedret for kaffetrakter ■ INLI-BAS Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon □ INLI-NL Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon □ INLI-NLD Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer □ ARL-FLEX 2 fleksible leselamper ■ RH-EE Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH □ RH-ER Takluke forsterket i stål - nødutgang □ RH-ETR Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH □ RH-MTR Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH ■ GLAS-TIN Farget glass i rutene □ SWIND-BS Ekstra sidevindu på begge sider □ SWIND-PS Ekstra sidevindu på passasjerside □ AWIND-RF Bakrute □ VANMIR Innvendig speil □ AS-FUS 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap □ INFOT-PK Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<p>Førerhusfasiliteter</p> <ul style="list-style-type: none"> □ DST-CF5 Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte □ DST-CF6 Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte □ SBD-RED Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside □ SBPRE-DS Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol □ PST-CF5 Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte ■ PST-STD2 Passasjerstol i standardversjon □ SBPRE-PS Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol □ ARMRE-BB 2 armlener på begge stoler □ ARMRE-DB 2 armlener på førerstol □ ARMRE-PB 2 armlener på passasjerstol □ ARU-BAS Trekk på armlener i vinyl 	<p>Førerhus utvendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EXTL-BAS Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm) ■ DGLAS-H Herdet glass i dørvinduer □ DGLAS-L Laminert glass i dørvinduer ■ BUMP-HD Støtfanger foran i heavy duty versjon □ AUXFS Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng □ GUARD-EH Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne □ SIDEH-B Holdestang på førerhus □ SIDSTP-R Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardutstyr □ Tilvalgsutstyr 	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FMX D13 8x6 jevnlast bladfjæring B-ride XX-høy FMX 86RF 3L

■ BUGNET	Insektnett foran radiator	□ SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
□ CTILTP-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	□ WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
■ CTILTP-M	Manuell pumpe for førerhustipping	□ WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
□ FCABS-A	Lufftjæring foran på førerhus	■ WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
■ FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	□ WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
□ RCABS-A	Lufftjæring bak på førerhus	□ WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
■ RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	□ WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
□ MIRCFPCX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside	□ ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
□ MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonekamera i passagerside	□ ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
□ MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	■ ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
■ MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	□ BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
■ AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	■ BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
■ SUNV-H	Utvendig solskjerm	□ BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
□ AD-ROOF	Takspoiler	■ TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
□ AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	□ FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
■ HL-LED	LED Hovedlys	□ FBA-BTSF	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
■ HL-CLEAN	Høytrykksplere for hovedlys	■ HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
□ HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	□ HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
□ HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting	□ RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
□ ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	□ AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
□ IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	□ TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
□ IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	□ TAILPREP	Forberedt for bakløfter
□ BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	□ AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
□ BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	□ AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
□ BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	□ AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
□ BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak		
□ CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak		
■ CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak		
□ SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W		
□ SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W		
□ SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W		
□ ROS-IL	Belysning i skiltkasse		
□ ROS-IL2			
□ ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse		
□ CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse		
■ HORN-F1S	Ett en-tone trykkluffhorn bak deksel i front		
□ HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluffhorn montert på tak		
□ ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
□ ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett		
□ ACCBP-F	Fremre takbrakett		
□ ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett		
□ ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett		
□ ACCBP-M	Midtre takbrakett		
□ ACCBP-R	Bakre takbrakett		
□ ACCBP-RM	Midtre og bakre takbrakett		
□ REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
□ REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		

Forberedelse påbygg

□ SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
□ SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
□ SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
□ SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)

Leveringsservice

□ FMS-PK	Portal for Fleet Management System
□ DRUT1	My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
□ DRUT2	My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
□ DRUT3	My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
□ DRUT4	My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
□ DRUT5	My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)