


MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

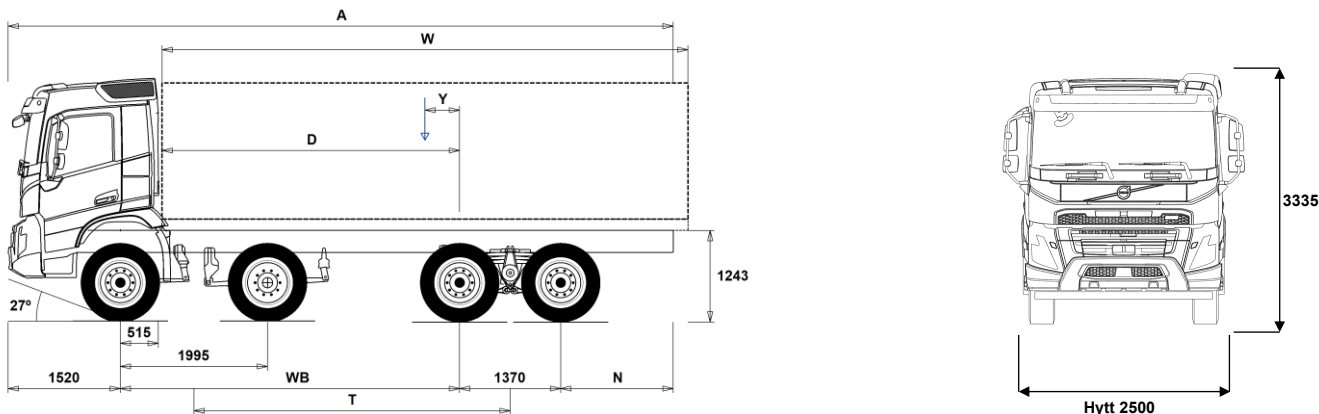

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	4600	4900	5100	5600
A Totallängd	10715	10465	10815	11565
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	4035	4335	4535	5035
N Bakre överhäng (Min.)	825	825	825	825
N Bakre överhäng (Max.)	3225	2675	2825	3075
T Teoretisk hjulbas	4288	4588	4788	5288
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	91	142	182	284
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	1243	1374	1471	1711
W Påbyggnadslängd (Min.)	5584	5921	6128	6647
W Påbyggnadslängd (Max.)	7887	8371	8691	9491

Chassivikter [kg]

Framaxlar	7380	7390	7380	7355
Bakre boggin	3300	3280	3335	3420
Tjänstevikt	10680	10670	10715	10775
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	19170	19180	19135	19075

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	19400	20300	21000	22600
Vändcirkel mellan väggar	20800	21700	22400	24000

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	29850	37000
Bruttovikt, kombination	60000	60000
Framaxlar	16000	16000
Bakre boggin	19000	21000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +328 mm för CAB-HSLP, -262 mm för CAB-LDAY, -262 mm för CAB-LSLP, +16 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +431 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +425 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhänget (N Max.) för given hjulbas.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln: 315/80R22.5

Däck på drivaxeln: 315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera $\pm 3\%$.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX86RF3L.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

Användningsområde

- **RC-ROUGH** OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- **RC-VROUG** OP-klass 1. Körning på dåligt vägunderlag
- **TIPP-PRE** Tippvagns anpassning
- **UNIFORM** Standard chassi

Huvudkomponenter

- **RADD-BR** Parabelfjädrad B-ride tandemboggi
- **RADD-TR1** Bladfjädrad T-ride
- **RADD-TR2** Bladfjädrad T-ride bred
- **RADD-TR3** 6x4/8x4 bladfjädrad bred T-ride tandemboggi extra förstärkt
- **FMX-DAY6** Daghytt FMX
- **FMX-HSL6** Hög sovhytt FMX
- **FMX-LDA6** Låg daghytt FMX
- **FMX-LSL6** Låg sovhytt FMX
- **FMX-SLP6** Sovhytt FMX
- **EU5EEV** EEV motor Euro 5
- **EU6SCR** Euro 6 emissionsnivå med SCR partikelfilter och EGR
- **D13S420A** 420 Hk med 2100 Nm
- **D13S460A** 460 Hk med 2300 Nm
- **D13S500A** 500 Hk med 2500 Nm
- **D13S540A** 540 Hk med 2600 Nm
- **D13K420** D13K420, 13 liters dieselmotor, 420 Hk
- **D13K460** D13K460, 13 liters dieselmotor, 460 Hk
- **D13K500** D13K500, 13 liters dieselmotor, 500 Hk
- **D13K540** D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
- **DIESEL** Diesel
- **DIESEL-B** Biodiesel/RME
- **EBR-EPG** Avgasttrycksregulator
- **EBR-EPGC** EBR-EPGC Kompressionbroms
- **EBR-VEB+** VEB+; motor och kompressionsbroms med avgasttrycksregulator inklusive Exhaust Pressure Governor (EPG) Effekt beroende på motortyp
- **AT2612** Växellåda I-SHIFT AT2612 12-växlad, 2600 Nm
- **ATO2612** Växellåda I-SHIFT ATO2612 12-växlad, 2600 Nm (Överväxlad)
- **PT2606** Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda max moment 2100 Nm.max moment 2600 Nm.
- **ASO-C** Krypväxel
- **ASO-ULC** Ultralåg krypväxel
- **RTH2610B** 4-planets bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
- **RTH2610F** Bakaxel RTH2610F, Navreduktion 26 axeltryck med 100 tons tågvikt
- **RTH3210F** Bakaxel RTH3210F Navreduktion med tre planthjul
- **RTH3212F**
- **RTH3312** Bakaxel RTH3312 Navreduktion 33 ton
- **RTH3815** Bakaxel RTH3815, Navreduktion 38 axeltryck med 150 tons tågvikt

Paketval

- **DRIV-EXT** Förarpaket uttökat
- **DRIV-SEL** Förarpaket
- **1LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, enkel
- **2LIVINFM** Vil- och sovpaket FM, dubbel
- **INFOHIGH** Infotainment paket

Chassi Layout

- **FST-PAR3** Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- **FAL16.0** Framaxeltryck 2 x 8.0 ton. 16 ton
- **FAL18.0** Framaxeltryck 2 x 9 ton. 18 ton
- **FAL20.0** Framaxeltryck på dubbla framaxlar 20 ton
- **FSM-LUB** Smorda framfjäderfästen
- **FSTAB** Krängningshämmare främre
- **RAL21** Boggityck 21 ton
- **RAL26** Boggityck 26 ton
- **RAL32** Boggityck 32 ton. Max. Bromsbestyckning för 26 Ton

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- **RAL38** Bakaxeltryck 38 ton
- **RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- **RSAP2** Förstärkt boggieinstallation för tungdragare
- **PSS-DUAL** Med dubbelt sevsystem för dubbla framaxlar
- **PSS-SING** Styrssystem, enkelt
- **PSP-VAR** Servostyrning variabelt flöde
- **EBS-MED** EBS medium paket med "brake blending" (om tillstatsbroms finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning för för hög bromstemperatur samt dålig bromsprestanda Automatisk diffspärr
- **AUXPARK** Extra parkeringsbroms 2 st extra bromsklockor
- **RST-MUL** Bakfjädrar konventionella
- **RST-PAR1** Bakfjädrar Parabel normal
- **RST-PAR5** Bakfjädrar.Progresiv parabel
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- **FIL-EEEB** Innerline från motorns bakkant till bogglisut
- **FIL-EEEF** Innerline från motor till ramslut
- **FIL-FBEB** Innerline över boggie
- **FIL-FBEF** Innerline från framkant boggi till bakre ramslut
- **FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boggie
- **FIL-TXEF** Innerline från växellådas tvärbalk till ramslut
- **BBOX-L** Batterilåda på vänster ramsida
- **2BAT210B** Gelbatterier 2x210 Ah
- **2BAT210C** AGM batterier 2x210 Ah
- **BATTAMP** Volt och amperemätare
- **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå
- **MSWI-R** Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
- **UR-FUEL** Utan Bränsletank H-sida Minvolym 255l Maxvolym 630l
- **UL-FUEL** Utan bränsletank på vänster sida
- **ADTP-L** AdBlue tank vänster sida
- **ADTP-LF** AdBlue tank vänster, fram
- **ADTP-R** AdBlue tank höger sida
- **ADB032** 32 liters AdBlue tank monterad mellan framaxlar
- **FCAP-L** Bränsletanklock, läsbar
- **FUFF-AS** Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
- **FUFF-ATS** Bränslepåfyllningsystem med antispill och antistöldsystem
- **ESH-REAR** Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
- **ESH-VERT** Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör
- **EXST-SSP** Värmskydd ljuddämpare i högglangigt rostfritt
- **EXST-ST** Värmskydd ljuddämpare i stål
- **WHC-FIX2** Stoppklossar, 2 st.
- **WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- **WHCP-F** Stoppklosssar monterad bakom hytt
- **WHCP-R** Stoppklosssar monterad i bakkant på chassiramen
- **WHCP-T** Stoppklosssar transportmonterade
- **TB-L80** Verktygslåda i svart plast vänster sida, läsbar, 800 mm bred, maxlast 130 kg
- **TB-R80** Verktygslåda i svart plast monterad höger sida, läsbar, 800 mm bred Maxlast 130 kg
- **CHAIN-S** Snökedjor
- **HOOK-SC** Krok för snökedjor
- **TOWMBRH** Dragbalk, centralmonterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRL1** Dragbalk, låg monterad Prestanda efter W409 Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN
- **TOWMBRM** Dragbalk, halvt undermonterad Prestanda Max:D=190 kN Dc=141 kN V=63 kN

MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

<ul style="list-style-type: none"> ■ RFEC-S Rakt ramavslut □ RFEC-U Ramavslut för tippvagnar utan □ C-RI4040 Dragkrok Ringfeder typ 4040 G-150 □ C-RI4045 Dragkrok Ringfeder typ 4045 G-150 □ C-RI5050 Dragkrok Ringfeder, typ 5050 G-150 □ C-RO400G Dragkrok Rockinger typ 400 G-150 □ C-VBG520 Dragkrok VBG, typ VBG5200D □ C-VBG795 Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA) □ TOWR-ONE Bogserbygel, bakre □ TREL-PK Förberedd för el till släp □ TREL14 14 polig VBG elektrisk släpvnagskoppling □ TREL15 15 polig kabel för elektrisk släpvnagskoppling □ TREL7 1 st. 7-polig elektrisk släpvnagskoppling (24N) ■ TREL7-7 2 st. 7-poliga elektriska släpvnagskopplingar □ TBC-DUO Duomatic anslutning för släpvnagsbroms □ TBC-EC Bosch anslutning för släpvnagsbroms □ TRBR-HCF Fullt handreglage för släpvnagsbroms (Ej ADR) □ TRBR-STA Släpvnagsbroms □ TRB-STRE Släpvnagsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällknivs" effekt □ FFEND-T Transportmont. stänkskärm 2:a framaxel □ RFEND-B Bakskärm, tredelad □ RFEND-T Transportmonterad bakskärm □ RFH-BAS Std. höjd på bakskärmstopp □ RFH-HIG Högsta möjliga bakskärmstopp □ RFH-LOW Lägsta möjliga bakskärmstopp ■ ATANK-ST Lufttankar i stål ■ TL-LED Bakljus, LED ■ BLIGHT-E Bromsljus blinkande utförande 	<ul style="list-style-type: none"> – Gunga loss funktion tack vare snabbare i och urkoppling av växlar – Extra moment vid start (1:ans växel) □ APF-ENH Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift □ RET-TPT □ TC-HWO Hydraulisk växellåds kylare (vatten/olja) □ TC-MAOH2 Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög prestanda Växellådsmonterad ■ TC-MWOH2 Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda Växellådsmonterad □ 2COM1100 Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min □ 2COMP870 Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 870 l/min ■ 2COMP900 Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min □ CLU-AIRC In- och urkopplingsbar luftkompressor ■ AIRIN-HI Luftintag för motor, högt utförande □ AIRIN-LO Luftintag för motor, lågt utförande □ ACL1ST-S Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter ■ 24A110BL Generator 24v 110 Ampere □ 24A150BL Generator 24v 150 Ampere □ 24AL110B Generator med 110 A kapacitet 24 V □ 24AL150B Generator med 150 A kapacitet ■ PRIM-EL Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet □ PRIM-MAN Manuell pump för avluftning av bränslesystemet □ FUEQ-EH Elektriskt uppvärmda bränsleledningar □ AF-E Bränslefilter med bränslevärmare □ AF-R Bränslefilter med bränslevärmare ■ FUEFE2LW Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering ■ EST-AID EL-startelement motor ■ 220EBH15 Elektrisk motordoppvärmare 220 volt, 1,5 kW □ PTER-100 PTER-100, Kraftuttag, motormonterad med fläns DIN 100/ISO7646 □ PTER-DIN DIN koppling på motorkraftuttag DIN5462 för direktmonterad pump □ PTER1400 Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410 □ HPE-F101 F1-101 motormonterd Hydraulpump □ HPE-F41 Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41 □ HPE-F51 F1-51 motormonterd hydraulpump □ HPE-F61 F1-61 motormonterd hydraulpump □ HPE-F81 F1-81 motormonterd hydraulpump □ HPE-T53 F2 53/53 motor monterad hydraulpump □ HPE-T70 F2 70/35 motor monterad hydraulpump □ HPE-V45 VP1-45 Motormonterad variabel hydraulisk pump □ HPE-V75 VP1-75 Motormont variabel hydraulisk pump □ PTPT-D PTPT-D, Kraftuttag med dinanslutning □ PTPT-F PTPT-F, Kraftuttag med flänsanslutning □ PTR-D Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt □ PTR-DH Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt □ PTR-DM Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt □ PTR-F Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm) □ PTRD-D Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda □ PTRD-F är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt □ HPG-F101 Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F41 Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag □ HPG-F51 Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
<h2>Fälgar och däck</h2> <ul style="list-style-type: none"> ■ RT-STEEL Stålfälgar □ SPWT-D Kompletta reservhjul lika drivaxel □ SPWT-F Kompletta reservhjul lika framaxel □ SWCP-T Reservhjulshållare, transportmontering □ SWCP-TP Reservhjulshållare + däck, transportmontering □ JACK-20T 20 tons domkraft ■ TOOLKIT Verktygssats □ INFLAHOS Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m □ GAUGE-TP Luftrycksmätare däck 	
<h2>Utrustning Drivlina</h2> <ul style="list-style-type: none"> □ TRAP-HD Förstärkt växellåda ■ DRM-BE Körlagen för drivlinan. Standard och ekonomiskt □ DRM-E Köräge, Ekonomiskt □ PVT-MAP I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data ■ PVT-MTM I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data och trafikmeddelanden ■ CRUIS-E Farthållare med ECO roll och I-cruise □ AMSO-AUT I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera växelvalet med växelspakens knappar under start och körning i automatläge □ AVO-ENH Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet vid körning på dåliga vägar: <ul style="list-style-type: none"> – Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och växlingar vid högre motorvarvtal – Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge • Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda växlar • Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardutrustning □ Tillvalsutrustning 	

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

- HPG-F61** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
- HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag

Hytt invändigt förarmiljö

- **STWPOS-L** Vänsterstyrd
- STWM-LE** Läderratt
- STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
- **STGW-ADJ** Rattjustering
- AIRBAG** Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte)
- **DRC-AMII** Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
- **1DAYDIG4**
- ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsystem
- ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
- HWSS-AC** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC
- HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
- **HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
- LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
- **LCS4** Varningssystem sidokollision, båda sidor
- **DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
- RENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
- **CU-ECC** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsenor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
- ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
- PHONE-PK** Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn, kablage,
- ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
- **ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
- ISUNF-B** Invändigt solskydd
- ISUNF-MD** Invändigt solskydd med "rakspegel"
- ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- **ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
- ADFS** Två DIN fack
- BUPALARM** Akustiskt backvarning
- RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
- REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
- **FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
- WARNVEST** Varningsväst
- **AIDKIT** Första hjälpen-sats
- AIDKIT1B**
- WARNLAMP** Portabel batteridrivna varningslampa (blyt ljus)
- LAMP-IN** Inspektionslampa
- BULBKIT** Lamp- och säkringskit
- WRITEPAD** Skrivplatta
- **DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad siddyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- SBD-RED** Klädsel på stolar beroende på val av interiör
- SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
- SBPRE-DS** Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
- PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
- **PST-STD2** Passagerarstol, Standard
- SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
- ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
- ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
- ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
- ARU-BAS** Armstöd i vinyl
- ARU-LEA** Armstöd i läder
- **FMAT-RUB** Gummimattor
- FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
- LBK70** En bädd 700 mm
- MATL-FI** Resärmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
- MATL-SF** Resärmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
- OLMAT-BA** Bäddmadrass
- OLMAT-PR** Bäddmadrass Premium
- TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
- TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
- PH-CAB2** Parkeringsvärmare hytt diesel driven
- PH-ENGCA** Parkeringsvärmare motor och hytt, diesel driven
- PH-SS** Rastvärmare
- SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
- ETSB-F** Främre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-FR** Främre- och bakre förvaringsbox
- ETSB-FRS** Främre, bakre och sido förvaringsfack
- ETSB-FS** Främre- och sido förvaringsbox
- ETSB-R** Bakre förvaringsbox på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre- och sido förvaringsbox
- ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
- RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
- RUS-HIG** Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
- REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
- MICRO-PK** Kablage för microugn
- BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
- COFMA-PK** Elkablage för kaffe bryggare draget till hytt
- **INLI-BAS** Interiörljus standard
- INLI-NL** Interiörljus, nattbelysning
- INLI-NLD** Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- ARL-FLEX** Flexibla läslampor
- **RH-EE** Takfönster i tonat glas
- RH-ER** Taklucka, förstärkt, nödutgång
- RH-ETR** Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- RH-MTR** Taklucka, tonat glas, manuell öppning
- **GLAS-TIN** Färgade glasrutor runt om
- SWIND-BS** Sidofönster V-H sida
- SWIND-PS** Extra sidofönster passagerarsida
- AWIND-RF** Bakruta
- VANMIR** "Rakspegel" i radiohylla
- AS-FUS** Extra övre förvaringshylla
- INFOT-PK** TV-prep ovan vänster dörr

Hytt Utvändigt

- **EXTL-BAS** Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)

MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	Två vita arbetslampor monterade fram på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Anläggningsstötfångare i stål	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> AUXFS	Extra fotsteg	<input type="checkbox"/> SWL-4W	Fyra vita arbetslampor, fram (2) och bak (2) på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Skydd för oljesump motor	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Kabel fördragnin för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Handtag på hyttsidan	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg strömställare och kablage
<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stege samt handtag utsida hytt	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Kylarskydd mot insekter	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Bakaxel, tandemdrift, enkelväxlar med navreduktion, diff.spärrar för hjul och axlar, 100 ton tågvikt
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hyttrygg
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	Elcentral för påbyggare
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-MED	Elcentral för påbyggare, medium (ej för plog!)
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCFPCX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	7-poligt eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Spegelsystem, kamerabaserat med hörnkamera	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Spegelsystem, kamerabaserat utan hörnkamera	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> MIRCOPFX	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Elstyrenhet för LED ljus på för släp
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Främre påbyggnadsfästen flexibla
<input type="checkbox"/> SUNV-H	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Främre påbyggnadsfästen semi flexibla
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takluftriktare	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hål för påbyggarfästen styva
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Bakre påbyggarfästen
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Strålkastar rengörare typ högtrycksspolning	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Prep för snöplog
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Strålkastarskydd i stål	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Prep. för baggavelift, manövrering via fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Strålkastarskydd i stål, galler och nät	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Förberedelse för baggavelift
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 st extra fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> AESW2	2 st extra bistabila strömställare
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak		
<input type="checkbox"/> BEACONA4	Fyra stycken roterande varningsljus		
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Kabelgenomföring i hyttak		
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Två st kabelgenomföringar i tak		
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Förberedd för fjärrljus i fronten		
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak		
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W		
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i ljusskylt		
<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare		
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Förberedd för ljusskylt		
<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt		
<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Signalhorn innanför grill		
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz		
<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Främre, mitre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Mitre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Bakre och mitre takbåge, för montering av diverse utrustning		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade		

Påbyggnad

- Standardutrustning Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

FMX D13 8x6 XX-hög FMX 86RF 3L

Volvo Trucks. Driving Progress