


MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

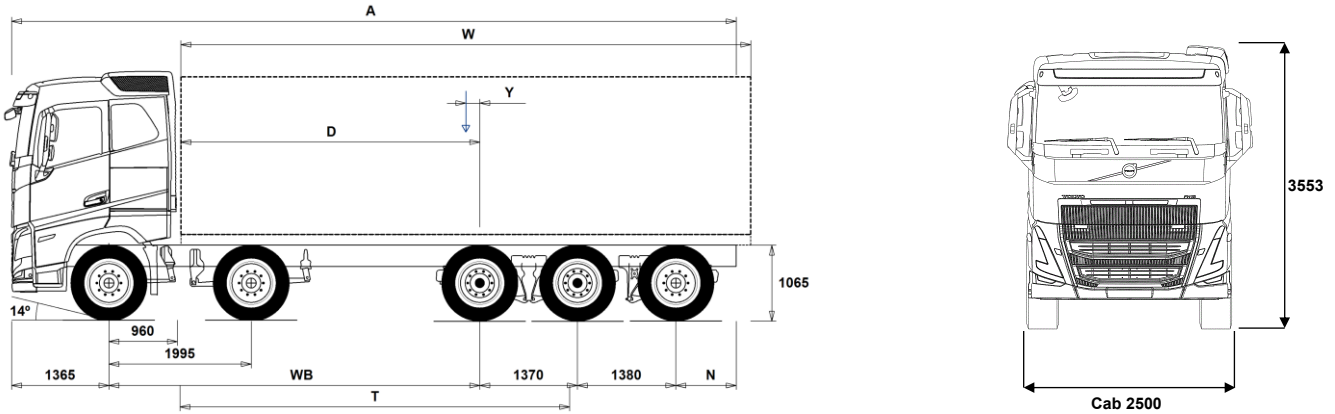

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000
A Total chassislengde	10810	11160	11260	11560	11710	11360	11310
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3290	3340	3590	3890	4090	4590	4990
N Bakre overheng (Min.)	845	845	845	845	845	845	845
N Bakre overheng (Max.)	2395	2695	2545	2545	2495	1645	1195
T Teoretisk akselavstand	4561	4611	4861	5161	5361	5861	6261
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-1215	-1210	-1202	-1190	-1186	-1177	-1170
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	559	586	694	829	915	1120	1289
W Lengde påbygg (Min.)	5461	5507	5791	6122	6350	6939	7402
W Lengde påbygg (Max.)	8244	8288	8510	8775	8949	9380	9625

Chassisvekter [kg]

Foraksler	7805	7785	7760	7730	7725	7715	7710
Boggi bak	3635	3685	3730	3820	3865	3875	3920
Egenvekt	11440	11470	11490	11550	11590	11590	11630
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20560	20530	20510	20450	20410	20410	20370

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	32000	43000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +121 mm for CAB-LSLP. D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-HIGH.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Høydeendring med chassishøyde CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen:	315/80R22.5
Dekk på drivakselen:	315/80R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel:	315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-HYDRS.

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegetning FH104RFT6A.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

Bruksområde

- **RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- **RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- **RC-SMOOTH** Belastningsklasse for høy vegstandard
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **CHH-XHIGH** Ekstra høy chassishøyde
- **TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- **RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- **RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- **FH16HSL6** Høyt førerhus FH16
- **FH16LSL6** Lavt langt førerhus FH16
- **FH16SLP6** Langt førerhus FH16
- **FH16XHS6** Ekstra høyt førerhus FH16
- **EU6DS** Emisjonsnivå Euro 6 med SCR-katalysator, partikkelfilter, EGR og Dual Stage Turbo
- **D16K550** 16-liters Euro 6 dieselmotor 550 hk (404 kW), 2900 Nm (2800 man.), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D16K650** 16-liters Euro 6 dieselmotor 650 hk (478 kW), 3150 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **D16K750** 16-liters Euro 6 dieselmotor 750 hk (551 kW), 3550 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- **DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- **EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- **EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- **AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- **ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **ATO3512** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- **ASO-C** Krypgrir
- **ASO-ULC** Ekstra lavt krypgrir
- **RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- **RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- **1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- **2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- **2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- **OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- **CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- **FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- **FSLs-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- **FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- **FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- **FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- **RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- **RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- **RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- **EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremssehjelp, bremsesovervåking samt lagring av status og historikk
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- **2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- **ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- **MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- **MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- **UR-FUEL** Uten tank på høyre side
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 810l
- **UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minimumsvolum 160l
Maksimalt volum 450l
- **ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- **ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- **ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- **ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- **ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- **ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
- **FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk
- **FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- **FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- **ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side
- **ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- **ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side
- **ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
- **EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- **EXST-ST** Eksospipe i stål
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklokker

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input type="checkbox"/> JACK-15T	Jekk, 15 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn
<input type="checkbox"/> WHCP-R	Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen	<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange
<input type="checkbox"/> SUP-BAS	Sideunderkjøringshinder normal	<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	Utrustning drivlinje	
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input checked="" type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
<input type="checkbox"/> TOWMBRH	Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN	<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
<input type="checkbox"/> TOWMBRL1	Lavt montert trekkbjelke	<input type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> TOWMBRM	Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input checked="" type="checkbox"/> RFEC-S	Rettt bakre rammeavslutning	<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> AIRIN-FR	Luftinntak i front
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufing av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2SW	Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> FFEND-B	Standard skjerm på 2. foraksel	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input type="checkbox"/> FFEND-T	Skjerm på 2. foraksel kun for transport	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjerm med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjerm for transport av chassis	<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjerm	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank	<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
Felger og dekk		<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> RT-AL	Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input type="checkbox"/> RT-ALDP	Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> WCAP	Hjulkapsler	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	<input checked="" type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul		
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert		
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen		
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting	<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting	<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseleler på fører og passasjerside
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Færtskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> PST-RX1	Passasjer hvilestol med sving og tilt
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input checked="" type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input checked="" type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input checked="" type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> GRABHI-B	Gripehåndtak i stål for innsteg
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarslar	<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarslar med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvareassistent	<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor	<input type="checkbox"/> LBK80FRE	Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madras for sjåførvekt > 100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre	<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Madras for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Madras for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> AUD-EXT	Audio - Extended	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadras
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	<input checked="" type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadras
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> TBK60AD	Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> TBK70AD	Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Skuff i nedre del av dashbord	<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler	<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem	<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> SAFE	Safe ved enden av køye
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslukker 3 kg	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input type="checkbox"/> WARNEVEST	Refleksvest	<input type="checkbox"/> TABLE	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav	<input type="checkbox"/> REFRIG	33 liters kjøleboks montert under køye
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats	<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> BOTH-L	Flaskeholder på skuff under køye
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input checked="" type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ROS-IL2		<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> CSGN-ENG	Dekal med førerhustype, modell og hk i skiltkasse	<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
Førerhus utvendig					
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN3	Utvendig styling (EN3) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Fremre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Midtre takbrakett	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Midtre og bakre takbrakett		
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger	<input type="checkbox"/> STUC-B	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus	<input type="checkbox"/> STUC-L	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus
<input type="checkbox"/> AUXFS	Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng	<input type="checkbox"/> STUC-R	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus		
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator	Forberedelse påbygg			
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> SWL-2FW	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-4W	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)		
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> HCC-EXT	Ikke låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis		
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspil på passasjerside	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul		
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspil foran, speilradius 200 mm	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul		
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> ECBB-MED	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)		
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt		
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter		
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> HL-LED3	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM		
<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys	<input checked="" type="checkbox"/> TD-LED	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.		
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål				
<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input type="checkbox"/> FRFS-BS	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler		
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg		
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning		
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys	<input checked="" type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester		
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester		
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme		
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter		
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel		
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for bakløfter operert via Work Remote		
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak				
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak				
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W				
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W				
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W				
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse				
<input checked="" type="checkbox"/> Standardutstyr		<input type="checkbox"/> Tilvalgsutstyr			

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

Ny FH16 10x4 jevnlast luftfjæring Tridem FH 104RFT6A

- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)