


# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladføring B-ride FH 84RF 6L

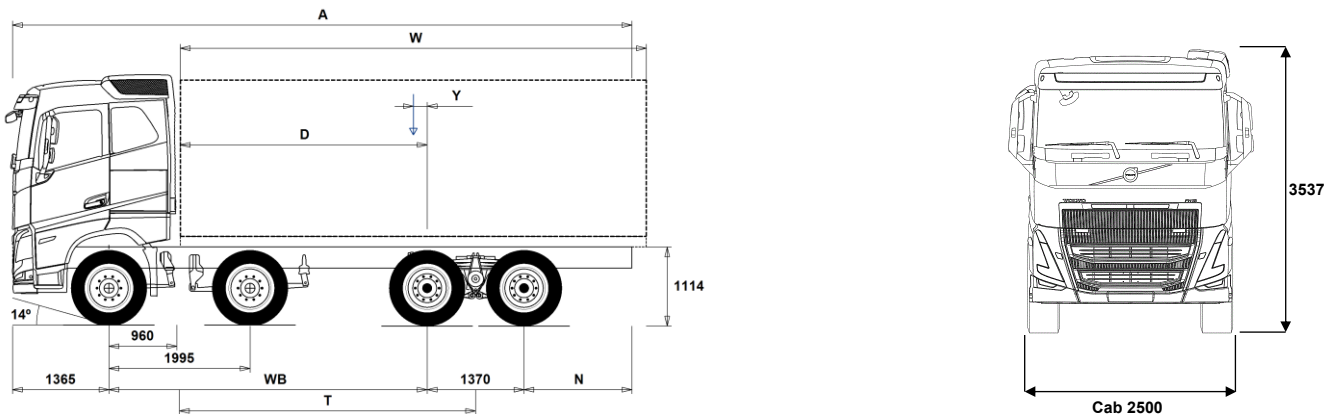

## Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4300	4350	4600	4900	5100	5600	6000	6200	6400
A Total chassislengde	9410	9510	9860	10310	10660	11410	12060	12060	11610
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3290	3340	3590	3890	4090	4590	4990	5190	5390
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	715	715	1225	1225	1225
N Bakre overheng (Max.)	2375	2425	2525	2675	2825	3075	3325	3125	2475
T Teoretisk akselavstand	3988	4038	4288	4588	4788	5288	5688	5888	6088
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	194	208	271	349	401	532	639	684	713
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	958	981	1095	1233	1325	1557	1744	1828	1897
W Lengde påbygg (Min.)	4664	4717	4990	5313	5529	6066	6491	6723	6986
W Lengde påbygg (Max.)	6192	6265	6638	7081	7379	8116	8702	9012	9354

## Chassisvekter [kg]

Foraksler	7395	7385	7360	7320	7305	7250	7205	7215	7275
Boggi bak	2725	2745	2835	2920	2985	3110	3210	3205	3155
Egenvekt	10120	10130	10195	10240	10290	10360	10415	10420	10430
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20880	20870	20805	20760	20710	20640	20585	20580	20570

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	18100	18200	19000	20000	20600	22200	23500	24200	24800
Svingdiameter mellom vegger	19400	19500	20300	21300	22000	23600	24800	25500	26100

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31000	37000
Tillatt vogntogvekt	0	44000
Foraksler	16000	16000
Boggi bak	19000	21000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhusshøyde: +305 mm for CAB-HSLP, -285 mm for CAB-LSLP, +450 mm for CAB-XHSL.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +121 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladføring og ± 10 mm med luftføring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberegning er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FH84RF6L.

# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast blad fjæring B-ride FH 84RF 6L

## Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

## Hovedkomponenter

- RADD-BR** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (B-Ride)
- RADD-TR1** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-ride 1, 75 mm fjærbredde)
- RADD-TR2** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-Ride 2, 90 mm fjærbredde)
- RADD-TR3** 2 drivende bakaksler, blad fjæring (T-Ride 3, 90 mm fjærbredde) Ekstra forsterket
- FH16HSL6** Høyt førerhus FH16
- FH16LSL6** Lavt langt førerhus FH16
- FH16SLP6** Langt førerhus FH16
- FH16XHS6** Ekstra høyt førerhus FH16

- EU6DS** Emisjonsnivå Euro 6 med SCR-katalysator, partikkelfilter, EGR og Dual Stage Turbo

- D16K550** 16-liters Euro 6 dieselmotor 550 hk (404 kW), 2900 Nm (2800 man.), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- D16K650** 16-liters Euro 6 dieselmotor 650 hk (478 kW), 3150 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- D16K750** 16-liters Euro 6 dieselmotor 750 hk (551 kW), 3550 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter

- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940

- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator

- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3512** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive

- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir

- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTH3210F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTH3212F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 32 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH3312** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 33 tonns boggitrykk og 120 tonns vogntogvekt

- RTH3815** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

## Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- 1LIVING** Førerhuspakke med 1 køye
- 1LIVING+** Førerhuspakke pluss med 1 køye
- 2LIVING** Førerhuspakke med 2 køyer for FH
- 2LIVING+** Førerhuspakke pluss med 2 køyer for FH
- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

## Chassis

- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL16.0** Tillatt last foraksler 16,0 tonn
- FAL18.0** Tillatt last foraksler 18,0 tonn
- FAL20.0** Tillatt last doble foraksler 20,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv

- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL38**

- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet

- RSAP2** Fjæring bak med forsterkninger for tung belastning

- ACTST-TO** Aktiv styring

- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling

- PSS-DUAL** Dobbelst styresystem

- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde

- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseskiver, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk

- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker

- RST-MUL** Konvensjonell fjæring bak, flerblads, normal stivhet
- RST-PAR1** Parabelfjæring bak, normal stivhet
- RST-PAR5** Parabelfjæring bak, progressiv

- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens

- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt

- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah

- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading

- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere

- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll

- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- Minimumsvolum 255l
- Maksimalt volum 810l

- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- Minimumsvolum 160l
- Maksimalt volum 450l

- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side

- ADB032** AdBlue plasttank 32 liter mellom doble foraksler
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format

- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk

- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff

- ESH-LEFT** Horizontal lyddemper, utblåsing venstre side
- ESH-REAR** Horizontal lyddemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horizontal lyddemper, utblåsing høyre side
- ESH-VERT** Horizontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak

- EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- EXST-ST** Eksospiper i stål

- WHC-FIX2** 2 faste stoppeklokker
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklokker

- WHCP-F** Stoppeklokker plassert på fremre del av bilen
- WHCP-R** Stoppeklokker plassert på bakre del av bilen
- WHCP-T** Stoppeklokker bipakket

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 84RF 6L

- SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
  - CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
  - HOOK-SC** Kjettingkroker
  - **TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
  - TOWF-NO2** To slepefester foran
  - TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
  - TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
  - TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
  - **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
  - RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
  - C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
  - C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
  - C-RI5050**
  - C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
  - C-VBG520**
  - C-VBG795**
  - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
  - TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
  - TREL14** 14-polet VBG el-kontakt for tilhenger
  - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
  - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
  - **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
  - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
  - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
  - TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
  - TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
  - TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
  - FFEND-B** Standard skjerm på 2. foraksel
  - FFEND-T** Skjerm på 2. foraksel kun for transport
  - RFEND-B** Baksjerm med avtagbar topp
  - RFEND-T** Baksjerm for transport av chassis
  - RFH-BAS** Normal høyde på baksjerm
  - RFH-HIG** Høyet mulig høyde på baksjerm
  - RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerm
  - ATANK-AL** Aluminium lufttank
  - **ATANK-ST** Stål lufttank
  - TL-LED** LED baklys
  - **BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
  - RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
  - RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
  - RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
  - **RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
  - WCAP** Hjulkapsler
  - SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
  - SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
  - SWCP-LF** Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
  - SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
  - SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
  - JACK-12T** Jekk, 12 tonn
  - JACK-15T** Jekk, 15 tonn
  - JACK-20T** Jekk, 20 tonn
  - **TOOLKIT** Komplett verktøysett

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikkens forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

**INFLAHOS** Løs luftfylleslange

**GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

- **TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
- **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- **PVT-MTM** I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
- CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
- **CRUIS-E5** I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
- AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
- AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
- APF-ENH** Utvidede krafttaksfunksjoner for I-shift
- RET-TH** Retarder for manuell girkasse og I-shift
- TC-MAOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
- TC-MWO** Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
- TC-MWOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
- **2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
- CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
- AIRIN-FR** Luftinntak i front
- **AIRIN-HI** Høyt luftinntak
- AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
- ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
- **24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24A180BL** Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24AL150B** Generator 150 Ampere
- **PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
- **AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
- **FUEFE2SW** Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
- **EST-AID** Startelement
- 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
- PTER-100** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
- PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
- PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
- HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
- HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
- HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
- HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
- HPE-F81** Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
- HPE-T53** Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-T70** Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
- HPE-V45** Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
- HPE-V75** Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
- PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTRD-D** Dobbel girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41

# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 84RF 6L

<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX1</b>	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX2</b>	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-DS</b>	Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjustering med tilting	<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>AIRBAG</b>	Kollisjonspute i rattet	<input type="checkbox"/> <b>PST-RX1</b>	Passasjer hvilestol med sving og tilt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRC-AMII</b>	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>GRABHI-L</b>	Gripehåndtak i stål med skinntrekk for innsteg
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK80F</b>	Oppfellbar nedre køye 815 mm bred
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)	<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRE</b>	Oppfellbar og elektrisk regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Sideassistent - begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> <b>LBK80FRM</b>	Oppfellbar og manuelt regulerbar nedre køye 815 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>	Regnsensor	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI4</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Startsperre	<input checked="" type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> <b>TBK60AD</b>	Øvre køye, 600 mm bred, justerbar høyde
<input type="checkbox"/> <b>AUD-EXT</b>	Audio - Extended	<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
<input type="checkbox"/> <b>PHONE-PK</b>	Forberedt for GSM-telefon	<input type="checkbox"/> <b>TBK70AD</b>	Øvre køye, 700 mm bred, justerbar høyde
<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> <b>PH-CAB2</b>	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>PH-ENGCA</b>	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CSPL-BXD</b>	Skuff i nedre del av dashbord	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SLCP-LUX</b>	Luksusutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>SAFE</b>	Safe ved enden av køye
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingsystem	<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> <b>TABLE</b>	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannsløkker 3 kg	<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNEST</b>	Refleksvest	<input type="checkbox"/> <b>REFRIG</b>	33 liters kjøleboks montert under køye
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Forberedt for mikrobølgeovn
<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varselampe med batterier	<input type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> <b>BOTH-DL</b>	Flaskeholdere i midtseksjon av dashbord og på skuff under køye
<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssett	<input type="checkbox"/> <b>BOTH-L</b>	Flaskeholder på skuff under køye
<input checked="" type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Forbedret for kaffetrakter
<b>Førerhusfasiliteter</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 fleksible leselamper
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH		
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Takluke forsterket i stål - nødutgang		
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 84RF 6L

<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Forberedt for belysning i skiltkasse
<b>Førerhus utvendig</b>		<input type="checkbox"/> <b>CSGN-ENG</b>	Dekal med førerhustype, modell og hk i skiltkasse
<input type="checkbox"/> <b>EXTL-EN3</b>	Utvendig styling (EN3) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-GTR</b>	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-H</b>	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> <b>DGLAS-L</b>	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-B</b>	Støtfanger foran i plast	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-B2</b>	Støtfanger foran i stål	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-AP</b>	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-F</b>	Fremre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>BUMP-SP</b>	Spoiler under støtfanger	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FM</b>	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>GUARD-EH</b>	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FR</b>	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>BUGNET</b>	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-M</b>	Midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-R</b>	Bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-RM</b>	Midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>STUC-B</b>	Oppbevaringsrom på venstre og høyre side under førerhus
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>STUC-L</b>	Oppbevaringsrom på venstre side under førerhus
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>STUC-R</b>	Oppbevaringsrom på høyre side under førerhus
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> <b>HCC-EXT</b>	Ikke låsbar frontluke	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> <b>HCC-INEX</b>	Låsbar frontluke	<b>Forberedelse påbygg</b>	
<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCS</b>	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> <b>MIRC MCP</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>	2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>MIRC MP</b>	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspil på passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>	4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Nærsiktspil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takspoiler	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKCH</b>	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>HL-LED3</b>	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>HL-CLEAN</b>	Høytrykkspylerer for hovedlys	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input type="checkbox"/> <b>DRIVL2</b>	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input type="checkbox"/> <b>UDRIVL</b>	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-MED</b>	El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
<input type="checkbox"/> <b>FOGL-WC</b>	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input type="checkbox"/> <b>CL-STAT</b>	Svingelys	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> <b>IDLMP SW</b>	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> <b>TD-LED</b>	Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 roterende orange varselamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>FRFS-BS</b>	Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 roterende orange varselamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTF</b>	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Forberedt for varselamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> <b>FBA-BTSF</b>	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	4 roterende orange varselamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> <b>HBA-FSFB</b>	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>HBA-SB</b>	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>RBA-T2</b>	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input type="checkbox"/> <b>Standardutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK1</b>	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
<input type="checkbox"/> <b>Tilvalgsutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>CRANEPK2</b>	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

Ny FH16 8x4 jevnlast bladfjæring B-ride FH 84RF 6L

---

- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

## Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)