



MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

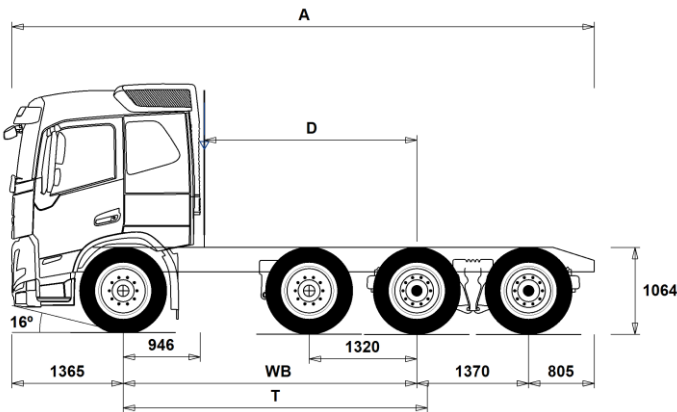

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3600	3900
A Totallængd	7140	7440
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2604	2904
T Teoretisk hjulbas	3728	4028

Chassivikter [kg]

Framaxel	5495	4875
Bakre boggin	3705	4355
Tjänstevikt	9200	9230

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15100	16100
Vändcirkel mellan väggar	16500	17500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	26000	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: -16 mm för CAB-DAY, +312 mm för CAB-HSLP, -278 mm för CAB-LDAY, -278 mm för CAB-LSLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: -431 mm för CAB-DAY, -500 mm för CAB-LDAY, -6 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (VIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM84TP3A.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOTH** Belastningsklasse for normal vegstandard
- Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- PU-EHYS** El-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul
- FM-DAY5** Kort førerhus FM
- FM-HSLP5** Høyt førerhus FM
- FM-LDAY5** Kort førerhus med lavt tak FM
- FM-LSLP5** Langt førerhus med lavt tak FM
- FM-SLP5** Langt førerhus FM
- EU6SCR** Emissionsnivå Euro 6
- D13S420A**
- D13S460A**
- D13S500A**
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonoomturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- ASO-C** Kryppgir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryppgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FP-D13** Drivstofføkonomipakke D13
- FP-D13+** Drivstofføkonomipakke D13+
- DRIVE5** Kjørepakke
- DRIVE5+** Kjørepakke pluss
- DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFODF** Informasjonssystem med Dynafleetstøtte
- INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
- VISI5+** Siktpakke pluss
- GSR2024** GSR - Sikkerhetspakke - 2024
- GSR2024+** GSR - Sikkerhetspakke pluss - 2024
- SAFE22** Aktiv Sikkerhetspakke 2022
- SAFE22+** Aktiv Sikkerhetspakke 2022 Pluss
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet

- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL32** Tillatt last akselkombinasjon 32 tonn
- RAL35** Tillatt last akselkombinasjon 35 tonn
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkgrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- PSP-VAR2** Pumpe til servostyring med elektr. kontrollert variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåkning samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- AUXPARK4** 4 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- BATS-D** Dobbelt batterisystem (4 batterier)
- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- UR-FUEL** Uten tank på høyre side
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
- ADTP-BC** AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB050** AdBlue tank 50 liter
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
- ADB083**
- ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

<input type="checkbox"/> ADB100	AdBlue tank 105 liter	<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
<input type="checkbox"/> ADB112		<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
<input type="checkbox"/> ADTC-BF	Blankt deksel over AdBlue tank	<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
<input type="checkbox"/> ESH-LEFT	Horisontal lydtemper, utblåsing venstre side	<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
<input checked="" type="checkbox"/> ESH-REAR	Horisontal lydtemper, utblåsing bakover	<input type="checkbox"/> RET-TH	Retarder for manuell girkasse og I-Shift
<input type="checkbox"/> ESH-RIGH	Horisontal lydtemper, utblåsing høyre side	<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for hydraulisk girkasse
<input type="checkbox"/> ESH-VERT	Horisontal lydtemper, vertikal utblåsing over tak	<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
<input type="checkbox"/> EXST-SSP	Eksospipe i polert rustfritt stål	<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
<input type="checkbox"/> EXST-ST	Eksospipler i stål	<input type="checkbox"/> TC-MWO	Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> WHC-FIX2	2 faste stoppeklosser	<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
<input type="checkbox"/> WHC-FOL2	2 sammenleggbare stoppeklosser	<input checked="" type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
<input type="checkbox"/> WHCP-F	Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen	<input type="checkbox"/> 2COMP870	
<input type="checkbox"/> WHCP-M	Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen	<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
<input type="checkbox"/> WHCP-T	Stoppeklosser bipakket	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> CHAIN-S	Snøkjettinger fra fabrikk	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> HOOK-SC	Kjettingkroker	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> TOWF-NO1	Ett slepefeste foran	<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> TOWF-NO2	To slepefester foran	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input checked="" type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufing av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufing av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> TRBR-HCF	Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input checked="" type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input checked="" type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input checked="" type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> ATANK-AL	Aluminium lufttank	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> ATANK-ST	Stål lufttank	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe

Felger og dekk

- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDPPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
- WCAP** Hjulcapsler
- JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- JACK-15T** Jekk, 15 tonn
- JACK-20T** Jekk, 20 tonn
- TOOLKIT** Komplette verktøysett
- INFLAHOSS** Løst luftfylleslange
- GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

Utrustning drivlinje

- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
- DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- DRM-E** Kjøremodus, økonomi
- PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61		
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81		
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt		
<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting		
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting		
<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet		
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4			
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord		
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.		
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)		
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder		
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing		
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing		
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler		
<input type="checkbox"/> LSS-DW3	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)		
<input type="checkbox"/> LCS2	Sideassistent - passagerside (VRU)		
<input type="checkbox"/> LCS4	Sideassistent - begge sider (VRU)		
<input type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent		
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor		
<input type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll		
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> CU-MCC	Aircondition med manuell temperaturkontroll		
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre		
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer		
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon		
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passagerside		
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside		
<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil		
<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside		
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle		
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle		
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle		
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler		
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem		
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator		
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus		
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg		
<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skape en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstøddprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
Førerhus utvendig		<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse
<input type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input checked="" type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn monteret på tak
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK-REM	Sentrallås med fjernkontroll	<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Fremre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast	<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Støtfanger foran i stål	<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> BUMP-SP	Spoiler under støtfanger	<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne	<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Bakre takbrakett
<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator	<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> RFCAR-BC	Stativ for bakskjerm på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> LADDER	Stige i bakkant førerhus
<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	Forberedelse påbygg	
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> 5WM-ISHD	16 mm ISO monteringsplate for heavy duty svingskive
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOH	10 mm ISO monteringsplate for svingskive på høye L-profiler, tykkelse 8 mm, 80 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside	<input type="checkbox"/> 5WM-ISOM	10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> 5WH150	Høyde svingskivefot 150 mm
<input checked="" type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm	<input type="checkbox"/> 5WH185	Høyde svingskivefot 185 mm
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> 5WH190	Høyde svingskivefot 190 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> 5WH290	Høyde svingskivefot 290 mm
<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> 5WT-JO11	Jost JSK 38G støpt fast heavy duty svingskive (på/av/auto-revers)
<input checked="" type="checkbox"/> HL-BASIC	Halogen H7 hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO8	Jost JSK 37 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WT-JO9	Jost JSK 42 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylere for hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WT-JOHD	Jost JSK 38C støpt fast heavy duty svingskive
<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> 5WT-SH	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> HL-ADJ	Høyderegulering av hovedlys	<input type="checkbox"/> 5WT-SH2	SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 støpt fast heavy duty svingskive
<input type="checkbox"/> DRIVL2	2 ekstra fjernlys i hovedlykt	<input type="checkbox"/> 5WLM-B	Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> 5WL-S1	Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Hvite tåkelys foran	<input type="checkbox"/> TCIND	Indikator for tilhengerkobling
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Svingelys	<input checked="" type="checkbox"/> RDECK	Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> RDECK-M	Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> SWL-2RA	2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> WL-TA1A	Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
		<input type="checkbox"/> WL-TA1W	Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
		<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
		<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
		<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FM D13 8x4 trekkvogn luftfjæring pusher FM 84T P3A

- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1**
- DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
- DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)