


MODELLSERIE:

FM LOW ENTRY 82 RIGID PUSHER AND TAG TRIDEM ELECTRIC FML 82RPTE

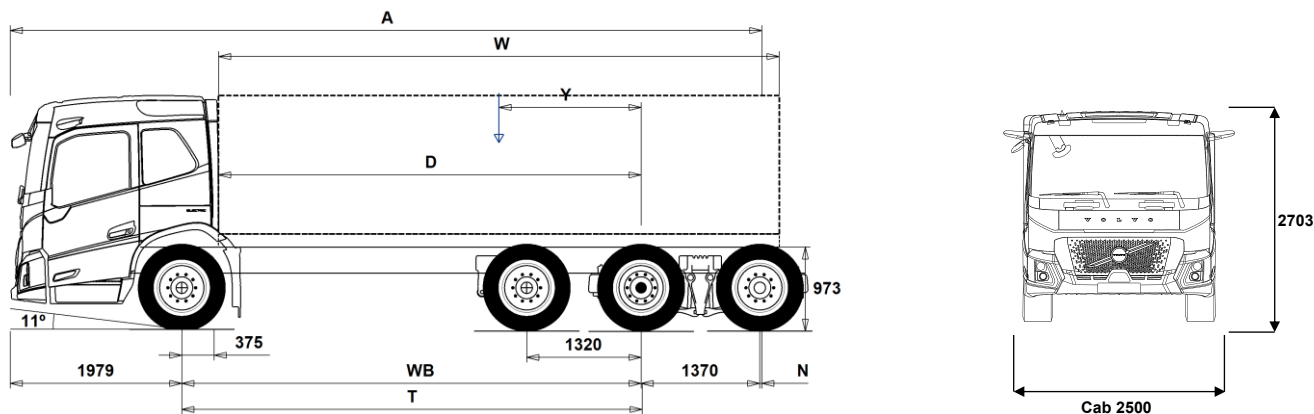

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	5300	5600
A Total chassislengde	11024	11324
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	4875	5175
N Bakre overheng	2375	2375
T Teoretisk akselavstand	5314	5614
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	226	221
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	226	221
W Lengde påbygg (Min.)	8608	9118
W Lengde påbygg (Max.)	8608	9118

Chassisvekt [kg]

Foraksel	6575	6645
Boggi bak	4535	4490
Egenvekt	11110	11135
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	20390	20365

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	20800	21700
Svingdiameter mellom vegger	22800	23700

Tillatte vekt [kg]

Tillatte vekt [kg]	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	31500	35000
Tillatt vogntogvekt	0	32000
Foraksel	7500	8000
Boggi bak	24000	27000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +374 mm for CAB-HCR2.
D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.
Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.
Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:
Dekk på forakselen: 315/70R22.5
Dekk på drivakselen: 315/70R22.5
Dekk på løpe-/pusheraksel: 315/70R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør.
Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet Løpeaksel brukt: TA-FIXED.

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegeting FML82RPTE.

MODELLSERIE:

FM LOW ENTRY 82 RIGID PUSHER AND TAG TRIDEM ELECTRIC FML 82RPTE

Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnløstchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **PT-TEHY2** EI-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul, hydraulisk styrt løpeaksel med singel hjul
- **PT-TFID2** EI-hydraulisk styrt pusheraksel med singelmonterte hjul, fast løpeaksel med tvillingmonterte hjul
- **RAPDT-GR** 1 drivende bakaksel + pusheraksel + løpeaksel, luftfjæring
- **FMLE-CR**
- **FMLE-HCR**
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonns drivakseltrykk og 44 tonns vogntogvekt
- **RSS1344F**
- **RSS1370C**

Pakker

- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **DRIV-EXT**
- **DRIV-SEL**
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSL-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FALIM** Akseltrykkbegrensere for foraksel
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- **RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- **RALIM13** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 13 tonn
- **RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-NO1** Ett slepefeste foran
- **TOWF-NO2** To slepefester foran
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **RFEND-B** Baksjermmer med avtagbar topp
- **RFEND-T** Baksjermmer for transport av chassis
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjermmer
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjermmer
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjermmer
- **BLIGHT-E** Nødbremselys

Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- **RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- **SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- **SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- **SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
- **SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
- **SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
- **JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- **JACK-15T**
- **JACK-20T**
- **TOOL-BAS** Basis verktøysett
- **TOOLKIT** Komplette verktøysett
- **INFLAHO** Løs luftfylleslange
- **GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

Utrustning drivlinje

- **DRM-B**
- **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- **PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- **EP400A** Elektrisk kraftuttak 400V AC
- **EPTC270** Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653)
- **HPM-F101** F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-F41** F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-F51** F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-F61** F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-F81** F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-T42** F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-T53** F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-T55** F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak
- **HPM-T70** F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak

MODELLSERIE:

FM LOW ENTRY 82 RIGID PUSHER AND TAG TRIDEM ELECTRIC FML 82RPTE

<input type="checkbox"/> HPM-V130	VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPM-V45	VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS <input type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPM-V75	VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE <input type="checkbox"/> ISUNF-RM	Elektrisk solgardin integrert i fronthyll Manuell solgardin integrert i fronthyll
<input type="checkbox"/> HPM-V95	VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utspringer i fronthyll
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNTRI2	2 varseltrekanter
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100/550 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	Førerhusfasiliteter	
<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner			
<input type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, l-cruise og rattknapper		
<input type="checkbox"/> DTRI-PER	Dashbordvariant falk/ravn		
<input type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt		
<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt		
<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting		
<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting		
<input type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, 1-dags basis		
<input type="checkbox"/> TAC-PK2			
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord		
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.		
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)		
<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder		
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing		
<input type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing		
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler		
<input type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent - begge sider (VRU)		
<input type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent		
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor		
<input type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll		
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter		
<input type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre		
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler		
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol		
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol		
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekking på armlener i vinyl		
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekking på armlener i skinn		
<input type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter		
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter		
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)		
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)		
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg		
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn		
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter		
<input type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon		
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon		
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer		
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper		
<input type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH		
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang		
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH		
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH		
<input type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene		
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute		
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider		
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FM LOW ENTRY 82 RIGID PUSHER AND TAG TRIDEM ELECTRIC FML 82RPTE

<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
Førerhus utvendig			
<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BA2	Utvendig styling (BA2) se faktablad for detaljert info for ulike modeller	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Støtfanger foran i plast	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> ECBB-BAS	El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-HIG	El-sentral for påbygg med påbyggmodul
<input checked="" type="checkbox"/> HCC-EXT	Ikke låsbar frontlue	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> BBCHAS3	Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
<input type="checkbox"/> MIRCFPCX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonekamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Forberedt for tipp operert via Work Remote
<input type="checkbox"/> MIRCMCP		<input type="checkbox"/> EXSTER	Ekstern styring via BBM
<input type="checkbox"/> MIRCMS		<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMF	Konvekse el-oppvarmede og el-manøvrerte speil med vidvinkel på begge sider og nærsiktspeil på passasjerside	<input type="checkbox"/> FBA-BTSP	Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	<input type="checkbox"/> HBA-FSFB	Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Hull for stive påbyggfester
<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
<input checked="" type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
<input type="checkbox"/> ADCF-F	Spoiler for chassisskjørt	<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	LED kjørelys i V-form ("V-light")	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Forberedt for baklifter operert via Work Remote
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Uten ekstra fjernlys	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Forberedt for baklifter
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> AESW2	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> AESW2PK	2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	Leveringsservice	
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input type="checkbox"/> FMS-PK	Portal for Fleet Management System
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> DRUT1	My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> DRUT2	My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> DRUT3	My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> DRUT4	My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> DRUT5	My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W		
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W		
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> ROS-IL2			
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Dekal med GLOBETROTTER i skiltkasse		
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak		
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-F	Fremre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-FR	Fremre og bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> ACCB-R-R	Bakre takbrakett		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus		
Forberedelse påbygg			
<input type="checkbox"/> SRWL-2RW	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FM LOW ENTRY 82 RIGID PUSHER AND TAG TRIDEM ELECTRIC FML 82RPTE
