


MODELLSERIE:

FMX 42 RIGID ELECTRIC FMX 42R E

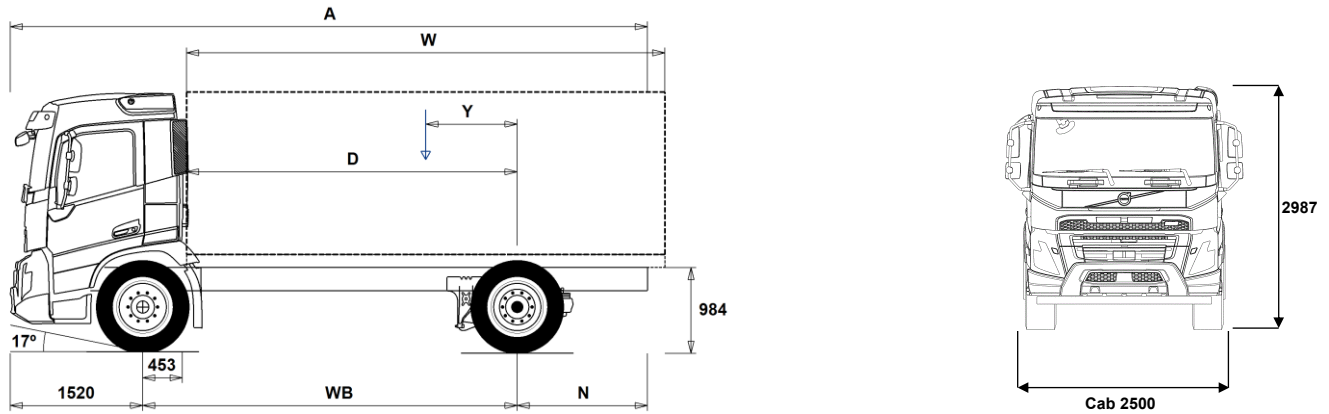

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4100	4300	4600	4900	5200	5600	6000	6300	6500	6700
A Total chassislengde	9365	8165	8665	9115	9615	10215	10815	11365	11715	11965
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3597	3797	4097	4397	4697	5097	5497	5797	5997	6197
N Bakre overheng (Min.)	795	795	795	795	1395	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre overheng (Max.)	3745	2345	2545	2695	2895	3095	3295	3545	3695	3745
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	778	753	771	783	797	813	821	830	841	843
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	980	964	997	1026	1055	1093	1123	1149	1170	1183
W Lengde påbygg (Min.)	5232	5663	6197	6740	7282	8007	8745	9293	9651	9977
W Lengde påbygg (Max.)	5636	6086	6650	7225	7798	8566	9349	9885	9977	9977

Chassisvekt [kg]

Foraksel	5570	5715	5795	5880	5955	6045	6140	6195	6225	6260
Bakaksel	3280	3100	3045	3005	2975	2940	2930	2925	2915	2910
Egenvekt	8850	8815	8840	8885	8930	8985	9070	9120	9140	9170
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	10150	10185	10160	10115	10070	10015	9930	9880	9860	9830

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	15200	15900	16800	17800	18800	20000	21300	22300	22900	23600
Svingdiameter mellom vegger	16700	17300	18300	19200	20200	21500	22800	23700	24400	25000

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	0	32000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +374 mm for CAB-HSLP, -204 mm for CAB-LDAY, -204 mm for CAB-LSLP, +4 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +422 mm for CAB-HSLP and CAB-LSLP and CAB-SLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-MED.

Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegeting FMX42RE.

MODELLSERIE:

FMX 42 RIGID ELECTRIC FMX 42R E

Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnløstchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
- **FMXE-DA6** Kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-HS6** Globetrotter førerhus FMX Electric
- **FMXE-LD6** Lavt kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-LS6** Lavt langt førerhus FMX Electric
- **FMXE-SL6** Langt førerhus FMX Electric
- **ESS270K** Batterikapasitet 280 Kwh
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonn drivakseltrykk og 44 tonn vogntogvekt
- **RSS1344E** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RSS1370A** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafilet
- **DRIV-EXT**
- **DRIV-SEL**
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **SAFE-EXT**
- **SAFE-SEL**
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSL-S-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FSL-S-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ASF-DLL** Hastighetstilpasset regulering av kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **RST-AIR6**
- **FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEE** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX1** 1 fast stoppekloss
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRL2** Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon
- **TOWMBRL3** Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammeflens
- **RFEC-L** Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-RO400G** Tilhengerkobling, VBG 5200D
- **C-VBG520** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **C-VBG795** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjermmer med avtagbar topp
- **RFEND-T** Baksjermmer for transport av chassis
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjermmer
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjermmer
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjermmer
- **BLIGHT-E** Nødbremse

Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler

MODELLSERIE:

FMX 42 RIGID ELECTRIC FMX 42R E

<input type="checkbox"/> RT-ALDPD	Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input type="checkbox"/> RT-ALDU	Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> JACK-12T	Jekk, 12 tonn	<input type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> JACK-15T		<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> JACK-20T		<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, 1-dags basis
<input checked="" type="checkbox"/> TOOL-BAS	Basis verktøysett	<input type="checkbox"/> TAC-PK2	
<input type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> SPEED-DU	2-trinns hastighetsbegrenser
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	<input checked="" type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
Utrustning drivlinje			
<input type="checkbox"/> DRM-B		<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> HWSS-AC	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> EP400A	Elektrisk kraftuttak 400V AC	<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremsing
<input type="checkbox"/> EPTC270	Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653)	<input checked="" type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler
<input type="checkbox"/> HPM-F101	F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> LSS-DW3	
<input type="checkbox"/> HPM-F41	F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent - begge sider (VRU)
<input type="checkbox"/> HPM-F51	F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselsassistent
<input type="checkbox"/> HPM-F61	F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor
<input type="checkbox"/> HPM-F81	F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
<input type="checkbox"/> HPM-T42	F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
<input type="checkbox"/> HPM-T53	F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre
<input type="checkbox"/> HPM-T55	F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
<input type="checkbox"/> HPM-T70	F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
<input type="checkbox"/> HPM-V130	VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside
<input type="checkbox"/> HPM-V45	VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthyll
<input type="checkbox"/> HPM-V75	VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthyll
<input type="checkbox"/> HPM-V95	VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak	<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthyll
<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler
<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingssystem
<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator
<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm	<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
<input type="checkbox"/> PTR-FH	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslukker 3 kg
<input type="checkbox"/> PTR-FL	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> WARNEST	Refleksvest
<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> WARNRI2	2 varseltrekanter
<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> AIDKIT1B	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> PTRD-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varsellampe med batterier
<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.
Førerhusfasiliteter			
		<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 42 RIGID ELECTRIC FMX 42R E

<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Passasjerstol i basisversjon uten fjæring	<input type="checkbox"/> SIDEH-B	Holdestang på førerhus
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> SIDSTP-R	Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> MIRCFCPX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input type="checkbox"/> MIRCMS	
<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvækt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvækt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sideskjørt mellom aksler
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> ADCF-F	Spoiler for chassis skjørt
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST2	Beskyttelse av hovedlys i stål netting
<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	LED kjørelens i V-form ("V-light")
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> BEACOA2R	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> BEACON-P	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACONA4	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg	<input type="checkbox"/> CABPT-R1	1 kabelgjennomføring i førerhustak
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn	<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	2 kabelgjennomføringer i førerhustak
<input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard	<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter	<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon	<input type="checkbox"/> ROS-IL	Belysning i skiltkasse
<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer	<input type="checkbox"/> ROS-IL2	
<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper	<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Forberedt for belysning i skiltkasse
<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH	<input type="checkbox"/> CSGN-FMX	FMX-dekal i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang	<input type="checkbox"/> HORN-F1S	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> HORN-R2S	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> ACCBP-AP	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute	<input type="checkbox"/> ACCBP-F	Fremre takbrakett
<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> ACCBP-FM	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> ACCBP-FR	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> ACCBP-M	Midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> ACCBP-R	Bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> ACCBP-RM	Midtre og bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> REFS-TW	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
		<input type="checkbox"/> REFS-TY	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

Førerhus utvendig

Standardutstyr Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

Forberedelse påbygg

MODELLSERIE:

FMX 42 RIGID ELECTRIC FMX 42R E

- **SRWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- **SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- **SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- **WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- **WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- **WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-poledede elektriske påbyggerkontakter
- **BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- **EXSTER** Ekstern styring via BBM
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- **FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- **HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- **RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- **CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- **CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- **CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringservice

- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt