


MODELLSERIE:

FMX 4x2 Jevnlast elektrisk FMX 42R E

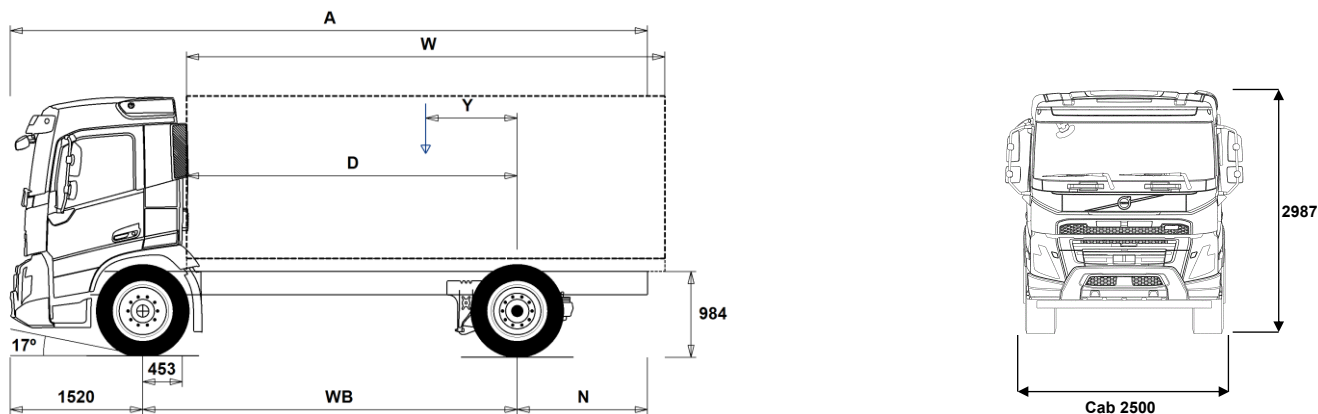

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	4100	4300	4600	4900	5200	5600	6000	6300	6500	6700
A Total chassislengde	9365	8165	8665	9115	9615	10215	10815	11365	11715	11965
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3597	3797	4097	4397	4697	5097	5497	5797	5997	6197
N Bakre overheng (Min.)	795	795	795	795	1395	1395	1395	1395	1395	1395
N Bakre overheng (Max.)	3745	2345	2545	2695	2895	3095	3295	3545	3695	3745
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	771	745	762	774	787	802	810	818	828	830
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	973	957	989	1017	1046	1082	1112	1137	1158	1171
W Lengde påbygg (Min.)	5246	5678	6214	6758	7300	8027	8768	9317	9676	9977
W Lengde påbygg (Max.)	5650	6101	6667	7243	7817	8587	9372	9885	9977	9977

Chassisvekt [kg]

Foraksel	5590	5730	5815	5900	5975	6065	6160	6215	6245	6280
Bakaksel	3270	3085	3030	2990	2965	2930	2915	2915	2905	2895
Egenvekt	8860	8815	8845	8890	8940	8995	9075	9130	9150	9175
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	10140	10185	10155	10110	10060	10005	9925	9870	9850	9825

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	15200	15900	16800	17800	18800	20000	21300	22300	22900	23600
Svingdiameter mellom vegger	16700	17300	18300	19200	20200	21500	22800	23700	24400	25000

Tillatte vekt [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	0	32000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +374 mm for CAB-HSLP, -204 mm for CAB-LDAY, -204 mm for CAB-LSLP, +4 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +422 mm for CAB-HSLP and CAB-LSLP and CAB-SLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Anvendt chassishøyde: CHH-MED.

Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekt inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere ± 3%.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekt kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekt, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassistegeting FMX42RE.

MODELLSERIE:

FMX 4x2 Jevnlast elektrisk FMX 42R E

Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- **GARB-PRE** Renovasjonschassis
- **TIPP-PRE** Tippbilchassis
- **UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
- **FMXE-DA6** Kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-HS6** Globetrotter førerhus FMX Electric
- **FMXE-LD6** Lavt kort førerhus FMX Electric
- **FMXE-LS6** Lavt langt førerhus FMX Electric
- **FMXE-SL6** Langt førerhus FMX Electric
- **ESS270K** Batterikapasitet 280 Kwh
- **ESS360K** Batterikapasitet 360 kWh
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 13 tonn drivakseltrykk og 44 tonn vogntogvekt
- **RSS1344F** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RSS1352B**
- **RSS1370C** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre

Pakker

- **NCAP2024**
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/DynaFleet
- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke - Selected
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- **SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FSLB-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk max 9t)
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ASF-DLL** Hastighetstilpasset regulering av kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent

- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- **FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- **FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- **FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FIX1** 1 fast stoppekloss
- **WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- **WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- **TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- **TOWMBRL2** Lavt undermontert trekkbjelke i framflyttet posisjon
- **TOWMBRL3** Lavt undermontert trekkbjelke i langt framflyttet posisjon
- **TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- **RFEC-L** Rammeavslutning kappet i underkant for kjerretilkobling
- **RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
- **RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
- **C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
- **C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
- **C-RI5050** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
- **C-RO400G** Tilhengerkobling, VBG 5200D
- **C-VBG520** Tilhengerkobling, VBG 795V
- **C-VBG795**
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
- **TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjerner med avtagbar topp
- **RFEND-T** Baksjerner for transport av chassis
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjerner
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjerner
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerner
- **BLIGHT-E** Nødbremse

Følger og dekk

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 4x2 Jevnlast elektrisk FMX 42R E

<ul style="list-style-type: none"> ■ RT-AL Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler □ RT-AL1 □ RT-AL1DU □ RT-ALDP Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler □ RT-ALDPD Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) □ RT-ALDU Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger) □ SPWT-D Reservehjul lik drivhjul □ SPWT-F Reservehjul lik forhjul □ SWCP-R Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel □ SWCP-T Reservehjulholder transportmontert □ SWCP-TP Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen □ JACK-12T Jekk, 12 tonn □ JACK-15T □ JACK-20T ■ TOOL-BAS Basis verktøysett □ TOOLKIT Komplett verktøysett □ INFLAHOS Løs luffylleslange □ GAUGE-TP Dekktrykkmåler 	<ul style="list-style-type: none"> □ HPG-F101 Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101 □ HPG-F41 Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41 □ HPG-F51 Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51 □ HPG-F61 Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61 □ HPG-F81 Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<h2>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ CRUIS-E Konstantfartholder med Eco-roll, l-cruise og rattknapper ■ STWPOS-L Venstrestyrt □ STWPOS-R Høyrestyrt □ STWM-LE Skinnratt □ STGW-AD2 Rattjusteiring med tilting □ STGW-ADJ Rattjusteiring uten tilting ■ 1DAYDIG4 Fartskriver, 1-dags basis □ TAC-PK2 Prep fartskriver □ ARSL Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord □ SPEED-DU 2-trinns hastighetsbegrenser ■ ESP-BAS1 Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon. □ ESPC-RO Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet) □ HWSS-ACB Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning ■ HWSS-FCB Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning ■ LSS-DW Kjørefeltvarsler □ LSS-DW3 Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist / pilot assist) ■ LCS4 Feltskifteassistent - begge sider (VRU) □ LCS5 ■ DAS-W Sjøførvarselsassistent □ RSENS-W Regnsensor ■ CU-ECC Aircondition med elektronisk temperaturkontroll □ CU-ECC2 Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter ■ IMMOBIL Startspærre □ ALARM-E Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer □ ISUNS-BS Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside ■ ISUNS-DS Innvendig sidesolskjerm på førerside □ ISUNF-RE Elektrisk solgardin integrert i fronthyll ■ ISUNF-RM Manuell solgardin integrert i fronthyll □ ADFS 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthyll ■ BUPALARM Ryggevarsler □ RTOLL-PK Forberedt for vegbetalingssystem ■ LOADIND Elektronisk lastindikator □ REMC-MF Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus □ FIREXT3N Brannsløkker 3 kg □ WARNVEST Refleksvest ■ WARNTRI2 2 varseltrekanter □ AIDKIT Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks □ AIDKIT1B Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav □ WARNLAMP Flyttbar varselampe med batterier □ LAMP-IN Lommelykt/inspeksjonslampe □ BULBKIT Lyspære- og sikringssats □ WRITEPAD Skriveplate. 	
<h2>Utrustning drivlinje</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> □ DRM-B Kjøremodus, balansert ■ DRM-BE Kjøremodus, økonomi og standard (balansert) □ PVT-MAP I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger □ EP400A Elektrisk kraftuttak 400V AC □ EPTC270 Elektromekanisk kraftuttak - 270 NM (DIN5462/ISO7653) □ HPM-F101 F1-101 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-F41 F1-41 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-F51 F1-51 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-F61 F1-61 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-F81 F1-81 hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-T42 F2-42/42 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-T53 F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-T55 F2-55/28 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-T70 F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-V130 VP1-130 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-V45 VP1-45 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-V75 VP1-75 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ HPM-V95 VP1-95 Variabel hydraulikkpumpe montert på elektromekanisk kraftuttak □ PTR-D Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm □ PTR-DH Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm □ PTR-DM Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm □ PTR-F Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm □ PTR-FH Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm □ PTR-FL Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm □ PTRD-D Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm □ PTRD-D1 Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm □ PTRD-D2 Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm □ PTRD-F Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardutstyr □ Tilvalgsutstyr 	

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 4x2 Jevnlast elektrisk FMX 42R E

Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- DST-LUX1** Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
- SBD-RED** Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
- PST-BAS1** Passasjerstol i basisversjon uten fjæring
- PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
- ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
- ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
- **FMAT-RUB** Gummimatter
- FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
- LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
- MATL-FI** Madrass for sjåførvækt > 100 kg
- MATL-SF** Madrass for sjåførvækt 85-100 kg
- OLMAT-BA** Basis overmadrass
- OLMAT-PR** Premium overmadrass
- TBK60F** Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
- TBK70F** Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
- SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
- ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
- RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
- RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
- REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- **BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
- **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- AWIND-RF** Bakrute

- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
- VANMIR** Innvendig speil
- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler

Førerhus utvendig

- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
- **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
- SIDEH-B** Holdestang på førerhus
- SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
- **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
- **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- MIRCFCPX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCMP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
- MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
- MIRCMPX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
- **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- AD-ROOF** Takspoiler
- AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- AD-CHASX** Sideskjørt mellom aksler
- ADCF-F** Spoiler for chassis-skjørt
- **HL-LED** LED Hovedlys
- HL-LED3** LED Hovedlys med adaptive fjernlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- **DRL-LED** LED kjørellys i V-form ("V-light")
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2** Forberedt for belysning i skiltkasse
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
- **HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 4x2 Jevnlast elektrisk FMX 42R E

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACCBBR-AP Fremre, midtre og bakre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-F Fremre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-FM Fremre og midtre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-FR Fremre og bakre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-M Midtre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-R Bakre takbrakett <input type="checkbox"/> ACCBBR-RM Midtre og bakre takbrakett <input type="checkbox"/> REFS-TW Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus <input type="checkbox"/> REFS-TY Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DRUT5 My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt <input checked="" type="checkbox"/> TSRS Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024) |
|---|---|

Forberedelse påbygg

- SRWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløyter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløyter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
- DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt