


# MODELLUTBUD

FMX 6X2 T Dragbil Elektrisk FMX 62T TE

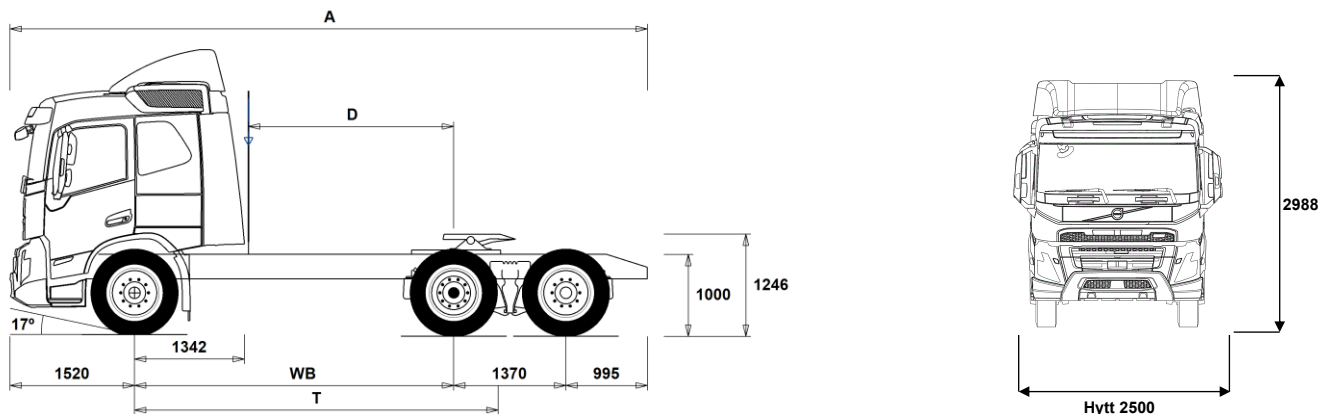

## Chassidimensioner [mm]

<b>WB Hjulbas</b>	<b>3900</b>
A Totallängd	7785
D Centrum bakaxel till bakkant hytt	2508
F Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)	925
T Teoretisk hjulbas	4441

## Chassivikter [kg]

Framaxel	6170
Bakre boggin	5265
Tjänstevikt	11435

## Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	15600
Vändcirkel mellan väggar	17100

## Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	27000	27000
Bruttovikt, kombination	50000	50000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	19000	19000

## Viktiga noteringar

### Chassidimensioner

Hytthöjd: +370 mm för CAB-HSLP, -208 mm för CAB-LSLP.  
 D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.  
 Höjden kan variera  $\pm 20$  mm för blad och  $\pm 10$  mm för luftfjädring.  
 Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-MED.  
 Höjdändring med chassihöjd CHH-HIGH: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera  $\pm 3\%$ .

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-FIXED.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX62TTE.

# MODELLUTBUD

FMX 6X2 T Dragbil Elektrisk FMX 62T TE

## Användningsområde

- **RC-SMOOT** OP-klass 1. Bra vägar

## Huvudkomponenter

- CHH-HIGH** Chassihöjd hög
- CHH-MED** Chassihöjd medium
- TAG-FIXD** Löpaxel dubbelmonterade hjul
- **TAG-FIXS** Löphjulsaxel singelmontage hjul
- **RADT-GR** Luftfjädrad bakaxel 6x2
- FMXE-HS6** Hög sovhytt FMX
- FMXE-LS6** Låg sovhytt FMX
- **FMXE-SL6** Sovhytt FMX
- **ESS450K** Batterikapacitet 450 Kwh
- **ESS540K** Batterikapacitet 540 Kwh
- **EPT2412** I-Shift växellåda för elektriskt fordon 2400 Nm 12 växlar
- NEM2** 2 st elektriska motorer 330 kW
- **NEM3** 3 st elmotorer 490 kW
- RSS1344C** Bakaxel typ RSS1344C  
13 tons axel Max.Tägvikt 44 ton
- **RSS1344F**
- RSS1352B**
- RSS1370C**

## Paketval

- **INFOHIGH** Hög nivå på infotainmentsystem
- DRIV-EXT**
- DRIV-SEL**
- 1LIVFM-E** Boendepaket för 1 säng
- 2LIVFM-E** Boendepaket för 2 sängar
- SAFE-EXT**
- SAFE-SEL**
- RANGOP3** Paket med tjänster 3 år förbetalt
- RANGOP4** Paket med tjänster 4 år förbetalt
- RANGOP5** Paket med tjänster 5 år förbetalt

## Chassi Layout

- **FST-AIR** Luftfjädring fram med nivåreglering
- **FSLB-BAS** Basnivå för reglering av luftfjädring fram
- FAL10.0** Framaxeltryck 100 ton OBS Endast till kran o plogbilar med extremt framaxeltryck
- **FAL8.0** Framaxeltryck 80 ton
- FAL8.5** Framaxeltryck 8,5 ton
- FAL9.0** Framaxeltryck 9,0 ton
- **FSTAB2** Krängningshämmare främre medium styv
- FSTAB3** Krängningshämmare främre styv
- **RAL19** Boggitryck 19 ton
- **RAL20.5** Boggitryck 20,5 ton
- RAL22.5** Boggitryck 22,5 ton
- **RSTAB1** Krängningshämmare bakre
- RSTAB2** Krängningshämmare medium, styv
- RSTAB3** Krängningshämmare styv bakre
- RALIM10** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10 ton
- RALIM105** Bakaxeltrycksbegränsare max. 10,5 ton
- **RALIM115** Bakaxeltrycksbegränsare max. 11,5 ton. Hastighetsreglerad
- RALIM15** Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- RALIM20** Bakaxeltrycksbegränsare max. 20 ton
- RALIM95** Bakaxeltrycksbegränsare max. 9,5 ton
- **ASF-DL1** Ett körläge för luftfjädring
- ASF-DLL** Hastighetsanpassad körhöjdsreglering
- ACTST-TO** Dynamisk styrservo (VDS)
- ASFE-BAS** VDS med basfunktion
- ASFE-OG** VDS med Styrassistans
- ASFE-PO** VDS med Personliga inställningar och Styrassistans

■ Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

- ASFE-PS** VDS med Personliga inställningar
- **RST-AIR** Luftfjädring bak med kontrollbox för nivåreglering, placerad i Styvare luftfjädring bak
- RST-AIR4**
- RST-AIR6**
- **FRAME300** Ramhöjd (300 mm)
- **FST8080** Ramprofil godstjocklek 8 mm
- FIL-EEEE** Innerline från motorns bakkant till boggiut
- FIL-TXEB** Innerline från växellådas tvärbalk till bak boogie
- **BBOX-EF** Batterilåda i bakre överhäng
- BATTAMP** Ampere mätare för 24 voltsystemet
- **BATTIND** Batteriindikator för laddnivå 24 voltsystemet
- **WHC-FOL1** En stoppkloss, vikbar
- WHC-FOL2** Stoppklossar, 2 st. vikbara
- WHCP-F** Stoppklossar monterad bakom hytt
- **WHCP-T** Stoppklossar transportmonterade
- CHAIN-S** Snökedjor
- HOOK-SC** Krok för snökedjor
- TOWF-HD1** 1 dragsprint i front
- TOWR-ONE** Bogserbygel, bakre
- TREL15** 15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling
- **TREL7-7** 2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
- TBC-DUO** Duomatic anslutning för släpvagnsbroms
- **TBC-EC** Bosch anslutning för släpvagnsbroms
- **TRBR-STA** Släpvagnsbroms
- **TRB-STRE** Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar "fällkniv" effekt
- **RFEND-B** Bakskärm, tredelad
- **RFH-BAS** Std. höjd på bakskärmstopp
- RFH-HIG** Högsta möjliga bakskärmstopp
- RFH-LOW** Lägsta möjliga bakskärmstopp
- **BLIGHT-E** Bromsljus blinkande utförande

## Fälgar och däck

- **RT-AL** Aluminiumfälgar standardhåll
- **RT-ALDP** Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
- RT-ALDPD** Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla håll
- RT-ALDU** Aluminiumfälgar kompatibla håll
- SPWT-D** Komplet reservhjul lika drivaxel
- SPWT-F** Komplet reservhjul lika framaxel
- SWCP-T** Reservhjulshållare, transportmontering
- SWCP-TP** Reservhjulshållare + däck, transportmontering
- JACK-12T** 12 tons domkraft
- JACK-15T** 15 tons domkraft
- JACK-20T** 20 tons domkraft
- **TOOLKIT** Verktygssats
- INFLAHOS** Luftpåfyllningsslang för däck 10 - 20 m
- GAUGE-TP** Lufttrycksmätare däck

## Utrustning Drivlina

- DRM-B**
- **DRM-BE** Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
- PVT-MAP** I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
- EP400A** Elektrisk anslutning mot huvudbatterier 400 Volt AC
- PTR-D** Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump  
Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt
- PTR-DH** Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump  
Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt

# MODELLUTBUD

## FMX 6X2 T Dragbil Elektrisk FMX 62T TE

- PTR-DM** Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump
  - PTR-F** Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för (max. 1000 Nm)
  - PTR-FH** Bakmonterat högvarvigt kraftuttag
  - PTR-FL** Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
  - PTRD-D** Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag Max tillåtet effektuttag 65 kW Max 400 Nm totalt
  - PTRD-D1** Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar Max tillåtet effektuttag totalt: Framre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive då båda är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat
  - PTRD-D2** Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm totalt
  - PTRD-F** Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för direktmontering av hydraulpump Max tillåtet effektuttag Framre yttre; 75 kW (90) Bakre yttre; 75 kW (90) Bakre inre; 75 kW (100) Max 550 Nm totalt på respektive
  - HPG-F101** Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt Max tillåtet effektuttag 75 kW (90) Max 870 Nm totalt
  - HPG-F41** Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F51** Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F61** Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F81** Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
  - HPG-F81** Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
- ### Hytt invändigt förarmiljö
- CRUIS-E** Farthållare med ECO roll och I-cruise
  - STWPOS-L** Vänsterstyr
  - STWM-LE** Läderratt
  - STGW-AD2** Övre rattjustering med "neck tilt"
  - STGW-ADJ** Rattjustering
  - 1DAYDIG4** Andra generationens digitala endagsfärdskrivare, version 2
  - TAC-PK2** Prepkit för färdskrivare
  - ARSL** Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
  - ESP-BAS1** ESP elektroniskt stabiliseringsprogram
  - ESPC-RO** ESP strömställare möjlighet att styra stabiliseringsprogram. På/Reducerat/Av Vid körning med avslaget ESP aktiveras system igen vid 40 km/h
  - HWSS-ACB** Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
  - HWSS-FCB** Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
  - LSS-DW** Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen kommer för nära väglinjer
  - LSS-DW3** Körfältsassistans i kombination med VDS
  - LCS4** Stöd för att undvika sidokollisioner, på passagerar- och förarsidan
  - DAS-W** Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om föraren börjar bli trött
  - RSENS-W** Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
  - CU-ECC** Automatisk luftkonditionering
  - CU-ECC2** Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll inkl solsensor, dimsensor luftkvalite sensor samt filter
  - IMMOBIL** Elektronisk startspärr (immobilizer)
  - ALARM-E** Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer
  - ISUNS-BS** Invändigt solskydd båda sidor
  - ISUNS-DS** Invändigt solskydd förarsida
  - ISUNF-RE** Elektrisk manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
  - ISUNF-RM** Manuellt manövrerad solskyddsskärm i textil intrigerad i övre radiohylla
  - ADFS** Två DIN fack
  - BUPALARM** Akustiskt backvarning
  - RTOLL-PK** Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad Mauten Mauten box ingår inte i prepareringen
  - LOADIND** Lastindikator
  - REMC-MF** Multifunktionell fjärrkontroll
  - FIREXT3S** Brandsläckare 3 kg placerad i hytt
  - WARNVEST** Varningsväst
  - WARNTRI2** Varningstriangel 2 st
  - AIDKIT** Första hjälpen-sats
  - AIDKIT1B** Första hjälpen-sats enligt Tysklands krav
  - WARNLAMP** Portabel batteridriven varningslampa ( blyttljus )
  - LAMP-IN** Inspektionslampa
  - BULBKIT** Lamp- och säkringskit
  - WRITEPAD** Skrivplatta
  - DST-CF5** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
  - DST-CF6** Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilrad sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol. Klädsel på stolar beroende på val av interiör
  - SBD-RED** Säkerhetsbälte Rött, Förare och passagerare
  - PST-BAS1** Passagerarstol, Bas
  - PST-CF5** Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd Säkerhetsbälte inbyggt i stol
  - PST-STD2** Passagerarstol, Standard
  - SBPRE-PS** Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
  - ARMRE-BB** Armstöd 2 st. På förar - och pass.stol
  - ARMRE-DB** Armstöd båda sidor förarstol
  - ARMRE-PB** Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
  - ARU-BAS** Armstöd i vinyl
  - ARU-LEA** Armstöd i läder
  - FMAT-RUB** Gummimattor
  - FMAT-TX2** Gummi och textilmattor (Textilmattor bipackade)
  - LBK70** En bädd 700 mm
  - MATL-FI** Resårmatrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet över 100 kg
  - MATL-SF** Resårmatrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för bättre sittkomfort upp till 100 kg
  - OLMAT-BA** Bäddmatrass
  - OLMAT-PR** Bäddmatrass Premium
  - TBK60F** Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
  - TBK70F** Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
  - SLCP-BAS** Kontrollpanel i sovhytt för interiör belysning, parkeringsvärmare, taklucka, centrallås
  - ETSB-F** Framre förvaringsbox på motortunnel
  - ETSB-FS** Framre- och sido förvaringsbox
  - ETSB-S** Förvaringsbox höger sida motortunnel
  - RUS-BAS** Förvaringsfack bakre övre
  - RUS-HIG** Bakre övre förvaringsutrymme på 245 liter
  - REF-ICPK** Förberedelse för kylbox
  - REFR-RUS** Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
  - MICRO-PK** Kablage för microugn
  - BOTH-D** Flaskhållare, under instrumentbrädans mittsektion
  - COFMA-PK** Elkablage för kaffebyggare draget till hytt
  - INLI-BAS** Interiörljus standard

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

## FMX 6X2 T Dragbil Elektrisk FMX 62T TE

<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Interiörljus, nattbelysning	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på takbågen
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	Flexibla läslampor	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-AP</b>	Främre, mittre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Takfönster i tonat glas	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-F</b>	Främre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Taklucka, förstärkt, nödutgång	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FM</b>	Fram och mittmonterad takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-FR</b>	Främre och bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Taklucka, tonat glas, manuell öppning	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-M</b>	Mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Färgade glasrutor runt om	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-R</b>	Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakruta	<input type="checkbox"/> <b>ACCBP-RM</b>	Bakre och mittre takbåge, för montering av diverse utrustning
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Sidofönster V-H sida	<input type="checkbox"/> <b>RFCAR-BC</b>	Hållare för bakskärmarm monterad bak hyttvägg
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Extra sidofönster passagerarsida	<input type="checkbox"/> <b>LADDER</b>	Steg monterad på hyttens bakvägg
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	"Rakspegel" i radiohylla	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Vita reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Extra övre förvaringshylla	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Orange reflexstrips för hyttsida bipackade
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	TV-prep ovan vänster dörr		
<b>Hytt Utvändigt</b>		<b>Påbyggnad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Standard yttre utformning Version 1	<input type="checkbox"/> <b>5WM-ASM</b>	Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva (5WT-JOS)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Anläggningsstötfångare i stål	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WM-ISOM</b>	50 mm L-profiler
<input type="checkbox"/> <b>CTILT-P-E</b>	Elektrisk hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO14</b>	Fontaine 150SP pressad stålskiva
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILT-P-M</b>	Manuell hyttipp	<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO15</b>	Fontaine 150SF gjuten flyttbar
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjädrad främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO8</b>	Jost JSK 37 gjuten
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk främre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO9</b>	Jost JSK 42 gjuten
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjädrad bakre hyttfjädring	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WT-SH</b>	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk bakre hyttfjädring	<input type="checkbox"/> <b>5WH100</b>	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 150 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCFPCX</b>	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>5WH175</b>	Vändskivehöjd över profil, 175 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMP</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WH185</b>	Vändskivehöjd över profil- och monteringsplatta, 185 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>		<input type="checkbox"/> <b>5WH195</b>	Vändskivehöjd över profil, 195 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMPFX</b>	El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på passagerarsidan	<input type="checkbox"/> <b>5WH205</b>	Vändskivehöjd, 205 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMSFX</b>		<input type="checkbox"/> <b>5WH210</b>	Vändskivehöjd över profil, 210 mm
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMSFX</b>		<input type="checkbox"/> <b>5WH220</b>	Vändskivehöjd, 220 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WLM-B</b>	Smörjning vändskiva
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Yttre solskydd	<input type="checkbox"/> <b>5WLM-L</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takluftriktare	<input type="checkbox"/> <b>5WL-S1</b>	Smörjning vändskiva + låsning
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AD-SIDEL</b>	Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare	<input type="checkbox"/> <b>5WL-S2</b>	
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin	<input type="checkbox"/> <b>TCIND</b>	Trailerkoppling indikation
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Extra aerodynamiska detaljer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RDECK</b>	Gångbord mellan ramsida 510 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Huvudstrålkastare	<input type="checkbox"/> <b>RDECK-M</b>	Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över batterilåda/tank
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Strålkastarskydd i stål	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-2RW</b>	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Strålkastarskydd i stål, galler och nät	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Förberedelsepaket för chassimonterad arbetsbelysning och en 3-läges strömställare (På/Av/Back)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRL-LED</b>	Varselljus LED lampor	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	Två vita arbetslampor monterade bak på chassit (vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare (På/Av)
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 st extra fjärrljus i tak	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Kabel fördragning för lastljus på sidan ram Max 280 W, 2-läges strömställare
<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Strömställare för ID-ljus	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WL-TA1W</b>	Vändskive/arbets belysning med vittljus
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 st roterande varningsljus mont framkant tak	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 st roterande varningsljus mont bakkant tak	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKL</b>	Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på hytrygg
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	Fyra stycken roterande varningsljus	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKLH</b>	Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade arbetslampor
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Kabelgenomföring i hyttak	<input type="checkbox"/> <b>ECBB-BAS</b>	Elcentral för påbyggare
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	Två st kabelgenomföringar i tak	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ECBB-HIG</b>	Elcentral för påbyggare samt påbyggare modul
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Förberedd för fjärrljus i fronten	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BBCHAS1</b>	7-poligt eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak	<input type="checkbox"/> <b>BBCHAS3</b>	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280 W	<input type="checkbox"/> <b>BEPR-T2</b>	El prep chassi för tipp för fjärrkontroll
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i ljusskylt	<input type="checkbox"/> <b>EXSTER</b>	VDS med Fjärrstyrning
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Belysning i ljusskylt med bipackad strömbrytare		
<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Förberedd för ljusskylt		
<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Dekal "FMX" i ljusskylt		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Signalhorn innanför grill		

Standardutrustning

Tillvalsutrustning

För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.

För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av Volvos säljstödprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

# MODELLUTBUD

FMX 6X2 T Dragbil Elektrisk FMX 62T TE

---

- **TD-LED** Elstyrenhet för LED ljus på för släp
- **AUXL-SPK** Prep för snöplog
- **AESW2** 2 st extra bistabila strömställare
- **AESW2PK** 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- **AUXSW-4** Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

## Leveransservice

- **FMS-PK** Förberedd för trafiklednings system
- **DRUT1** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT2** "My Truck" appen, 2 år förbetalt
- **DRUT3** "My Truck" appen, 3 år förbetalt
- **DRUT4** "My Truck" appen, 4 år förbetalt
- **DRUT5** "My Truck" appen, 5 år förbetalt
- **TSRS**