


MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

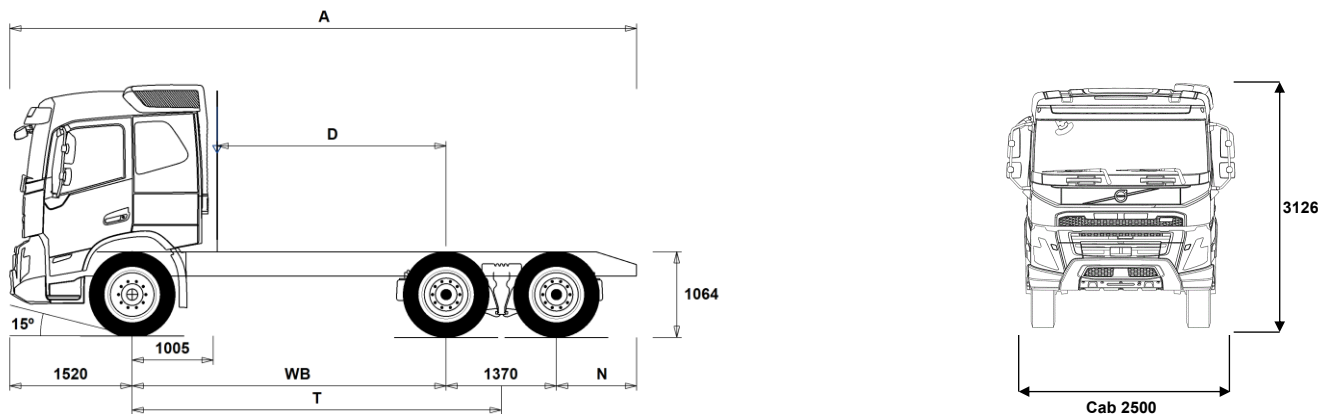

Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3900
A Total chassislengde	7785
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	2845
N Bakre overheng (Min.)	805
N Bakre overheng (Max.)	995
T Teoretisk akselavstand	4585

Chassisveker [kg]

Foraksel	5170
Boggi bak	3760
Egenvekt	8930

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	16100
Svingdiameter mellom vegger	17600

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	28100
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	7100	7100
Boggi bak	19000	21000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +312 mm for CAB-HSLP.
D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.
Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.
Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:
Dekk på forakselen: 315/80R22.5
Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisveker inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FMX64TLA2.

MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

Hovedkomponenter

- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX

- G13S420A**
- G13S460A**
- G13S500A**

- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator

- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive

- TAAXLIFT** Tandem akselløft med utkobling av bakre drivaksel

- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke

- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM

- INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet

- SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet

- FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FSL5-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel for containerbil (hev-senk)

- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.1** Tillatt last foraksel 7,1 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn

- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv

- RAL21** Tillatt last akselkombinasjon 21 tonn
- RAL23** Tillatt last akselkombinasjon 23 tonn
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn

- RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv

- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn

- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde

- ACTST-TO** Aktiv styring

- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent

- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling

- PSS-SING** Enkelt styresystem

- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde

- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk

- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker

- RST-AIR** Luftfjæring bak
- RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)

- SUSPL-EC** Elektronisk nivåregulering for luftfjæring

- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm

- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens

- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi

- BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran

- BATS-S** Enkelt batterisystem (2 batterier)

- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BATT225** 2 batterier med kapasitet 225 Ah

- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading

- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere

- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll

- R170A71**

Minimumsvolum 170l
Maksimalt volum 170l

- ADTP-BC** AdBlue tank bak/under førerhus på høyre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side

- ADB050** AdBlue tank 50 liter
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
- ADB112**

- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk

- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff

- LGAS205**

- ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side

- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser

- WHCP-T** Stoppeklosser bipakket

- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk

- HOOK-SC** Kjettingkroker

- TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon

- RFEC-B** Rammeavslutning med skråskjæring bak (standard på trekkbil)

- TOWR-ONE** Ett slepefeste bak

- TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
- TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)

- TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger

- TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
- TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll

- TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing

- RFEND-B** Bakskjerm med avtagbar topp

- RFH-BAS** Normal høyde på bakskjerm
- RFH-HIG** Høyest mulig høyde på bakskjerm
- RFH-LOW** Lavest mulig høyde på bakskjerm

MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

- ATANK-AL** Aluminium lufttank
- ATANK-ST** Stål lufttank
- TL-LED** LED baklyst
- BLIGHT-E** Nødbremselys

Felger og dekk

- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
- WCAP** Hjulskapsler
- SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
- SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
- JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- JACK-15T** Jekk, 15 tonn
- JACK-20T** Jekk, 20 tonn
- TOOLKIT** Komplett verktøysett
- INFLAHOS** Løs luftfylleslange
- GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

Utrustning drivlinje

- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
- DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- DRM-E** Kjøremodus, økonomi
- PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- PVT-MTP** I-See (Optimering av brændstofforbruk via GPS opplysninger)
- CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
- CRUIS-E5** I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)
- AMSO-AUT** Manuell giring i automat + kickdown for I-shift
- AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
- APF-ENH** Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
- RET-TH** Retarder for manuell girkasse og I-Shift
- TC-MAO** Oljekjølør for mekanisk girkasse, normal ytelse, luft/olje
- TC-MAOH2** Oljekjølør for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
- 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
- 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
- CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
- AIRIN-HI** Høyt luftinntak
- AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
- ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
- 24A110BL** Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24A150BL** Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
- 24AL110B** Generator 110 Ampere
- 24AL150B** Generator 150 Ampere
- FUEFE2LW** Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
- EST-AID** Startelement
- 220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
- PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunkobling DIN 5462
- PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm

- PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- PTR-FH** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTR-FL** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- PTRD-D** Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D1** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
- PTRD-D2** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
- AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
- DRC-AMII** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
- DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
- 1DAYDIG4** Fartsr skriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)
- ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
- ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
- ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/redusert/frakoblet)
- HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
- HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
- LSS-DW** Kjørevarsler
- LSS-DW3** Kjørevarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist)
- LCS2** Sideassistent - passagerside (VRU)
- LCS4** Sideassistent - begge sider (VRU)
- DAS-W** Sjøføvarslassistent
- RSENS-W** Regnsensor
- CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- IMMOBIL** Startsperr
- ALARM-B** Innbruddsalarm for førerhus
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passagerside
- ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
- ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannsløkker 3 kg	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
<input checked="" type="checkbox"/> WARNVEST	Refleksvest	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluer, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varsellampe med batterier	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssets	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
Førerhusfasiliteter		<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	Førerhus utvendig	
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol	<input checked="" type="checkbox"/> DGLAS-H	Herdet glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler	<input type="checkbox"/> DGLAS-L	Laminert glass i dørvinduer
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-HD	Støtfanger foran i heavy duty versjon
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol	<input type="checkbox"/> GUARD-EH	Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> BUGNET	Insektnett foran radiator
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Elektrisk pumpe for førerhustipping
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Manuell pumpe for førerhustipping
<input type="checkbox"/> FMAT-T2E	Tekstilmatter og gummimatter med høye kanter	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Luftfjæring foran på førerhus
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekanisk fjæring foran på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Luftfjæring bak på førerhus
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madras for sjåførvekt > 100 kg	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekanisk fjæring bak på førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Madras for sjåførvekt 85-100 kg	<input type="checkbox"/> MIRCFMX	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
<input type="checkbox"/> MATL-SO	Madras for sjåførvekt < 85 kg	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	Sidekamera (erstatter standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadras	<input type="checkbox"/> MIRCMS	Sidekamera (erstatter standard og vidvinkel sidespeil)
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadras	<input checked="" type="checkbox"/> MIRCOMFX	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
<input type="checkbox"/> TBK60F	Øvre køye, 600 mm bred, fellbar	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Nærsiktsspeil foran, speilradius 200 mm
<input type="checkbox"/> TBK70F	Øvre køye, 700 mm bred, fellbar	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Utvendig solskjerm
<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Takspoiler
<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus	<input type="checkbox"/> AD-SIDEL	Sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye	<input type="checkbox"/> HL-BHID2	Bi-Xenon hovedlys
<input type="checkbox"/> SAFE	Safe ved enden av køye	<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED Hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel	<input checked="" type="checkbox"/> HL-CLEAN	Høytrykkspylerer for hovedlys
<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> HLP-ST	Beskyttelse av hovedlys i stål
<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side	<input type="checkbox"/> ASL-RF2	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)	<input type="checkbox"/> ASL-RFPK	Forberedt for ekstralys i skiltkasse
<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)	<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
<input type="checkbox"/> TABLE	Foldbart og høydejusterbart bord montert på skuff under køye	<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Bryter for ID-lamper på tak
<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel	<input type="checkbox"/> BEACOA2F	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
<input type="checkbox"/> REFR-RUS	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg		
<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - ROS-IL2**
 - ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
 - HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
 - HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak
 - ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - ACCBP-F** Fremre takbrakett
 - ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett
 - ACCBP-M** Midtre takbrakett
 - ACCBP-R** Bakre takbrakett
 - ACCBP-RM** Midtre og bakre takbrakett
 - REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
 - REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- Forberedelse påbygg**
- 5WM-ISHD** 16 mm ISO monteringsplate for heavy duty svingskive
 - 5WM-ISOM** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
 - 5WM-MASM** Manuelt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
 - 5WH150** Høyde svingskivefot 150 mm
 - 5WH185** Høyde svingskivefot 185 mm
 - 5WH190** Høyde svingskivefot 190 mm
 - 5WH290** Høyde svingskivefot 290 mm
 - 5WT-JO8** Jost JSK 37 støpt fast svingskive
 - 5WT-JO9** Jost JSK 42 støpt fast svingskive
 - 5WT-JOHD** Jost JSK 38C støpt fast heavy duty svingskive
 - 5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
 - 5WT-SH2** SAF-Holland/+GF+ SK-HD 38.36 støpt fast heavy duty svingskive
 - 5WLM-B** Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
 - 5WL-S1** Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
 - TCIND** Indikator for tilhengerkobling
 - RDECK** Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
 - RDECK-M** Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
 - SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
 - SWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - WL-TA1A** Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
 - WL-TA1W** Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
 - WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX 6x4 LNG trekkvogn luftfjæring FMX 64T LA2

Volvo Trucks. Driving Progress