


# GAMME DE MODÈLES

FMX 84 Tridem Porteur Essieu Poussé Electrique FMX 84R PE

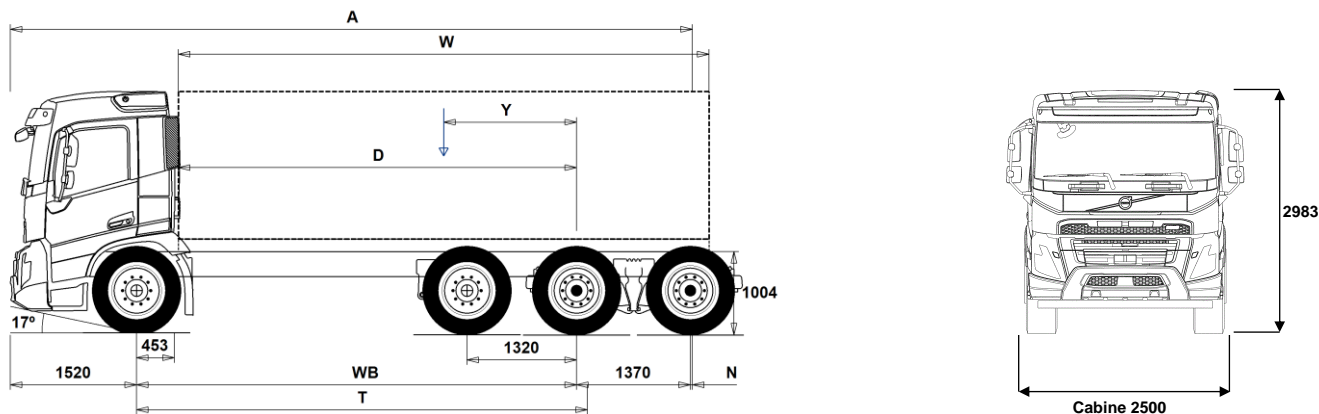

## Dimensions [mm]

WB Empattement	5300	5600
A Longueur châssis hors tout	10515	10815
D Essieu arrière / dos cabine	4797	5097
N Porte à faux arrière	2325	2325
T Empattement théorique	5428	5728
Y Centre de gravité de la charge utile (Min.)	-506	-556
Y Centre de gravité de la charge utile (Max.)	287	284
W Longueur carrosserie (Min.)	9018	9625
W Longueur carrosserie (Max.)	9615	9872

## Poids à vide [kg]

Essieu avant	6430	6525
Essieux arrières	5055	5025
Poids à vide	11485	11550
Charge Totale (charge utile + carrosserie + conducteur + go, etc.)	20515	20450

## Diamètre de braquage [mm]

Diamètre de braquage entre trottoirs	21300	22200
Diamètre de braquage entre murs	22700	23700

## Poids en charge [kg]

	Homologué	Maxi technique
PTC camion	32000	35000
PTR	32000	32000
Essieu avant	8000	8000
Essieux arrières	27000	27000

## Remarques Importantes

### Dimensions

Hauteur cabine: +374 mm pour CAB-HSLP, -204 mm pour CAB-LDAY, -204 mm pour CAB-LSLP, +4 mm pour CAB-SLP.

Essieu avant / dos cabine : +422 mm pour CAB-HSLP et CAB-LSLP et CAB-SLP.

La cote D inclus un jeu de 50 mm entre la carrosserie et le point le plus en arrière de la cabine, et est calculée pour un plancher de carrosserie à 100 mm au-dessus des longerons.

Les hauteurs peuvent varier de  $\pm 20$  mm dans le cas d'une suspension mécanique et de  $\pm 10$  mm dans le cas d'une suspension pneumatique.

Toutes les dimensions sont données pour un véhicule non chargé et avec essieu relevable au sol (cas des 6x2 / 8x2). Hauteur châssis utilisée: CHH-MED.

La hauteur de châssis change quand on choisit CHH-HIGH: 0 mm.

Les poids et dimensions sont donnés en fonction des pneus suivants:

Pneus essieu avant:	315/80R22.5
Pneus essieu moteur:	315/80R22.5
Pneus essieu trainé ou poussé:	315/80R22.5

Le poids à vide s'entend avec huile, eau, AdBlue, 0 litres de gazole et sans chauffeur. Poids à vide peuvent varier de  $\pm 3\%$ .

Diamètre de braquage (calcul théorique). Essieu trainé utilisé: PA-HYDRS.

Les poids homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.

Pour plus d'information sur les poids, y compris les poids des équipements optionnels, demandez au vendeur Volvo le calcul du poids selon vos spécifications avec Weight Information System (WIS).

Ne pas utiliser ce schéma pour l'implantation de la carrosserie. Se référer aux plans de châssis et Instructions de Carrossage Volvo FMX84RPE.

# GAMME DE MODÈLES

## FMX 84 Tridem Porteur Essieu Poussé Electrique FMX 84R PE

### Utilisation véhicule

- **RC-SMOOT** Transports longues distances sur routes et autoroutes  
Au moins 95% de la conduite sur routes bien entretenues.
- **GARB-PRE** Préparation B.O.M.
- **TIPP-PRE** Préparation benne
- **UNIFORM** Charge uniforme, répartie sur la longueur de chargement

### Composants principaux

- **CHH-HIGH** Châssis hauteur Haut (environ 1000 mm)
- **CHH-MED** Châssis hauteur Moyenne (environ 900 mm)
- **PU-EHYS2** Essieu pusher directionnel électrique et hydraulique
- **RAPDD-GR** Suspension arrière pneumatique - 3 essieux - 1 poussé/2 moteurs  
  
RAPDD-GR est un tridem à suspension pneumatique à trois essieux pour la configuration 8x4, avec un pont tandem et un essieu porteur poussé.
- **FMXE-DAY** Cabine courte FMXE
- **FMXE-HSL** Cabine globetrotter FMXE
- **FMXE-LDA** Cabine courte toit surbaissé FMXE
- **FMXE-LSL** Cabine couchette toit surbaissé FMXE
- **FMXE-SLP** Cabine couchette FMXE
- **ESS360K** Energie totale des batteries, 360 kWh
- **EPT2412** I-Shift, 12 rapports, 2400Nm
- **NEM2** 2 moteurs électriques
- **RTS2370A** Pont tandem simple réduction RTS2370A

### Packs

- **INFONDF** Pack média avec Navigation, Services Dynafleet et écran secondaire
- **DRIV-E** Pack conduite E-MOB
- **DRIV-E+** Pack conduite E-MOB +
- **DRIV-E++** Pack conduite E-MOB ++
- **1LIVFM-E** Pack vie à bord 1 couchette FME
- **2LIVFM-E** Pack vie à bord 2 couchettes FME
- **GSR2024** Pack GSR 2, General Safety Regulation 2024
- **GSR2024+** Pack GSR 2+, General Safety Regulation 2024 PLUS
- **SAFE-E** Pack sécurité
- **SAFE-E+** Pack sécurité +
- **RANGOPT3** Pack services d'optimisation de l'autonomie, 3 ans
- **RANGOPT4** Pack services d'optimisation de l'autonomie, 4 ans
- **RANGOPT5** Pack services d'optimisation de l'autonomie, 5 ans

### Châssis

- **FST-AIR** Suspension avant pneumatique
- **FSLB-BAS** Débattement standard de la suspension avant
- **FSLB-HI** Débattement élevé de la suspension avant
- **FAL10.0** Capacité de l'essieu avant : 10 tonnes
- **FAL8.0** Capacité de l'essieu avant : 8.0 tonnes
- **FAL8.5** Capacité de l'essieu avant : 8.5 tonnes
- **FAL9.0** Capacité de l'essieu avant : 9.0 tonnes
- **FSTAB2** Barre stabilisatrice avant (raideur intermédiaire)
- **FSTAB3** Barre stabilisatrice avant (raideur renforcée)
- **RAL27** Capacité sur l'arrière : 27 tonnes
- **RAL30.5** Capacité groupe essieu arrière 30.5 tonnes
- **RAL32**
- **RALIM105** Limitation à 10.5 t sur premier essieu moteur tandem
- **RALIM115** Limitation à 11.5 t sur premier essieu moteur tandem
- **RALIM13** Limitation à 13.0 t sur premier essieu moteur tandem
- **RALIM15** Limitation à 15.0 t sur premier essieu moteur tandem
- **RALIM95** Limitation à 9.5 t sur premier essieu moteur tandem
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) avec une pompe supplémentaire et la superposition de couple
- **ASFE-BAS** Fonctionnement de base du VDS

■ Equipement standard

□ Equipement optionnel

Pour une information plus détaillée au sujet de la cabine et de la chaîne cinématique, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

Pour connaître toutes les options et combinaisons d'options possibles veuillez consulter le vendeur Volvo qui peut créer une spécification correspondant à vos souhaits avec le Volvo Sales Support system (VSS).

Le constructeur se réserve le droit de modifier la conception et de changer les équipements sans préavis. Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.

- **ASFE-OG** VDS avec assistance à la stabilité
  - **ASFE-PO** VDS avec réglages personnalisés et assistance à la stabilité
  - **ASFE-PS** VDS avec réglages personnalisés
  - **AUXPARK** 2 cylindres de parc à ressort supplémentaires
  - **RST-AIR** Suspension arrière pneumatique
  - **FRAME300** Hauteur externe de longeron 300mm
  - **FST8080** Epaisseur châssis, âme 8mm et ailes 8mm
  - **FIL-EEEB** Doublage intérieur des longerons de châssis de l'arrière du moteur jusqu'à la fin du tandem
  - **FIL-EEEF** Doublage intérieur des longerons de châssis de l'arrière du moteur jusqu'à la fin du châssis
  - **FIL-TXEB** Doublage intérieur des longerons de châssis à partir de la traverse de BV jusqu'à l'arrière du tandem.
  - **FIL-TXEF** Doublage intérieur des longerons de châssis à partir de la traverse de BV jusqu'à la fin du châssis.
  - **BATTAMP** Informations de tension et d'intensité du système 24V à l'écran
  - **BATTIND** Barre d'état de tension et d'intensité du système 24V à l'écran
  - **WHC-FIX2** 2 cales de roue
  - **WHC-FOL2** 2 cales de roue repliables
  - **WHCP-M** Cale(s) de roue placée(s) dans le milieu du véhicule
  - **WHCP-R** Cale(s) de roue placée(s) dans l'arrière du véhicule
  - **WHCP-T** Cale(s) de roue placée(s) pour le transport dans le coffre cabine extérieur
  - **SUP-BAS** Barres latérales pare-cyclistes, hauteur standard
  - **CHAIN-S** Chaînes à neige
  - **HOOK-SC** Supports pour chaînes à neige
  - **TOWF-HD1** 1 attache de forte capacité de remorquage avant
  - **RFEC-S** Fin de châssis arrière droit
  - **RFEC-U** Découpe porte à faux sur zone supérieure du châssis
  - **TOWR-ONE** Dispositif d'attelage basique boulonné à la traverse de remorquage
  - **TBC-EC** Connexions pour frein de remorque UE
  - **TRBR-STA** Frein de remorque stationnaire
  - **TRB-STRE** Activation automatique de frein de remorque à faible vitesse (Stretch brake) pour éviter les mises en portefeuille et augmenter la dirigeabilité.
  - **RFEND-B** Ailes arrière 3 morceaux avec dispositif anti-projections
  - **RFEND-T** Ailes arrière pour transport seulement
  - **RFH-BAS** Hauteur d'ailes arrière standard
  - **RFH-HIG** Hauteur d'ailes arrière haute
  - **RFH-LOW** Hauteur d'ailes arrière basse
  - **BLIGHT-E** Feux stop d'urgence
- ### Jantes et Pneumatiques
- **RT-AL** Jantes en aluminium perçage standard
  - **RT-ALDP** Jantes en aluminium Alcoa Dura Bright perçage standard
  - **RT-ALDPD** Jantes en aluminium Alcoa Dura Bright double perçage
  - **RT-ALDU** Jantes en aluminium double perçage
  - **SPWT-D** Roue de secours avec pneu de type Moteur
  - **SPWT-F** Roue de secours avec pneu de type Avant
  - **SWCP-R** Porte-roue de secours en porte-à-faux sous châssis
  - **SWCP-T** Fixation temporaire de la roue de secours sur le châssis (sanglée)  
Pour transport uniquement
  - **SWCP-TP** Porte-roue de secours livré non monté
  - **JACK-12T** Cric d'une capacité de 12 tonnes
  - **JACK-15T** Cric 15 tonnes
  - **JACK-20T** Cric 20 tonnes
  - **TOOL-BAS** Trousse à outils de base
  - **TOOLKIT** Trousse à outils complète
  - **INFLAHOS** Tuyau de gonflage longueur 20 m

# GAMME DE MODÈLES

## FMX 84 Tridem Porteur Essieu Poussé Electrique FMX 84R PE

- GAUGE-TP** Manomètre pour contrôler la pression des pneumatiques
- Chaîne cinématique**
  - DRM-B** Mode de conduite Standard
  - DRM-BE** Mode de conduite Economique et Standard
  - PVT-MAP** Fonction I-See étendue, utilisant les données partagées et cartographiques (I-See connecté)
  - EP400A** E-PTO 400 V AC
  - EPTC270** PTO Electro mécanique 270 Nm
  - HPM-F101** Pompe F1-101 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-F41** Pompe F1-41 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-F51** Pompe F1-51 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-F61** Pompe F1-61 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-F81** Pompe F1-81 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-T42** Pompe double F1-42/42 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-T53** Pompe double F1-53/53 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-T55** Pompe double F1-52/28 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-T70** Pompe double F1-70/35 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-V130** Pompe variable VP1-130 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-V45** Pompe variable VP1-45 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-V75** Pompe variable VP1-75 sur PTO Electro Mécanique
  - HPM-V95** Pompe variable VP1-95 sur PTO Electro Mécanique
  - PTR-D** PTO arrière BV, PTR-D sortie pompe, régime moteur bas
  - PTR-DH** PTO arrière BV, PTR-DH sortie pompe, haut régime moteur
  - PTR-DM** PTO arrière boîte PTR-DM sortie pompe, régime moteur moyen
  - PTR-F** PTR-F, 1 sortie plateau
  - PTR-FH** PTO arrière boîte PTR-FH sortie plateau
  - PTR-FL** PTO arrière boîte PTR-FL sortie plateau
  - PTRD-D** PTO arrière BV, PTRD-D avec 2 sorties pompes (avant et arrière)
  - PTRD-D1** PTO arrière boîte PTRD-D1 sortie plateau/
  - PTRD-D2** PTO arrière boîte PTRD-D2, 2 sorties plateau + 1 sortie pompe,
  - PTRD-F** PTO arrière BV, PTRD-F sortie plateau
  - HPG-F101** Pompe hydraulique sur boîte 101 cm3/tr
  - HPG-F41** Pompe hydraulique sur boîte 41 cm3/tr
  - HPG-F51** Pompe hydraulique sur boîte 51 cm3/tr
  - HPG-F61** Pompe hydraulique sur boîte 61 cm3/tr
  - HPG-F81** Pompe hydraulique sur boîte 81 cm3/tr
- Cabine Conduite**
  - CRUIS-E** Croisière control économique
  - STWPOS-L** Conduite à gauche
  - STWPOS-R** Conduite à droite
  - STWM-LE** Volant en cuir
  - STGW-AD2** Volant réglable 3 réglages
  - 1DAYDIG4** Tachygraphe numérique 1 jour - DTCO4.1
  - TAC-PK2** Préparation tachygraphe
  - ARSL** Limiteur de vitesse ajustable
  - ESP-BAS1** Le Pack ESP est conçu pour les véhicules remorquants équipés de freins ABS
  - ESPC-RO** Avec modes ESP "Off-Road"
  - HWSS-AC** Avertisseur de collision frontale & régulateur de vitesse et d'espacement (ACC)
  - HWSS-ACB** Avertisseur de collision frontale & régulateur de vitesse et d'espacement (ACC) & freinage d'urgence
  - HWSS-FCB** Avertisseur de collision frontale & freinage d'urgence
  - LSS-DW** Aide au maintien de la trajectoire
  - LSS-DW3**
  - LCS4** Détection d'objets des deux côtés
  - DAS-W** Dispositif d'alerte conducteur
  - RSENS-W** Détecteur de pluie activant les essuie-glaces
  - CU-ECC** Climatatisation automatique
- CU-ECC2** Climatatisation automatique avec capteur de qualité d'air et filtre à carbone
- IMMOBIL** Clef avec anti-démarrage codé
- ALARM-E** Alarme anti-effraction - cabine / carrosserie / remorque
- ISUNS-BS** Pare-soleil latéral intérieur, 2 côtés
- ISUNS-DS** Pare-soleil latéral chauffeur
- ISUNF-RE** Pare-soleil frontal, déroulant, électrique
- ISUNF-RM** Pare-soleil frontal, déroulant, manuel
- ADFS** 2 emplacements DIN libres supplémentaires dans panneau supérieur
- BUPALARM** Alarme de marche arrière, 90 dB
- RTOLL-PK** Préparation pour collecte des péages allemands
- LOADIND** Indicateur de charge
- REMC-MF** Télécommande extérieur cabine, multi fonctionnelle
- FIREX3FR** Extincteur 3kg, Marquage CE et NF, autocollant en français
- FIREXT2F** Extincteur à poudre ABC de 2 Kg, étiquette en Français, marquage CE et NF
- WARNVEST** Gilet de sécurité réfléchissant
- WARNTRI2** 2 triangles de pré-signalisation
- AIDKIT** Trousse de premiers soins contenant sparadrap, lavage et séchage tampons, compresse, bandages élastiques, masque respiratoire, des gants et des ciseaux.
- AIDKIT1B** Trousse de premiers soins contenant sparadrap, compresse, bandages élastiques, gants, ciseaux, bandage triangulaire, chiffons bandages, ruban adhésif et la feuille de sauvetage (exigences allemandes).
- WARNLAMP** Lampe de signalisation portative
- LAMP-IN** Lampe d'inspection à brancher sur une prise allume cigare
- BULBKIT** Kit d'ampoules et de fusibles
- WRITEPAD** Tablette écritoire
- Cabine Repos**
  - DST-CF4** Siège conducteur confort suspendu avec ceinture intégrée
  - DST-CF5** Siège conducteur confort suspendu et chauffant avec ceinture intégrée
  - DST-CF6** Siège conducteur confort suspendu, chauffant et ventilé, ceinture intégrée
  - SBD-RED** Ceintures de sécurité rouges, sièges passager et conducteur
  - PST-BAS1** Siège passager fixe
  - PST-CF4** Siège passager confort suspendu avec ceinture intégrée
  - PST-CF5** Siège passager confort suspendu chauffant avec ceinture intégrée
  - PST-STD2** Siège passager standard fixe
  - PST-STD4** Siège passager standard suspendu
  - SBPRE-PS** Pré-tensionneur ceinture passager
  - ARMRE-BB** 2 accoudoirs sur les sièges conducteur et passager
  - ARMRE-DB** 2 accoudoirs sur le siège conducteur
  - ARMRE-PB** 2 accoudoirs sur le siège passager
  - ARU-BAS** Garniture d'accoudoir en Vinyl
  - ARU-LEA** Garniture d'accoudoir en Cuir
  - FMAT-RUB** Tapis de sol caoutchouc
  - FMAT-TX2** Tapis de sol textile et caoutchouc
  - LBK70** Couchette inférieure 700x2000m, fixe
  - MATL-FI** Matelas couchette inférieure-ferme, ressorts ensachés
  - MATL-SF** Matelas couchette inférieure-semi-ferme, ressorts ensachés
  - OLMAT-BA** Matelas de protection basique
  - OLMAT-PR** Matelas de protection supérieur
  - TBK60F** Couchette supérieure fixe 600x1900mm, relevable jusqu'à 52° (selon version cab et rangements)

■ Equipement standard

Equipement optionnel

Pour une information plus détaillée au sujet de la cabine et de la chaîne cinématique, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

Pour connaître toutes les options et combinaisons d'options possibles veuillez consulter le vendeur Volvo qui peut créer une spécification correspondant à vos souhaits avec le Volvo Sales Support system (VSS).

Le constructeur se réserve le droit de modifier la conception et de changer les équipements sans préavis. Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.

# GAMME DE MODÈLES

## FMX 84 Tridem Porteur Essieu Poussé Electrique FMX 84R PE

<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Couche supérieure fixe 700x1900mm, relevable jusqu'à 52° (selon version cab et rangements)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	Phares LED,
<input type="checkbox"/> <b>SLCP-BAS</b>	Panneau de contrôle basique (contrôles lumière int, chauffage indép, toit ouvrant, verrouill.portes)	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Grille de protection des phares en acier
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Boite de rangement sur le dessus du tunnel moteur	<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Filet de protection des phares en acier
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FR</b>	2 coffres placés sur l'avant et l'arrière du tunnel moteur	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRL-LED</b>	Feux de circulation diurne à LED
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FRS</b>	3 coffres sur le tunnel moteur : à l'avant, à l'arrière, le coté	<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 phares dans boite à lumière en haut de cabine. Lampes de type H11 70W disposées à gauche et à droite de l'insigne GLOBETROTTER.
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	2 coffres placés à l'avant et le coté du tunnel moteur	<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-A</b>	3 lampes jaune d'identification au milieu du toit
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-R</b>	Boite de rangement située à l'arrière du tunnel moteur	<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	3 lampes blanche d'identification au milieu du toit
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-RS</b>	2 coffres placés sur le coté et à l'arrière du tunnel moteur	<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Interrupteur des lampes ID (pour la traversée de pays où ce n'est pas autorisé, ex : France)
<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Boite de rangement sur le coté du tunnel moteur, à droite	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 gyrophares montés à l'avant. Montés sur les barres d'accessoires si commandé, sinon directement sur la cabine.
<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Rangement arrière cabine 154 litres (300mm de haut)	<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 gyrophares montés à l'arrière. Montés sur les barres d'accessoires si commandé, sinon directement sur la cabine.
<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Rangement arrière cabine 245 litres (440mm de haut)	<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Lampes LED flash sur les cabines GLOBETROTTER XL/XXL Préparation gyrophares : Passe-câble au toit avec câbles pré-montés. Connecteurs et relais inclus. Charge maxi 300W
<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Kit de préparation pour réfrigérateur sur tunnel moteur	<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	4 gyrophares orange (2 devant/2 derrière) montés sur toit. Lampes LED flash sur les cabines GLOBETROTTER XL/XXL.
<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	Réfrigérateur 28 litres monté dans rangement supérieur en arrière cabine, avec séparateurs	<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	Sortie pour câble sur le pavillon coté passager
<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Kit de préparation pour four micro-ondes (câbles élect.)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	2 sorties pour câble sur le pavillon à droite et à gauche
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	1 porte-bouteille sous section centrale du tableau de bord	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Préparation pour feux additionnels à l'avant sur calandre, max 280 W
<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Prédisposition pour cafetière	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Préparation pour feux additionnels sur pavillon, max 280 W
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Eclairage intérieur cabine classique	<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Préparation pour feux additionnels sur pavillon et calandre, max 2x280W
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Eclairage intérieur cabine de nuit avec commutateur	<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>	Prédisposition complète éclairage enseigne lumineuse (logo Globe GSGN-GTR ou fond blanc UCABSIGN)
<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Eclairage intérieur de cabine de nuit avec réglage d'intensité	<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Prédisposition éclairage enseigne lumineuse (logo Globetrotter)
<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 lampes liseuses orientables	<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	Emblème, FMX
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Sans toit ouvrant - Sortie de secours avec vitre teintée	<input type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Trompe Jericho monté sous calandre
<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Toit ouvrant - Electrique / Acier	<input type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	Deux trompes chromées 1 ton montées sur le toit (non autorisé en France)
<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Toit ouvrant - Electrique / Vitre teintée / Ouverture arrière	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Antenne et câble pour antenne CB
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Toit ouvrant - Manuel / Vitre teintée / Ouverture arrière	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-AP</b>	Supports accessoires montés sur l'avant, le milieu et l'arrière du toit
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Vitres teintées	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-F</b>	Support accessoires monté sur avant du toit
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Vitre arrière cabine	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FM</b>	Supports accessoires montés sur avant et milieu du toit
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Vitres latérales arrière supplémentaires des 2 côtés	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FR</b>	Supports accessoires montés sur avant et arrière du toit
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Vitre latérale arrière supplémentaire côté passager	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-M</b>	Support accessoires monté sur le milieu du toit
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Miroir de courtoisie dans rangement avant	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-R</b>	Support accessoires monté sur l'arrière du toit
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	Etagère supplémentaire pour compartiments dans rangement avant	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-RM</b>	Supports accessoires montés sur l'arrière et le milieu du toit
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Kit de préparation pour le montage d'une télévision en cabine (plaque de fixation, ceinture sécurité, câble antenne et auxiliaire)	<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Bandes rétro réfléchissantes blanches placées dans la cabine
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Bandes rétro réfléchissantes jaunes placées dans la cabine
<b>Extérieur cabine</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Finition extérieure standard (emmarchement, pare-chocs et son spoiler, rétros et visière gris)	<b>Carrosserie</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Pare-chocs avant fortes sollicitations	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-2RW</b>	2 feux de travail blancs (H3 70W) montés arrière châssis G/D+ interrupteur 3 positions (on/off auto marche AR)
<input type="checkbox"/> <b>SIDEH-B</b>	Barre de maintien côté conducteur sur cabine courte	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Préparation cablage pour phares de travail latéral et arrière sur châssis + interrupteur 3 positions, max 280W
<input type="checkbox"/> <b>SIDSTP-R</b>	Echelle de visite et barre de maintien côté conducteur sur cabine courte	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2FW</b>	2 feux de travail blancs (H3/70W) montés G/D sur avant châssis interrupteur 2 positions (on/off)
<input type="checkbox"/> <b>CTILTP-E</b>	Basculement de cabine électrique	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	2 feux de travail blancs (H3/70W) montés G/D sur arrière châssis interrupteur 2 positions (on/off)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILTP-M</b>	Basculement de cabine manuel	<input type="checkbox"/> <b>SWL-4W</b>	4 feux de travail blancs (H3/70W) montés 2AV et 2 AR châssis (G/D) interrupteur 2 positions (on/off)
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Suspension avant de cabine pneumatique	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Préparation cablage pour phares de travail latéraux sur châssis + interrupteur 2 positions, max 280W
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Suspension avant de cabine mécanique	<input type="checkbox"/> <b>WL-CHPK</b>	Kit préparation (câbles, interrupteur) pour feux de travail max 2x70W. Connecteur sur châssis (BV).
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Suspension arrière de cabine pneumatique		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Suspension arrière de cabine mécanique		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MIRFCPX</b>	Rétroviseur "Confort" FMX avec Caméra d'angle coté passager		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Antévisiseur sous visière 200mm		
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Visière pare-soleil extérieure fumée		
<input type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Défecteur de toit tridimensionnel		
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Défecteurs latéraux cabine courts		
<input type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Extension de jupes latérales qui permettent de mieux combler l'espace entre : le haut de la jupe et une semi-remorque ainsi que l'espace entre la jupe et le sol		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Equipelement standard</b>	<input type="checkbox"/> <b>Equipelement optionnel</b>		

Pour une information plus détaillée au sujet de la cabine et de la chaîne cinématique, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

Pour connaître toutes les options et combinaisons d'options possibles veuillez consulter le vendeur Volvo qui peut créer une spécification correspondant à vos souhaits avec le Volvo Sales Support system (VSS).

Le constructeur se réserve le droit de modifier la conception et de changer les équipements sans préavis. Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.

# GAMME DE MODÈLES

## FMX 84 Tridem Porteur Essieu Poussé Electrique FMX 84R PE

- **WLC-H2A** 2 feux de travail oranges (H3/70W) montés en AR cabine (interrupteur compris)
- **WLC-H2W** 2 feux de travail blancs (H3/70W) montés en AR cabine (interrupteur compris)
- **WLC-PKCH** Kit de préparation (câbles et interrupteurs) pour feux de travail montés dans le châssis
- **WLC-PKH** Kit préparation (câbles et interrupteur) pour feux travail montés sur cabine (passe-fil compris)
- **WLC-PKL** Kit préparation (câbles et interrupteur) pour feux travail montés bas de cabine (passe-fil compris)
- **WLC-PKLH** Kit préparation (câbles, interrupteur) pour feux travail montés haut/bas cabine (passe-fil compris)
- **ECBB-BAS** Centrale électrique carrossier sans module carrossier
- **ECBB-HIG** Centrale électrique carrossier avec module carrossier en cabine
- **BBCHAS1** Connecteur 7 broches pour connexions carrossier
- **BBCHAS3** 3 connecteurs 7 broches pour connexions carrossier
- **BEPR-T2** Préparation électrique carrossier pour benne avec télécommande VOLVO
- **EXSTER** Interface carrossier de direction externe
- **TD-BAS** Détection de remorque sans capteur LED
- **TD-LED** Utilisation de (semi)remorque à feux classiques et à feux à diodes électroluminescentes LED
- **FBA-BTF** Fixation de carrosserie avant pour carrosserie flexible
- **FBA-BTSF** Fixation de carrosserie avant pour carrosserie semi-flexible
- **HBA-FSFB** Perçages pour corbeaux - carrosserie semi-flexible
- **HBA-SB** Perçages pour corbeaux - carrosserie sans torsion
- **RBA-T2** Fixations de carrosserie arrière, type 2 (divisé)
- **CRANEPK1** Plaques pour montage de grue sur châssis, capacité jusqu'à 10Tm
- **CRANEPK2** Plaques pour montage de grue sur châssis, capacité jusqu'à 20Tm
- **CRANEPK4** Plaques pour montage de grue sur châssis, capacité jusqu'à 40Tm
- **AUXL-SPK** Kit de préparation pour phares auxiliaires de déneigement
- **TAILPRE2** Préparation pour hayon élévateur avec télécommande VOLVO
- **TAILPREP** Préparation pour hayon élévateur
- **AESW2** 2 interrupteurs carrossier 2 positions (inscription: AUX1 et AUX2)
- **AESW2PK** 2 interrupteurs carrossier 2 positions (AUX1 et AUX2) et préparation pour 4 autres interrupteurs 2 positions (interrupteurs non fournis)
- **AUXSW-4** Installation de 4 interrupteurs supplémentaires (depuis la centrale électrique carrossier jusqu'aux interrupteurs)

### Mise à la route

- **FMS-PK** Interface pour système FMS (Système Management Flottes)
- **DRUT1** My Truck, application smartphone conducteur - souscription prépayée 1 an
- **DRUT2** My Truck, application smartphone conducteur - souscription prépayée 2 ans
- **DRUT3** My Truck, application smartphone conducteur - souscription prépayée 3 ans
- **DRUT4** My Truck, application smartphone conducteur - souscription prépayée 4 ans
- **DRUT5** My Truck, application smartphone conducteur - souscription prépayée 5 ans