





Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Equipamento auxiliar de sistema de combustível AF-R

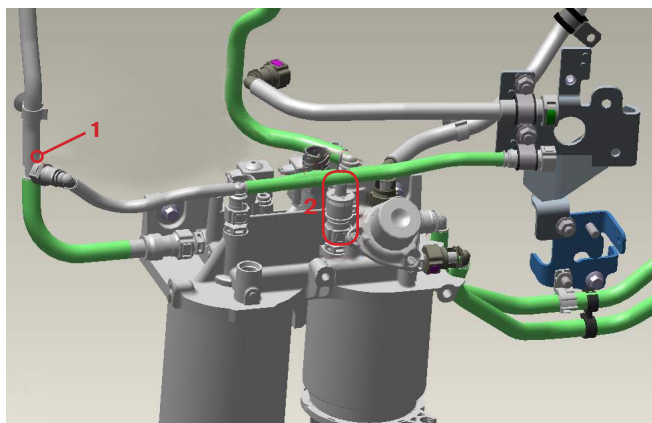

- ¹⁾ Combustível quente proveniente da cabeça do cilindro.
²⁾ Válvula de recirculação.

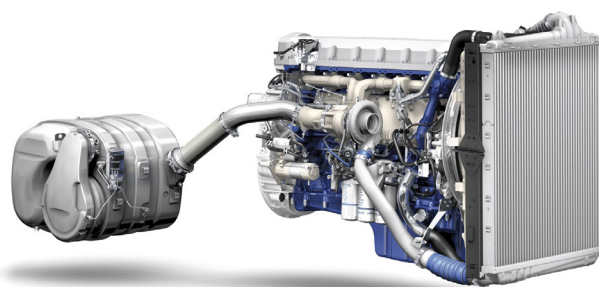

Recirculação a quente

A temperaturas baixas, ocorre a precipitação de cristais de parafina no diesel, que normalmente ficam em suspensão no depósito. À medida que a sua concentração aumenta, o filtro de combustível começa a ficar obstruído e, por fim, o motor deixa de funcionar.

Para evitar que o filtro de combustível fique bloqueado com acumulação de parafina em condições de frio intenso, o combustível quente transportado da cabeça do cilindro será utilizado para aquecer e dissolver partículas de parafina no filtro de combustível.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Melhor capacidade de arranque do motor a temperaturas baixas.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com